

CANDROPN ANDROMEDA-PNEO

Cassetta wc incasso pneumatica con rete, senza foderina anticondensa e con galleggiante **Magnetic**

*In-wall pneumatic flush cistern with filling valve **Magnetic***

Completa di placca bianca cieca (escluso kit pneumatico)
including white blind plate (kit pneumatic excluded)



CONF./PACK.

Scatola/Box	<input type="checkbox"/>	1
Bancale/Pallet	<input type="checkbox"/>	33



Andromeda Pneo ha il corpo in PE-HD con spessore di soli 8 cm e lo scarico utile regolabile da un minimo di 6 ad un massimo di 9 litri. Monta il nuovo galleggiante magnetico particolarmente silenzioso e un rubinetto in ottone, con attacco filettato maschio da 1/2" per l'allacciamento idrico, a sinistra sul lato superiore. Tutti i componenti interni, compresa la piletta di battuta della guarnizione, possono essere sostituiti con facili operazioni.

Andromeda Pneo viene fornita completa di PLACCA bianca cieca, protezione sportello, rubinetto di arresto con tappo di protezione, tubo di cacciata Ø 50x50 rivestito in polistirolo, canotto eccentrico Ø 50x40, rosone, morsetto, rete porta intonaco e batteria di scarico pneumatica con tubetto in pvc lungo 200 cm.

***Andromeda Pneo** is made of 8 cm thick PE-HD. Water connection is on the left of the top. The new Magnetic filling valve is highly noise-proof, it can be regulated and is replaceable as well as internal components. Flush can be regulated from 6 to 9 litres.*

***Andromeda Pneo** is supplied with PLATE, stop valve, protection for door, flush pipe with anti-condensation insulation Ø 50x50, connection pipe, seal, netting for plaster and pvc pipe 200 cm.*



ESTERNO
External

CKITPNES

Kit pneumatico esterno
(tubo di protezione 150 cm)

KIT PNEUMATICI
CONF./PACK.

CKITPNIN

Kit pneumatico incasso
(tubo di protezione 150 cm)

INCASSO
Built-in



RICAMBI - SPARE PARTS

- 1 **CRIGI005** Guarnizione a morsetto Ø 60x40
Rubber joint socket Ø 60x40
- 2 **CRIAND04** Tubo Ø 50x50 mm 470x95
Waste pipe Ø 50x50 mm 470x95
- 3 **CRIAND11** Batteria pneumatica per incasso
Pneumatic outlet valve
- 4 **CRIAND08** Tappo protezione per tubo Ø 50
Protective plug for pipe Ø 50
- 5 **CRIAND09** Rosetta Ø 40 int. Ø 93 est.
Plastic ring Ø 40 int. Ø 93 est.
- 6 **CRIGI007** Guarnizione per batteria
Seal for outlet valve
- 7 **CRIAND05** Canotto eccentrico Ø 50x40 mm 245
Connection Ø 50x40 pipe mm 245
- 8 **CMAGANDR** Galleggiante silenzioso **Magnetic**
con prolunga
Magnetic noise-proof filling valve
- 9 **CPLACCPN** Placca bianca cieca
White plate

**CSETINPN SET TRASFORMAZIONE ANDROMEDA
A FUNZIONAMENTO PNEUMATICO
CONVERSION TO PNEUMATIC
(FOR ANDROMEDA)**

CONF./PACK.
Sacchetto/Box 1




Per poter trasformare una cassetta incasso **ANDROMEDA**, già installata, dal funzionamento originario a placca, al funzionamento pneumatico, è necessario un set compreso di: valvola pneumatica (completa di tubicino da collegarsi al comando esterno), cestello di supporto valvola, asta di fissaggio valvola, dischetto di fermo da fissare alla parete della cassetta.

To change the use of **ANDROMEDA** cistern from normal to pneumatic, we can provide a set including pneumatic valve (including pipe to connect the external button) small rach supporting the valve, fixing staff, stop disk to be fixed inside the cistern wall.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL SET

1. Estrarre dalla cassetta WC la valvola meccanica ed il vecchio supporto.
2. Inserire nella cassetta WC il nuovo cestello di supporto valvola D, presente nel SET, e successivamente la valvola pneumatica C
3. Posizionare l'asta di fissaggio B in modo che il perno inferiore entri nel foro evidenziato in Figura 1
4. Individuare ora, sulla parete della cassetta WC, il punto corretto in cui dovrà essere fissato il dischetto di fermo A in base alla lunghezza dell'asta B.
5. Fissare con una vite il dischetto di fermo A nel punto individuato sulla parete della cassetta.
6. Ruotare l'asta sino a farla incastrare con il dischetto precedentemente fissato, come in figura 2.

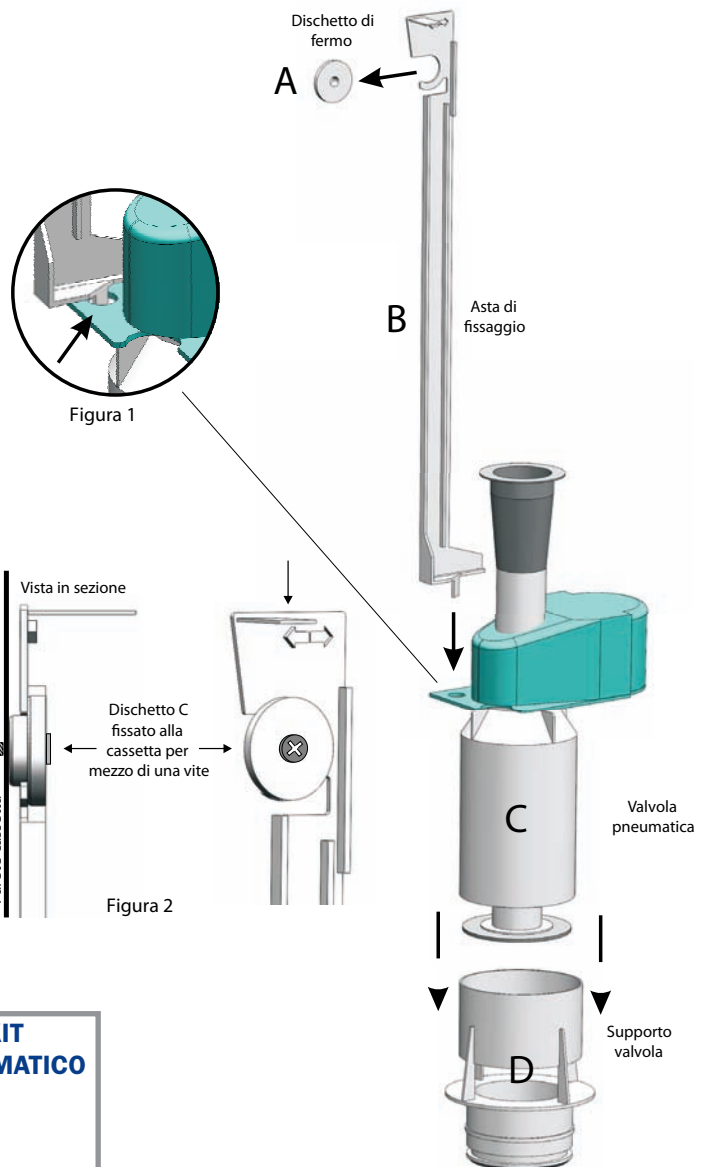

ESTERNO
External

KIT PNEUMATICO

CONF./PACK.
Scatola/Box 1

CKITPNES
Kit pneumatico esterno
(tubo di protezione 150 cm)