LISTINO PREZZI

2024

RISCIACQUO WC

Gamma cassette wc da incasso ed esterne
Placche di comando - Pulsanti - Meccanismi - Ricambi

BAMPI

BSILENT La prima.

La qualità Bampi oltre ogni conformismo

Il pregiudizio di molti installatori idraulici e di qualche progettista verso la scelta di una differente cassetta di risciacquo wc, viene motivato con alcuni dubbi inerenti la reperibilità e affidabilità dei componenti interni all'involucro della cassetta. Toglietevi dalla testa questi pensieri quando si tratta d'installare una cassetta BSILENT. Bampi è presente sul mercato italiano da oltre 40 anni con i propri prodotti distribuiti in Italia in oltre 1300 punti vendita. I ricambi della cassetta BSILENT sono davvero pochi e tutti sempre disponibili. Nonostante questa dichiarazione di affidabilità va rilevato, per esempio, quanto il galleggiante insonorizzato Magnetic possa restare all'interno della cassetta BSILENT senza necessità di manutenzioni o addirittura di sostituzione, superando le insidie di malfunzionamento causate dal calcare!

PREDISPOSIZIONE BCLEAN

Predisposizione BCLEAN

BSILENT è predisposta per la connessione idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, l'installazione sul vaso wc di sedile/bidet elettrico o di vaso integrato, oppure di idroscopino per la pulizia del WC.

PREDISPOSIZIONE ELETTRICA

Predisposizione allaccio elettrico

BSILENT è predisposta per allaccio elettrico. Il collegamento alla rete si rende necessario per il funzionamento del sistema «No touch» della placca WAVE e del sistema IR della placca TESS.



WAVE - *Placca «No touch»*

TESS - *Placca con sensore IR per spazi pubblici*

Un'esperienza di comfort acustico mai provata prima

Il successo tecnico e commerciale del galleggiante Magnetic è il volano del progetto BSILENT. Bampi, forte della pluriennale esperienza sull'isolamento acustico degli impianti di scarico, ha sviluppato un'innovativa cassetta di scarico wc. BSILENT è il risultato di un'attenta ricerca su materiali e tecnologie applicative. BSILENT è una soluzione articolata e unica nel suo genere, che garantisce all'utente finale molteplici vantaggi, sino ad ora mai ottenuti nel risciacquo wc e mai a così elevati livelli di performance.

COIBENTANTE ACUSTICO

COIBENTANTE TERMICO

La collaborazione innalza il valore del progetto

Per offrire al mercato un prodotto di avanguardia tecnica, è necessario fare un passo avanti e farlo coinvolgendo l'esperienza e la professionalità di altri. Intorno al progetto BSILENT sono stati coinvolti più partner che hanno accolto l'invito a collaborare con Bampi. Tra queste collaborazioni, citiamo Isolmant, azienda milanese specializzata nella produzione di materiali isolanti per l'edilizia. Dall'esperienza Isolmant nell'isolamento termico/acustico, si è arrivati a concepire e produrre una speciale foderina coibentante per l'involucro in PE della cassetta di scarico BSILENT.

4/2 litri

Un risciacquo wc consigliato ecologicamente

Ogni italiano consuma mediamente tra i 100 e i 150 litri di acqua al giorno. Di questi quasi il 50% vengono «sprecati» utilizzando le cassette di scarico wc. Con il doppio comando di scarico BSILENT è possibile ridurre a soli 10/15 litri il consumo giornaliero di acqua pro capite.

isolmant
soluzioni acustiche e termiche

NIENTE ATREZZI

RISCIACQUO WC

Una cassetta di qualità PRODOTTA IN ITALIA capace di soddisfare tutti

BSILENT è stata concepita senza lasciare nulla al caso. Ogni dettaglio, dallo stampo dell'involucro, ai componenti, agli accessori, tutto segue un preciso obbiettivo di funzionalità. L'installatore idraulico riscontra in BSILENT un prodotto affidabile e moderno, sia nella posa in parete, sia nell'eventuale manutenzione dei componenti interni.

La campagna di test acustici

Nel gennaio 2018 sono stati eseguiti test acustici sulla nuova cassetta incasso BSILENT e nel contempo sono stati effettuati rilievi comparativi su tutti i modelli di rubinetto a galleggiante applicati per circa il 90% alle cassette di risciacquo installate in Italia. Le prove in opera hanno voluto dimostrare il comportamento della cassetta wc BSILENT in due specifiche condizioni d'installazione: incassata in una parete di forati intonacata e all'interno di una struttura leggera con tamponamento di lastre in cartongesso. L'attenzione degli ingegneri incaricati nell'esecuzione di questi rilievi acustici si è soffermata sulla rumorosità rilevata durante la fase di carico idraulico della cassetta wc. Da qui la ragione delle verifiche acustiche sui vari rubinetti a galleggiante, tutti quanti testati nelle medesime condizioni: per involucro della cassetta wc utilizzato nelle prove, per modalità d'installazione ad incasso in parete di forati con intonaco e per valori.

Le condizioni tecniche dei test

I grafici rappresentano confronti tra misure eseguite nelle medesime condizioni. Le rilevazioni sono state eseguite in accordo alla UNI 8199 posizionando il fonometro nell'ambiente ricevente ad una altezza da terra pari a 85 cm e ad una distanza dalla parete emittente pari a 50 cm. I dati sono livelli di pressione sonora ponderati A, acquisiti con costante di tempo Fast e normalizzati con il tempo di riverberazione dell'ambiente (LAF,nT).

La comparazione tra Magnetic di Bampi e gli altri galleggianti ad asta e a vaschetta

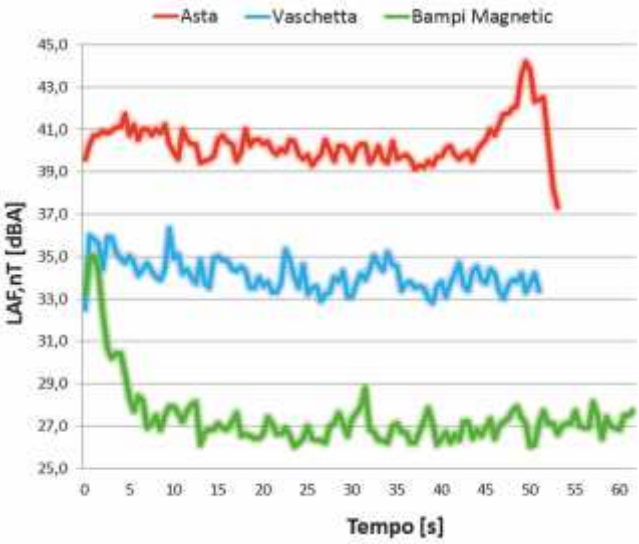

BSILENT

L'unica cassetta incasso wc munita di galleggiante Magnetic testato acusticamente in opera, con limiti rilevati inferiori a tutti gli altri galleggianti in commercio.

La comparazione tra Magnetic di Bampi e gli altri galleggianti in contropressione

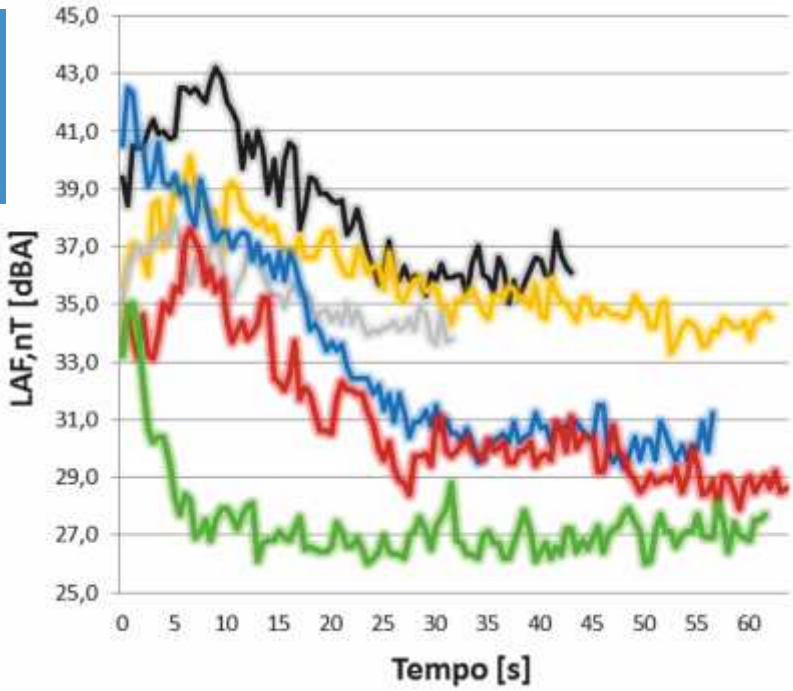

Tipologie di galleggianti rilevati in opera

Tipo 1
Rubinetto a galleggiante in contropressione “a spillo”

Tipo 2
Rubinetto galleggiane in contropressione con caricamento ritardato

Tipo 3
Rubinetto a galleggiante in contropressione con attacco superiore

Tipo 4
Rubinetto a galleggiante in contropressione più diffuso

Tipo 5
Rubinetto a galleggiante in contropressione con prolunga

Tipo 5 / Bampi Magnetic
Rubinetto a galleggiante magnetico in contropressione con prolunga

I benefici del galleggiante insonorizzato Magnetic e della foderina Isolmant

L'esclusivo binomio tra l'isolante termo/acustico utilizzato per coibentare l'involucro in PE della cassetta BSILENT e il rubinetto a galleggiante insonorizzato a magnete, ha permesso di raggiungere un risultato assai performante, sia rispetto al requisito acustico imposto in Italia dal DPCM 5/12/1997, sia nei confronti di tutte le altre cassette di scarico wc presenti sul mercato. I risultati pubblicati in queste pagine sono estrapolati dalla relazione tecnica elaborata dagli ingegneri dello studio incaricato e hanno il solo scopo di illustrare un quadro significativo del confortante comportamento acustico della cassetta BSILENT.

La prima per longevità

L'unica cassetta incasso wc munita di galleggiante insonorizzato Magnetic in grado di funzionare a lungo anche con le acque più ricche di calcare, senza necessità di manutenzione o ricambio.



La prima per isolamento

L'unica cassetta incasso wc munita di coibentazione composta da speciale foderina Isolmant come barriera acustico/termica accoppiata a caldo con rete per l'aggrappo dell'intonaco.

La prima per semplicità

L'unica cassetta incasso wc capace di assicurare soltanto 25 secondi netti per estrarre tutti i suoi componenti interni senza ausilio di attrezzi.

La cassetta BSILENT installata in due differenti pareti

Valori in LAeq[dBA] rilevati in opera su BSILENT installata in parete di laterizi e in parete a secco.

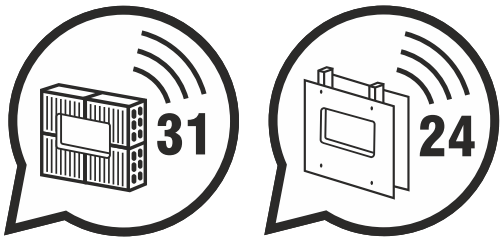

Parete in LATERIZI

Parete a SECCO

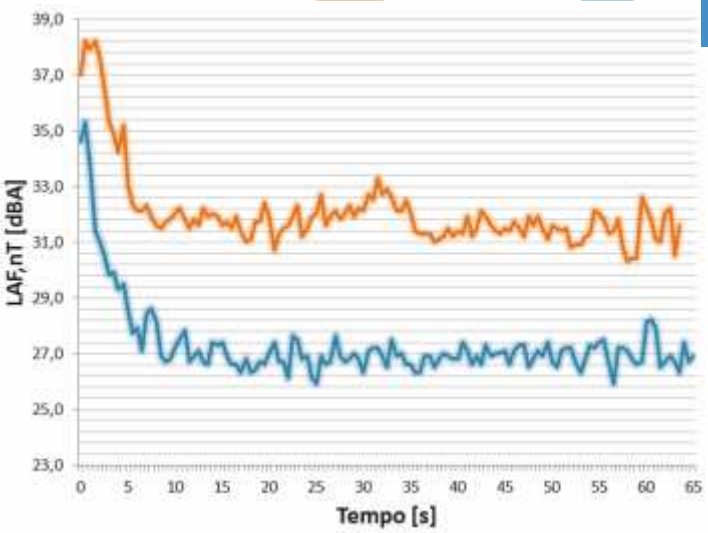

La prima per chiarezza dei dati e versatilità nei comandi di risciacquo wc

Il livello d'insonorizzazione di BSILENT viene garantito da test eseguiti non in laboratorio da tecnici Bampi, ma in condizioni ambientali reali e facilmente comparabili, con la supervisione di tecnici terzi abilitati in acustica e di comprovata esperienza. L'utente finale, quindi, con BSILENT avrà nel proprio bagno un sistema di risciacquo wc conforme al requisito acustico*. Tale garanzia allontana gli operatori della filiera edilizia da ogni possibile motivo di contestazione legale. Inoltre, la cassetta BSILENT permette all'utente finale di scegliere la placca di comando in un ampio ventaglio di modelli per finitura, design, colore, sistema di comando. Ma c'è di più. Se, a cassetta installata, l'utente finale desidera montare una placca differente o addirittura di altro marchio, con BSILENT sarà possibile esaudire questa richiesta!

* I valori di BSILENT sono stati rilevati in LAF,nT in accordo alla UNI 8199

WFM Predisposizione per installazione vaso WC a pavimento filo muro

Plus e caratteristiche del telaio WFM (Wc Filo Muro)

Nel mercato dei sanitari in ceramica, l'offerta di vasi wc a pavimento installabili a filo parete, ha raggiunto un'importante varietà di modelli. Rispetto ai vasi wc sospesi, i modelli a pavimento filo parete, non hanno misure standard dei fori (i fori si riferiscono all'innesto del tubo di cacciata dalla cassetta wc e all'uscita del tubo di scarico dal vaso wc) e quindi l'installatore idraulico si può trovare in difficolta con telai convenzionali perché non è -al momento dell'installazione a parete della cassetta wc- a conoscenza del tipo di vaso wc che sarà poi scelto dall'utente finale.

Telaio WFM, la soluzione ideale per installare la cassetta insonorizzata BSILENT con un qualsiasi vaso wc a terra filo parete.

Le quote **X** e **Y** coinvolgono la cassetta di scarico incassata a parete. Queste 2 quote ed il rapporto tra loro varia per tipologia di vaso wc a pavimento filo parete. Con il telaio **WFM BSILENT** è possibile intervenire per la regolazione degli interassi corretti, anche dopo che la cassetta è stata murata. La semplice operazione avviene mediante la «corsa» verticale di un'apposita «piastra quotata» prefissata al telaio che consente il corretto imbocco del tubo di scarico DN 90 al vaso wc. Anche per un'eventuale correzione dell'imbocco del tubo di cacciata al vaso wc, è possibile intervenire su una parte prefustellata del telaio in lamiera della cassetta per adempiere alla necessaria regolazione verticale.

BSILENT **WFM** TELAIO WC FILO MURO

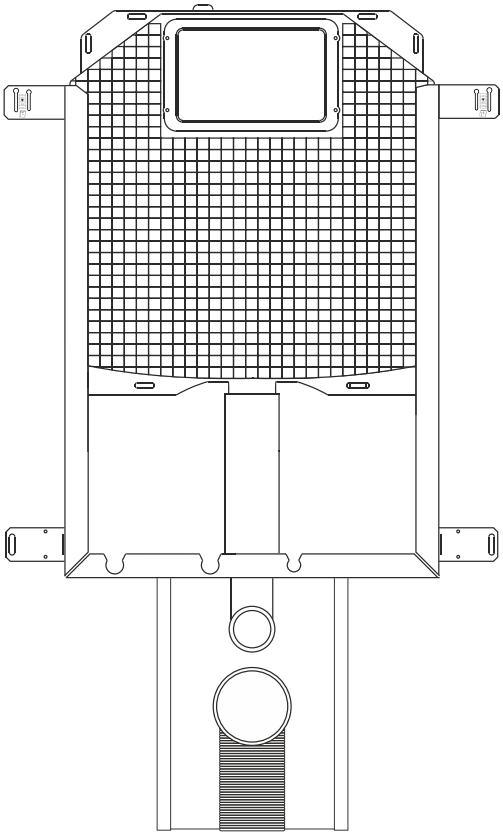

MODELLI BSILENT

		BSILENT	COMBY BSILENT	HEAVY BSILENT
CARATTERISTICHE	Settaggio	✓	✓	✓
	Coibentazione	✓	✓	✓
DOTAZIONE	Canotto	🛒		
	Manicotti		✓	✓
	Materassino disaccoppiante		✓	✓
ACCESSORI	WAVE	🛒	🛒	🛒
	TRIX	🛒	🛒	🛒
	Ti	🛒	🛒	🛒
	FLOW	🛒	🛒	🛒
	QUEEN	🛒	🛒	🛒
	TESS	🛒	🛒	🛒
	Kit PNEO Cod. CSETINPN+	🛒	🛒	🛒
	BCLEAN INSIDE	🛒	🛒	🛒
	BCLEAN SIDE	🛒	🛒	🛒
	Tubo SNIF	🛒	🛒	🛒
	Scatola SNIF	🛒	🛒	🛒
	Aspiratore SNIF	🛒	🛒	🛒

BSILENT Cassetta per WC a pavimento

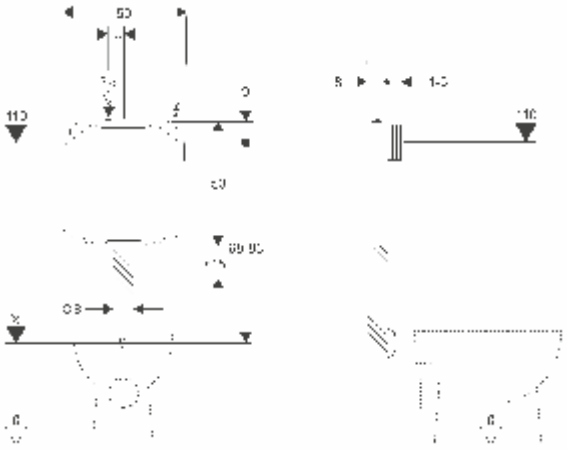

Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione
- 2 rubinetto d'arresto (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 flessibile (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 galleggianti (solo su Cod. CBSILREDU)

**Non sono marchi registrati Bampi*

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Casetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag.167)
- Accessorio predisposizione SNIF (Pag.156)
- Accessorio Kit Pneo (Art CSETINPN+ Pag. 182)
- Accessorio Canotto WC (Art CRICANOB Pag. 154)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CBSILENT2	Cassetta BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	155,00
☐ CBSILEN24	Cassetta BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	-	45	155,00
CBSILREDU	Cassetta BSILENT Rete Duale	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	210,00

WFM BSILENT Telaio per WC filo muro

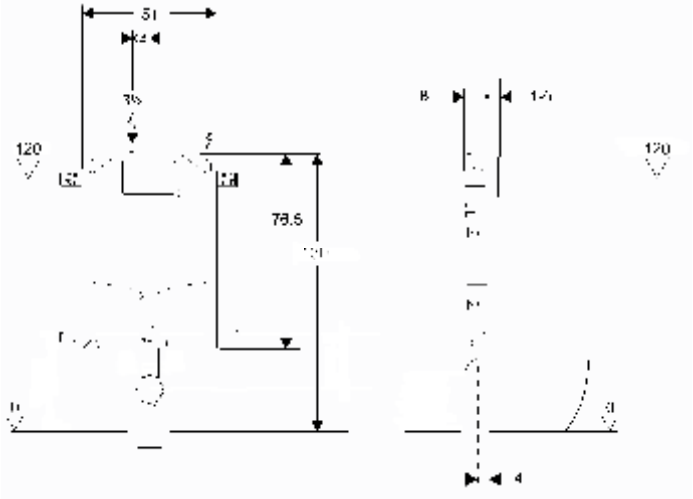

Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



Applicazione

- Per WC a pavimento filo muro
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo flessibile scarico WC.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Tappi di protezione

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Casetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **TELAIO WFM** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore

Accessori

- Placche di comando (Pag.167)
- Accessorio predisposizione wc-bidet integrato (Art. CBINSCLIN Pag.156)
- Accessorio predisposizione sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.156)
- Accessorio predisposizione idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.156)
- Accessorio scarico pavimento/parete (Art. CCUPAVPAR Pag.155)
- Accessorio kit pneo (Art. CSETINPN+ Pag. 182)

**Non sono marchi registrati Bampi*

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBSILWFM	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	320,00
☐ CTBSILW24	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	-	15	320,00

☐ Su ordinazione a bancale

COMBY BSILENT Telaio per WC sospeso

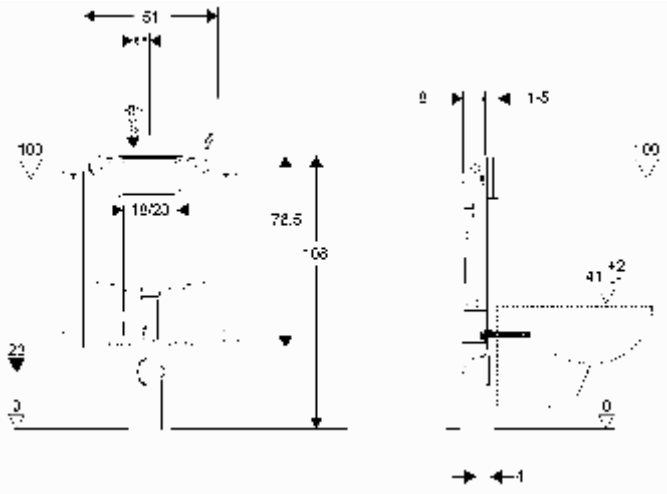

Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA · TENUTA PESO 400 Kg · WC SOSPESO · ANTICONDENSA · CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO · DOPPIO SCARICO · VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA · COMPATIBILITÀ *GEBERIT®

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Casetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **TELAIO COMBY** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.167)
- Accessorio predisposizione wc-bidet integrato (Art. CBINSCLIN Pag.156)
- Accessorio predisposizione sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.156)
- Accessorio predisposizione idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.156)
- Accessorio predisposizione SNIF (Pag.156)
- Accessorio scarico pavimento/parete (Art. CCUPAVPAR Pag.155)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.182)

**Non sono marchi registrati Bampi*

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBSIL2	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	260,00
☐ CTCOBSI24	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	--	25	260,00
CTCOBISNI	Telaio COMBY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	295,00

☐ Su ordinazione a bancale

HEAVY BSILENT Telaio per WC sospeso

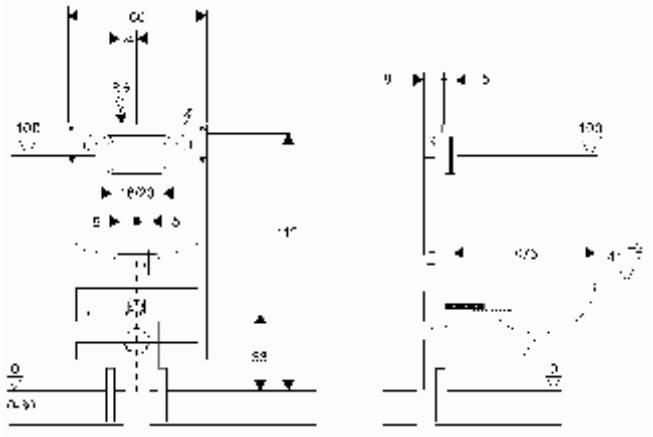

Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0>30 cm.

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Casetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **TELAIO AUTOPORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (due posizioni profondità)
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.167)
- Accessorio predisposizione per wc bidet integrato (Art. CBINSCLIN Pag.156)
- Accessorio per sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.156)
- Accessorio per idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.156)
- Accessorio per aspiratore SNIF (Pag.156)
- Accessorio kit pneo (Art. CSETINPN+ Pag. 182)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEBSIL2	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	350,00
☐ CTHE24BSI	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	--	15	350,00
CTHEBISNI	Telaio HEAVY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	385,00

☐ Su ordinazione a bancale

**Non sono marchi registrati Bampi*

MODELLI ANDROMEDA PLUS

		ANDROMEDA PLUS	COMBY ANDROMEDA PLUS	HEAVY ANDROMEDA PLUS
CARATTERISTICHE	Settaggio	✓	✓	✓
	Coibentazione	✓	✓	✓
DOTAZIONE	Canotto	🛒		
	Manicotti		✓	✓
	Materassino disaccoppiante		🛒	🛒
ACCESSORI	WAVE	🛒	🛒	🛒
	TRIX	🛒	🛒	🛒
	Ti	🛒	🛒	🛒
	VEGA	🛒	🛒	🛒
	TESS	🛒	🛒	🛒
	Kit PNEO Cod. CSETINPN+	🛒	🛒	🛒
	Tubo SNIF	🛒	🛒	🛒
	Scatola SNIF	🛒	🛒	🛒
	Aspiratore SNIF	🛒	🛒	🛒

ANDROMEDA PLUS Cassetta per WC a pavimento

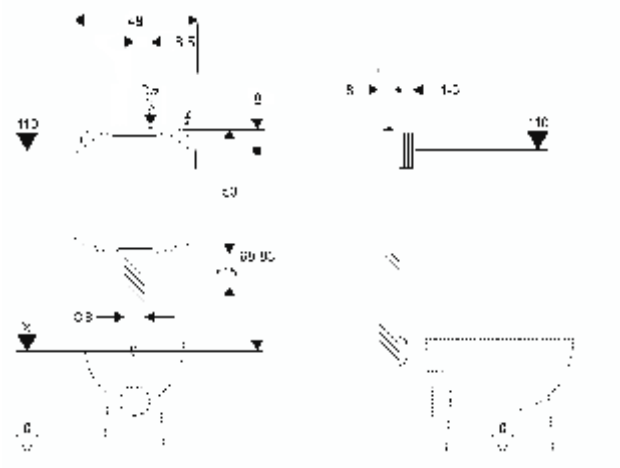

Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione

Caratteristiche

- **CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Casetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag.167)
- Accessorio predisposizione SNIF (Pag.156)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.182)
- Accessorio Canotto wc (Art. CRICANOB Pag.154)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CANDRAPL	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	45	130,00
☐ CANDRAP24	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	-	45	130,00

☐ Su ordinazione a bancale

COMBY ANDROMEDA PLUS Telaio per WC sospeso

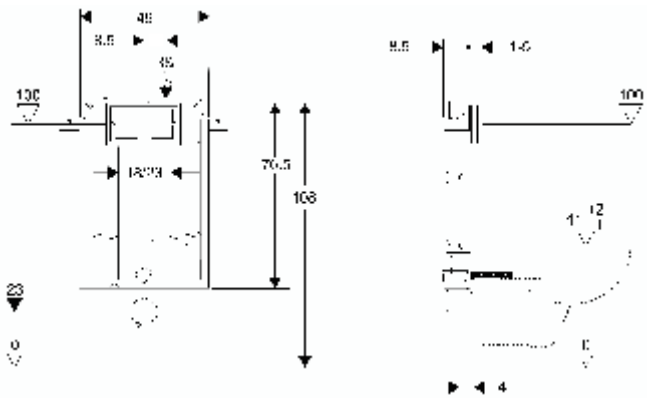

Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione

Caratteristiche

- **CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Casetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi
- **TELAIO** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag.167)
- Accessorio predisposizione SNIF (Pag.156)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.182)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOANPL	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	225,00
☐ CTCOANP24	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	-	25	225,00
CTCOANSNI	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	260,00

HEAVY ANDROMEDA PLUS Telaio per WC sospeso

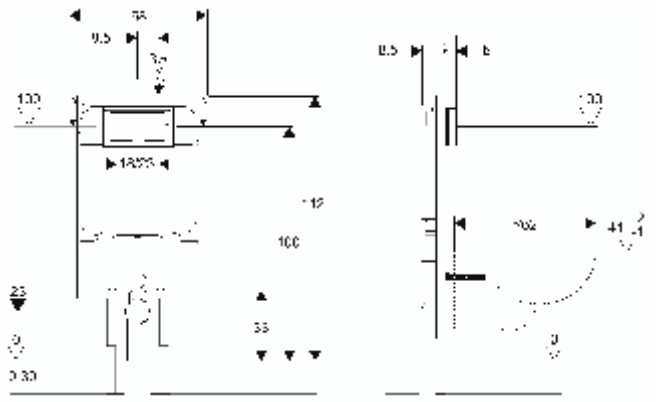

Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA | CARTONGESSO | TENUTA PESO 400 Kg | WC SOSPESO | RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO | CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO | DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione

Caratteristiche

- **CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Casetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- **TELAIO AUTOPORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini di fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.167)
- Accessorio predisposizione SNIF (Pag.156)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.182)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEANPL	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	15	300,00
☐ CTHE24ANP	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	1	15	300,00
CTHEANSNI	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	15	335,00

☐ Su ordinazione a bancale

COMBY BIDET Telaio per bidet sospeso

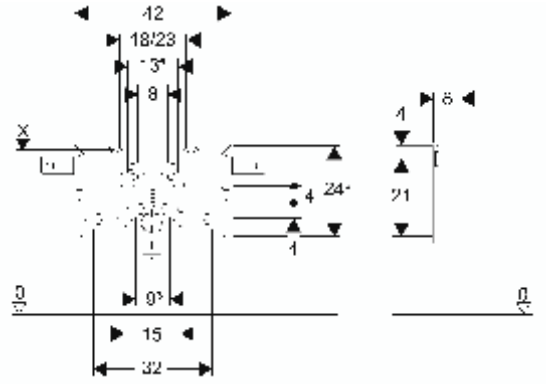

Dotazione

Accessori Bidet



Applicazione
- Per bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione
- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica
- Piastra porta raccordi
- Tappo in PP Ø 32 mm.

Caratteristiche
- **TELAIO** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Piastra porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.

€	Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
	CTCOBIDE	Telaio COMBY BIDET	DN 40/50	-	80	1	120	95,00

UNICO PLUS Staffa per WC e bidet sospeso

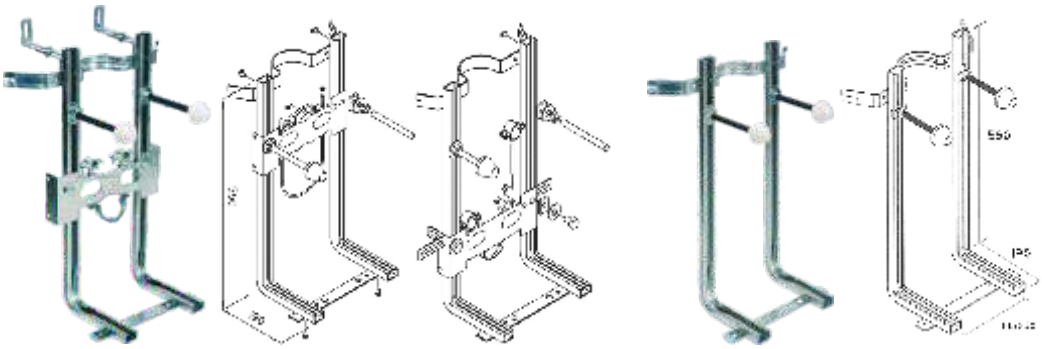

Dotazione

Accessori Unico Plus



Accessori Unico



Applicazione
- Per WC/bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica (CTBIVAPL)
- Collari per tubo (CTBIVAPL)
- Piastra porta raccordi (CTBIVAPL)

Caratteristiche
- **STAFFA** in acciaio F37 zincato
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza (CTBIVAPL)
- Traversino collare tubo regolabile in altezza (CTBIVAPL)

€	Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
	CTBIVAPL	Staffa WC/BIDET UNICO PLUS	-	-	80	1	200	55,00
	CTBIVAEC	Staffa WC/BIDET UNICO	-	-	80	1	200	34,00

HEAVY BIDET Telaio per bidet sospeso

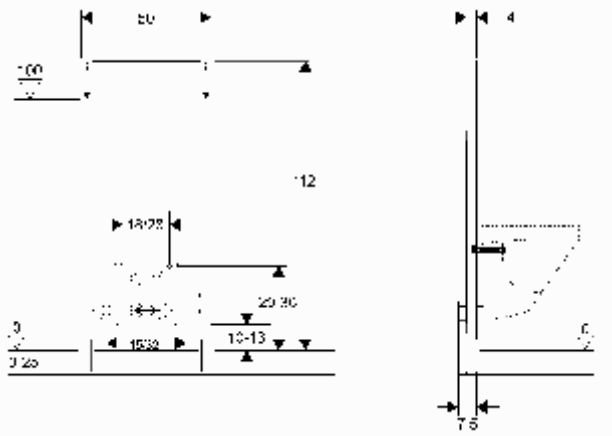

Dotazione

Accessori t



Applicazione

- Per bidet sospeso con rubinetteria a pianale
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0>30 cm.

Dotazione

- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Tappo in PP Ø 32 mm.
- Collare per curva tecnica
- Piastre porta raccordi

Caratteristiche

- **TELAIO** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.

€	Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
	CTPOHEBI	Telaio HEAVY BIDET	DN 40/50	-	80	1	30	160,00

HEAVY LAVABO Telaio per lavabo sospeso

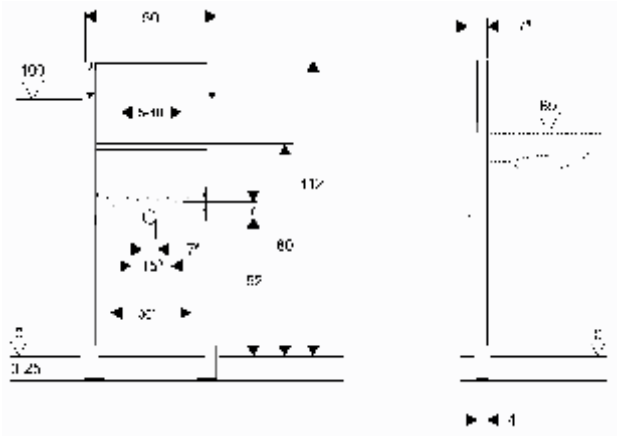

Dotazione

Accessori



Applicazione

- Per lavabo sospeso con rubinetteria a pianale
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/30 cm.

Dotazione

- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio lavabo M.12
- Tappo in PP Ø 32 mm.
- Collare per curva tecnica
- Piastre porta raccordi

Caratteristiche

- **TELAIO** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Distanze fissaggio del lavabo 5/38 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.

€	Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
	CTPOHELA	Telaio HEAVY LAVABO	DN 40/50	-	80	1	30	160,00

ACCESSORI Cassette incasso wc

Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CBSILRID	Riduttore di flusso BSILENT	POM	40	1	10	15,00
CRIAND23	Riduttore di flusso ANDROMEDA PLUS	POM	50	1	10	15,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICANOB	Canotto telescopico	Bianco	40/45	L240	1	40	11,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICRAPRO	Canotto prolungato	Bianco	45	L500	1	40	12,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICRUX2+	Canotto eccentrico	Bianco	40/45	L200	1	40	13,00

Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
SW325OFF	Curva tecnica per tubi di cacciata wc	PP	32/50	20	1600	3,70

Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CPROLTURC	Kit prolungamento/spostamento tubo wc	PP	50/45	1	1	27,50



Codice	Descrizione	Settaggio	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO	Singolo scarico	1	10	27,00

ACCESSORI Telai incasso wc



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCURV90	Curva wc	PE-HD	90	L230	24	288	25,00

Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CTMANI90	Manicotto wc	PE-HD	90	L160	24	288	17,50



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIAND15	Manicotto per telai	Bianco	45	L240	1	60	7,80



Codice	Descrizione	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICOCOM	Collare curva telao Comby	90	1	10	11,50
CRICOHEA	Collare curva telaio Heavy	90	1	10	11,50



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIKITWFM	Kit barre filettate telaio	Acciaio	M12	1	10	31,00

Codice	Descrizione	Ingresso	Uscita	Dim. min/max	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CCUPAVPAR	Kit scarico pavimento/parete	DN 90	DN 100/110	175 / 385	1	1	65,00



Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CMATERWC	Materassino disaccoppiante wc	Polietilene	5 mm	L425xH490	1	1	8,50



Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CTHESQUA	Fissaggio a parete HEAVY	Acciaio	2 mm	50x80	1	10	27,00

ACCESSORI Sistema Bagno Evoluto

BCLEAN INSIDE Kit predisposizione a scomparsa

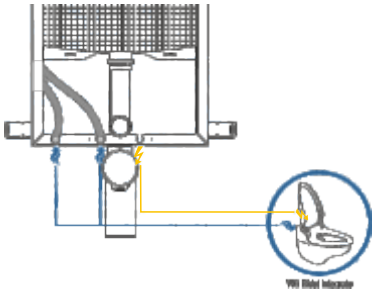

Dotazione



Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBINSCLIN	Predisposizione BCLEAN INSIDE	1	10	47,00

TUBO di collegamento SNIF



Dotazione



Codice	Descrizione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSNIFKIT	Tubo collegamento SNIF	DN 56/45	DN 50	1	--	49,00

BCLEAN SIDE Kit predisposizione a vista

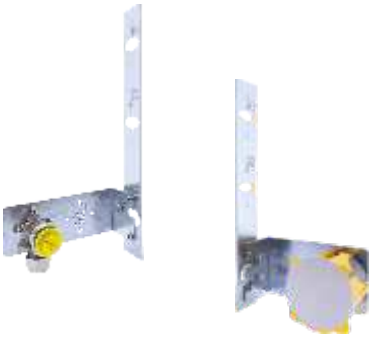

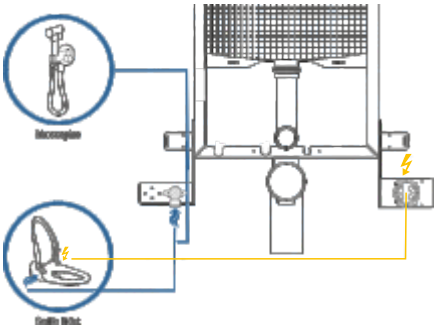

Dotazione



Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBCLINSID	Predisposizione BCLEAN SIDE	1	10	68,00

SBE

SISTEMI BAGNO EVOLUTO

BAMPI

BISILENT READY TELAIO PREDISPOSIZIONE SNIF e BCLEAN

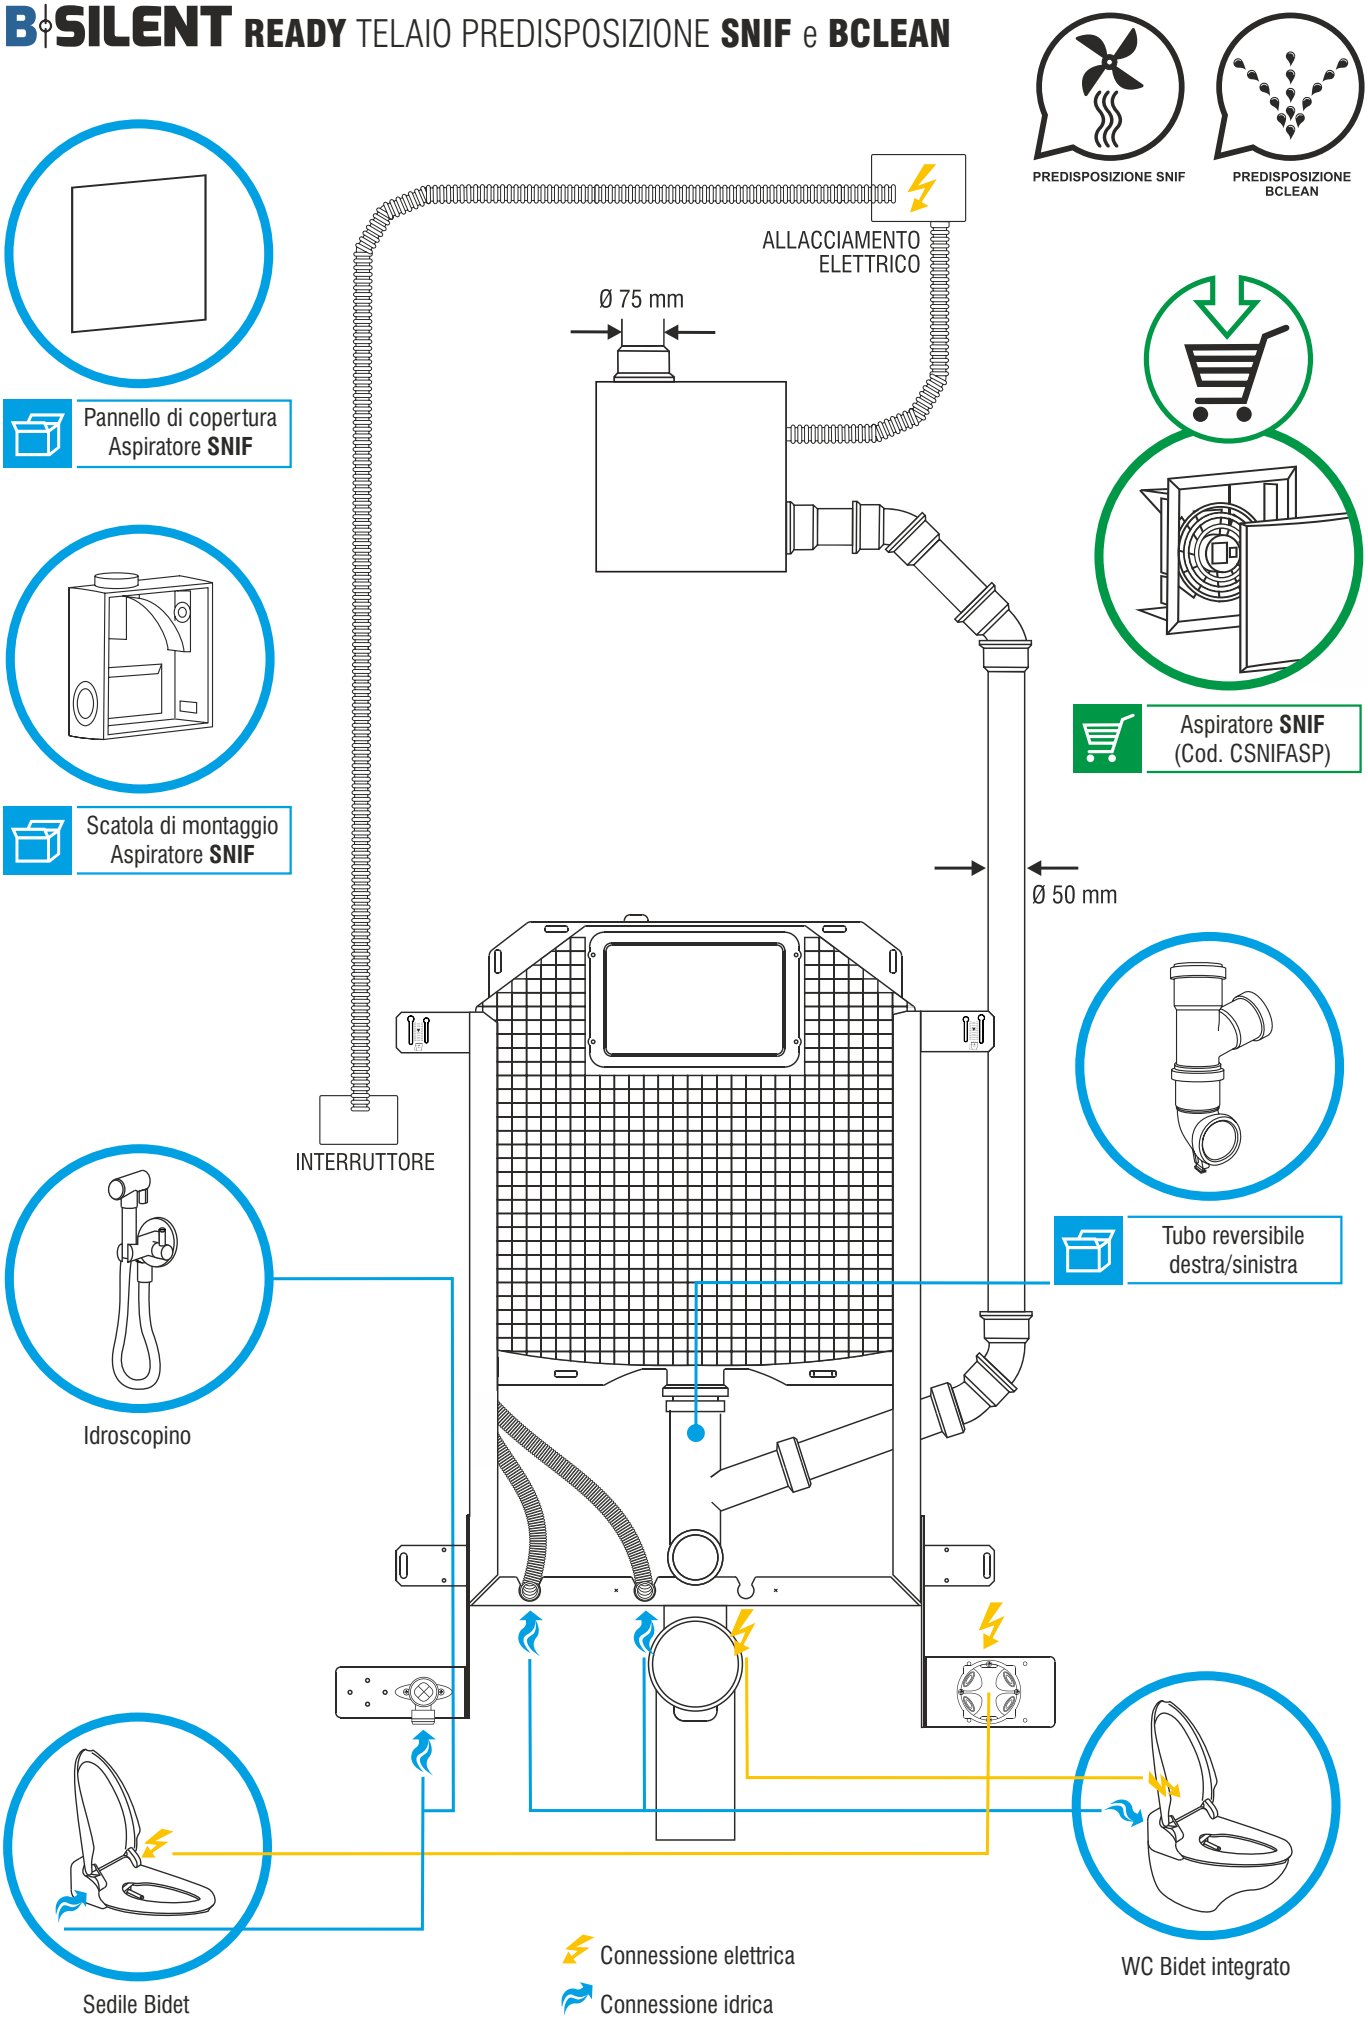

READY Predisposizioni per allaccio **SNIF** e **BCLEAN**

La cassetta wc come stimolo alla libertà di scelta

L'installazione incassata a parete di una cassetta di risciacquo wc, non può essere da ostacolo alle scelte degli utenti finali. In un mercato sempre più complesso, la filiera delle costruzioni (progettisti, imprese edili, installatori idraulici ed elettrici, committenti) deve porre estrema attenzione alle scelte dei materiali valutando le opportunità tecnologiche che permettano la massima flessibilità con le minori complicazioni possibili. Il progetto tecnico di Bampi intorno al telaio **READY BSILENT** va in questa direzione. L'installazione di un telaio READY BSILENT offre tutte le possibili opportunità di predisposizione, consentendo all'idrualico una posa semplice e rapida senza pregiudicare le successive scelte di funzionalità tecnica o arredo bagno.

Telaio READY, la soluzione ottimale per installare la cassetta insonorizzata BSILENT insieme al sistema SNIF.

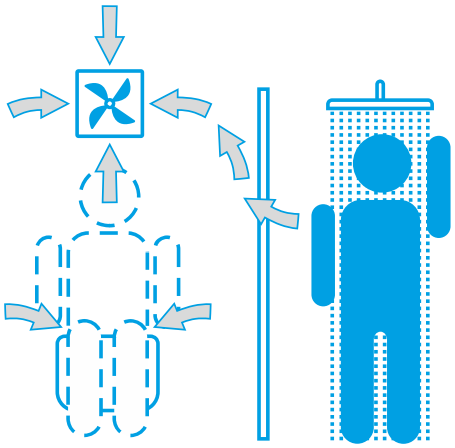

In qualunque parete disponibile (muratura, laterizio, cartongesso, legno, mista), Bampi propone la cassetta insonorizzata BSILENT preassemblata a 2 tipologie di telai READY: il **telaio COMBY** per installazioni in muratura o laterizio, e il **telaio HEAVY** per installazioni in pareti leggere che necessitano di «autoportanza» del telaio per il sostegno del vaso wc sospeso. La versione **READY** ha la predisposizione per il successivo montaggio di **SNIF**, il sistema di aspirazione degli odori e dei vapori prodotti all'interno del bagno. L'aspirazione di odori e vapori favorisce l'aerazione del bagno inalzando il benessere e la salubrità del locale senza la necessita di aprire le finestre; oppure diventa obbligatoria in bagni ciechi (senza finestre). Il sistema SNIF (approfondire l'argomento a Pag. 153) funziona se viene collegato al tubo di cacciata della casetta wc ad incasso. Quindi la predisposizione prevista sul telaio READY, offre questa opportunità di scelta all'utente finale e, nell'eventualità non venga applicato lo SNIF, l'aspetto estetico del bagno o il funzionamento della casetta BSILENT non subiscono alcuna modifica. Viceversa, se la cassetta montata non ha tale predisposizione, l'unica alternativa (possibile e praticabile, ma estremamente sconsigliata) per installare il sistema SNIF, è quella di rompere la parete con un intervento molto invasivo, con tutte le difficoltà di ripristino del rivestimento originario.

Telaio READY, una soluzione unica per associare la cassetta BSILENT a vasi wc multifunzione e idroscopino

Il telaio READY è fornito di predisposizioni per la connessione idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, la possibilità d'installare sul vaso wc un sedile/bidet elettrico o un vaso integrato multifunzione, oppure di idroscopino per la pulizia del WC. L'installatore idraulico posa la cassetta BSILENT READY predisponendo (in accordo con l'elettricista) l'allaccio con tubo corrugato tra telaio READY e scatola di derivazione. Questo permetterà successivamente l'installazione di tavolette o vasi wc multifunzione, in grado cioè di garantire, tramite telecomando, la possibilità di utilizzo per:

- igiene intima (risciacquo e asciugatura)
- controllo del flusso e della tipologia del getto
- regolazione della temperatura dell'acqua per l'igiene intima
- riscaldamento della tavoletta

WC bidet integrato
(Vaso wc multifunzione)

Sedile bidet
(Tavoletta wc multifunzione)

SNIF Evacuazione odori e vapori

Comfort e salubrità

Il sistema **SNIF** preleva l'aria viziata direttamente dalla tazza wc, oltre che dal bagno, mediante una tubazione Ø 50 mm. collegata sul tubo di cacciata della cassetta di risciacquo per convogliarla all'esterno. I cattivi odori possono essere condotti direttamente al tetto, tramite la tubazione verticale di aerazione dello scarico, oppure possono essere convogliati all'esterno dell'edificio tramite un apposito condotto del Ø 75 mm.

PORTATA ELEVATA | RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO | RISPARMIO ENERGETICO | 100% COMPATIBILE CASSETTE WC | PLACCA VERNICIABILE | MANUTENZIONE SEMPLIFICATA | MATERIALI ECOCOMPATIBILI

Come funzione l'aspirazione bivalente di SNIF

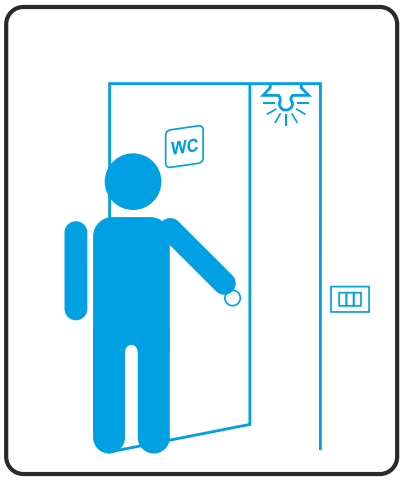

Il sistema **SNIF** entra in funzione collegato elettricamente all'interruttore della luce, oppure ad un interruttore dedicato, o anche ad un sensore di prossimità.

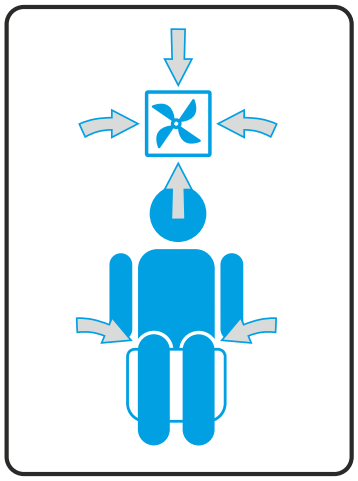

Quando l'utente si accomoda sul vaso, il collegamento dell'aspiratore **SNIF** al tubo di cacciata della cassetta di scarico wc garantisce la diretta, immediata e puntale evacuazione dei cattivi odori.

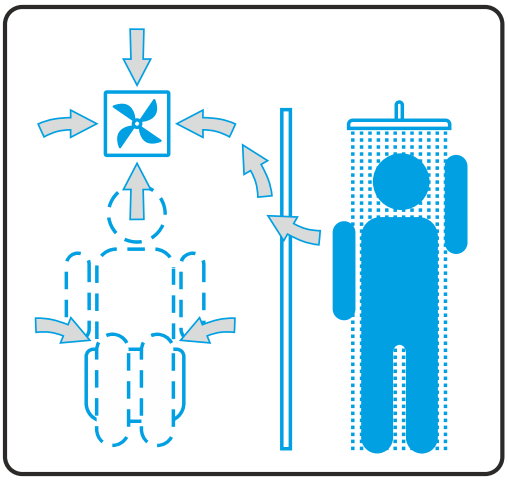

Il sistema **SNIF** ha un funzionamento di aspirazione bivalente. Una volta entrato in funzione, evacua i cattivi odori all'interno del vaso wc e contemporaneamente aspira i vapori generati dall'utilizzo dell'acqua calda evitando "effetti condensa" su specchi e ceramiche.

Efficienza e silenziosità

L'eccellente salubrità dell'aria del sistema **SNIF** è assicurata dall'elevata portata (Q>100 mc/h) ed al prelievo puntuale dei cattivi odori direttamente all'origine, evitando la loro espansione in ambiente che costringerebbe ad aprire le finestre con conseguenti dispersioni termiche. L'efficacia di aspirazione si abbina ad una silenziosità notevole del motore (**rumorosità <35 dB**) per un comfort igienico ed acustico decisamente superiore rispetto agli aspiratori tradizionali.

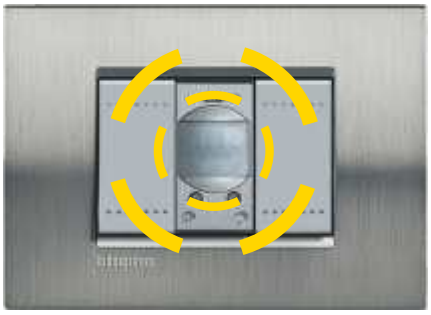

SNIF è particolarmente consigliato in bagni ciechi con attivazione elettrica allacciata all'impianto d'illuminazione del locale. In bagni dotati di finestra si consiglia l'utilizzo di un interruttore elettrico dedicato, munito di spia luminosa, o di un sensore di rilevamento presenza.

Curve caratteristiche degli apparecchi

SNIF-P10 *completo di 0,5 mt. di tubo flessibile in alluminio Ø 80 mm. nel quale si trova un elemento curvo a 90°*

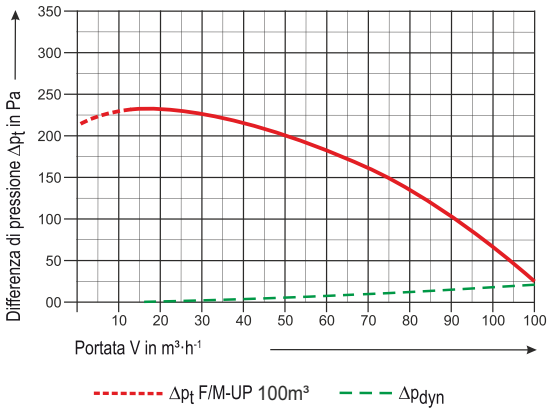

SNIF-P8 *completo di 0,5 mt. di tubo flessibile in alluminio Ø 80 mm. nel quale si trova un elemento curvo a 90°*

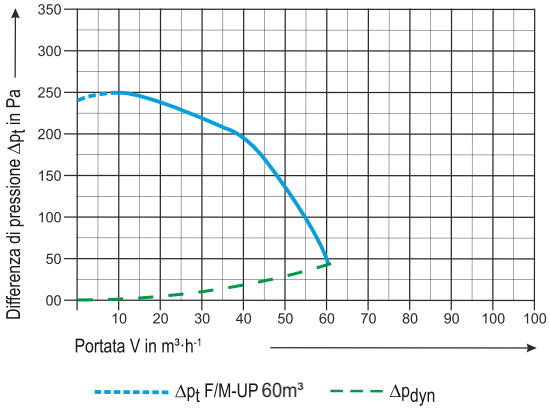

Allaccio ed espulsione

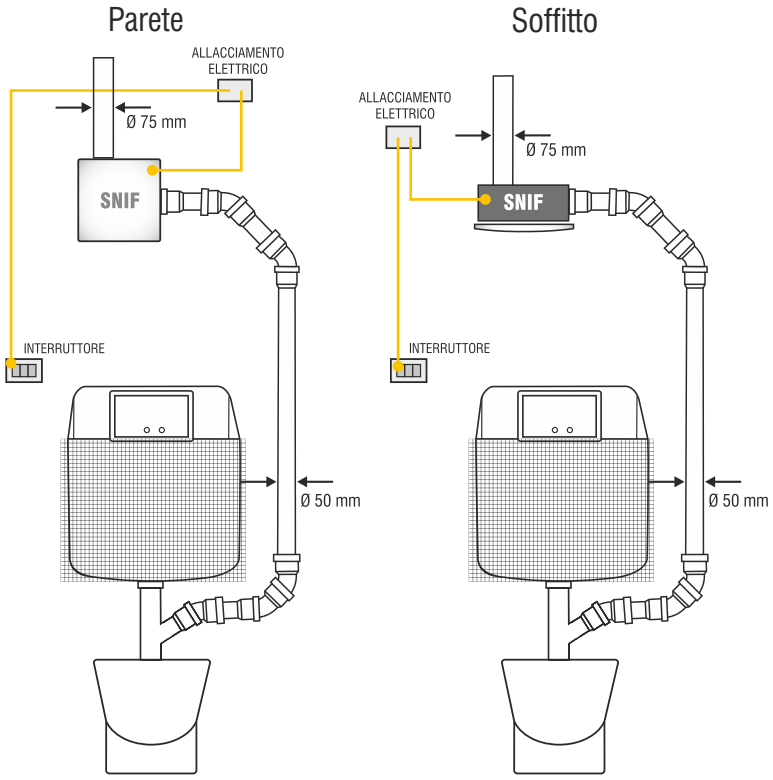

Espulsione tramite colonna di aerazione

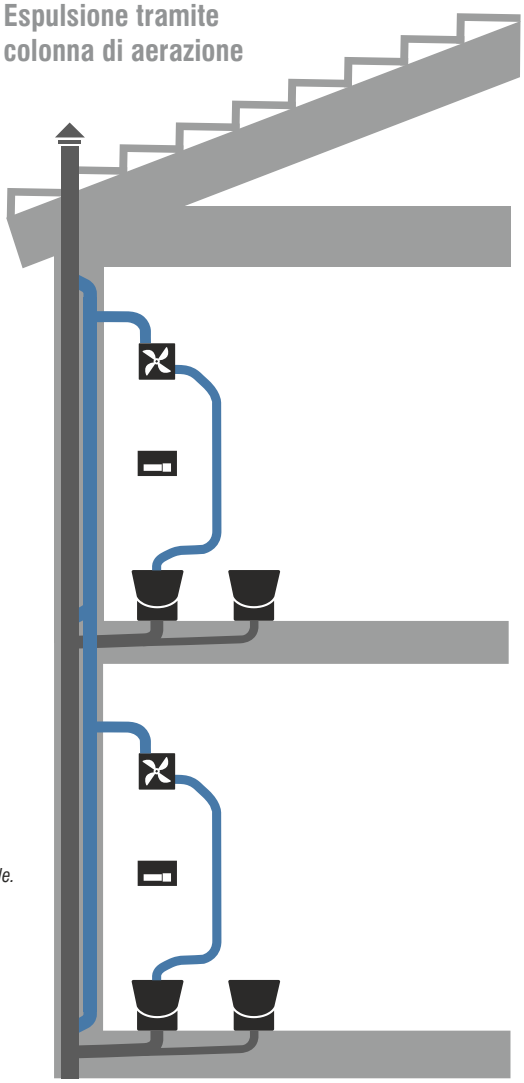

Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite colonna parallela alla colonna di scarico

Espulsione diretta

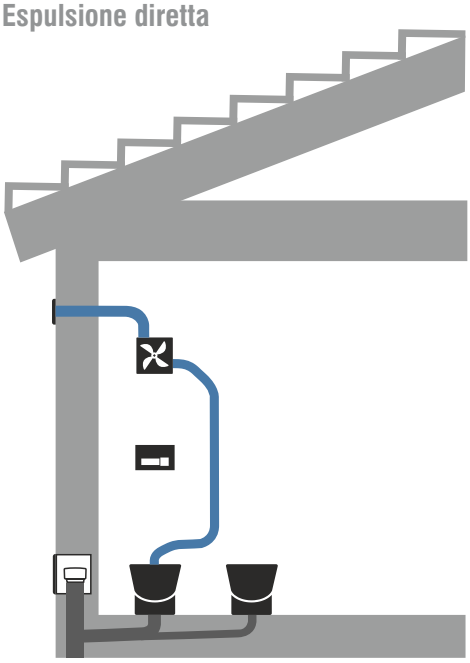

Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite valvola di aerazione

Per evitare che la condensa ritorni nell'aspiratore, il collegamento alla colonna di ventilazione deve sempre essere realizzato con un tratto orizzontale.

COMBY BSILENT READY Telaio per WC sospeso con predisposizioni

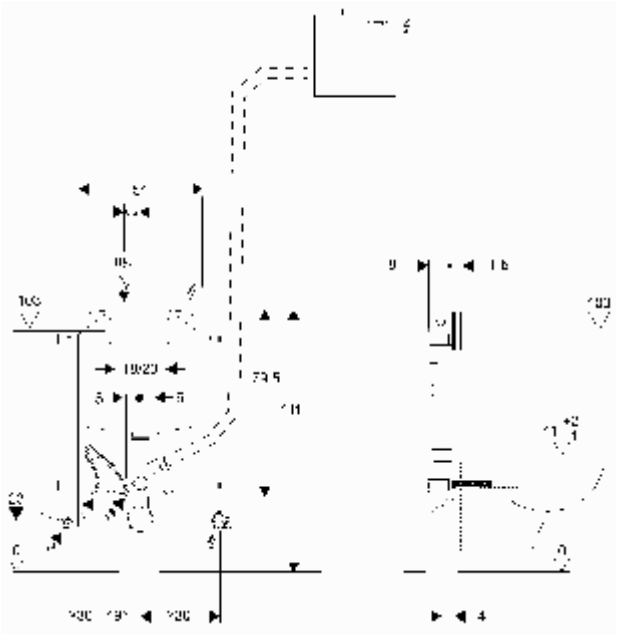

Dotazione

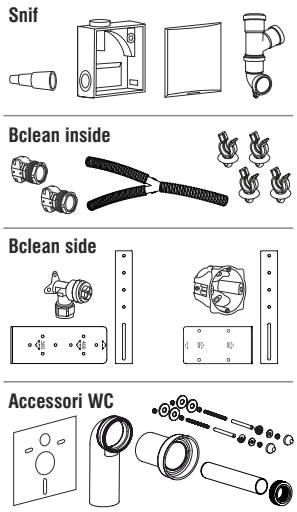

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Predisposizione per vaso bidet integrato
- Predisposizione per sedile bidet
- Predisposizione per idro scopino
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF
- Scatola di montaggio aspiratore SNIF-P10
- Pannello di copertura scatola di montaggio

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Casetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **TELAIO COMBY** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.167)
- Accessorio aspiratore SNIF (Art. CSNIFASP Pag.164)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBSILR	Telaio COMBY BSILENT READY	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	480,00

HEAVY BSILENT READY Telaio per WC sospeso con predisposizioni

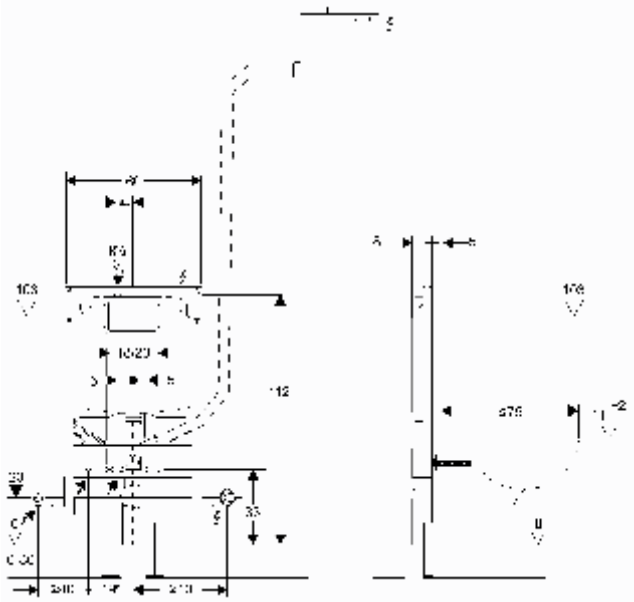

Dotazione

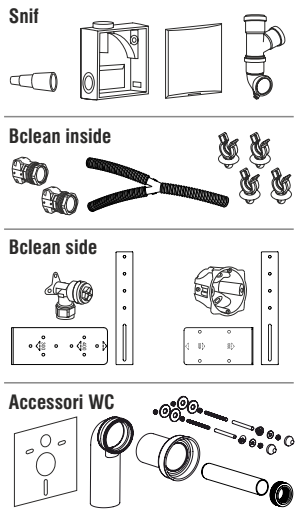

MURATURA | CARTONGESSO | TENUTA PESO 400 Kg | PREDISPOSIZIONE WC BIDET INTEGRATO | PREDISPOSIZIONE SEDILE BIDET | PREDISPOSIZIONE IDROSCOPINO | PREDISPOSIZIONE SNIF | DOPPIO SCARICO | VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/30 cm.

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Predisposizione per vaso bidet integrato
- Predisposizione per sedile bidet
- Predisposizione per idro scopino
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF
- Scatola di montaggio aspiratore SNIF-P10
- Pannello di copertura scatola di montaggio

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **TELAIO HEAVY** AUTOPORTANTE colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (due posizioni profondità)
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.167)
- Accessorio aspiratore SNIF (Art. CSNIFASP Pag.164)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEBSILR	Telaio HEAVY BSILENT READY	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	550,00

MOTORE aspiratore **SNIF P-10**



Dotazione



Applicazione

- Per bagni con finestra
- Per bagni ciechi
- Per aspirazione vapori da ambiente
- Per aspirazione odori da WC

Dotazione

- Placca di copertura
- Filtro

Caratteristiche

- Capacità di aspirazione 100 mc/h
- Rumorosità <35 dB
- Alimentazione 110/230 V
- Assorbimento 30 Wh
- Grado di protezione IP 35
- Attivazione elettrica tramite interruttore o sensore di presenza

Accessori

- Optional relè di ritardo regolabile (Art. CSNIFRERE Pag.166)
- Optional relè di ritardo fisso (Art. SNIFRE8M Pag.166)
- Optional modulo umidità (Art. CSNIFUMID Pag. 166)

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFASP	Motore aspiratore SNIF-P10	Elettrico	110-230 V	1	80	405,00

SCATOLA predisposizione **SNIF P-10**





Dotazione

SCATOLA ASPIRATORE

ACCESSORIO SET POSTERIORE

Applicazione

- Per installazione a parete o a soffitto
- Per pareti di muratura o cartongesso
- Per espulsione diretta a parete (ove consentito dall'ATS)
- Per espulsione tramite condotto di ventilazione collettivo
- Per espulsione tramite condotto VMC

Dotazione

- Valvola anti ritorno odori
- Manicotto tubo aspirazione Ø 50/40/32 mm.
- Scatola di protezione cantiere

Caratteristiche

- Spessore 100 mm.
- Tubo di espulsione Ø 75
- Tubo aspirazione da WC Ø 50/40/32 mm.
- Valvola anti ritorno odori (condotto collettivo)
- Collegamento elettrico posteriore o laterale

€

Codice	Descrizione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFSCA	Scatola aspiratore SNIF-P10	DN 75	DN 50/40/32	1	80	81,00
CSNIFPOS	Set posteriore SNIF-P10	-	-	1	-	18,00

MOTORE aspiratore **SNIF P-8**



Dotazione



Applicazione
- Per bagni con finestra
- Per bagni ciechi
- Per aspirazione vapori da ambiente
- Per aspirazione odori da WC

Dotazione
- Placca di copertura
- Filtro

Caratteristiche
- Capacità di aspirazione 60 mc/h
- Rumorosità <44 dB
- Alimentazione 110/230 V
- Assorbimento 21 Wh
- Grado di protezione IP 35
- Attivazione elettrica tramite interruttore o sensore di presenza

Accessori
- Optional relè di ritardo regolabile (Art. CSNIFRELB Pag.166)
- Optional relè di ritardo fisso (Art. CSNIF8REB Pag.166)

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFASIB	Motore aspiratore SNIF-P8	Elettrico	110-230 V	1	--	360,00

SCATOLA predisposizione **SNIF P-8**

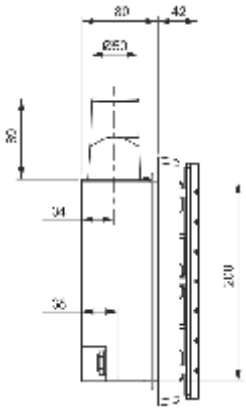

Dotazione

SCATOLA ASPIRATORE



ACCESSORIO MANICOTTO TUBO ASPIRAZIONE

Applicazione
- Per installazione a parete o a soffitto
- Per pareti di muratura o cartongesso
- Per espulsione diretta a parete (ove consentito dall'ATS)
- Per espulsione tramite condotto di ventilazione collettivo
- Per espulsione tramite condotto VMC

Dotazione
- Valvola anti ritorno odori
- Scatola di protezione cantiere
- Connettore elettrico

Caratteristiche
- Spessore ridotto 80 mm.
- Dimensione apertura 20x20x8 cm.
- Tubo di espulsione Ø 50
- Predisposizione manicotto tubo aspirazione wc
- Valvola anti ritorno odori (condotto collettivo)
- Collegamento elettrico laterale

€

Codice	Descrizione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFSCMB	Scatola aspiratore SNIF-P8	DN 50	--	1	--	85,00
CSNIFCOLB	Manicotto tubo aspirazione	--	DN 50/40/32	1	--	17,00

RELÈ TEMPORIZZATO per motore aspiratore **SNIF-P10**

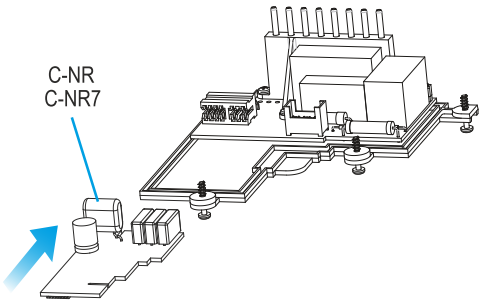

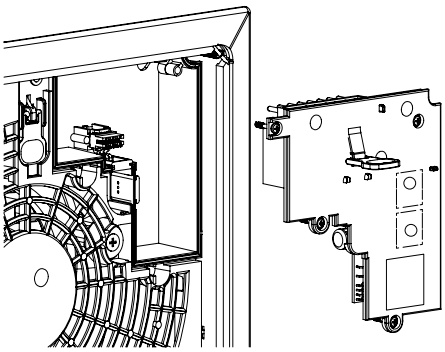

€

	Codice	Descrizione	Funzione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
★	CSNIFRERE	Relè temporizzato (C-NR) Aspiratore SNIF-P10	Regolabile	1	--	135,00
○	CSNIFRE8M	Relè temporizzato (C-NR/7) Aspiratore SNIF-P10	Ritardo 8 min.	1	--	95,00

★ *Regolabile in accensione e spegnimento*
○ *Ritardo fisso di 8 minuti in spegnimento*

RELÈ TEMPORIZZATO per motore aspiratore **SNIF-P8**

€

	Codice	Descrizione	Funzione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
★	CSNIFRELB	Relè temporizzato (SNR-EAV) Aspiratore SNIF-P8	Regolabile	1	--	145,00
○	CSNIF8REB	Relè temporizzato (SNR/7) Aspiratore SNIF-P8	Ritardo 8 min.	1	--	112,00

★ *Regolabile in accensione e spegnimento*
○ *Ritardo fisso di 8 minuti in spegnimento*

MODULO di UMIDITÀ temporizzato per motore aspiratore **SNIF-P10**

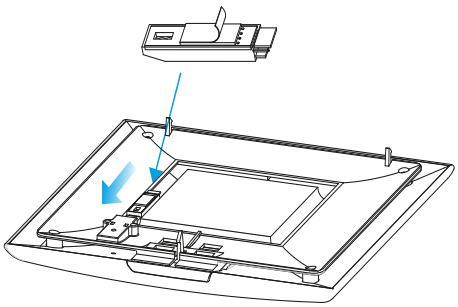

€

	Codice	Descrizione	Funzione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
*	CSNIFUMID	Modulo di umidità C-FR2	Estate/Inverno	1	--	200,00

* *Per il funzionamento è necessario acquistare il Relè temporizzato (regolabile o fisso)*

MODELLI PLACCHE

		WAVE	TRIX	Ti	FLOW	QUEEN	VEGA
CASSETTA	BSILENT	✓	✓	✓	✓	✓	
CASSETTA	ANDROMEDA PLUS	✓	✓	✓			✓
AZIONAMENTO	Elettronico	✓					
AZIONAMENTO	Pneo		✓				
AZIONAMENTO	Meccanico			✓	✓	✓	✓
DOTAZIONE	Kit elettronico	✓					
DOTAZIONE	Pacco batterie	✓					
DOTAZIONE	Attuatori Pneo Duo		✓				
DOTAZIONE	Tubo aria		✓				
DOTAZIONE	Viti	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ACCESSORI	Alimentatore						
ACCESSORI	Carica batterie						

WAVE Placca elettronica no touch

Cod. CPLAWAVE5

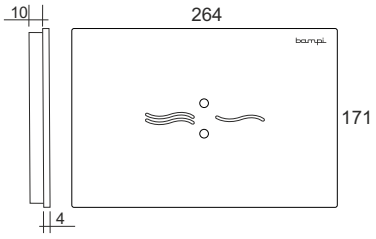

FUNZIONA ANCHE A BATTERIA
(compresa nella confezione)

Dotazione

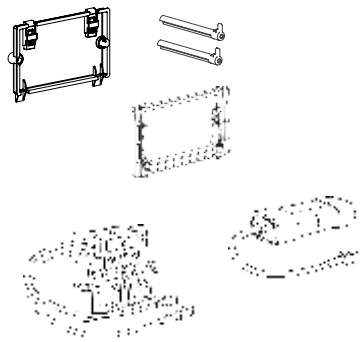

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando WAVE
- Supporto di comando con servomotore
- Retro placca e pannello BSILENT
- Batteria ricaricabile

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Rilevatore di presenza (Sensore IR)
- Risciacquo automatico attivabile (funzione bimbo)
- Sensore luce ambientale (funzione notte)
- Scarico silenzioso attivabile (funzione notte)
- Regolazione risciacquo regolabile (4-2/6-3/9-4,5 Litri) corto/medio/lungo
- Connettori Ip67
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni (attivate solo le funzioni di base)
- Led di segnalazione livello di carica
- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Accessorio OPTIONAL alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.169)
- Accessorio OPTIONAL carica batterie (Art. CCARBATT Pag.169)
- Accessorio OPTONAL adattatore ANDROMEDA PLUS (Art. CADATWATE Pag.206)
- Accessorio OPTIONAL cavetto di rete (Art. CCAVORETE Pag.169)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

Non sono marchi registrati Bampi

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAWAVE1	Placca WAVE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	580,00
CPLAWAVE5	Placca WAVE	Vetro	Nera	Elettronico	1	10	580,00

CARICA BATTERIA Placca WAVE



Dotazione

Carica batterie



Jack 5,5x2,1x9,5 mm.

Codice	Descrizione	Tensione	Potenza	Tempo di carica	Conf. Scatola	€/Pz.
CCARBATT	Carica batterie	100-240V/4,8-12V	150-350 mAh	8 ore	1	120,00

Tempo di ricarica: **8 ore** / Autonomia placca: **60 giorni**

PREDISPOSIZIONE RETE elettrica

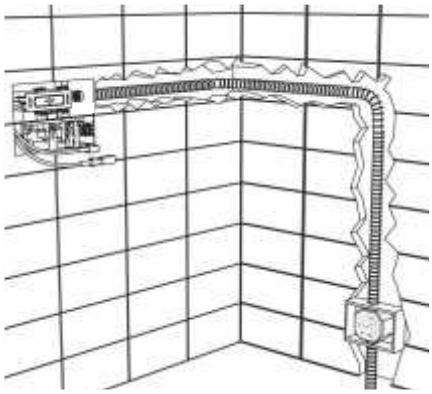

Dotazione

Codice	Descrizione	Alimentazione	Tensione	Potenza	Conf. Scatola	€/Pz.
➤ CALIMEN6	Alimentatore di rete	Max 2 placche	100-240V/6V	1000 mAh	1	120,00

➤ *Necessario l'acquisto del cavetto di rete Cod. CCAVORETE*

CAVETTO di rete

Dotazione



Codice	Descrizione	Lunghezza	Tensione	Conf. Sacchetto	€/Pz.
CCAVORETE	Cavetto di rete	3 mt.	6V	1	30,00

TRIX Placca pneumatica

Cod. CPLATRIX1

Cod. CPLATRIX9

Dotazione

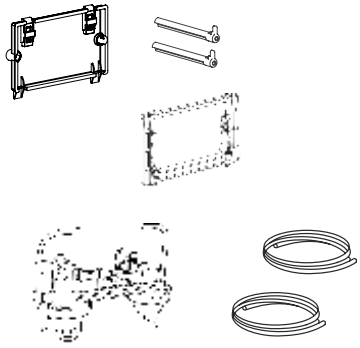

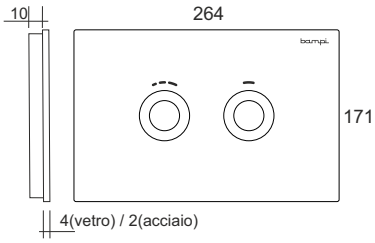

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)

Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Nr.02 attuatori Pneumatici
- Nr.02 Tubo aria L. 30 cm.
- Retro placca e pannello BSILENT
- Viti di fissaggio

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio

Accessori

- Accessorio OPTIONAL adattatore cassetta ANDROMEDA PLUS (Art. CADATWATE Pag.206)

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni placca in vetro	L264xH171xP4 mm
Dimensioni placca in acciaio	L264xH171xP2 mm

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX1	Placca TRIX	Vetro	Bianca	Pneumatico	1	10	260,00
CPLATRIX5	Placca TRIX	Vetro	Nera	Pneumatico	1	10	260,00
CPLATRIX9	Placca TRIX	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	270,00

Ti Placca meccanica

Cod. CPLATIC01

Cod. CPLATINEST


Cod. CPLATIBIST

258



165

Spessore 12 mm.

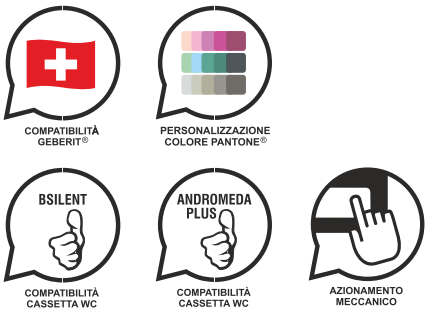

Dotazione

BSILENT



ANDROMEDA PLUS



CPLTIMADE

Sul modello di placca Ti è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando Ti
- Contro placca e viti BSILENT
- Contro placca e viti ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L258xH165xP12 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Cod. CPLATICRO | Cod. CPLATISAT | Cod. CPLATIC17 | Cod. CPLATIS02 | Cod. CPLATIC19 | Cod. CPLATIC23 | Cod. CPLATIC25 | Cod. CPLATIC13

Codice	Descrizione	Materiale	Cover	Pulsanti	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATIBIA	Placca Ti	ABS	Bianca	Bianchi	Meccanico	1	20	52,00
CPLATICRO	Placca Ti	ABS	Cromata	Cromati	Meccanico	1	20	110,00
CPLATISAT	Placca Ti	ABS	Satinata	Satinati	Meccanico	1	20	120,00
CPLTINEST	Placca Ti	ABS	Nera Soft Touch	Neri	Meccanico	1	20	150,00
CPLTIBIST	Placca Ti	ABS	Bianca Soft Touch	Bianchi	Meccanico	1	20	150,00
CPLATIC01	Placca Ti	ABS	Bianca	Cromati	Meccanico	1	20	90,00
CPLATIS02	Placca Ti	ABS	Bianca opaca	Satinati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC13	Placca Ti	ABS	Nera opaca	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC17	Placca Ti	Materico	Black stripes	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC19	Placca Ti	Materico	Teck	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC23	Placca Ti	Materico	Faggio	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC25	Placca Ti	Materico	White stripes	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLTIMADE	Placca Ti	ABS	Taylor Made	Taylor Made	Meccanico	1	20	400,00

FLOW Placca meccanica

Cod. CPLAFLOW2

Cod. CPLAFLOW3

Cod. CPLFLNEST

Cod. CPLFLBIST

245



165

Spessore 12 mm.

Dotazione

BSILENT



CPLFLMADE

Sul modello di placca Flow è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando FLOW
- Contro placca e viti BSILENT

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP12 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAFLOW1	Placca FLOW	ABS	Bianca	Meccanico	1	20	44,00
CPLAFLOW2	Placca FLOW	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	90,00
CPLAFLOW3	Placca FLOW	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	100,00
CPLFLNEST	Placca FLOW	ABS	Nera Soft Touch	Meccanico	1	20	150,00
CPLFLBIST	Placca FLOW	ABS	Bianca Soft Touch	Meccanico	1	20	150,00
CPLFLMADE	Placca FLOW	ABS	Taylor Made	Meccanico	1	20	400,00

QUEEN Placca meccanica

Cod. CPLQUEEN3

Cod. CPLQUEEN6

Cod. CPLQUEEN7

Cod. CPLQUEEN8

245



165

Spessore 25 mm.

Dotazione

BSILENT



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando QUEEN
- Contro placca e viti BSILENT

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP25 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLQUEEN2	Placca QUEEN	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	85,00
CPLQUEEN3	Placca QUEEN	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	95,00
CPLQUEEN6	Placca QUEEN	ABS	Oro	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN7	Placca QUEEN	ABS	Bronzo	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN8	Placca QUEEN	ABS	Rame	Meccanico	1	20	120,00

VEGA Placca meccanica

Cod. CPLAC2TNC

Cod. CPLAC2TNS

Dotazione

ANDROMEDA PLUS





Spessore 23 mm.

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico

Dotazione

- Placca di comando VEGA
- Contro placca e viti ANDROMEDA PLUS

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L290xH165xP23 mm

RISCIACQUO WC

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAC2TN	Placca VEGA	ABS	Bianca	Meccanico	1	20	37,00
CPLAC2TNC	Placca VEGA	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	64,00
CPLAC2TNS	Placca VEGA	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	70,00

MODELLI COMANDI		TESS	BLIND PNEO	BLIND STILL	BLIND	PUSH TOTAL ONE	PUSH METAL	FOOT EXT	FOOT INC
CASSETTA	BSILENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CASSETTA	ANDROMEDA PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AZIONAMENTO	Elettronico	✓							
AZIONAMENTO	Pneo	✓	✓			✓	✓	✓	✓
AZIONAMENTO	Meccanico								
AZIONAMENTO	Inviolabile	✓	✓	✓					
DOTAZIONE	Viti	✓	✓	✓	✓				
DOTAZIONE	Kit elettronico	✓							
DOTAZIONE	Cavo alimentazione	✓							
DOTAZIONE	Kit Pneo	✓	✓			🛒	🛒	🛒	🛒
DOTAZIONE	Tubo aria		✓			✓	✓	✓	✓
ACCESSORI	Alimentatore	🛒							

TESS Placca elettronica IR



Spessore 2 mm.

Dotazione

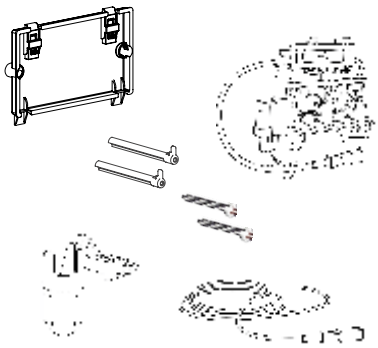

Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione
- Placca di comando TESS
- Viti in acciaio inox
- Supporto di comando con servomotore
- Cavetto di rete
- Pannello + viti BSILENT
- Pannello + viti
- Attuatore Pneo (pulsante remoto ausiliario)

Caratteristiche
- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Alimentazione tramite alimentatore di rete
- Rilevatore di presenza con sensore IR
  <30 sec. (scarico parziale) >30 sec. (scarico totale)
- Pre-risciacquo automatico
- Connettori Ip67
- Azionamento con pulsante remoto

Funzionamento
- Pre-risciacquo automatico: Presenza dell'utente per 5 sec.
- Scarico parziale (3 litri): Presenza dell'utente da 15 a 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico totale (6 litri): Presenza dell'utente oltre 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico manuale: Con avvicinamento della mano (15/20 cm.)

Accessori
- Accessorio OPTIONAL alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.177)
- Accessorio OPTIONAL pulsante (Pagg.180/181)
- Accessorio OPTIONAL adattatore cassetta ANDROMEDA PLUS (Art. CADATWATE Pag.206)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP2 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATESS9	Placca TESS	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	10	490,00

PREDISPOSIZIONE RETE elettrica

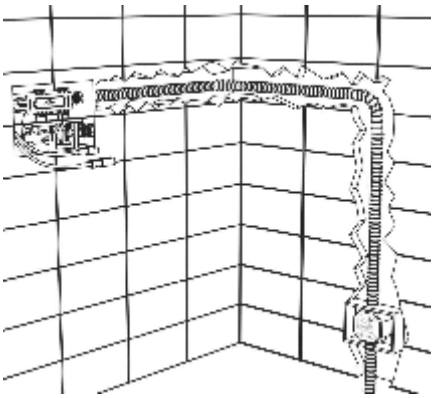

Dotazione

€

Codice	Descrizione	Alimentazione	Tensione	Potenza	Conf. Scatola	€/Pz.
CALIMEN6	Alimentatore di rete	Max 2 placche	100-240V/6V	1000 mAh	1	120,00

PREDISPOSIZIONE PULSANTE ausiliario

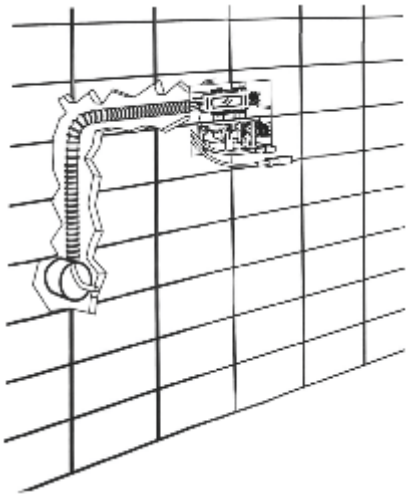

Vedi pulsanti pneumatici disponibili a Pagg. 180/181

BLIND Placca pneumatica in acciaio



Spessore 2 mm.

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per azionamento bivalente (pulsante pneumatico remoto+ placca)
- Per il risciacquo a una quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)

Dotazione

- Placca di comando BLIND
- Viti in acciaio inox
- Pannello + viti BSILENT

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Azionamento scarico pneumatico (placca)
- Azionamento scarico pneumatico (pulsante remoto)
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L264xH171xP2 mm

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND9	Placca BLIND	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	180,00

BLIND Placca di copertura in acciaio



Spessore 2 mm.

Dotazione



Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche
- Montaggio frontale
- Placca inviolabile

Dotazione
- Placca di copertura BLIND
- Viti in acciaio inox
- Viti di fissaggio BSILENT
- Viti di fissaggio ANDROMEDA PLUS

Dati tecnici

Dimensioni	L264xH171xP2 mm

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND2	Placca di copertura BLIND	Acciaio	Spazzolata	1	20	75,00

BLIND Placca di copertura in ABS



Spessore 12 mm.

Dotazione

BSILENT



ANDROMEDA PLUS



Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche
- Montaggio frontale

Dotazione
- Placca di copertura BLIND
- Viti di fissaggio BSILENT
- Viti di fissaggio ANDROMEDA PLUS

Dati tecnici

Dimensioni	L258xH165xP12 mm

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND1	Placca di copertura BLIND	ABS	Bianca	1	20	50,00

PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

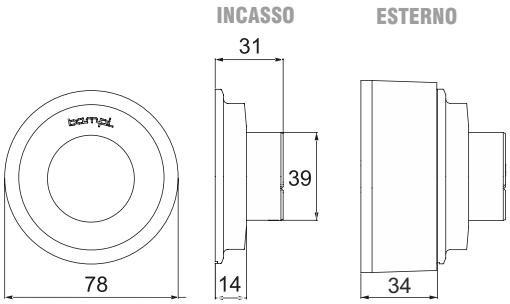

Dotazione

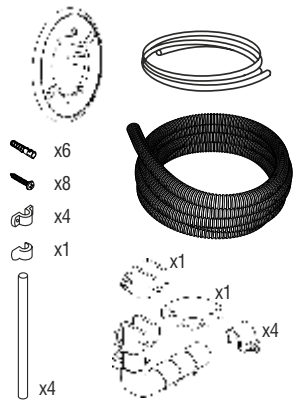

Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione
- Scatola ad incasso
- Scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.
- Anello di compensazione

Caratteristiche
- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

Accessori
- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTOBI	PUSH TOTAL ONE	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	53,00
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	61,00

PUSH METAL Pulsante pneumatico ad incasso



Dotazione



Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione
- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche
- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura spazzolato
- Materiale Acciaio
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

Accessori
- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONINME	PUSH METAL	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico	1	--	95,00

FOOT INC Pedale pneumatico ad incasso

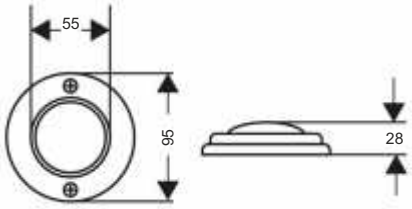

Dotazione



Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Caratteristiche
- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio

Dotazione
- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Accessori
- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPI	Pedale FOOT INC	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	--	90,00

FOOT EXT Pedale pneumatico da esterno

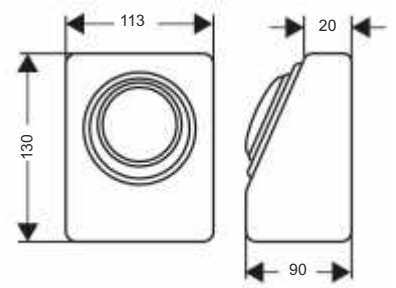

Dotazione



Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Caratteristiche
- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio

Dotazione
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Accessori
- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPE	Pedale FOOT EXT	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	--	115,00

KIT PNEO per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS

Dotazione



Applicazione

- Per installazione di pulsanti pneumatici remoti
- Per cassette e telai BSILENT
- Per cassette Andromeda Plus

Dotazione

- Attuatore pneumatico
- Distanziatore
- Spessore Andromeda Plus

Caratteristiche

- Attuatore pneumatico singolo scarico
- Applicabile a valvola di scarico standard
- Montaggio su cassetta installata
- Compatibile a tutti i pulsanti pneumatici Bampi
- Funziona anche con placche meccaniche

Accessori

- Pulsanti (Pag.180-181)
- Placche di copertura (Pag.178-179)
- Placche di comando meccaniche (da Pag. 171)

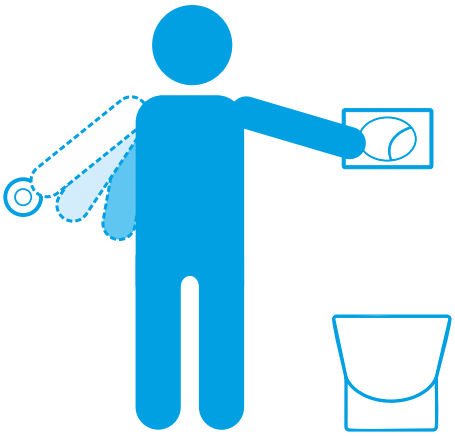

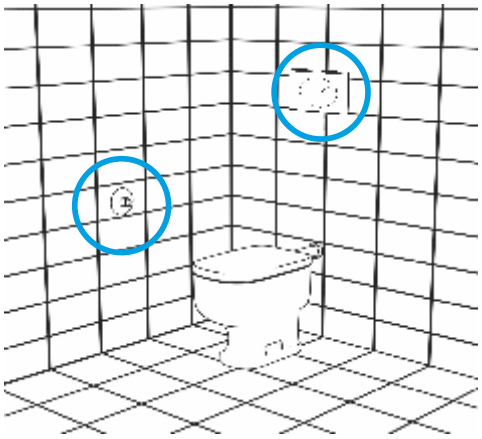

€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO BSILENT	Pneumatico	Singolo scarico	1	10	27,00

MODELLI CASSETTE ESTERNE

	VELA	MULTY	SIRY	LUNA	BLANKA
MONOBLOCCO		✓			
MEDIA POSIZIONE	✓	✓	✓	✓	
ALTA POSIZIONE		✓			✓
SINGOLO SCARICO		✓	✓	✓	✓
DOPPIO SCARICO	✓	✓	✓		
AZIONAMENTO MECCANICO	✓	✓	✓	✓	✓
AZIONAMENTO PNEUMATICO	✓	✓	✓		
ALLACCIO 2 POSIZIONI			✓	✓	✓
ALLACCIO 3 POSIZIONI	✓	✓			
ATTACCO INFERIORE		✓			
TUBO A INNESTO	✓				
TUBO A STRINGERE		✓	✓	✓	✓
ANTICONDENSA	✓	✓	✓		
VERSIONE COLORATA		✓			

VELA Cassetta esterna bassa/media posizione

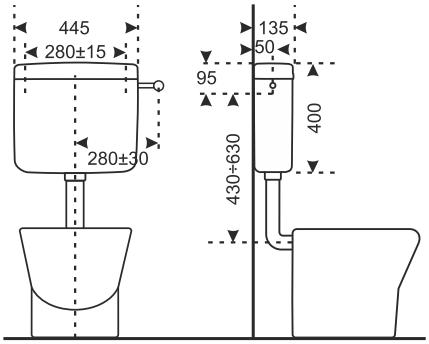

Dotazione



Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo cromato sagomato
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete
- Flessibile F/F 3/8" su CVELAPUL

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)
- Accessorio alta posizione (Art. CRIMO5032 Pag. 207)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Azionamento meccanico e pneumatico a doppio scarico su CVELAPUL
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante MAGNETIC 10 dB in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Tubo di risciacquo ad innesto

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	9 lt.
Regolazione risciacquo totale	9-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	4,5-3 lt.

€

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CVELA002	Cassetta VELA	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	52	95,00
CVELAPUL	Cassetta VELA	Bianca	Meccanico e Pneumatico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	52	99,00

MULTY Cassetta esterna bassa/media posizione

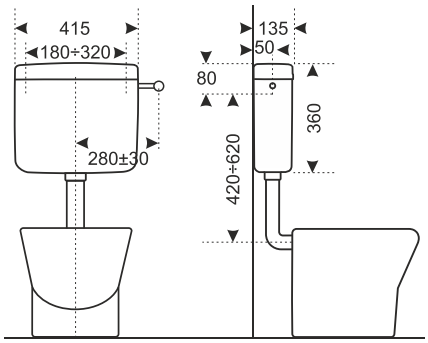

Dotazione



Cod. CMULTYIN

MEDIA POSIZIONE · BIANCO BRILLANTE ANTINGIALLIMENTO · ANTICONDENSA · TUBO A STRINGERE · DOPPIO SCARICO · RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO · AMBIENTI PUBBLICI · FISSAGGIO TELESCOPICO · AZIONAMENTO DUPLICE

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per installazione media-alta posizione (CMULTYPN)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/4 con tubo cromato diritto
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm. (CMULTYPN)
- Flessibile M/F 3/8” (CMULTYIN)

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.191)
- Accessorio Kit catenella (Art. CSETMUAP Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 180 a 320 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Risciacquo a una quantità (CMULTYPN)
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYIN)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Trasformabile da azionamento meccanico a catenella
- Tubo di risciacquo a stringere

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell’acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.

€

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTY02	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	60	70,00
CMULTYSR	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	-	1	60	62,00
CMULTYPN	Cassetta MULTY	Bianca	Pneumatico	Singolo scarico	Laterale-Centro	SI	1	60	86,00
CMULTYIN	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	110,00

SIRY Cassetta esterna bassa/media posizione

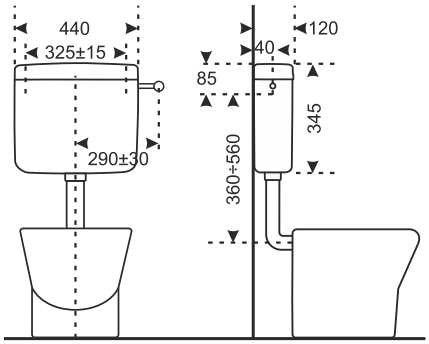

Dotazione



Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETSIPN Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Risciacquo a due quantità (CSIRY002)
- Risciacquo a una quantità (CSIRY001)
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Tubo di risciacquo a stringere

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.

€

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSIRY001	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Singolo scarico	Laterale	-	1	85	44,00
CSIRY002	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale	-	1	85	49,00

LUNA Cassetta esterna bassa/media posizione

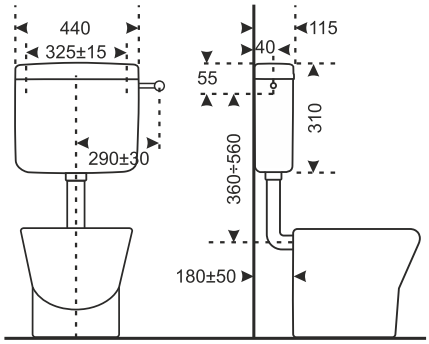

Dotazione



Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Tubo di risciacquo Ø 50/32 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Risciacquo a una quantità + STOP
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale
- Tubo di risciacquo a stringere
- Foderina anticondensa

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7 lt.

€

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CLUNA000	Cassetta LUNA	Bianca	Meccanico	Singolo scarico	Laterale	-	1	90	36,00

MULTY Cassetta esterna monoblocco

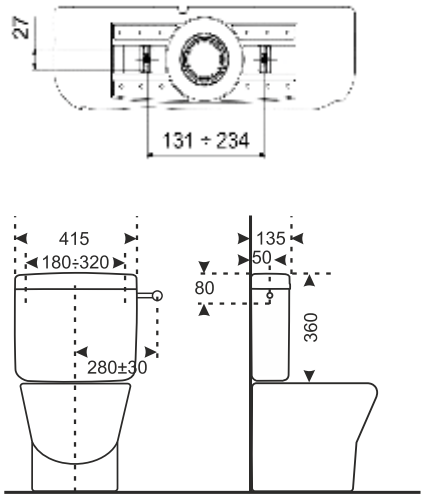

Dotazione



Cod. CMULTYMIN e CMULTYMCH

MONOBLOCCO | BIANCO BRILLANTE ANTINGIALLIMENTO | ANTICONDENSA | TUBO A STRINGERE | ATTACCO LATERALE | ATTACCO INFERIORE | DOPPIO SCARICO | RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione in appoggio al sanitario (monoblocco)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo cromato diritto
- Guarnizione di tenuta cassetta-sanitario
- Kit di fissaggio al sanitario
- Flessibile M/F 3/8” (CMULTYMIN CMULTYMCH)

Accessori

- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio al sanitario telescopico interasse da 130 a 230 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYMIN CMULTYMCH)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Versione colore champagne (CMULTYMCH)

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell’acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.

€

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTYMO	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale	SI	1	60	90,00
CMULTYMIN	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	120,00
CMULTYMCH	Cassetta MULTY	Champagne	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	130,00

MULTY Cassetta esterna media/alta posizione



Dotazione



Applicazione

- Per installazione ad alta posizione (azionamento a catenella)
- Per installazione a media posizione (azionamento da coperchio)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Catenella in acciaio
- Pomello in ABS Bianco
- Coperchio con pulsante singolo scarico
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm.
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 180 a 320 mm.
- Risciacquo a una quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Trasformabile da azionamento a catenella a pneumatico

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.

€

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTYAL	Cassetta MULTY	Bianca	Catenella	Singolo scarico	Laterale-Centro	-	1	60	63,00

BLANKA Cassetta esterna alta posizione



Dotazione



Applicazione
- Per installazione ad alta posizione (azionamento a catenella)

Dotazione
- Catenella in nylon
- Pomello in ABS Bianco
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm.
- Kit di fissaggio a parete

Accessori
- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio coperchio (Pag.209)

Caratteristiche
- Cassetta in ABS
- Fissaggio a parete
- Risciacquo a una quantità
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7 lt.

€

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CBLANKA0	Cassetta BLANKA	Bianca	Catenella	Singolo scarico	Laterale	-	1	85	37,00

ACCESSORI Esterne wc

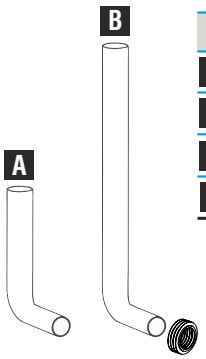

	Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
A	CRIGIO08	Tubo di risciacquo	50/40	310	200	1	60	7,00
A	CRIGIO09	Tubo di risciacquo	50/32	310	200	1	60	7,50
A	CRIVEL06	Tubo di risciacquo	50/32	1000	200	1	25	16,00
B	CRIPNEO1	Tubo di risciacquo	50/44	620	335	1	--	11,00



Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CTUBMA32	Tubo di risciacquo scomponibile	50/32	1000	255	1	20	27,00
CTUBMA40	Tubo di risciacquo scomponibile	50/40	1000	255	1	40	27,00



	Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	α	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
A	CTUBAL15	Tubo di risciacquo esterno	32/32	1860	-	1	15	9,50
B	SICACCUNI	Tubo di risciacquo incasso	26/32	1700	45°-90°	1	40	15,00

Codice	Descrizione	Diametro	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIGIO05	Morsetto WC	60/40	1	25	5,00
CRIORI03	Morsetto WC	60/32	1	25	5,00



Codice	Descrizione	Dotazione	Dotazione	Dotazione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETMUPN	Valvola pneumatica MULTY	Tubo aria	Tasto singolo	Morsetto DN 50/32	1	14	27,00
CSETSIPN	Valvola pneumatica SIRY	Tubo aria	Tasto singolo	Morsetto DN 50/32	1	14	27,00

Codice	Descrizione	Dotazione	Dotazione	Dotazione	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETMUAP	Leva e catenella MULTY	Leva	Catenella	Morsetto DN 50/32	1	--	11,50

Codice	Descrizione	Lunghezza	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRITVPNE	Tubo aria	2100	1	25	7,00

Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIAND23	Riduttore di flusso per cassette esterne	POM	50	1	10	15,00

PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

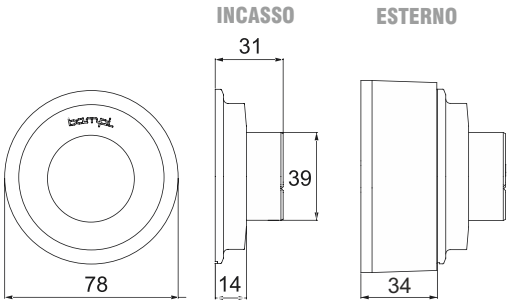

Dotazione

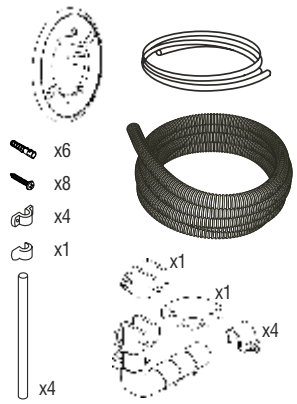

Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione
- Scatola ad incasso e scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt. + tubo aria 2,5 mt.
- Anello di compensazione

Caratteristiche
- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

Accessori
- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETMUPN e CSETSIPN Pag.191)

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTOBI	PUSH TOTAL ONE	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	53,00
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	61,00

PUSH TOTAL DUAL Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

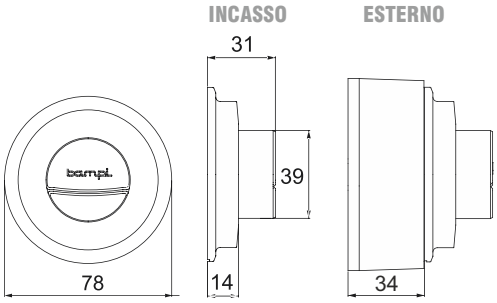

Dotazione

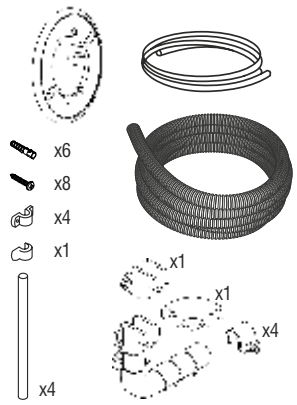

Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per cassetta VELA PULSAR

Dotazione
- Scatola ad incasso e scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt. + tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche
- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

€

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUTOBI	PUSH TOTAL DUAL	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	60,00
CPUDUTOCR	PUSH TOTAL DUAL	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	68,00

COMPATIBILITÀ MODELLI BAMPIMEC	MAGNETIC	MAGIK	BIBOX	DUALFILL	DUALVALV	PULSAR	PULSAR DUAL
CERAMICA MONOBLOCCO	✓	✓		✓	✓		
CERAMICA ALTA/MEZZA POSIZIONE (A / M)	✓ A/M	✓ A/M		✓ A/M		✓ A	✓ A
CASSETTE PLASTICA	✓	✓	✓	✓			
CASSETTE INCASSO **NEW** GENERATION	✓	✓					
CASSETTE INCASSO **OLD** GENERATION		✓					
SINGOLO SCARICO						✓	
DOPPIO SCARICO					✓	✓	✓
PUSH REPLACE						✓	
PUSH DUAL						✓	✓
KIT ADATTATORE						✓	✓

MAGNETIC Galleggiante «silenzioso» per cassette plastica-ceramica-incasso «New Generation»

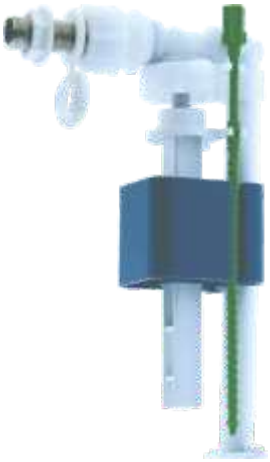

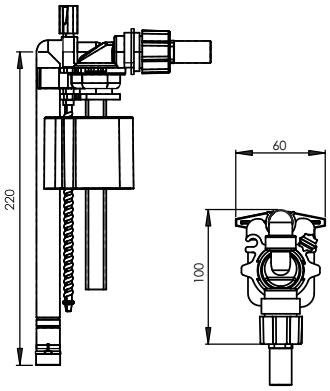

Dotazione

3/8" ottone 3/8" plastica



Orizzontale/Verticale

Art. CPUCCURVA

Art. CGEBEFLEX

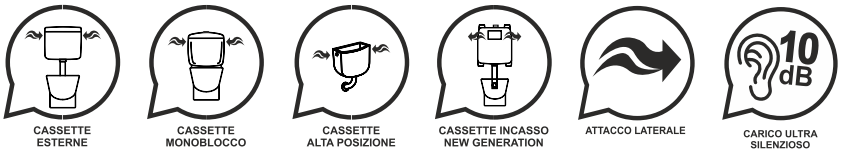

Applicazione

- Per cassette in ceramica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette incasso "New Generation" di produttori terzi
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile
- Per verifica compatibilità produttori terzi scaricare il "QR CODE"

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a magnete
- Altezza di riempimento regolabile
- Distanziale anti collisione
- Filtro anti impurità

Accessori

- Silenziatore (Pag.210)
- Accessorio flessibile (Pag.210)
- Accessorio curva (Pag.210)

Compatibilità con cassette wc in commercio

BAMPI Bsilent - Andromeda - Crux
***GEBERIT**® Unica 2004/2010 - Sigma 8 UP720 dal 2010
***GROHE**® Cassetta di sciacquo italiana 80 mm.
***TECE**® Basic
***OLI**® Diamante 1993/2013 - Oli 74
***VALSIR**® Medusa 1994/2010 - Rios 1996/2014 - Tropea 2004/2012
***KARIBA**® Pratika - Monolith
***ITS TODINI**® Idrobox - Idea
***GEBERIT**® Twinline UP170 dal 1989
(da acquistare Art. CGEBEFLEX Pag.210)
***PUCCI**® Sara ECO (da acquistare Art. CPUCCURVA Pag.210)

**Non sono marchi registrati Bampi*

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-10 bar
Livello rumorosità a 3 bar	10 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C

€

Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC	Magnetico	Laterale	3/8" plastica/ottone	25	600	26,00

MAGIK Galleggiante «silenzioso» per tutti i modelli di cassette plastica-ceramica-incasso

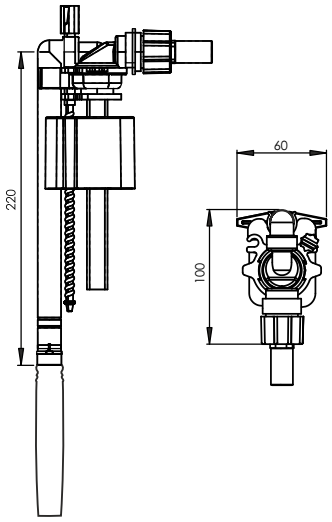

Dotazione

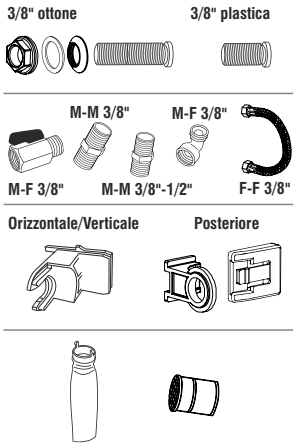

Applicazione

- Per cassette in ceramica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale e posteriore
- Per TUTTI i modelli di cassette incasso di produttori terzi
- Per allacciamento idrico 3/8”
- Per acqua potabile
- Per verifica compatibilità produttori terzi scaricare il “QR CODE”

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a magnete
- Altezza di riempimento regolabile
- Distanziale anti collisione
- Filtro anti impurità

Compatibilità con cassette wc in commercio

***GEBERIT**® Tutti i modelli
***GROHE**® Tutti i modelli
***TECE**® Tutti i modelli
***OLIVER/OLI**® Tutti i modelli
***VALSIR**® Tutti i modelli
***KARIBA**® Tutti i modelli
***ITS TODINI**® Tutti i modelli
***STIR BLITZ**® Tutti i modelli
***PUCCI**® Tutti i modelli
***SCHWAB**® Tutti i modelli
***FAIS MILANI**® Tutti i modelli
***CATIS**® Tutti i modelli
***VIEGA**® Tutti i modelli

**Non sono marchi registrati Bampi*

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-10 bar
Livello rumorosità a 3 bar	10 dB(A)
Temperatura massima dell’acqua	30°C

€

Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CMAGIK00	Galleggiante MAGIK	Magnetico	Laterale/Superiore	3/8" plastica/ottone	25	600	40,00

BIBOX Galleggiante per cassette esterne in plastica

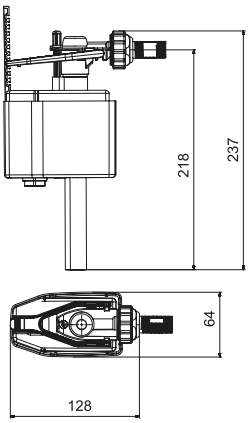

Dotazione



Applicazione
- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per allacciamento idrico 3/8”
- Per acqua potabile

Caratteristiche
- Sistema di chiusura a pistone
- Altezza di riempimento regolabile

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,5-8 bar
Livello rumorosità a 3 bar	18 dB(A)
Temperatura massima dell’acqua	30°C

€

Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CBIBOX00	Galleggiante BIBOX	Pistone	Laterale	3/8" ottone	25	600	13,50

DUALFILL Galleggiante 2 in 1 per cassette esterne in plastica e ceramica



Dotazione



Applicazione
- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale e inferiore
- Per cassette in ceramica con allacciamento idrico laterale e inferiore
- Per allacciamento idrico 3/8”
- Per acqua potabile

Caratteristiche
- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile
- Filtro anti impurità

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-16 bar
Livello rumorosità a 3 bar	16 dB(A)
Temperatura massima dell’acqua	30°C

€

Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALFILL	Galleggiante DUALFILL	Contropressione	Laterale/Inferiore	3/8" ottone	25	600	23,00

DUALVALV-ALL Batteria per cassette in ceramica monoblocco

Dotazione

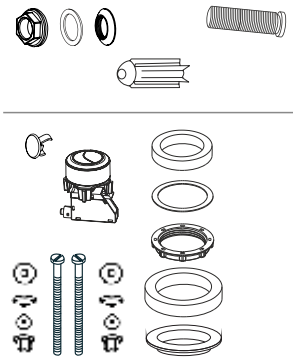

Applicazione
- Per cassette in ceramica monoblocco
- Per cassette con altezza massima di 50 cm
- Per coperchio con foro pulsante da diametro 16 a 48
- Per allacciamento idrico laterale e inferiore
- Per allacciamento idrico 3/8”
- Per acqua potabile

Accessori
- Kit per installazione cassetta a zaino (acquistabile a parte Art. CRICESTEL Pag. 208)

Caratteristiche
- **VALVOLA DUALVALV** Azionamento a cavo doppio scarico
- Regolazione scarico totale
- Regolazione scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile
- Estrazione valvola a baionetta
- **GALLEGGIANTE DUALFILL** Connessione idrica laterale e inferiore
- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile
- Filtro anti impurità

€

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Allaccio	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALVAFI	Batteria DUALVAL-ALL	Cavo	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	15	112	62,00

DUALVALV Valvola per cassette in ceramica monoblocco

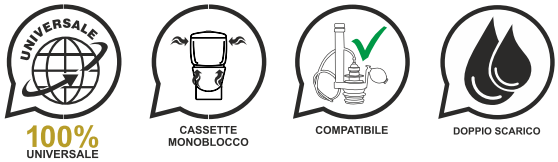

Dotazione



Applicazione
- Per cassette in ceramica monoblocco
- Per cassette con altezza massima di 50 cm
- Per coperchio con foro pulsante da diametro 16 a 48
- Per acqua potabile

Caratteristiche
- **VALVOLA DUALVALV** Azionamento a cavo doppio scarico
- Regolazione scarico totale
- Regolazione scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile
- Estrazione valvola a baionetta

Accessori
- Kit per installazione cassetta a zaino (acquistabile a parte Art. CRICESTEL Pag. 208)

€

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALVALV	Valvola DUALVALV	Cavo	Doppio scarico	15	112	40,00

PULSAR DUAL Valvola per cassette in ceramica alta posizione

PATENT PENDING

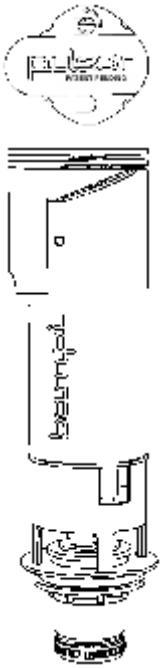

PUSH DUAL
Pulsante doppio tasto

WATER SAVING

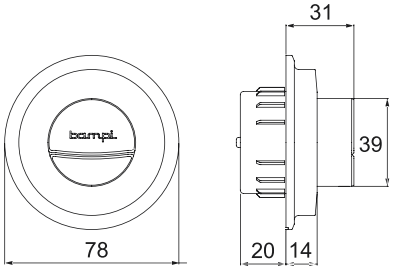

Dotazione



Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di sifoni di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (OPTIONAL Art. CPUADATTA Pag. 200)
- Per nuovi pulsanti impianti (OPTIONAL Art. CPUADATTA Pag. 200)

Caratteristiche

- Valvola PULSAR DUAL
- Azionamento pneumatico magnetico
- Doppio scarico
- Residuo acqua regolabile
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola a baionetta
- Pulsante in ABS cromato

Dotazione

- Pulsante a doppio tasto PUSH DUAL in ABS cromato
- Dadone in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria 200 mm.
- Clip adattatore pulsanti DIBA® e TREMOLADA®

Accessori

- Riduttore di flusso (OPTIONAL Art. CPULSARID Pag. 210)

**Non sono marchi registrati Bampi*

€

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSAR2	Valvola PULSAR DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	Ottone cromato	25	300	85,00

PULSAR Valvola per cassette in ceramica alta posizione

PATENT PENDING

WATER SAVING

Dotazione



100% UNIVERSALE

COMPATIBILE

CASSETTE ALTA POSIZIONE

RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione sifoni di vecchia generazione
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Valvola PULSAR
- Azionamento pneumatico magnetico
- Singolo/Doppio scarico
- Residuo acqua regolabile
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola a baionetta

Dotazione

- Ghiera fissaggio cestello
- Dadone in ABS cromato
- Guarnizione conica cestello
- Guarnizione tubo diametro 30/32 mm.
- Tubo d'aria 200 mm.

Accessori

- Riduttore di flusso (OPTIONAL Art. CPULSARID Pag. 210)
- Pulsanti (Art. CPUDUALBI - CPUDUALCR - CRIPULBI+ Pag. 201)

€

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSAR1	Valvola PULSAR	Pneumatico	Doppio scarico	ABS cromato	25	300	53,00

KIT ADATTATORE Per pulsanti pneumatici ad incasso e da esterno

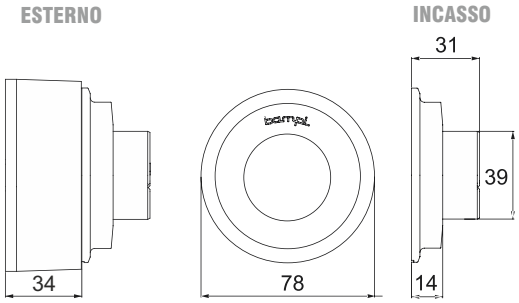

Applicazione

- Per installazione ad incasso su nuovi impianti
- Per installazione ad incasso su pulsanti *OLI® - *CR®
- Per installazione da esterno su pulsanti *ITS Todini® - *RIZZO®

Dotazione

- Scatola da incasso e da esterno
- Anello di compensazione per pulsanti *OLI® - *CR®
- Adattatore per pulsanti *ITS Todini® - *RIZZO®
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Accessori

- Pulsanti Pag. 201
- Valvola PULSAR Pag. 198 e 199

Per installazioni ad incasso su nuovi impianti

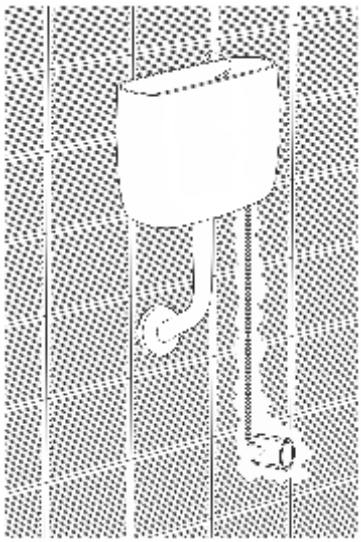

Per installazione ad incasso compatibili con *OLI®

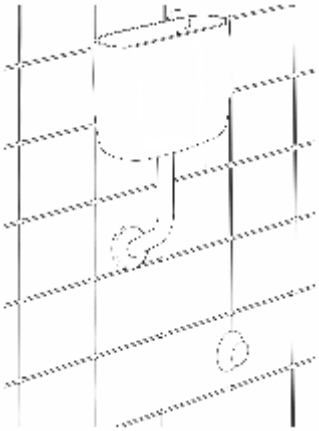

Per installazione ad incasso compatibili con Bampi Old e *CR®

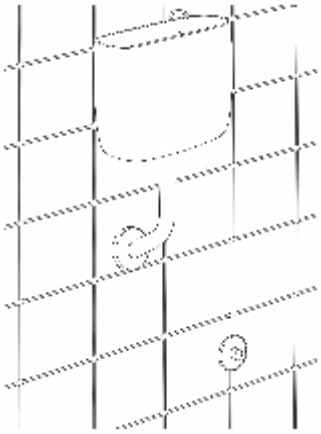

Per installazione da esterno compatibili con *ITS TODINI®

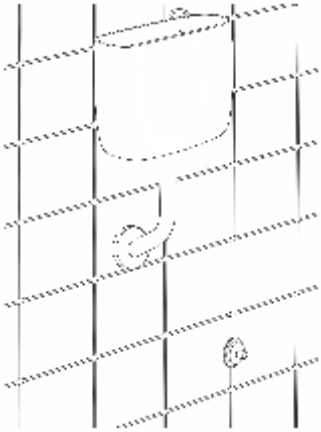

Per installazione da esterno compatibili con *RIZZO®

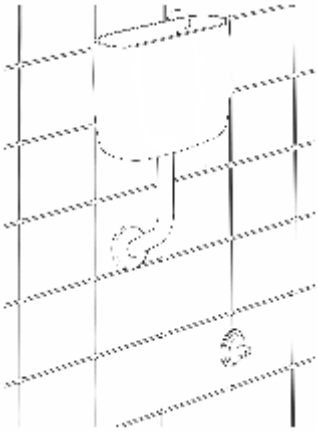

**Non sono marchi registrati Bampi*

€

Codice	Descrizione	Comando	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUADATTA	Kit adattatore per pulsanti	Pneumatico	ABS cromato	1	10	30,00

PUSH DUAL Pulsante pneumatico doppio scarico

PATENT PENDING

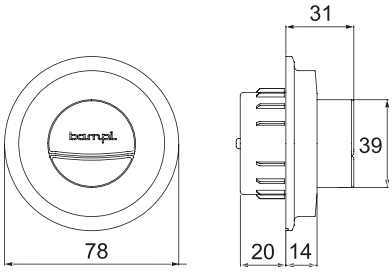

Applicazione
- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
  *CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA®.

  Non sono marchi registrati Bampi

Dotazione
- Pulsante PUSH DUAL
- O-ring di tenuta
- Molla di ritegno
- Guarnizione ad ombrello

Caratteristiche
- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

€

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Pulsante	Compatibilità	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUALBI	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bianco	1	1	10	26,00
CPUDUALCR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS cromato	1	1	10	30,00

PUSH REPLACE Cartuccia pneumatica

PATENT PENDING

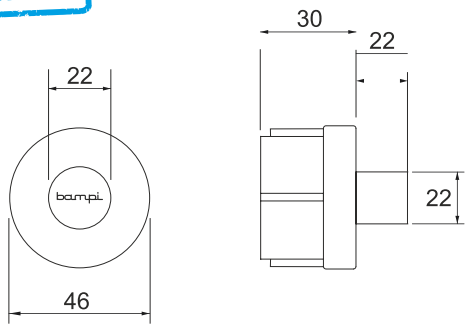

Applicazione
- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
  *CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA®.

  Non sono marchi registrati Bampi

Dotazione
- Pulsante PUSH REPLACE
- O-ring di tenuta
- Molla di ritegno
- Guarnizione ad ombrello

Caratteristiche
- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Materiali ABS e Ottone
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

€

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Compatibilità	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIPULBI+	PUSH REPLACE	Pneumatico	Singolo scarico	Ottone cromato	1	1	10	29,00

Note

RICAMBI

Gamma RISCIACQUO WC

BSILENT / ANDROMEDA PLUS Cassette WC incasso

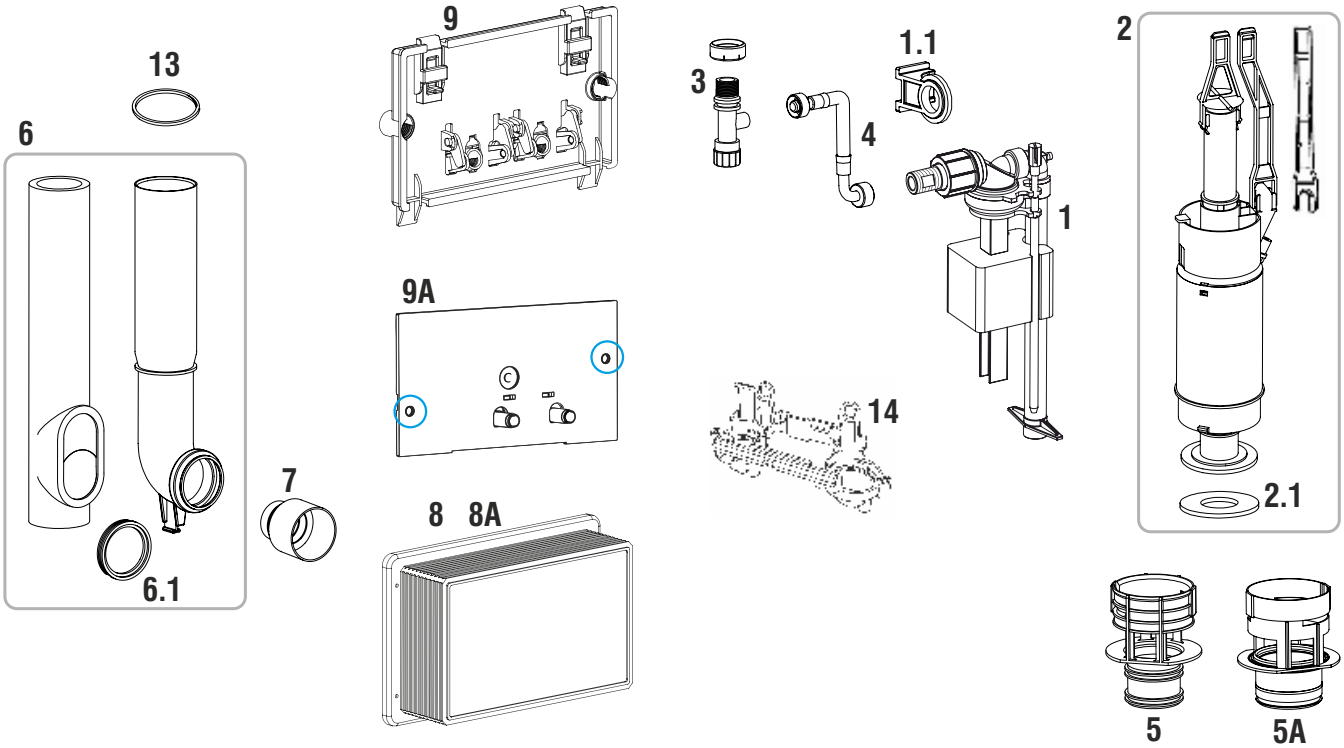

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC 3/8"	1	25	26,00
1.1	CRISIL03	Supporto galleggiante	1	25	7,00
2	CRISIL08	Valvola BSILENT / ANDROMEDA PLUS	1	10	26,00
2.1	CRISIL12	Guarnizione valvola in silicone 60x28x3	1	50	7,00
3	CRISIL01	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2"	1	20	18,00
4	CRISIL02	Flessibile 3/8" x 3/8"	1	20	14,50
5	CRISIL09	Cestello cassetta BSILENT	1	50	12,50
5A	CRIAND25	Cestello cassetta ANDROMEDA PLUS	1	50	12,50
6	CRISIL07	Tubo + EPS	1	30	16,00
6.1	CRISIL13	Guarnizione tubo 1 labro DN45	1	25	5,50
7	CRIAND08	Tappo DN 45	1	30	3,70
8	CRISIL06	Protezione cantiere BSILENT	1	30	13,00
8A	CRIAND16	Protezione cantiere ANDROMEDA PLUS	1	30	14,50
9	CRISIL05	Placca con leve BSILENT	1	30	22,00
9A	CRIAND01+	Placca con leve ANDROMEDA PLUS	1	30	17,00
13	CRISIL14	O-ring bocchettone	1	50	4,50
14	CRISIL04	Distanziale	1	10	6,50

ANDROMEDA / CRUX Cassette WC incasso

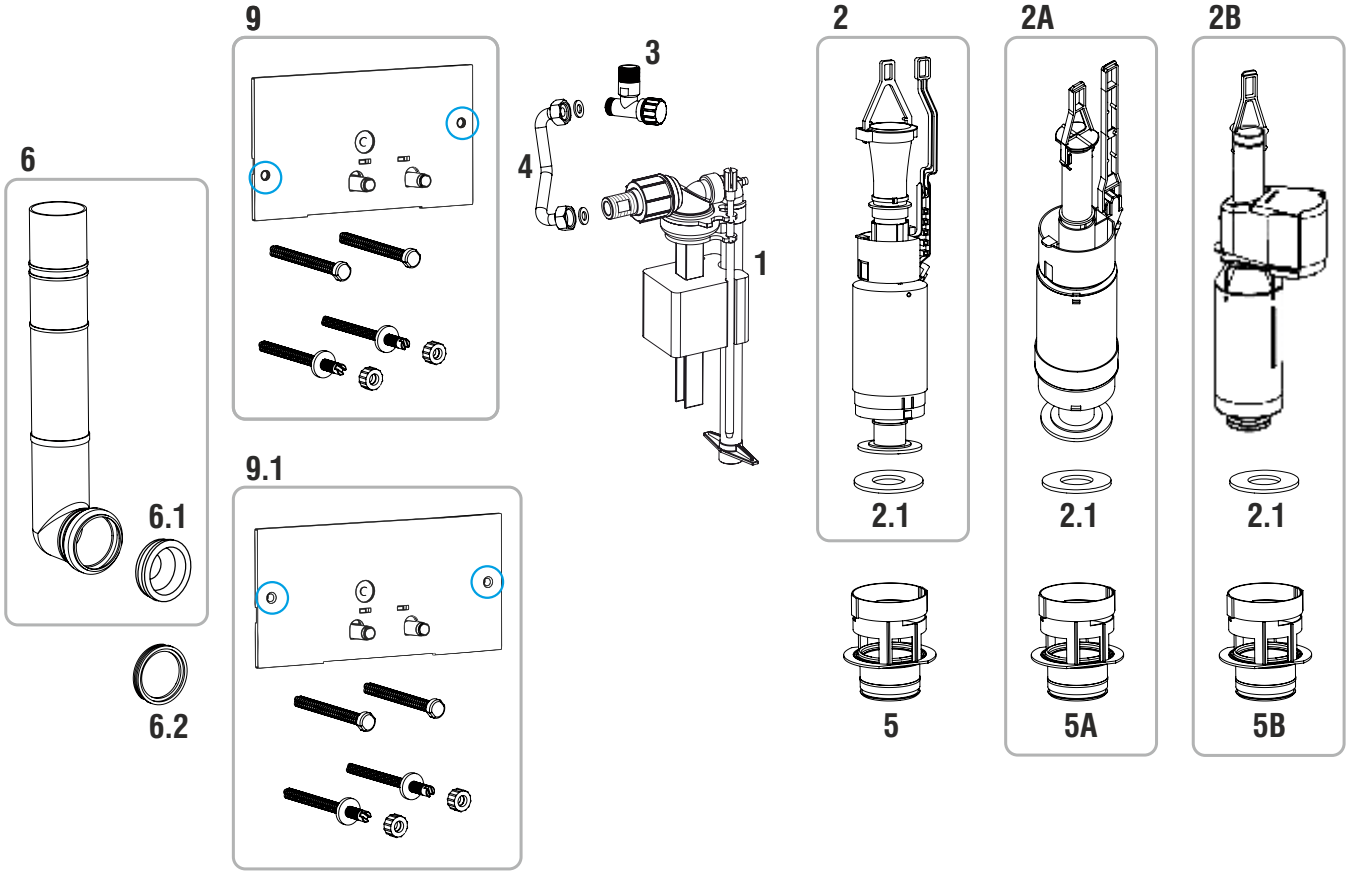

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC 3/8"	1	25	26,00
2	CRIAND02	Valvola meccanica ANDROMEDA	1	10	22,00
2A	CSETPNAN	Kit «Rinnova» ANDROMEDA / ANDROMEDA PLUS	1	10	65,00
2B	CVALVPNAM	Valvola pneumatica ANDROMEDA	1	10	34,00
2.1	CRISIL12	Guarnizione valvola in silicone 60x28x3	1	50	7,00
3	CRIAND20	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2" ANDROMEDA	1	30	17,00
4	CRIAND14	Curva di rame 3/8" x 3/8" ANDROMEDA	1	30	12,00
5	CRIAND21	Cestello valvola meccanica ANDROMEDA	1	50	12,50
5A	CRIAND25	Cestello valvola meccanica ANDROMEDA PLUS	1	50	12,50
5B	CRIAND17	Cestello valvola pneumatica ANDROMEDA	1	50	12,00
6	CRIAND04	Tubo + EPS ANDROMEDA	1	30	13,00
6.1	CRIAND22	Guarnizione conica tubo DN 40/45 ANDROMEDA	1	25	6,00
6.2	CRIAND26	Guarnizione tubo DN 50 ANDROMEDA	1	50	6,50
9	CRIAND01+	Placca con leve 228x125	1	30	17,00
9.1	CRIAND01	Placca con leve 249x125 (<02/2013)	1	30	17,00

PLACCHE di COMANDO / PULSANTI PNEO / ACCESSORI Cassette WC

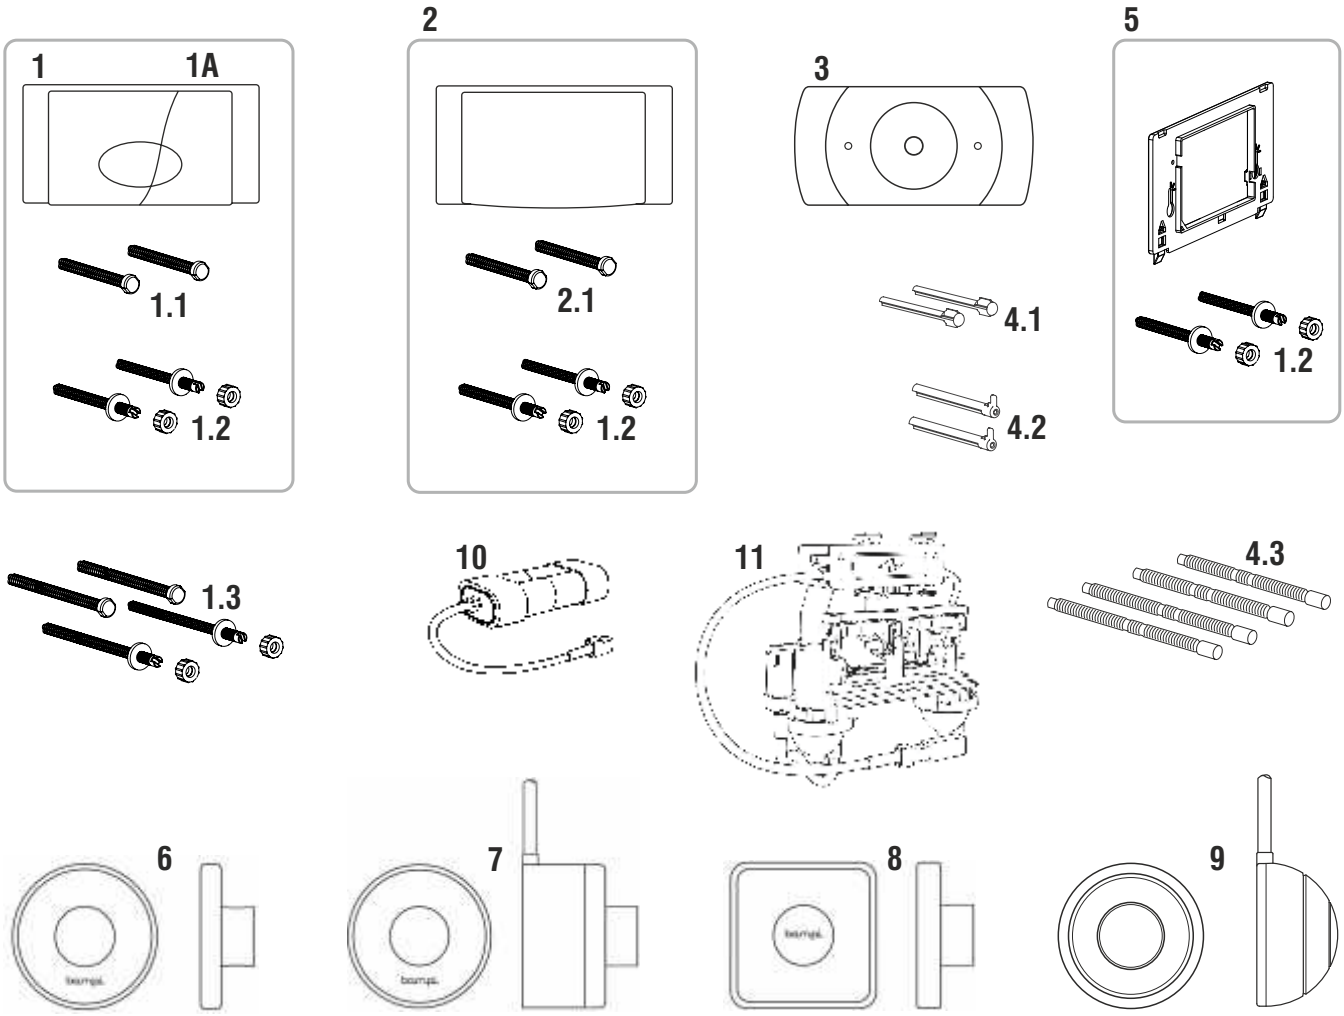

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CPLACC2T	Placca ZETA bianca	1	10	35,00
1.1	CRIAND12	Viti azionamento placche VEGA / Ti	1	30	6,50
1.2	CRIAND18+	Viti di fissaggio placche VEGA / Ti / ZETA	1	30	6,50
1.3	CPLAPROL	Viti di prolunga placca modelli ANDROMEDA	1	20	34,00
2.1	CRIAND19	Viti azionamento placca ZETA	1	30	6,50
2	CPLACC1T	Placca IOTA bianca 335x165	1	10	25,00
3	CPLACCPN+	Placca cieca bianca 320x165 - Interasse fori 170	1	30	28,00
4.1	CRISIL10	Viti di comando placca modelli BSILENT	1	30	7,00
4.2	CRISIL11	Viti di fissaggio placca modelli BSILENT	1	30	7,00
4.3	CRISIL15	Viti di prolunga placca modelli BSILENT	1	20	28,00
5	CADATWATE	Adattatore ANDROMEDA PLUS placche WAVE-TRIX-TESS	1	20	80,00
6	CKITPNIN+	Pulsante incasso bianco (fino al 06/2022)	1	15	24,00
7	CKITPNES+	Pulsante esterno bianco (fino al 06/2022)	1	15	28,00
8	CKITPNINC	Pulsante incasso PUSH SQUARE cromato (fino al 01/2024)	1	15	52,00
9	CKITPNCR	Pulsante incasso/esterno bianco-cromato (fino al 01/2024)	1	15	62,00
10	CPACCBAT	Batteria placca elettronica WAVE	1	--	70,00
11	CSERVOMOT	Servomotore placca elettronica WAVE e TESS	1	--	125,00

VELA Cassetta WC esterna

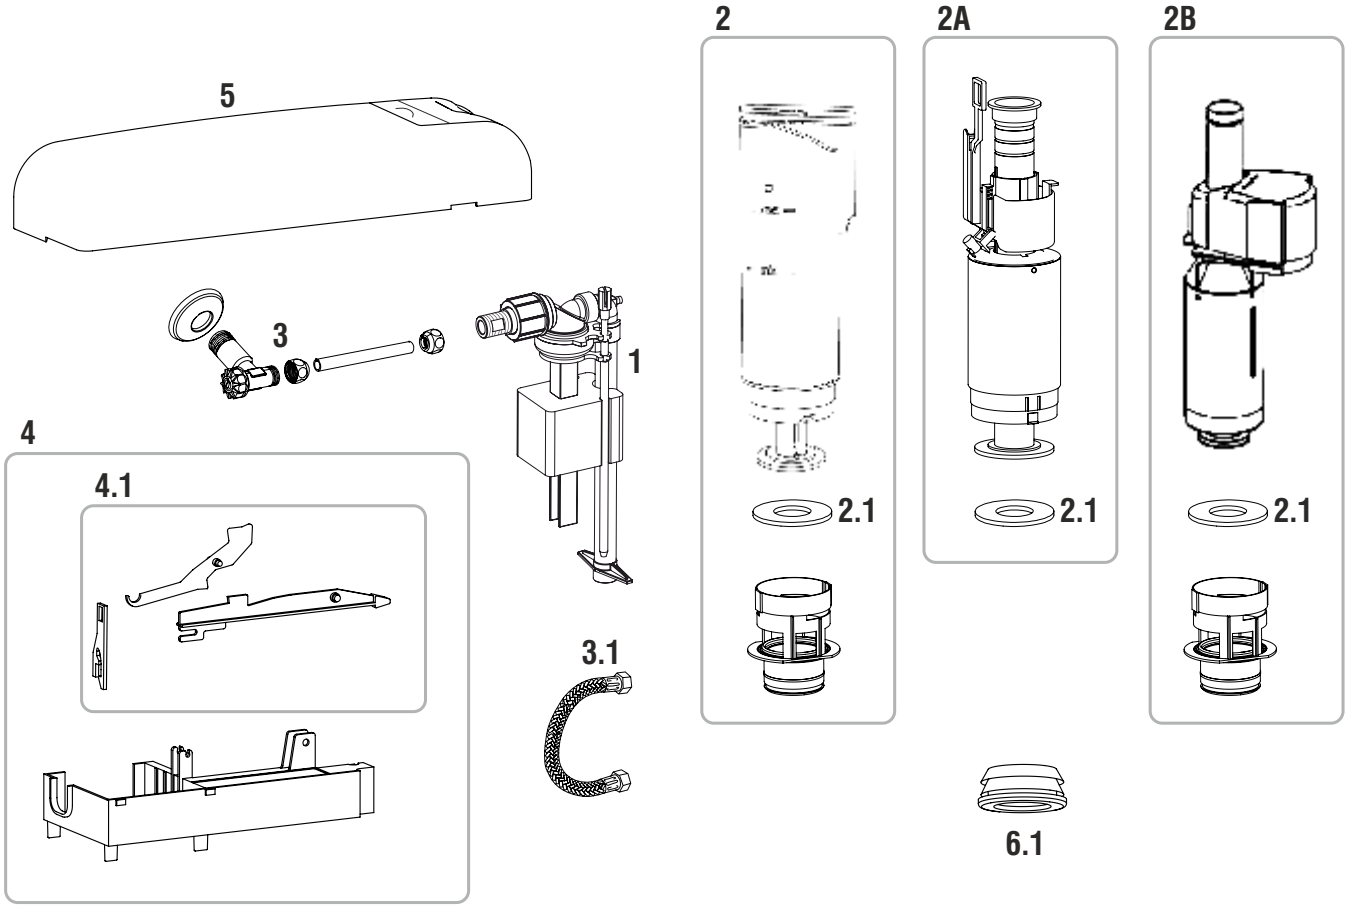

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC 3/8"	1	25	26,00
2	CPULSAVEL	Valvola meccanica/pneumatica PULSAR	1	10	48,00
2A	CRIVEL04	Valvola meccanica (fino al 06/2022)	1	10	23,00
2B	CRIAND10+	Valvola pneumatica (fino al 06/2022)	1	10	31,00
2.1	CRISIL12	Guarnizione valvola in silicone 60x28x3	1	50	7,00
3	CRUBVELA	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2"	1	15	12,50
3.1	CGEBEFLEX	Kit flessible F-F 3/8" L. 300	1	25	12,00
4	CRIVEL08	Distanziale completo di leve	1	10	12,50
4.1	CRIVEL02	Leve	1	20	5,00
5	CRIVEL01	Coperchio completo	1	30	21,00
6.1	CRIMO5032	Morsetto di riduzione DN 50/32	1	1	3,00

MULTY / SIRY Cassette WC esterne

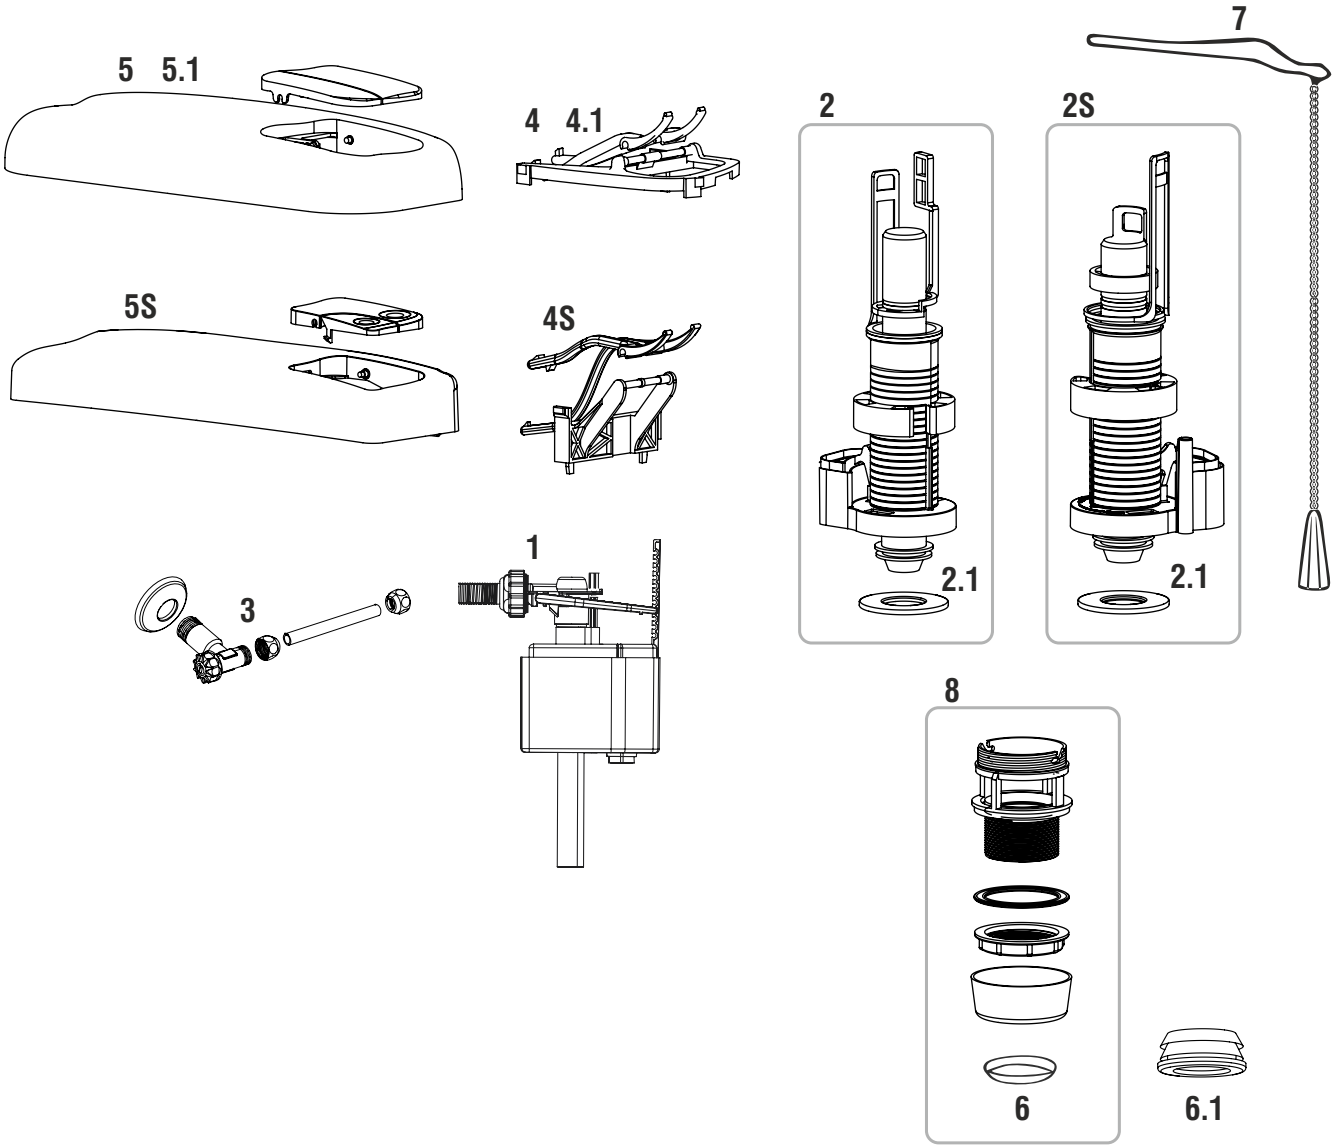

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CBIBOX00	Galleggiante BIBOX 3/8"	1	25	13,50
2	CRIMUL02	Valvola MULTY	1	14	24,00
2S	CRISIR02	Valvola SIRY	1	14	24,00
2.1	CRILUNA3	Guarnizione EPDM valvola 63x30x3	10	10	2,00
3	CRUBVELA	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2"	1	15	12,50
4	CRIMUL03	Distanziale con leve MULTY 2	1	1	14,00
4.1	CRIMUL103	Distanziale con leve MULTY PNEO	1	1	14,00
4S	CRISIR03	Distanziale con leve SIRY	1	1	14,00
5	CRIMUL01	Coperchio MULTY 2	1	1	23,00
5.1	CRIMUL101	Coperchio MULTY PNEO	1	1	23,00
5S	CRISIR01	Coperchio SIRY 2	1	1	23,00
6	CRILUNA5	Guarnizione tubo DN 50	10	10	2,00
6.1	CRIMO5032	Morsetto di riduzione DN 50/32	1	1	3,00
7	CSETMUAP	Kit catenella	1	1	12,00
8	CRICESTEL	Cestello valvola	1	1	6,00

LUNA / **BLANKA** Cassette WC esterne

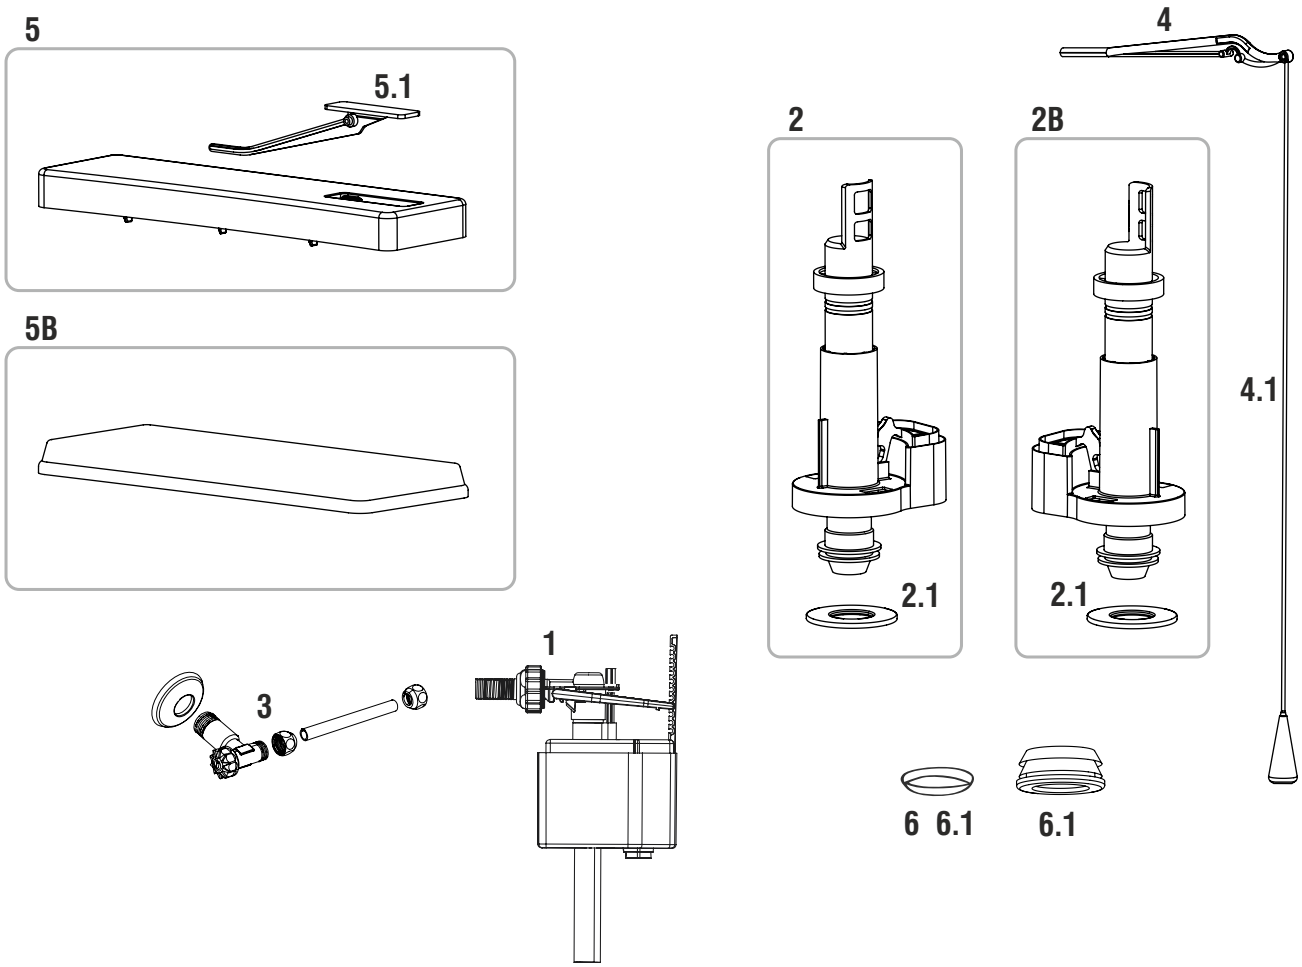

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CBIBOX00	Galleggiante BIBOX 3/8"	1	25	13,50
2	CRILUNA2	Valvola LUNA	1	14	16,00
2B	CRIBLAN5	Valvola BLANKA	1	14	17,00
2.1	CRILUNA3	Guarnizione EPDM valvola 63x30x3	10	10	2,00
3	CRUBVELA	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2"	1	15	12,50
5	CRILUNA1	Coperchio LUNA	1	1	18,00
5.1	CRILUNA7	Pulsante LUNA	1	1	7,00
5B	CRIBLAN1	Coperchio BLANKA	1	1	11,00
4	CRIBLAN2	Leva BLANKA	1	1	5,50
4.1	CRIBLAN3	Corda in nylon BLANKA	1	1	3,50
6	CRILUNA5	Guarnizione tubo DN 50	10	10	2,00
6.1	CRIMO5032	Morsetto di riduzione DN 50/32	1	1	3,00

MECCANISMI WC cassette

GALLEGGIANTI

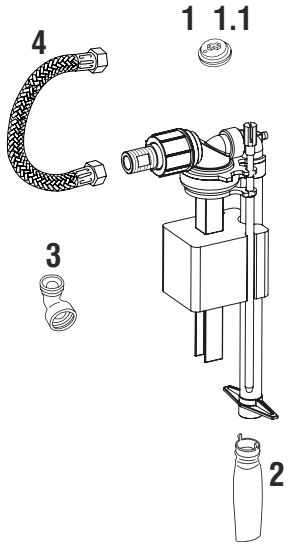

VALVOLA MONOBLOCCO

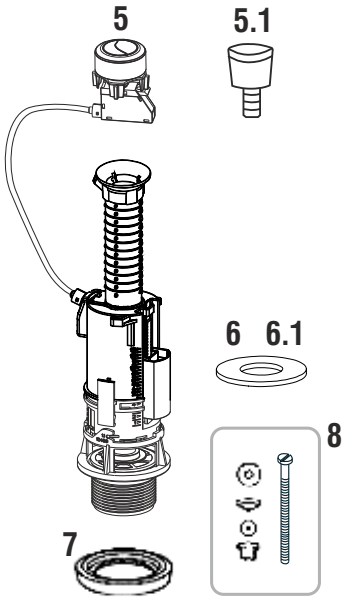

VALVOLA ALTA POSIZIONE

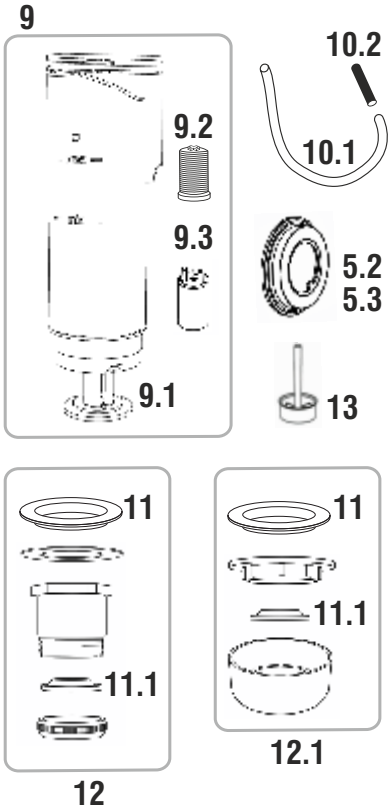

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CMAGNMEM	Membrana galleggiante MAGNETIC	1	50	6,00
1.1	CRIMEDUFI	Membrana galleggiante DUALFILL	5	--	4,00
2	CMAGNPRO	Silenziatore galleggiante MAGNETIC	1	25	7,00
3	CPUCCURVA	Kit curva M-F 3/8"	1	30	6,00
4	CGEBEFLEX	Kit flessible F-F 3/8" L. 300	1	25	12,00
5	CRIPUDUVA	Pulsante cromato DUALVALV	1	10	14,00
5.1	CRIPVAMO	Pulsante cromato BAMMEC4	1	10	22,00
5.2	CPUGHIEBI	Ghiera pulsante PUSH DUAL bianco	1	--	11,50
5.3	CPUGHIECR	Ghiera pulsante PUSH DUAL cromato	1	--	17,00
6	CRIGUDUVA	Guarnizione valvola DUALVALV 65x14x3	10	--	3,00
6.1	CRIGVAMO	Guarnizione valvola BAMMEC4	10	--	7,50
7	CRIKGUVM	Guarnizione cassetta ceramica	1	--	7,50
8	CRIKFIVM	Viti di fissaggio cassetta ceramica	1	--	8,00
9	CPULSARIC	Valvola PULSAR	1	10	35,00
9.1	CRIPULGUA	Guarnizione valvola PULSAR 52x28x3	1	100	5,00
9.2	CRIPULATT	Attuatore valvola PULSAR	1	50	5,50
9.3	CPULSARIN	Kit rinnova valvola PULSAR	1	200	20,00
10.1	CRIPULAIR	Condotto aria PULSAR	1	50	5,00
10.2	CRIPULMAN	Manicotto per condotto aria PULSAR	1	50	5,00
11	CRIPULGCA	Guarnizione cassetta ceramca	1	25	5,00
11.1	CRIPULGTU	Guarnizione tubo 30-32	1	50	5,00
12	CRIPULKBO	Kit di bloccaggio in ottone	1	10	30,00
12.1	CRIPULKBP	Kit di bloccaggio in ABS cromato	1	10	20,00
13	CPULSARID	Riduttore di flusso valvola PULSAR	1	--	8,00

Ordini - Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.
Prezzi - I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. stabilimento, IVA esclusa. I prezzi possono essere variati senza preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto dalla consegna del materiale.
Spedizioni - Ogni spedizione eseguita dalla Bampi SpA, che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. La spedizione si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della Venditrice o un suo Deposito.
Termini di consegna - Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.
Imballo - L'imballo è gratuito e non si accetta di ritorno. Su richiesta del cliente l'ordine può essere pallettizzato addebitando in fattura il costo del numero di pallets utilizzate.
Confezioni - La Bampi SpA vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. Solamente le campionature possono essere evase "a sfuso".
Pagamenti - I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Gli assegni lasciati in pagamento dovranno essere sempre e comunque intestati alla Bampi SpA. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo la Bampi SpA si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora al tasso praticato a tale momento dalle Banche Italiane alla clientela primaria per finanziamenti a breve termine (Prime Rate) aumentato di 3 punti%. La Bampi SpA riconosce validi solamente i pagamenti effettuati presso la Sede Sociale della stessa o tramite Banca. Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo coloro che sono muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiari vengono da noi ricevuti "salvo buon fine", ed il loro importo e da noi registrato a saldo o acconto di ns. crediti subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso.
Importo minimo di emissione della ricevuta bancaria
Nel caso di condizioni di pagamento che prevedevano più Ricevute Bancarie, l'importo minimo di emissione per singola ricevuta è di € 250,00. Per fatture di importo inferiore a € 500,00 con più scadenze si emette un'unica Ricevuta con scadenza alla prima codificata in anagrafica cliente. Per fatture di importo superiore a € 500,00 con più scadenze si applicano le normali condizioni codificate sempre con importo minimo di emissione di € 250,00. Nel caso gli importi siano inferiori a tale cifra, si elimina la scadenza più lunga.
Proprietà della merce - La Bampi SpA si riserva la Proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento effettuato con effetti cambiari non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti "pro-solvendo" non "pro-soluto".
Responsabilità - Reclami - La Bampi SpA non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono essere comunicati immediatamente al Vettore all'atto dello scarico del materiale effettuando specifica riserva scritta sul documento di trasporto (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) inviandone tempestivamente copia all'Uficio Vendite della Bampi SpA (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non rilevate per iscritto sul documento di trasporto al Vettore. I reclami sono accettati non oltre 8 gg. dalla data di consegna della merce rilevabile sul documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C) e devono riportare in modo chiaro l'oggetto della contestazione.
Resi - La Bampi SpA non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte "non conformità tecniche" accertate da un incaricato della Bampi o presso il ns. Laboratorio o, errori di consegna di Bampi o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve comunque essere preventivamente autorizzato dalla Bampi SpA.

Condizioni essenziali di accettazione del reso:
• rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
• d.d.t. con causale "reso merce" e non "vendita"
• documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell'acquisto originario (numero e data fattura)
• emissione da parte di Bampi SpA della nota di accredito. Qualsiasi reso non conforme quanto summenzionato viene automaticamente respinto. La Bampi SpA si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condizioni o la contestazione per "non conformità tecnica" sia priva di fondamento, di addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.
Contestazioni - per ogni controversia le parti eleggono il Foro Giudiziario di Brescia.

ASSICURAZIONE

La Bampi SpA è assicurata con un'importante Compagnia di Assicurazione per eventuali danni cagionati dall'impiego di materiali da noi distribuiti e precisamente per:
• difetti di fabbricazione
• difetti di progettazione
• difetti dei materiali impiegati
• assenza delle caratteristiche tecniche dichiarate da Bampi
• deroga a norme in vigore al momento della produzione o a regole tecniche di validità generale.
Esclusione della garanzia - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
• modifiche o manomissioni del prodotto da parte del compratore o da terzi
• uso improprio, errato od inosservanza delle istruzioni d'uso
• difetti di manutenzione.
Esclusione territoriale della garanzia - La garanzia che offre la Bampi SpA è valida in tutti i Paesi del mondo, escluso U.S.A. e Canada. **Durata della garanzia** - Vale per quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1669).
Obblighi del beneficiario della garanzia - Quanto sotto specificato costituisce vincolo ai fini dell'accettazione della contestazione e, pertanto, le richieste inosservanti, anche di una sola delle condizioni, non saranno prese in considerazione.
a) Segnalazione, per iscritto direttamente a Bampi SpA (anche anticipata a mezzo fax) entro sette giorni lavorativi dalla rilevazione del danno;
b) Osservanza dei capitolati tecnici dei campi specifici di applicazione, delle regole tecniche di installazione, nonché delle normative in vigore al momento della posa;
c) Prevenzione e limitazione attiva dei sinistri;
d) Obbligo di custodia per parti responsabili del sinistro ed invio delle stesse presso la nostra sede per accertamento tecnico;
e) Esibizione della documentazione fotografica relativa al sinistro;
f) Trasmissione dei preventivi di spesa dettagliati degli interventi di ripristino che devono essere concordati e/o autorizzati da Bampi.
Nella segnalazione è indispensabile specificare:
g) il nominativo e il recapito della Società installatrice e il responsabile dell'esecuzione dei lavori;
h) il nominativo e il recapito del proprietario dello stabile e il luogo in cui si è verificato il danno;
i) il nominativo e il recapito della Direzione Lavori e/o la Società di progettazione;
l) la descrizione del danno e dell'articolo parte presunta responsabile.
Il beneficiario della garanzia non potrà comunque mai dedurre direttamente l'importo delle spese sostenute dal pagamento di fatture di materiale BAMPI ma dovrà sempre attendere la liquidazione del sinistro dalla Compagnia di Assicurazione.
Accertamento e definizione del danno - La ns. Società provvederà a fare i necessari accertamenti preliminari dopo di che invierà la documentazione alla Compagnia di Assicurazione. La Compagnia di Assicurazione provvederà successivamente ad inviare un perito per la constatazione del danno e la sua eventuale liquidazione.
Rimborso spese sostenute dalla Bampi SpA. - Eventuali spese da noi sostenute per effettuare accertamenti verranno addebitate al cliente, qualora si accerti che il difetto non sia imputabile ai ns. prodotti ma a quanto specificato nel punto "esclusione della garanzia".

ATTENZIONE

La Bampi S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le prestazioni dei prodotti e/o uniformarsi a future normative senza obbligo di avviso.

2024

soluzioni e sistemi
idrotermosanitari

BAMPI

BAMPI S.p.A.
25017 Lonato del Garda (BS) Italy
Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892
E-mail: bampi@bampi.it - www.bampi.it