

**Estratto Catalogo Listino 01/2025**

# Gamma RISCIACQUO WC





# BSILENT

La prima.

## La qualità Bampi oltre ogni conformismo

Il pregiudizio di molti installatori idraulici e di qualche progettista verso la scelta di una differente cassetta di risciacquo wc, viene motivato con alcuni dubbi inerenti la reperibilità e affidabilità dei componenti interni all'involucro della cassetta. Toglietevi dalla testa questi pensieri quando si tratta d'installare una cassetta BSILENT. Bampi è presente sul mercato italiano da oltre 40 anni con i propri prodotti distribuiti in Italia in oltre 1300 punti vendita. I ricambi della cassetta BSILENT sono davvero pochi e tutti sempre disponibili. Nonostante questa dichiarazione di affidabilità va rilevato, per esempio, quanto il galleggiante insonorizzato Magnetic possa restare all'interno della cassetta BSILENT senza necessità di manutenzioni o addirittura di sostituzione, superando le insidie di malfunzionamento causate dal calcare!



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



MAGNETIC ANTICALCARE



DOPPIO SCARICO



DOPPIO SCARICO



PREDISPOSIZIONE SNIF



MATERIALI ECOCOMPATIBILI




AZIONAMENTO MECCANICO



AZIONAMENTO PNEUMATICO



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



PROFONDITÀ INCASSO



AMBIENTI PUBBLICI




MARCATURA CE



PREDISPOSIZIONE BCLEAN

### Predisposizione BCLEAN


BSILENT è predisposta per la connessione idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, l'installazione sul vaso wc di sedile/bidet elettrico o di vaso integrato, oppure di idroscopino per la pulizia del WC.




PREDISPOSIZIONE ELETTRICA

### Predisposizione allaccio elettrico

BSILENT è predisposta per allaccio elettrico. Il collegamento alla rete si rende necessario per il funzionamento del sistema «No touch» della placca WAVE e del sistema IR della placca TESS.



WAVE - Placca «No touch»



TESS - Placca con sensore IR per spazi pubblici

## Un'esperienza di comfort acustico mai provata prima

Il successo tecnico e commerciale del galleggiante Magnetic è il volano del progetto BSILENT. Bampi, forte della pluriennale esperienza sull'isolamento acustico degli impianti di scarico, ha sviluppato un'innovativa cassetta di scarico wc. BSILENT è il risultato di un'attenta ricerca su materiali e tecnologie applicative. BSILENT è una soluzione articolata e unica nel suo genere, che garantisce all'utente finale molteplici vantaggi, sino ad ora mai ottenuti nel risciacquo wc e mai a così elevati livelli di performance.



**4/2 litri**

### Un risciacquo wc consigliato ecologicamente

Ogni italiano consuma mediamente tra i 100 e i 150 litri di acqua al giorno. Di questi quasi il 50% vengono «sprecati» utilizzando le cassette di scarico wc. Con il doppio comando di scarico BSILENT è possibile ridurre a soli 10/15 litri il consumo giornaliero di acqua pro capite.



### La collaborazione innalza il valore del progetto

Per offrire al mercato un prodotto di avanguardia tecnica, è necessario fare un passo avanti e farlo coinvolgendo l'esperienza e la professionalità di altri. Intorno al progetto BSILENT sono stati coinvolti più partner che hanno accolto l'invito a collaborare con Bampi. Tra queste collaborazioni, citiamo Isolmant, azienda milanese specializzata nella produzione di materiali isolanti per l'edilizia. Dall'esperienza Isolmant nell'isolamento termico/acustico, si è arrivati a concepire e produrre una speciale foderina coibentante per l'involucro in PE della cassetta di scarico BSILENT.

**isolmant**  
solutions acustiche e termiche



NIENTE ATREZZI



**RISCIACQUO WC**

### Una cassetta di qualità PRODOTTA IN ITALIA

capace di soddisfare tutti

BSILENT è stata concepita senza lasciare nulla al caso. Ogni dettaglio, dallo stampo dell'involucro, ai componenti, agli accessori, tutto segue un preciso obiettivo di funzionalità. L'installatore idraulico riscontra in BSILENT un prodotto affidabile e moderno, sia nella posa in parete, sia nell'eventuale manutenzione dei componenti interni.

## La prima per silenziosità



### Le condizioni tecniche dei test

I grafici rappresentano confronti tra misure eseguite nelle medesime condizioni. Le rilevazioni sono state eseguite in accordo alla UNI 8199 posizionando il fonometro nell'ambiente ricevente ad una altezza da terra pari a 85 cm e ad una distanza dalla parete emittente pari a 50 cm. I dati sono livelli di pressione sonora ponderati A, acquisiti con costante di tempo Fast e normalizzati con il tempo di riverberazione dell'ambiente (LAF,nT).


## B<sup>o</sup>SILENT

L'unica cassetta incasso wc munita di galleggiante Magnetic testato acusticamente in opera, con limiti rilevati inferiori a tutti gli altri galleggianti in commercio.


### La campagna di test acustici

Nel gennaio 2018 sono stati eseguiti test acustici sulla nuova cassetta incasso BSILENT e nel contempo sono stati effettuati rilievi comparativi su tutti i modelli di rubinetto a galleggiante applicati per circa il 90% alle cassette di risciacquo installate in Italia. Le prove in opera hanno voluto dimostrare il comportamento della cassetta wc BSILENT in due specifiche condizioni d'installazione: incassata in una parete di forati intonacata e all'interno di una struttura leggera con tamponamento di lastre in cartongesso. L'attenzione degli ingegneri incaricati nell'esecuzione di questi rilievi acustici si è soffermata sulla rumorosità rilevata durante la fase di carico idraulico della cassetta wc. Da qui la ragione delle verifiche acustiche sui vari rubinetti a galleggiante, tutti quanti testati nelle medesime condizioni: per involucro della cassetta wc utilizzato nelle prove, per modalità d'installazione ad incasso in parete di forati con intonaco e per valori.

### La comparazione tra Magnetic di Bampi e gli altri galleggianti ad asta e a vaschetta

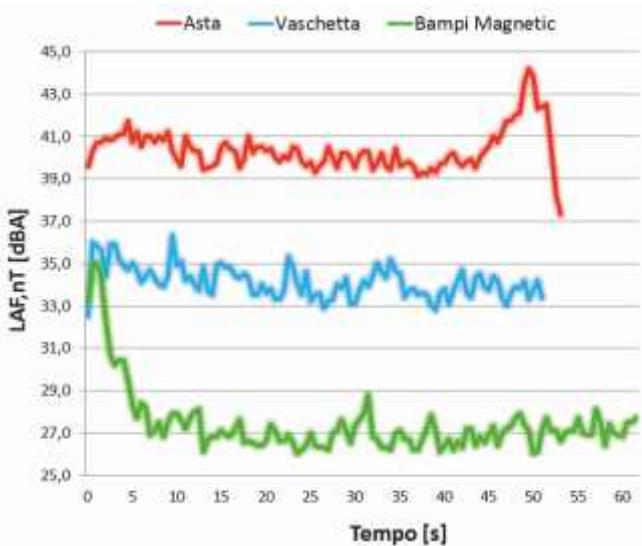

### La comparazione tra Magnetic di Bampi e gli altri galleggianti in contropressione

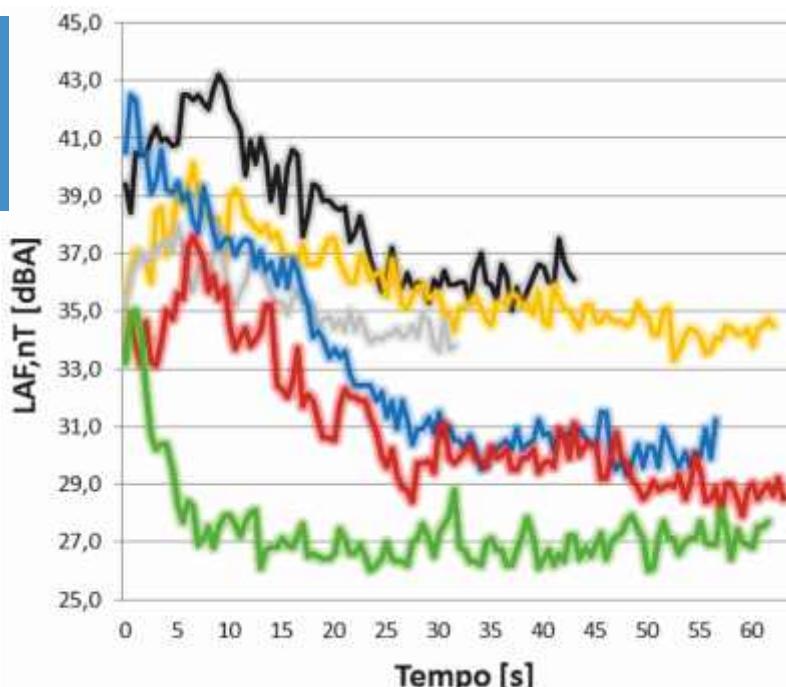

### Tipologie di galleggianti rilevati in opera


- Tipo 1**  
Rubinetto a galleggiante in contropressione "a spillo"
- Tipo 2**  
Rubinetto galleggiante in contropressione con caricamento ritardato
- Tipo 3**  
Rubinetto a galleggiante in contropressione con attacco superiore
- Tipo 4**  
Rubinetto a galleggiante in contropressione più diffuso
- Tipo 5**  
Rubinetto a galleggiante in contropressione con prolunga
- Tipo 5 / Bampi Magnetic**  
Rubinetto a galleggiante magnetico in contropressione con prolunga

**I benefici del galleggiante insonorizzato Magnetic e della foderina Isolmant**  
 L'esclusivo binomio tra l'isolante termo/acustico utilizzato per coibentare l'involucro in PE della cassetta BSILENT e il rubinetto a galleggiante insonorizzato a magnete, ha permesso di raggiungere un risultato assai performante, sia rispetto al requisito acustico imposto in Italia dal DPCM 5/12/1997, sia nei confronti di tutte le altre cassette di scarico wc presenti sul mercato. I risultati pubblicati in queste pagine sono estrapolati dalla relazione tecnica elaborata dagli ingegneri dello studio incaricato e hanno il solo scopo di illustrare un quadro significativo del confortante comportamento acustico della cassetta BSILENT.



### La prima per longevità

L'unica cassetta incasso wc munita di galleggiante insonorizzato Magnetic in grado di funzionare a lungo anche con le acque più ricche di calcare, senza necessità di manutenzione o ricambio.



### La prima per isolamento

L'unica cassetta incasso wc munita di coibentazione composta da speciale foderina Isolmant come barriera acustico/termica accoppiata a caldo con rete per l'aggrappo dell'intonaco.



### La prima per semplicità

L'unica cassetta incasso wc capace di assicurare soltanto 25 secondi netti per estrarre tutti i suoi componenti interni senza ausilio di attrezzi.



## La prima per chiarezza dei dati e versatilità nei comandi di risciacquo wc


Il livello d'insonorizzazione di BSILENT viene garantito da test eseguiti non in laboratorio da tecnici Bampi, ma in condizioni ambientali reali e facilmente comparabili, con la supervisione di tecnici terzi abilitati in acustica e di comprovata esperienza. L'utente finale, quindi, con BSILENT avrà nel proprio bagno un sistema di risciacquo wc conforme al requisito acustico\*. Tale garanzia allontana gli operatori della filiera edilizia da ogni possibile motivo di contestazione legale. Inoltre, la cassetta BSILENT permette all'utente finale di scegliere la placca di comando in un ampio ventaglio di modelli per finitura, design, colore, sistema di comando. Ma c'è di più. Se, a cassetta installata, l'utente finale desidera montare una placca differente o addirittura di altro marchio, con BSILENT sarà possibile esaudire questa richiesta!

\* I valori di BSILENT sono stati rilevati in LAFnT in accordo alla UNI 8199



### La cassetta BSILENT installata in due differenti pareti


Valori in L<sub>Aeq</sub>[dBA] rilevati in opera su BSILENT installata in parete di laterizi e in parete a secco.



Parete in **LATERIZI**



Parete a **SECCO**

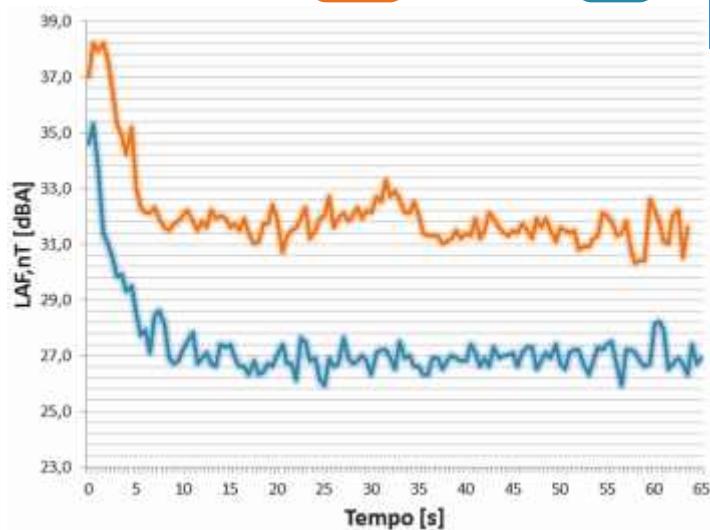

## WFM Predisposizione per installazione vaso WC a pavimento filo muro

### Plus e caratteristiche del telaio WFM (Wc Filo Muro)




Nel mercato dei sanitari in ceramica, l'offerta di vasi wc a pavimento installabili a filo parete, ha raggiunto un'importante varietà di modelli. Rispetto ai vasi wc sospesi, i modelli a pavimento filo parete, non hanno misure standard dei fori (i fori si riferiscono all'innesto del tubo di caccia dalla cassetta wc e all'uscita del tubo di scarico dal vaso wc) e quindi l'installatore idraulico si può trovare in difficoltà con telai convenzionali perché non è -al momento dell'installazione a parete della cassetta wc- a conoscenza del tipo di vaso wc che sarà poi scelto dall'utente finale.




### Telaio WFM, la soluzione ideale per installare la cassetta insonorizzata BSILENT con un qualsiasi vaso wc a terra filo parete.

Le quote **X** e **Y** coinvolgono la cassetta di scarico incassata a parete. Queste 2 quote ed il rapporto tra loro varia per tipologia di vaso wc a pavimento filo parete. Con il telaio **WFM BSILENT** è possibile intervenire per la regolazione degli interassi corretti, anche dopo che la cassetta è stata murata.



### B<sup>+</sup>SILENT WFM TELAIO WC FILO MURO

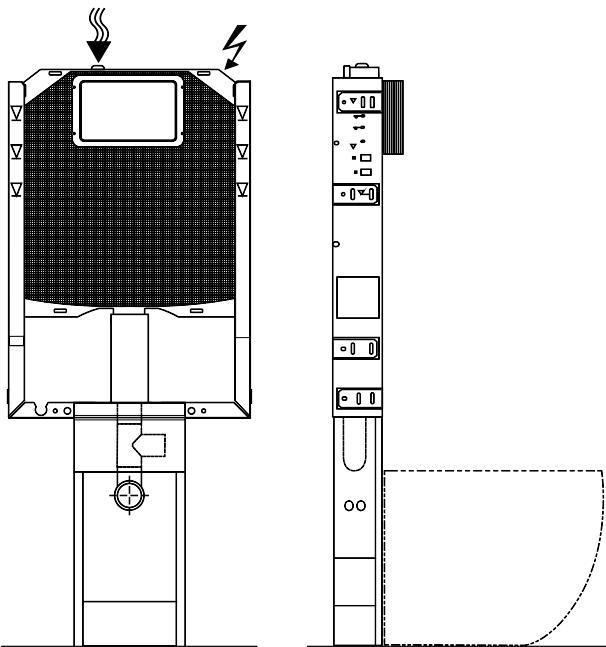

## MODelli BSILENT


CARATTERISTICHE

DOTAZIONE

ACCESSORI


	BSILENT	COMBY BSILENT	HEAVY BSILENT
Settaggio			
Coibentazione			
Canotto			
Manicotti			
Materassino disaccoppiante			
WAVE - LINEE			
TRIX			
Ti			
FLOW			
QUEEN			
TESS			
Kit PNEO Cod. CSETINPN+			
BCLEAN INSIDE			
BCLEAN SIDE			
Tubo SNIF			
Aspiratore SNIF			

## BSILENT Cassetta per WC a pavimento

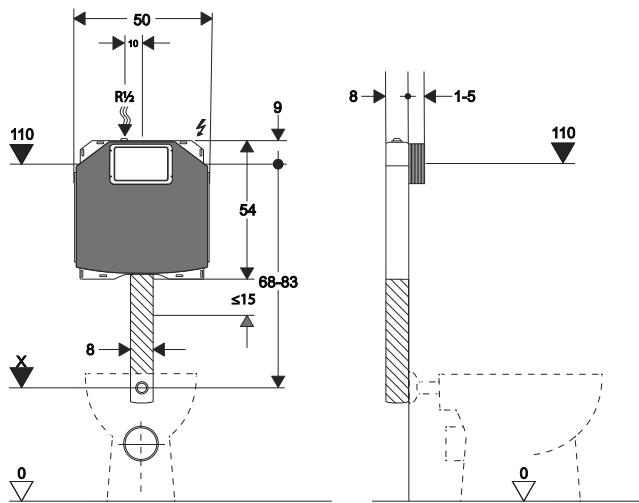


### Dotazione


Accessori cassetta



### Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



ANTICONDENA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIAFFAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



COMPATIBILITÀ \*GEBERIT

### Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

### Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione
- 2 rubinetto d'arresto (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 flessibile (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 galleggianti (solo su Cod. CBSILREDU)

### Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi

### Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pne (Art CSETINPN+ Pag.158)
- Accessorio Canotto WC (Art CRICANOB Pag.158)

### Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

\*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CBSILENT2	Cassetta BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	155,00
CBSILEN24	Cassetta BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	45	155,00
CBSILREDU	Cassetta BSILENT Rete Duale	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	210,00

## WFM BSILENT Telaio per WC filo muro con predisposizione aspiratore odori e vapori

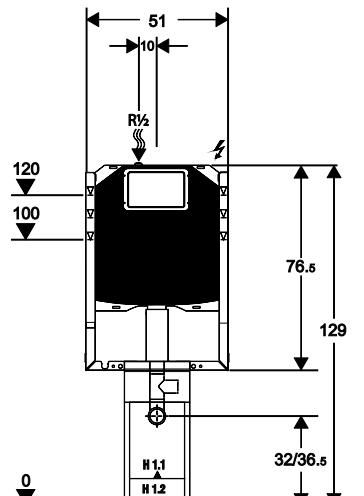
DOWNLOAD  
ISTRUZIONI

### Dotazione

#### Accessori cassetta



#### Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI  
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

VALORE IN DECIBEL  
TESTATO IN OPERAVALORE IN DECIBEL  
TESTATO IN OPERACOMPATIBILITÀ  
\*GEBERIT®

### Applicazione

- Per WC a pavimento filo muro
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per collegamento aspiratore

- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- TELAIO WFM colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore

### Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Curva di scarico WC.
- Manicotto e canotto allacciamento WC
- Tappi di protezione

### Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio predisposizione sedile bidet (Art. CBCLNSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione idroscopino (Art. CBCLNSID Pag.167)
- Accessorio kit pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)

### Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra

\*Non sono marchi registrati Bampi




### Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt


Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBSILWFM	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	320,00
CTBSILW24	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	25	320,00

## COMBY BSILENT Tealaio per WC sospeso

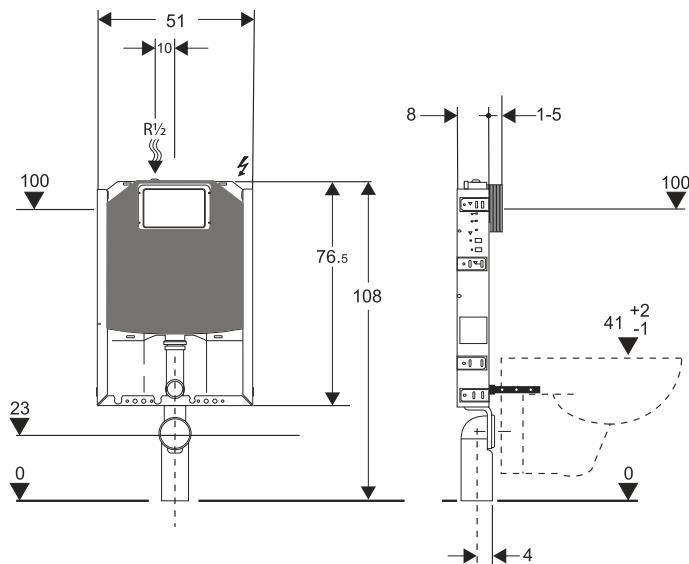


### Dotazione

#### Accessori cassetta



#### Accessori WC



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



COMPATIBILITÀ \*GEBERIT®

### Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

### Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

### Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra

- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **TELAILO COMBY** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

### Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio predisposizione wc-bidet integrato (Art. CBINSCLIN Pag.167)
- Accessorio predisposizione sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pne (Art. CSETINPN+ Pag.158)

\*Non sono marchi registrati Bampi



### Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBSIL2	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	260,00
CTCOBSI24	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	25	260,00

## HEAVY BSILENT Telaio per WC sospeso

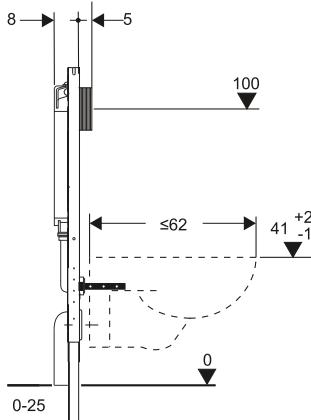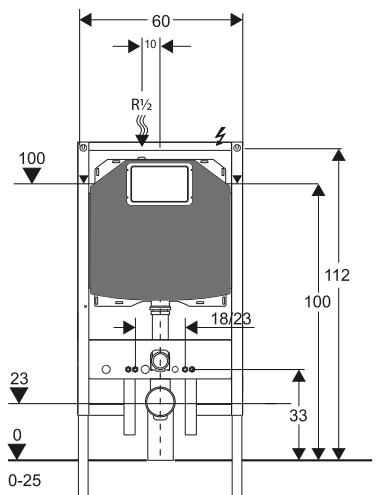


### Dotazione


#### Accessori cassetta



#### Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI  
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

VALORE IN DECIBEL  
TESTATO IN OPERACOMPATIBILITÀ  
\*GEBERIT®

### Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0>30 cm.

### Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

### Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità

- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- TELAI AUTOORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (due posizioni profondità)
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

### Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Access. predisposizione per wc bidet integrato (Art. CBINSCLIN Pag.167)
- Accessorio predisposizione per sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione per idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione per aspiratore SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio kit pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)

### Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEBSIL2	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	360,00
CTHE24BSI	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	15	360,00

## MODELLO ANDROMEDA PLUS


## CARATTERISTICHE

## DOTAZIONE

## ACCESSORI


	ANDROMEDA PLUS	COMBY ANDROMEDA PLUS	HEAVY ANDROMEDA PLUS
Settaggio		✓	✓
Coibentazione		✓	✓
Canotto			
Manicotti			✓
Materassino disaccoppiante			
WAVE			
TRIX			
TI			
VEGA			
TESS			
Kit PNEO Cod. CSETINPN+			
Tubo SNIF			
Aspiratore SNIF			

## ANDROMEDA PLUS Cassetta per WC a pavimento

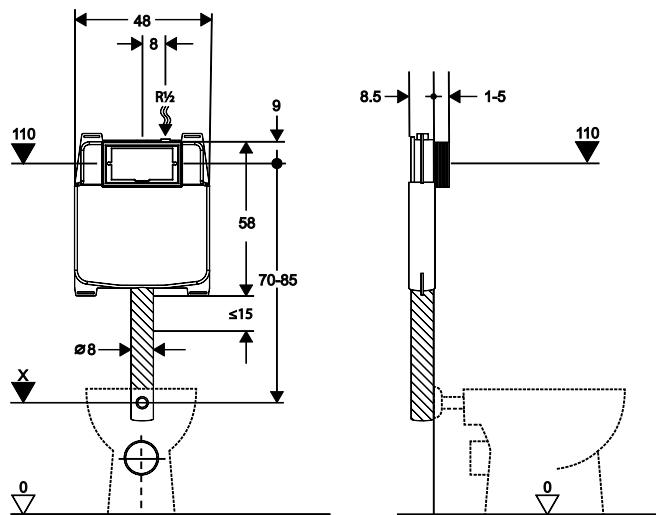


### Dotazione


#### Accessori cassetta



#### Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO

### Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

### Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione

### Caratteristiche

- **CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi

### Accessori

- Placche di comando (Pag.214)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)
- Accessorio Canotto wc (Art. CRICANOB Pag.158)


### Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CANDRPL	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	45	130,00
CANDRAP24	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	1	45	130,00

## COMBY ANDROMEDA PLUS Telaio per WC sospeso

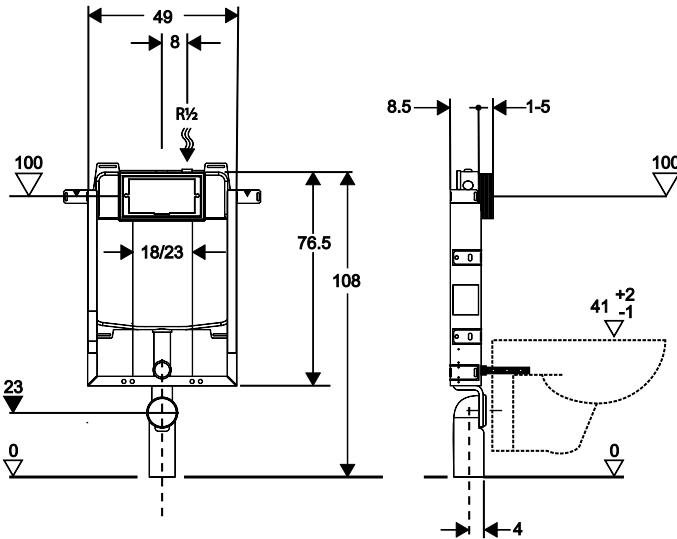


### Dotazione

#### Accessori cassetta



#### Accessori WC



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



ANTICONDENA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO

### Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura

- Galleggiante silenzioso in classe acustica I

- Manutenzione senza attrezzi

- TELAI** colore RAL 5014 POLO-KAL NG

- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi

### Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione

### Accessori

- Placche di comando (Pag.214)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pneu (Art. CSETINPN+ Pag.158)

### Caratteristiche

- CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra

### Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOANPL	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	230,00
CTCOANP24	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	1	25	230,00
CTCOANSNI	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	270,00


Incasso wc

## HEAVY ANDROMEDA PLUS Telaio per WC sospeso

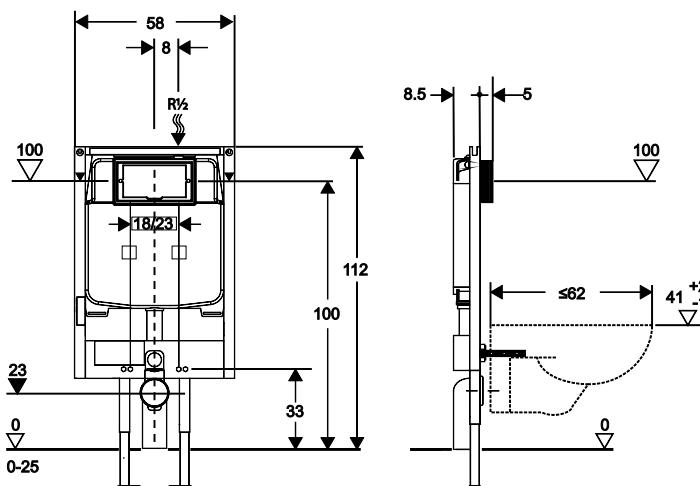


### Dotazione


#### Accessori cassetta



#### Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



RIDOTTO IMPIANTO ACUSTICO



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIAFFAMENTO



DOPPIO SCARICO

### Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

### Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione

### Caratteristiche

- CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico

- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- TELAIO AUTOPIORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini di fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio curva tecnica isolato acusticamente

### Accessori

- Placche di comando (Pag.214)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)


### Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEANPL	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	15	310,00
CTHE24ANP	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	1	15	310,00

## COMBY BIDET Telaio per bidet sospeso

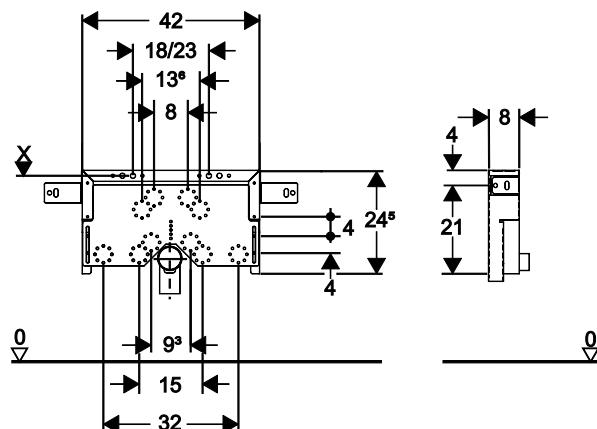

### Dotazione

#### Accessori Bidet



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg

### Applicazione

- Per bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

### Dotazione



- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica
- Piastra porta raccordi
- Tappo in PP Ø 32 mm.

### Caratteristiche


- **TELAI** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Piastra porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.

Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBIDE	Telaio COMBY BIDET	DN 40/50	-	80	1	120	95,00

## **HEAVY BIDET** Telaio per bidet sospeso

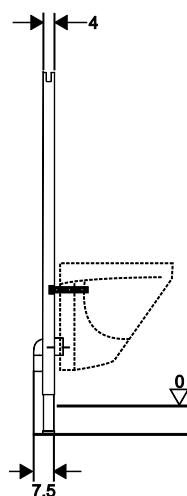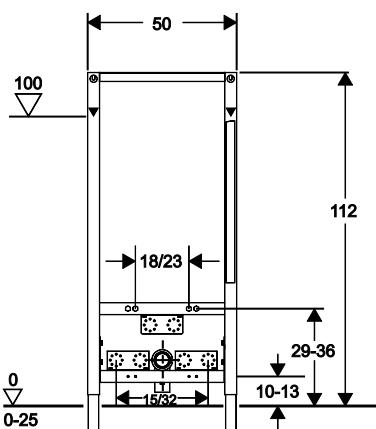

## Accessori t



MURATURA

## CARTONGESSO

TENUTA PESO 400 Kg

## Applicazione

- Per bidet sospeso con rubinetteria a pianale
  - Per montaggio in pareti di muratura
  - Per montaggio davanti a parete
  - Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
  - Per altezza dal pavimento 0>30 cm.

## Dotazione

- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
  - Barre filettate fissaggio bidet M.12
  - Tappo in PP Ø 32 mm.
  - Collare per curva tecnica
  - Piastre porta raccordi


## Caratteristiche

- **TELAIO** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
  - Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
  - Traversino porta raccordi regolabile in altezza
  - Collare per curva tecnica regolabile in altezza
  - Collare per curva tecnica isolato acusticamente
  - Curva tecnica con quarnizione Ø 32 mm.



Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTPOHEBI	Telaio HEAVY BIDET	DN 40/50	-	80	1	30	<b>180,00</b>

## HEAVY LAVABO Telaio per lavabo sospeso

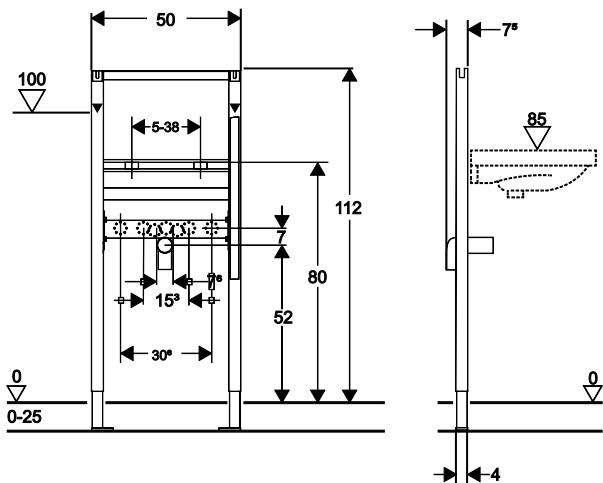

Dotazione

Accessori t



### Applicazione

- Per lavabo sospeso con rubinetteria a pianale
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/30 cm.

### Caratteristiche

- TELAI** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Distanze fissaggio del lavabo 5/38 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.


### Dotazione

- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio lavabo M.12
- Tappo in PP Ø 32 mm.
- Collare per curva tecnica
- Piastre porta raccordi




Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTPOHELA	Telaio HEAVY LAVABO	DN 40/50	-	80	1	30	175,00

## UNICO PLUS Staffa per WC e bidet sospeso

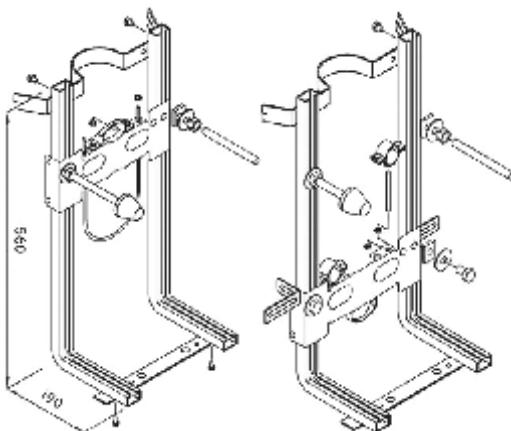

### Dotazione

#### Accessori Unico Plus



#### Applicazione

- Per WC/bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura

#### Dotazione

- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica (CTBIVAPL)
- Collari per tubo (CTBIVAPL)
- Piastra porta raccordi (CTBIVAPL)


#### Caratteristiche

- **STAFFA** in acciaio F37 zincato
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza (CTBIVAPL)
- Traversino collare tubo regolabile in altezza (CTBIVAPL)




Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBIVAPL	Staffa WC/BIDET UNICO PLUS	-	-	80	1	200	53,00

## UNICO Staffa bidet sospeso

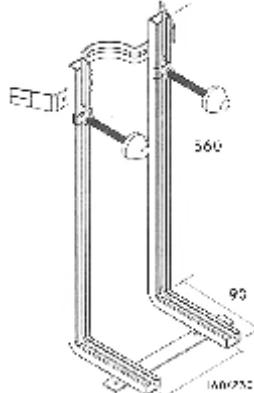

### Dotazione

#### Accessori Unico



#### Applicazione

- Per bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura

#### Dotazione

- Barre filettate fissaggio bidet M.12




Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBIVAC	Staffa WC/BIDET UNICO	-	-	80	1	200	32,00


## ACCESSORI Cassette incasso wc



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CBSILRID	Riduttore di portata BSILENT	POM	40	1	10	15,00
CRIAND23	Riduttore di portata ANDROMEDA PLUS	POM	50	1	10	15,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICANOB	Canotto telescopico	Bianco	40/45	L240	1	40	11,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICRAPRO	Canotto prolungato	Bianco	45	L500	1	40	12,00




Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICRUX2+	Canotto eccentrico	Bianco	40/45	L200	1	40	13,00



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
SW3250FF	Curva tecnica per tubi di cacciata wc	PP	32/50	20	1600	3,70



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CPROLTURC	Kit prolungamento/spostamento tubo wc	PP	50/45	1	1	27,50



Codice	Descrizione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CSNIFKIT	Tubo collegamento SNIF	DN 56/45	DN 50	1	1	49,00



Codice	Descrizione	Settaggio	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO	Singolo scarico	1	10	27,00


## ACCESSORI Telai incasso wc



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCURV90	Curva wc	PE-HD	90	L230	24	288	25,00




Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CTMANI90	Manicotto wc	PE-HD	90	L160	24	288	17,50




Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIAND15	Manicotto per telai	Bianco	45	L240	1	60	7,80




Codice	Descrizione	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICOCOM	Collare curva telao Comby	90	1	10	11,50
CRICOHEA	Collare curva telaio Heavy	90	1	10	11,50



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRKITWFM	Kit barre filettate telaio	Acciaio	M12	1	10	31,00



Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CMATERWC	Materassino disaccoppiante wc	Polietilene	5 mm	L425xH490	1	1	8,50



Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CTHESQUA	Fissaggio a parete HEAVY	Acciaio	2 mm	50x80	1	10	27,00


**Predisposizioni** per allaccio aspiratore, sedile bidet, WC bidet integrato, idroscopino.



**SBE Sistemi Bagno Evoluto**

La cassetta wc come stimolo alla libertà di scelta


L'installazione incassata a parete di una cassetta di risciacquo wc, non può essere da ostacolo alle scelte degli utenti finali. In un mercato sempre più complesso, la filiera delle costruzioni (progettisti, imprese edili, installatori idraulici ed elettrici, committenti) deve porre estrema attenzione alle scelte dei materiali valutando le opportunità tecnologiche che permettano la massima flessibilità con le minori complicazioni possibili. Il progetto tecnico di Bampi va in questa direzione. L'installazione di un telaio a supporto delle cassette wc **BSILENT** e **ANDROMEDA PLUS** offre tutte le possibili opportunità di predisposizione, consentendo all'idraulico una posa semplice e rapida senza pregiudicare le successive scelte di funzionalità tecnica o arredo bagno.

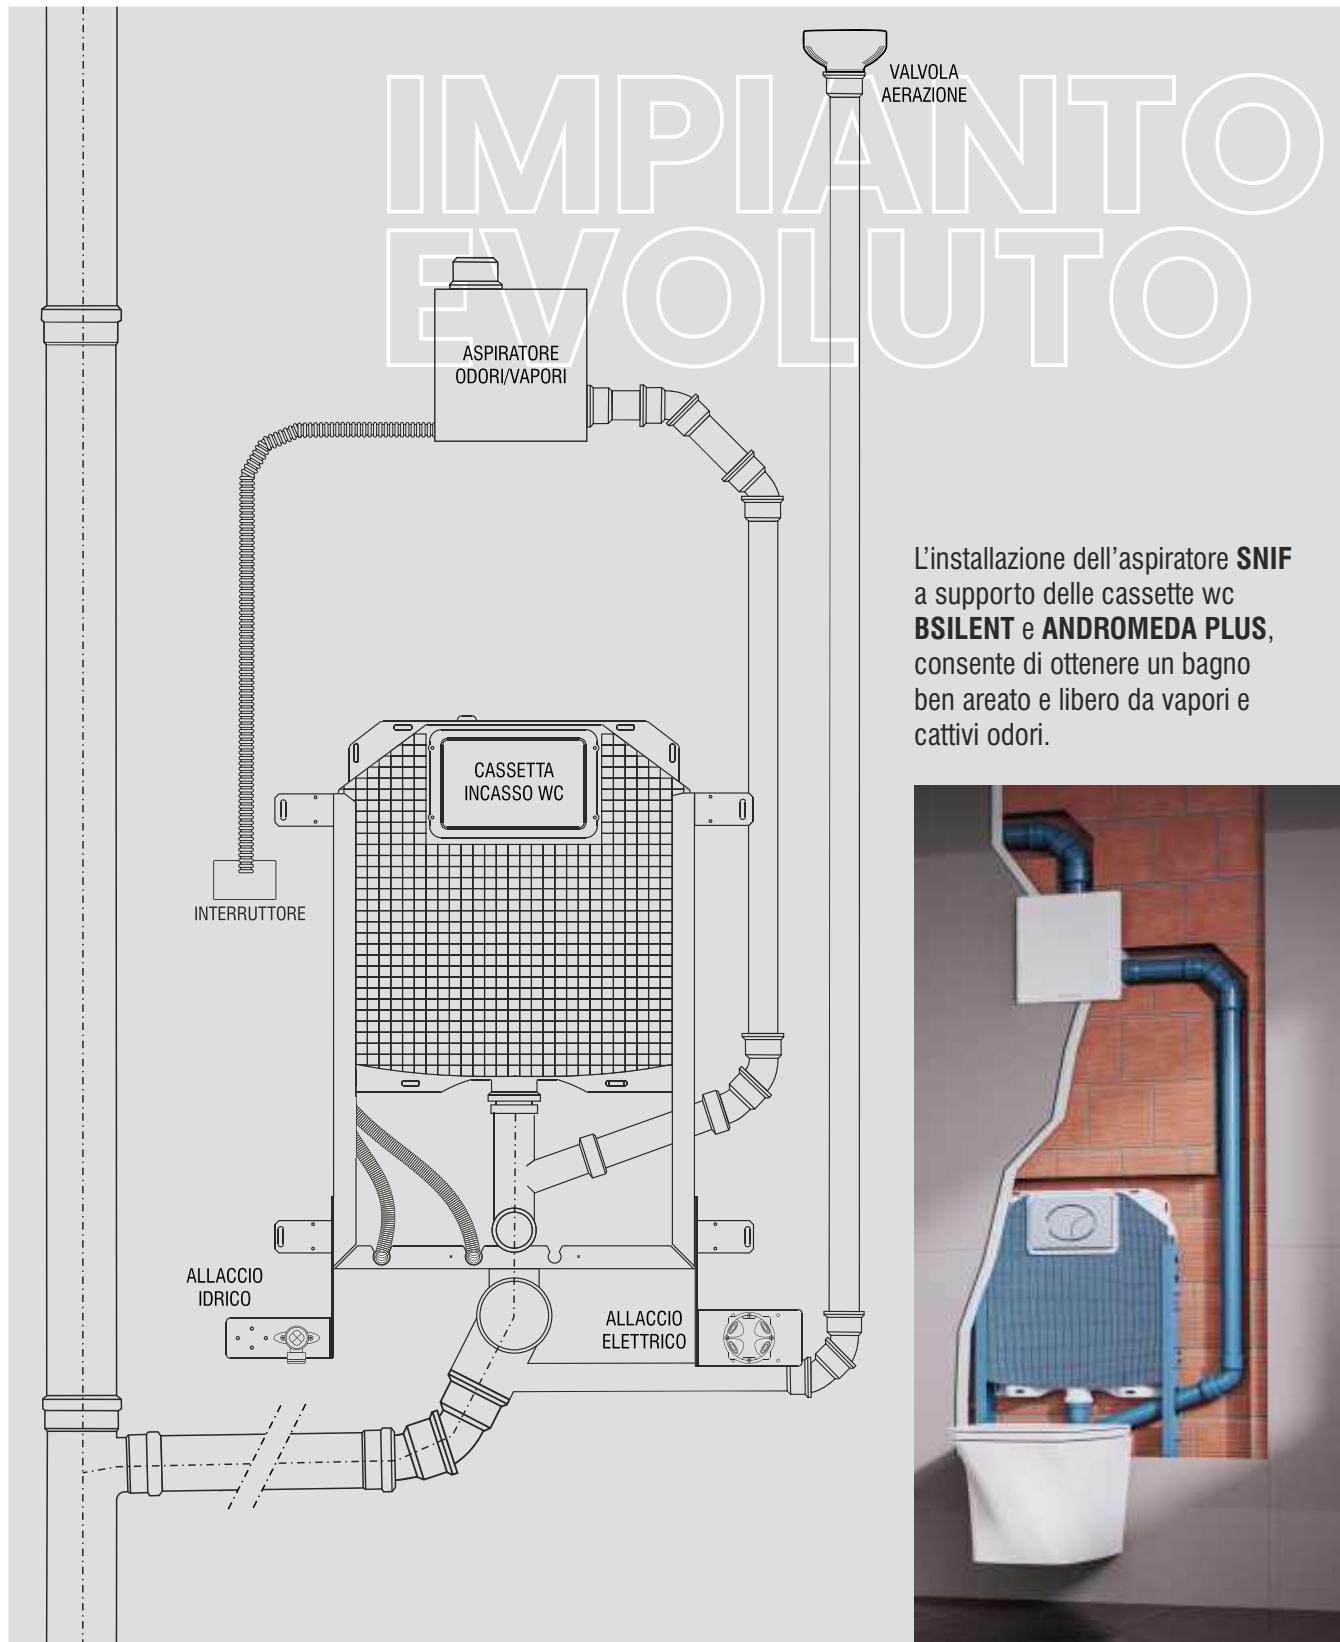

L'installazione dell'aspiratore **SNIF** a supporto delle cassette wc **BSILENT** e **ANDROMEDA PLUS**, consente di ottenere un bagno ben areato e libero da vapori e cattivi odori.



## Predisposizioni per allaccio aspiratore, sedile bidet, WC bidet integrato,

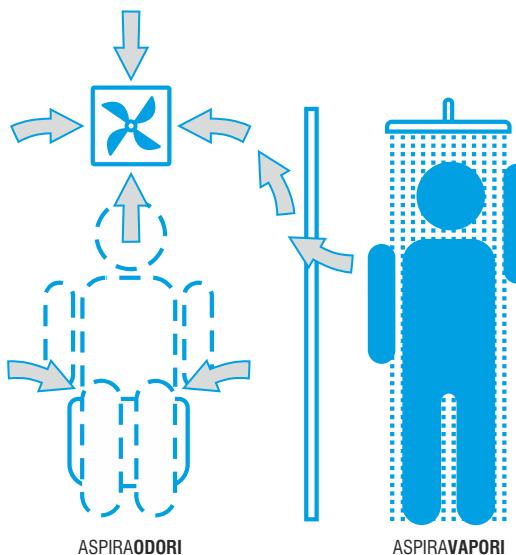

### La soluzione ottimale per installare la cassetta wc abbinata al sistema SNIF.

In qualunque parete disponibile (muratura, laterizio, cartongesso, legno, mista), Bampi propone i propri modelli di cassette wc incasso preassemblati a 2 tipologie di telai metallici. Il **telaio COMBY** in lamiera è idoneo per installazioni in muratura o laterizio, mentre il **telaio HEAVY** in tubolare è idoneo per installazioni in pareti leggere che necessitano di «autoportanza» del telaio per il sostegno del vaso wc sospeso. Per entrambi i telai metallici, sono disponibili a catalogo gli optional per la predisposizione ed il successivo montaggio di **SNIF**, il sistema di aspirazione degli odori e dei vapori prodotti all'interno del bagno. L'aspirazione di odori e vapori favorisce l'aerazione del bagno inalzando il benessere e la salubrità del locale senza la necessità di aprire le finestre; oppure diventa obbligatoria in bagni ciechi (senza finestre). Il sistema **SNIF** funziona se viene collegato al tubo di cacciata della cassetta wc ad incasso. Quindi la predisposizione prevista sui telai **COMBY** e **HEAVY** di Bampi, offre questa opportunità di scelta all'utente finale e, nell'eventualità non venga applicato lo **SNIF**, l'aspetto estetico del bagno o il funzionamento della cassetta wc non subiscono alcuna modifica. Viceversa, se la cassetta montata non ha tale predisposizione, l'unica alternativa (possibile e praticabile, ma estremamente sconsigliata) per installare il sistema **SNIF**, è quella di rompere la parete con un intervento molto invasivo, con tutte le difficoltà di ripristino del rivestimento originario.

### La soluzione unica per associare la cassetta di risciacquo wc BSILENT e ANDROMEDA PLUS a vasi wc multifunzione e all'idroscopino

I supporti metallici (OPTIONAL da montare sui fianchi dei telai **COMBY** e **HEAVY**) permettono di predisporre le connessioni idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, la possibilità d'installare sul vaso wc un sedile/bidet elettrico o un vaso integrato multifunzione, oppure di idroscopino per la pulizia del WC. L'installatore idraulico posa la cassetta wc predisponendo (in accordo con l'elettricista) l'allaccio con tubo corrugato tra telaio metallico e scatola di derivazione. Questo permetterà successivamente l'installazione di tavolette o vasi wc multifunzione, in grado cioè di garantire, tramite telecomando, la possibilità di utilizzo per:

- igiene intima (risciacquo e asciugatura)
- controllo del flusso e della tipologia del getto
- regolazione della temperatura dell'acqua
- riscaldamento della tavoletta



WC bidet integrato  
(Vaso wc multifunzione)

Sedile bidet  
(Tavoletta wc multifunzione)



# SNIF

## Evacuazione odori e vapori



### Comfort e salubrità

Il sistema **SNIF** preleva l'aria viziata direttamente dalla tazza wc, oltre che dal bagno, mediante una tubazione Ø 50 mm. collegata sul tubo di cacciata della cassetta di risciacquo per convogliarla all'esterno. I cattivi odori possono essere condotti direttamente al tetto, tramite la tubazione verticale di aerazione dello scarico, oppure possono essere convogliati all'esterno dell'edificio tramite un apposito condotto del Ø 75 mm.



PORTATA ELEVATA



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



RISPARMIO ENERGETICO



100% COMPATIBILE CASSETTE WC



PLACCA VERNICIABILE




MANUTENZIONE SEMPLIFICATA




MATERIALI ECOCOMPATIBILI


### Come funziona l'aspirazione bivalente di SNIF

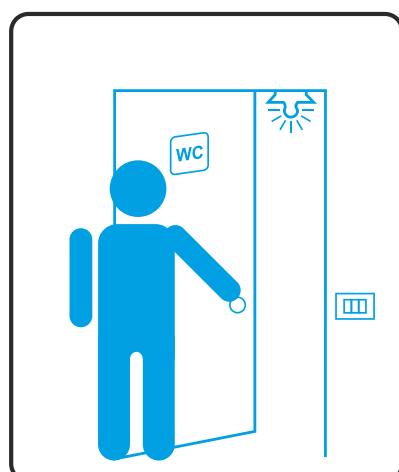

Il sistema **SNIF** entra in funzione collegato elettricamente all'interruttore della luce, oppure ad un interruttore dedicato, o anche ad un sensore di prossimità.

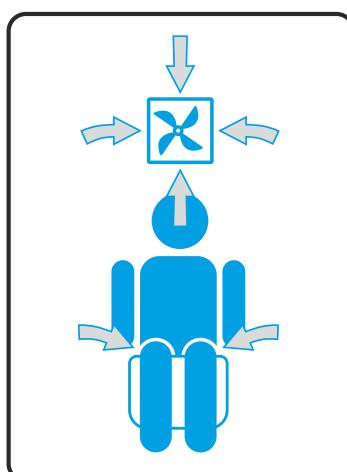

Quando l'utente si accomoda sul vaso, il collegamento dell'aspiratore **SNIF** al tubo di cacciata della cassetta di scarico wc garantisce la diretta, immediata e puntuale evacuazione dei cattivi odori.

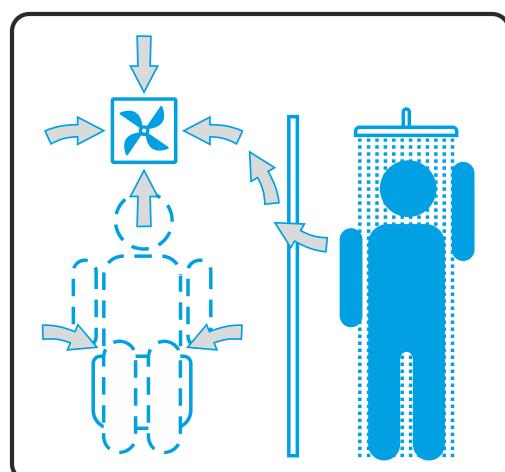

Il sistema **SNIF** ha un funzionamento di aspirazione bivalente. Una volta entrato in funzione, evacua i cattivi odori all'interno del vaso wc e contemporaneamente aspira i vapori generati dall'utilizzo dell'acqua calda evitando "effetti condensa" su specchi e ceramiche.


### Efficienza e silenziosità

L'eccellente salubrità dell'aria del sistema **SNIF** è assicurata dall'elevata portata (portata da 60 a 100 mc/h) ed al prelievo puntuale dei cattivi odori direttamente all'origine, evitando la loro espansione in ambiente che costringerebbe ad aprire le finestre con conseguenti dispersioni termiche. L'efficacia di aspirazione si abbina ad una silenziosità notevole del motore (**rumorosità <25 dB**) per un comfort igienico ed acustico decisamente superiore rispetto agli aspiratori tradizionali.




**SNIF** è particolarmente consigliato in bagni ciechi con attivazione elettrica allacciata all'impianto d'illuminazione del locale. In bagni dotati di finestra si consiglia l'utilizzo di un interruttore elettrico dedicato, munito di spia luminosa, o di un sensore di rilevamento presenza.

## Curve di prestazione dell'apparecchio

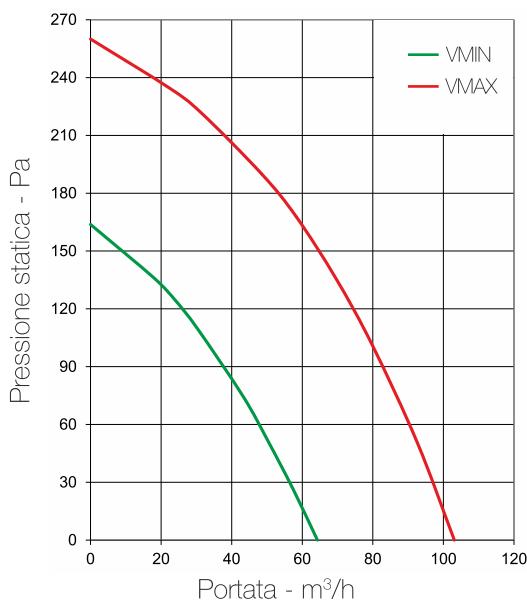

## Allaccio ed espulsione

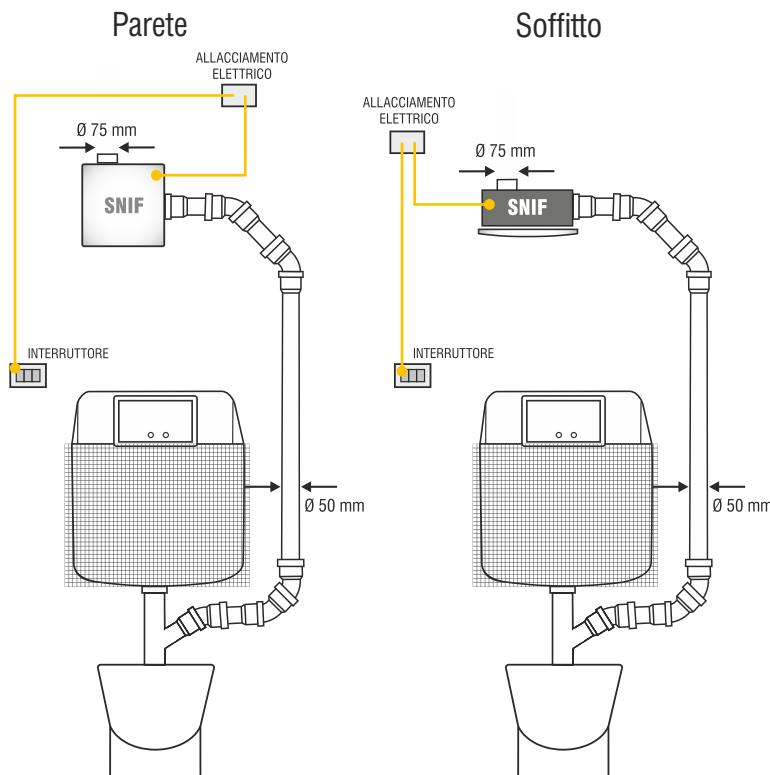


## Prestazioni

Portata m³/h max	103/64
Pressione statica Pa max	260/164
Consumo W max	29/19
Pressione sonora dB(A) @ 3m <sup>(1)</sup>	30/22
Temperatura ambiente °C max	50
Marcatura/Marchio	CE

- 220-240V - 50/60Hz.
- Prestazioni aeruliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 kg/m³.
- (1) livello di pressione sonora a 3 metri in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.

## Espulsione diretta

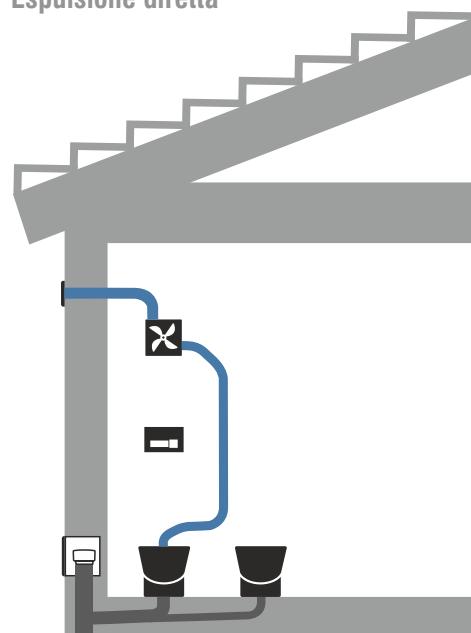


Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite valvola di aerazione



Per evitare che la condensa ritorni nell'aspiratore, il collegamento alla colonna di ventilazione deve sempre essere realizzato con un tratto orizzontale.


## Espulsione tramite colonna di aerazione

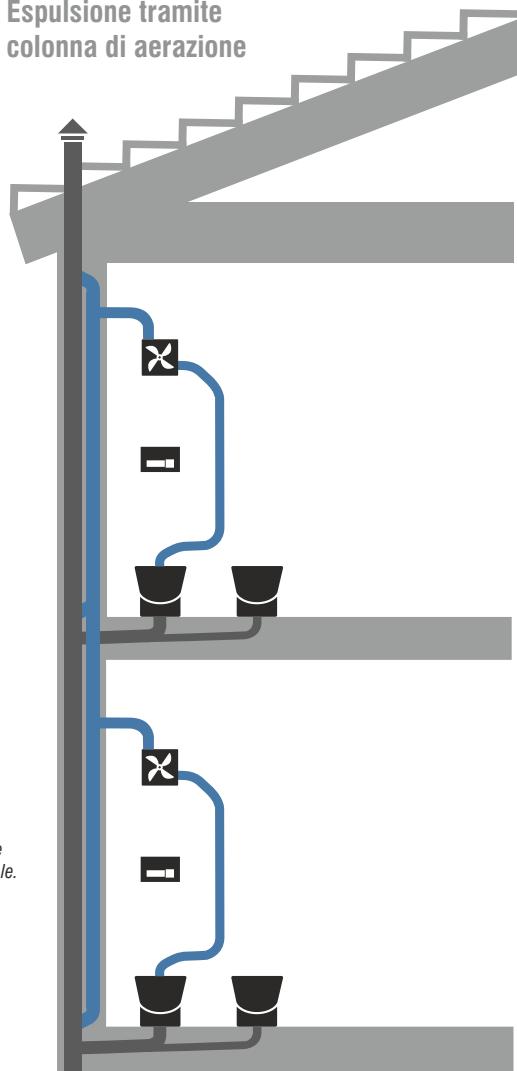

Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite colonna parallela alla colonna di scarico




## COMBY SNIF Telaio per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori

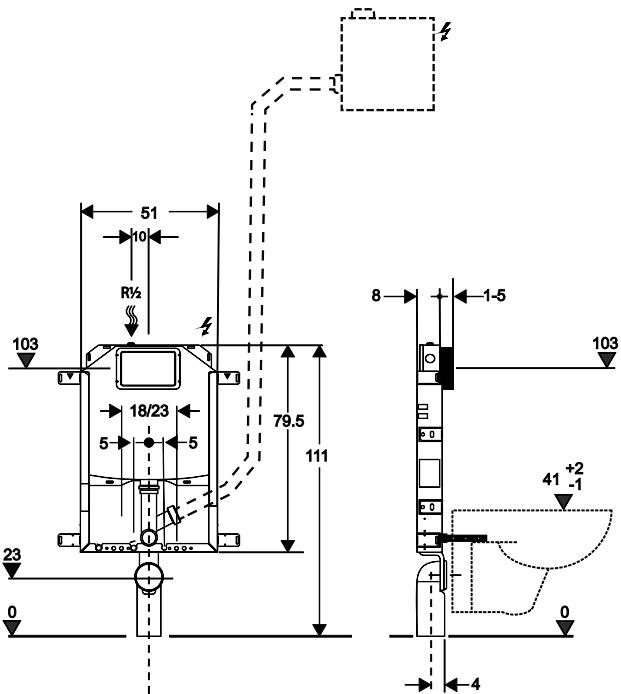

Dotazione

## Accessori WC



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



PREDISPOSIZIONE SNIF



DOPPIO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZO ANTISCHIACCIAMENTO

### Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per collegamento aspiratore

### Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF

### Caratteristiche

- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **SUPPORTO COMBY** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

### Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio aspiratore SNIF (Art. CSNIFSTD Pag.166)
- Accessori (Art. CBCLNSID - Art. CBINSCLIN Pag. 167)


### Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBISNI	Telaio COMBY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	295,00
CTCOANSNI	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	270,00

## HEAVY SNIF Telaio per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori

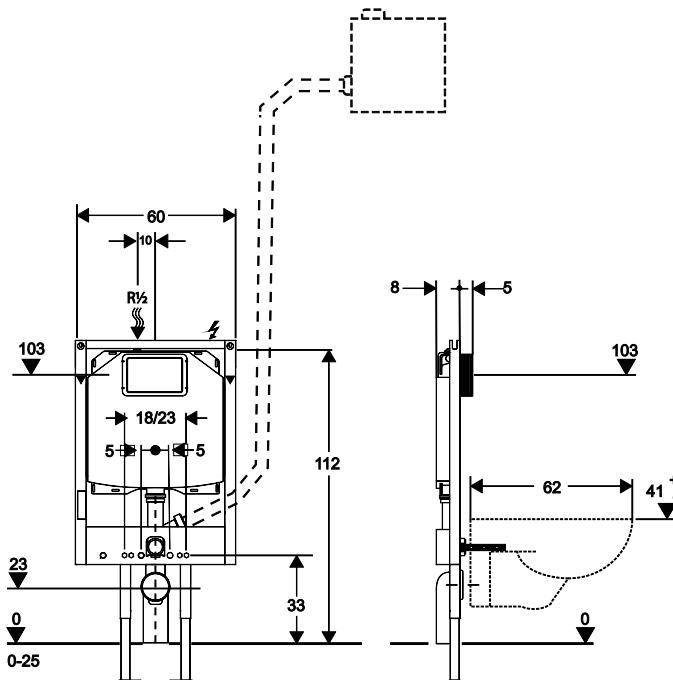


### Dotazione

#### Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



PREDISPOSIZIONE SNIF



DOPPIO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



ANTICONDENA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIAFFIAMENTO

### Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/30 cm.
- Per collegamento aspiratore

### Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF

### Caratteristiche

- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassette in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassette rivestita con termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **SUPPORTO HEAVY AUTOPORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (due posizioni profondità)
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

### Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio aspiratore SNIF (Art. CSNIFSTD Pag.166)
- Accessori (Art. CBCLNSID - Art. CBINSCLIN Pag. 167)



### Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEBISNI	Telaio HEAVY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	395,00
CTHEANSNI	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	15	345,00

**ACCESSORI**  Sistema Bagno Evoluto

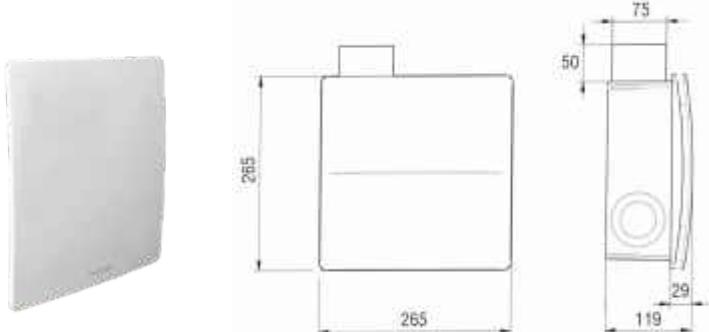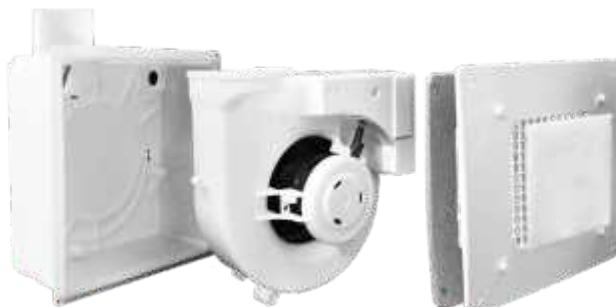**SNIF** aspiratore per il bagno


PORTATA ELEVATA



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



RISPARMIO ENERGETICO



ALIMENTAZIONE ELETTRICA



100% COMPATIBILE CASSETTE WC



PLACCA VERNICIABILE



MANUTENZIONE SEMPLIFICATA



MATERIALI ECOCOMPATIBILI

**Applicazione**

- Per bagni con finestra
- Per bagni ciechi
- Per aspirazione vapori da ambiente
- Per aspirazione odori da WC
- Per installazione a parete o a soffitto
- Per pareti di muratura o cartongesso
- Per espulsione diretta a parete (ove consentito dall'ATS)
- Per espulsione tramite condotto di ventilazione collettivo
- Per espulsione tramite condotto VMC


**Dotazione**

- Placca di copertura
- Filtro
- Valvola anti ritorno odori
- Manicotto tubo aspirazione Ø 50/40/32 mm.
- Scatola di protezione cantiere


**Caratteristiche**

- Capacità di aspirazione 60/100 mc/h
- Rumorosità <25 dB
- Alimentazione 110/230 V
- Assorbimento 30 Wh
- Grado di protezione IP 35
- Attivazione elettrica tramite interruttore o sensore di presenza
- Spessore 90 mm.
- Tubo di espulsione Ø 75
- Tubo aspirazione da WC Ø 50/40/32 mm.
- Valvola anti ritorno odori (condotto collettivo)
- Collegamento elettrico posteriore o laterale

**Dati tecnici**

Portata m <sup>3</sup> /h max	103/64
Pressione statica Pa max	260/164
Consumo W max	29/19
Pressione sonora dB(A) a 3 m <sup>(1)</sup>	30/22
Temperatura ambiente °C max	50
Marcatura	CE

- 220-240V - 50/60Hz.

- Prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 kg/m<sup>3</sup>.



(1) livello di pressione sonora a 3 metri in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.



Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFSTD	Aspiratore SNIF standard	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50/40/32	1	64	200,00
CSNIFTIME	Aspiratore SNIF timer	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50/40/32	1	32	230,00
CSNIFUMTI	Aspiratore SNIF umidostato	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50/40/32	1	32	250,00



**ACCESSORI**  Sistema Bagno Evoluto

**BCLEAN INSIDE** Kit predisposizione a scomparsa

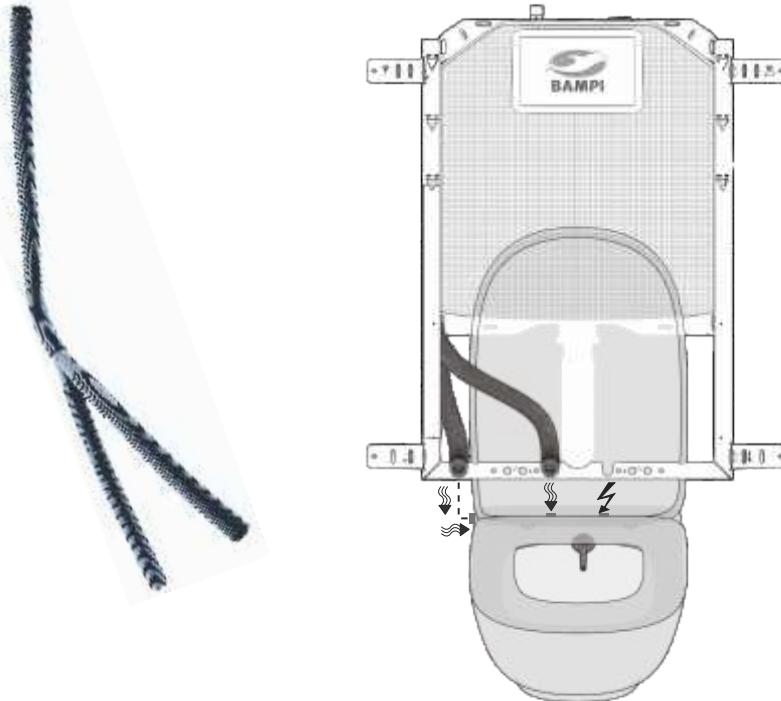 Dotazione


Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBINSCLIN	Predisposizione BCLEAN INSIDE	1	10	47,00

**BCLEAN SIDE** Kit predisposizione a vista

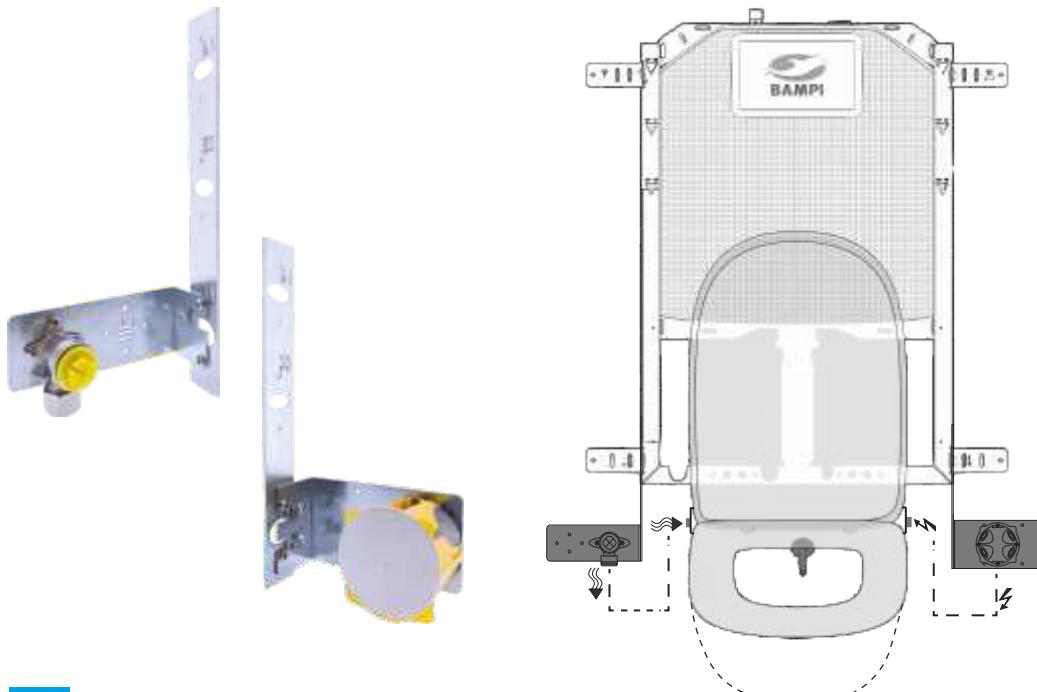
 Dotazione


Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBCLINSID	Predisposizione BCLEAN SIDE	1	10	68,00

## WAVE Placca elettronica no touch



Cod. CPLAWAVE5

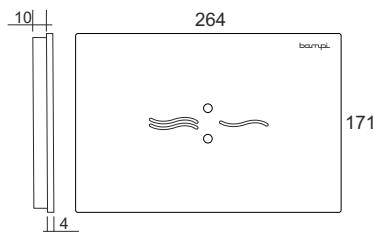

**FUNZIONA ANCHE A BATTERIA**  
(compresa nella confezione)



COMPATIBILITÀ GEBERIT®

COMPATIBILITÀ  
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ  
CASSETTA WCAZIONAMENTO  
NO TOUCHAZIONAMENTO  
SENSORE IRALIMENTAZIONE  
ELETTRICAALIMENTAZIONE  
BATTERIA

### Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWATE)
- Per cassetta \*GEBERIT® Sigma 8

### Dotazione

- Placca di comando WAVE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello di chiusura
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie

### Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Rilevatore di presenza (Sensore IR)
- Risciacquo automatico attivabile (funzione bimbo)
- Sensore luce ambientale (funzione notte)
- Scarico silenzioso attivabile (funzione notte)
- Regolazione risciacquo regolabile (4-2/6-3/9-4,5 Litri) corto/medio/lungo
- Connitori Ip54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni (attivate solo le funzioni di base)
- Led di segnalazione livello di carica

### Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni (funzionamento base)
- Autonomia batterie: 45 giorni (tutte le funzioni)

### Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

### Accessori

- Accessorio OPTIONAL alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.215)
- Accessorio OPTIONAL cavetto di rete (Art. CCAVORETE Pag.215)
- Accessorio OPTIONAL scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag.215)

### Dati tecnici


Grado di protezione	IP 44
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

\*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAWAVE1	Placca WAVE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	640,00
CPLAWAVE5	Placca WAVE	Vetro	Nera	Elettronico	1	10	640,00

## LINEE Placca elettronica no touch

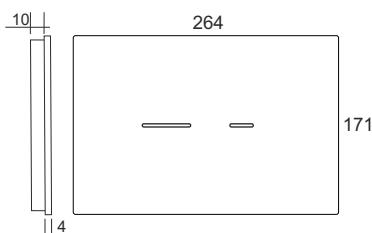

### Dotazione

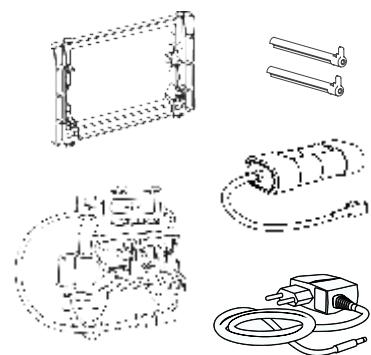

#### FUNZIONA ANCHE A BATTERIA (compresa nella confezione)



#### Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT
- Per cassetta \*GEBERIT® Sigma 8

#### Dotazione

- Placca di comando LINEE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello di chiusura
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie

#### Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Regolazione risciacquo regolabile (4-2/6-3/9-4,5 Litri) corto/medio/lungo
- Connettori IP54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni
- Led di segnalazione livello di carica

#### Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni

#### Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

#### Accessori

- Accessorio OPTIONAL alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.215)
- Accessorio OPTIONAL scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag.215)
- Accessorio cavo di rete (Art. CCAVORETE Pag.215)

#### Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

\*Non sono marchi registrati Bampi

RISCIACQUO WC



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPPLINEE1	Placca LINEE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	620,00

## TRIX Placca pneumatica in acciaio



Cod. CPLATRISA



Cod. CPLATRIBI



Cod. CPLATRINE





Cod. CPLATRIOR



Cod. CPLATRIRO



### Dotazione

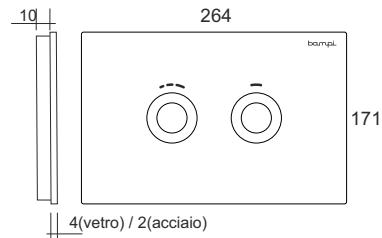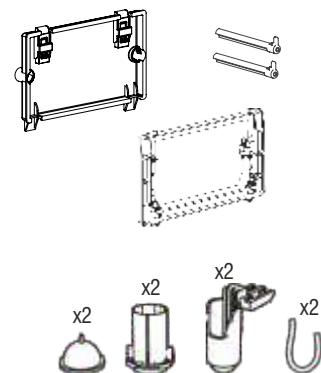

### Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)

### Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio

### Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Nr.02 attuatori Pneumatici
- Nr.04 Tubo aria L. 20 cm.
- Pannello di chiusura
- Viti di fissaggio

### Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP2 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX9	Placca TRIX	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	260,00
CPLATRISA	Placca TRIX	Acciaio	Satinato	Pneumatico	1	10	360,00
CPLATRIBI	Placca TRIX	Acciaio	Bianca	Pneumatico	1	10	315,00
CPLATRINE	Placca TRIX	Acciaio	Nera	Pneumatico	1	10	315,00
CPLATRIOR	Placca TRIX	Acciaio	Oro	Pneumatico	1	10	360,00
CPLATRIRO	Placca TRIX	Acciaio	Oro rosa	Pneumatico	1	10	360,00


## TRIX Placca pneumatica in vetro



Cod. CPLATRIX1

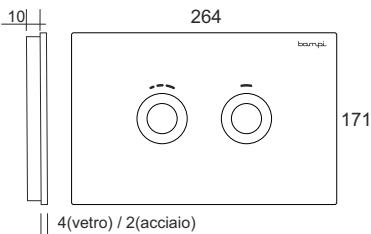BSILENT  
COMPATIBILITÀ  
CASSETTA WCANDROMEDA  
PLUS  
COMPATIBILITÀ  
CASSETTA WCAZIONAMENTO  
PNEUMATICO

### Dotazione

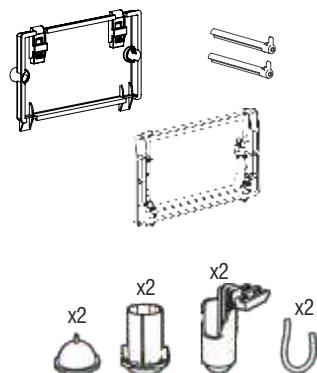

### Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)

### Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Nr.02 attuatori Pneumatici
- Nr.04 Tubo aria L. 20 cm.
- Pannello di chiusura
- Viti di fissaggio

### Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio


### Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP4 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX1	Placca TRIX	Vetro	Bianca	Pneumatico	1	10	270,00
CPLATRIX5	Placca TRIX	Vetro	Nera	Pneumatico	1	10	270,00


## Ti Placca meccanica

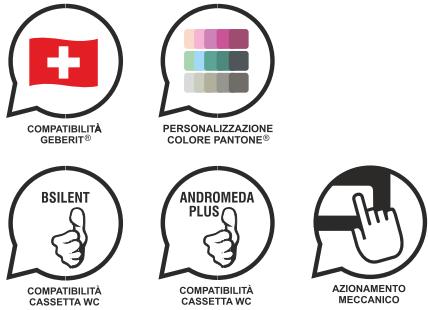

Cod. CPLATINEST




Cod. CPLATIBIST




Spessore 12 mm.

### Dotazione



BSILENT



ANDROMEDA PLUS



CPLTIMADE

Sul modello di placca Ti è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

### Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS
- Per cassetta \*GEBERIT® Sigma 8

### Dotazione

- Placca di comando Ti
- Contro placca e viti BSILENT
- Contro placca e viti ANDROMEDA PLUS

### Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

### Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L258xH165xP12 mm

\*Non sono marchi registrati Bampi



Cod. CPLATIC01



Cod. CPLATISAT



Cod. CPLATIC17



Cod. CPLATIS02



Cod. CPLATIC19



Cod. CPLATIC23





Cod. CPLATIC25



Cod. CPLATIC13

Codice	Descrizione	Materiale	Cover	Pulsanti	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATIBIA	Placca Ti	ABS	Bianca	Bianchi	Meccanico	1	20	52,00
CPLATIC02	Placca Ti	ABS	Cromata	Cromati	Meccanico	1	20	110,00
CPLATISAT	Placca Ti	ABS	Satinata	Satinati	Meccanico	1	20	120,00
CPLATINEST	Placca Ti	ABS	Nera Soft Touch	Neri	Meccanico	1	20	150,00
CPLTIBIST	Placca Ti	ABS	Bianca Soft Touch	Bianchi	Meccanico	1	20	150,00
CPLATIC01	Placca Ti	ABS	Bianca	Cromati	Meccanico	1	20	90,00
CPLATIS02	Placca Ti	ABS	Bianca opaca	Satinati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC13	Placca Ti	ABS	Nera opaca	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC17	Placca Ti	Materico	Black stripes	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC19	Placca Ti	Materico	Teck	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC23	Placca Ti	Materico	Faggio	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC25	Placca Ti	Materico	White stripes	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLTIMADE	Placca Ti	ABS	Taylor Made	Taylor Made	Meccanico	1	1	490,00

## FLOW Placca meccanica



Spessore 12 mm.



Cod. CPLAFLOW2



Cod. CPLAFLOW3




Cod. CPLFLNEST



Cod. CPLFLBIST

### Dotazione

#### BSILENT



#### CPLFLMADE

Sul modello di placca Flow è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®



### Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta \*GEBERIT® Sigma 8

### Dotazione

- Placca di comando FLOW
- Contro placca e viti

### Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

### Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP12 mm

\*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAFLOW1	Placca FLOW	ABS	Bianca	Meccanico	1	20	44,00
CPLAFLOW2	Placca FLOW	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	90,00
CPLAFLOW3	Placca FLOW	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	100,00
CPLFLNEST	Placca FLOW	ABS	Nera Soft Touch	Meccanico	1	20	150,00
CPLFLBIST	Placca FLOW	ABS	Bianca Soft Touch	Meccanico	1	20	150,00
CPLFLMADE	Placca FLOW	ABS	Taylor Made	Meccanico	1	20	490,00

## QUEEN Placca meccanica




Cod. CPLQUEEN3




Cod. CPLQUEEN5

### Dotazione

#### BSILENT

COMPATIBILITÀ  
GEBERIT®COMPATIBILITÀ  
CASSSETTA WCAZIONAMENTO  
MECCANICO


Cod. CPLQUEEN6



Spessore 25 mm.



Cod. CPLQUEEN7



Cod. CPLQUEEN8

### Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta \*GEBERIT® Sigma 8

### Dotazione

- Placca di comando QUEEN
- Contro placca e viti

### Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

### Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP25 mm

\*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLQUEEN2	Placca QUEEN	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	85,00
CPLQUEEN3	Placca QUEEN	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	95,00
CPLQUEEN5	Placca QUEEN	ABS	Nera	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN6	Placca QUEEN	ABS	Oro	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN7	Placca QUEEN	ABS	Bronzo	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN8	Placca QUEEN	ABS	Rame	Meccanico	1	20	120,00

MODelli  
COMANDI


	TESS	BLIND PNEO	BLIND STILL	BLIND	PUSH TOTAL ONE	PUSH METAL	FOOT EXT	FOOT INC

AZIONAMENTO	BSILENT	TESS	BLIND PNEO	BLIND STILL	BLIND	PUSH TOTAL ONE	PUSH METAL	FOOT EXT	FOOT INC
Elettronico									
Pne									
Meccanico									
Inviolabile									
DOTAZIONE	Viti								
	Kit elettronico								
Cavo alimentazione									
Kit Pneo									
Tubo aria									
Alimentatore di rete									

## TESS Placca elettronica IR



Dotazione

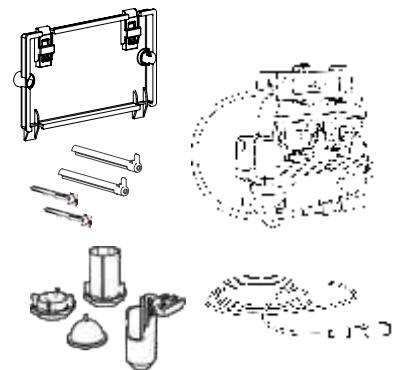

BSILENT  
COMPATIBILITÀ  
CASSETTA WC



ANDROMEDA  
PLUS  
COMPATIBILITÀ  
CASSETTA WC



COMPATIBILITÀ  
CASSETTA WC



AZIONAMENTO  
SENSORE IR



ALIMENTAZIONE  
ELETTRICA



INVIOLABILE  
AMBIENTI PUBBLICI



COMPATIBILITÀ  
GEBERIT®



### Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)
- Per cassetta \*GEBERIT® Sigma 8

### Dotazione

- Placca di comando TESS
- Viti in acciaio inox
- Supporto di comando con servomotore
- Cavetto di rete
- Pannello + viti BSILENT
- Pannello + viti
- Attuatore Pneo (pulsante remoto ausiliario)

### Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Alimentazione tramite alimentatore di rete
- Rilevatore di presenza con sensore IR  
<30 sec. (scarico parziale) >30 sec. (scarico totale)
- Pre-risciacquo automatico
- Connettori IP67
- Azionamento con pulsante remoto

### Funzionamento

- Pre-risciacquo automatico: Presenza dell'utente per 5 sec.
- Scarico parziale (3 litri): Presenza dell'utente da 15 a 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico totale (6 litri): Presenza dell'utente oltre 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico manuale: Con avvicinamento della mano (15/20 cm.)

### Accessori

- Accessorio OPTIONAL alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.215)
- Accessorio OPTIONAL pulsante (Pag.180)
- Accessorio OPTIONAL scheda batteria tampone (Art. CBATATESS Pag.215)

### Dati tecnici


Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP2 mm

\*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATESS9	Placca TESS	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	10	490,00

## BLIND Placca pneumatica in acciaio



Spessore 2 mm.

### Dotazione



BSILENT  
COMPATIBILITÀ  
CASSETTA WC



ANDROMEDA  
PLUS  
COMPATIBILITÀ  
CASSETTA WC



INVOLABILE

AZIONAMENTO  
PNEUMATICO

### Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per azionamento bivalente (pulsante pneumatico remoto+ placca)
- Per il risciacquo a una quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)

### Dotazione

- Placca di comando BLIND
- Viti in acciaio inox
- Pannello di chiusura

### Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Azionamento scarico pneumatico (placca)
- Azionamento scarico pneumatico (pulsante remoto)
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore

### Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L264xH171xP2 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND9	Placca BLIND	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	180,00

**BLIND** Placca di copertura in acciaio

Dotazione



Spessore 2 mm.

**Applicazione**

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

**Caratteristiche**

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile

**Dotazione**

- Placca di copertura BLIND
- Viti in acciaio inox
- Viti di fissaggio BSILENT
- Viti di fissaggio ANDROMEDA PLUS

**Dati tecnici**


Dimensioni

L264xH171xP2 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND2	Placca di copertura BLIND	Acciaio	Spazzolata	1	20	75,00

## BLIND Placca di copertura in ABS

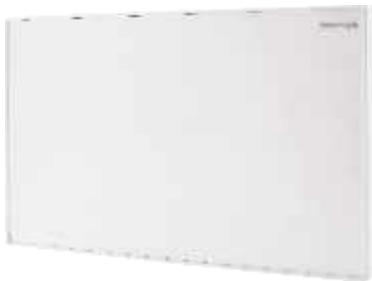

Cod. CPLBLIND5




Spessore 12 mm.




### Dotazione

#### BSILENT



#### ANDROMEDA PLUS



### Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

### Caratteristiche

- Montaggio frontale

### Dotazione

- Placca di copertura BLIND
- Viti di fissaggio BSILENT
- Viti di fissaggio ANDROMEDA PLUS

### Dati tecnici


Dimensioni

L258xH165xP12 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND1	Placca di copertura BLIND	ABS	Bianca	1	20	50,00
CPLBLIND5	Placca di copertura BLIND	ABS	Nera	1	20	110,00

## PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

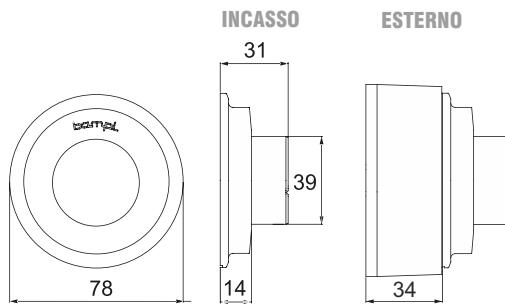

### Dotazione

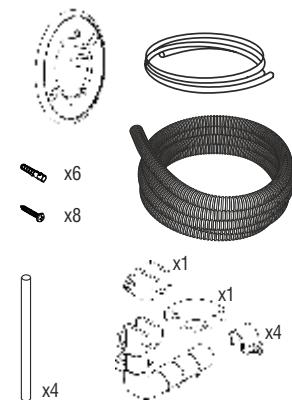

#### Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

#### Dotazione

- Scatola ad incasso e da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.
- Anello di compensazione

#### Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


#### Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTIBI	PUSH TOTAL ONE	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	58,00
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	68,00

## PUSH METAL Pulsante pneumatico ad incasso



### Dotazione



#### Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

#### Dotazione

- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

#### Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura spazzolato
- Materiale Acciaio
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


#### Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONINME	PUSH METAL	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico	1	--	95,00

## FOOT INC Pedale pneumatico ad incasso

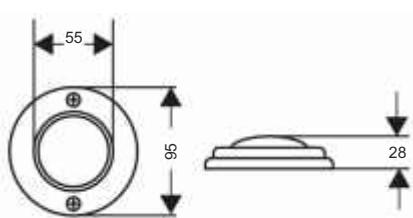

### Dotazione



#### Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

#### Dotazione

- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

#### Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio


#### Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPI	Pedale FOOT INC	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	--	90,00

## FOOT EXT Pedale pneumatico da esterno

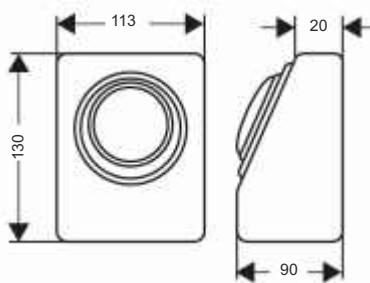

### Dotazione



#### Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

#### Dotazione

- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

#### Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio

#### Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPE	Pedale FOOT EXT	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	--	115,00

## KIT PNEO per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS



 Dotazione

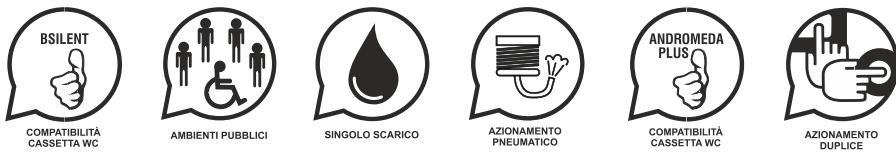

### Applicazione

- Per installazione di pulsanti pneumatici remoti
- Per cassette e telai BSILENT
- Per cassette Andromeda Plus

### Dotazione



- Attuatore pneumatico
- Distanziatore
- Spessore Andromeda Plus
- Tubo aria L.20

### Caratteristiche

- Attuatore pneumatico singolo scarico
- Applicabile a valvola di scarico standard
- Montaggio su cassetta installata
- Compatibile a tutti i pulsanti pneumatici Bampi
- Funziona anche con placche meccaniche

### Accessori

- Pulsanti (Pag.180)
- Placche di copertura (Pag.178)
- Placche di comando meccaniche (Da Pag.172)

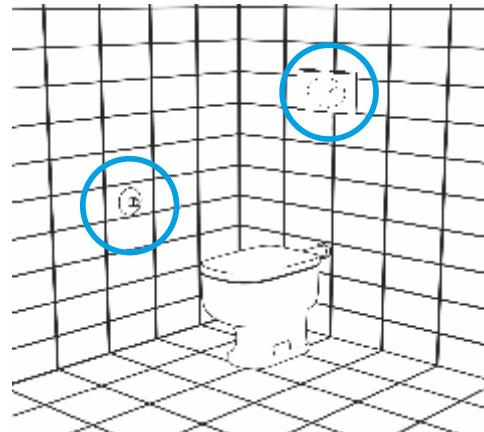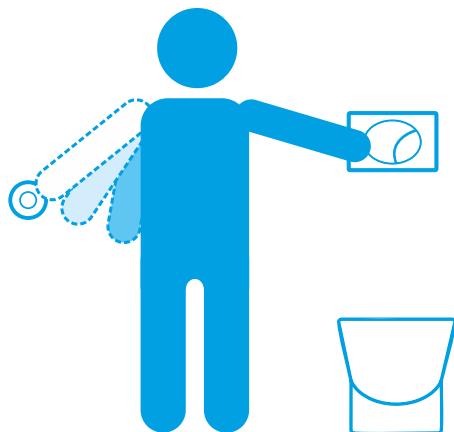

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO BSILENT	Pneumatico	Singolo scarico	1	10	27,00