


Estratto Catalogo Listino 01/2025


Gamma RISCIACQUO WC



MAGNETIC Galleggiante «silenzioso» per cassette plastica-ceramica-incasso «New Generation»

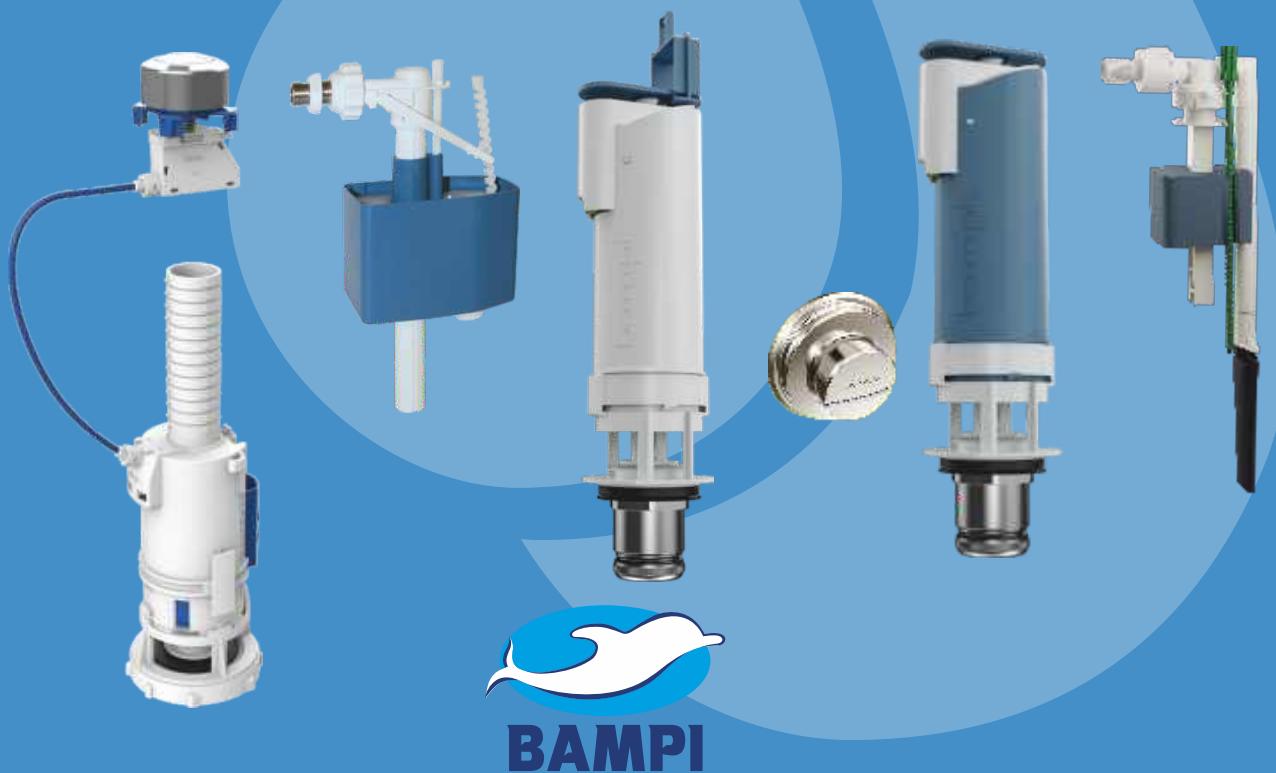


CASSETTE
NEW GENERATION

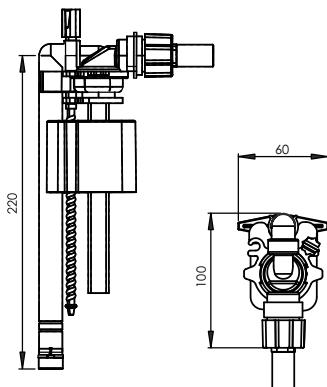

Dotazione

3/8" ottone 3/8" plastica



Orizzontale/Verticale



Art. CPUCURVA




M/F 3/8"

Art. CGEBEFLEX



F/F 3/8"

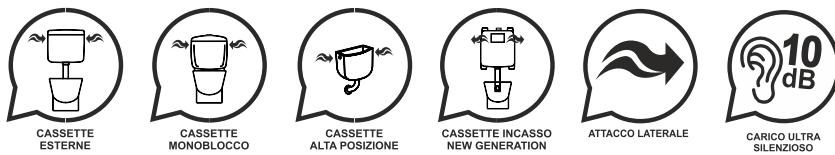

Applicazione

- Per cassette in ceramica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette incasso "New Generation" di produttori terzi
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile
- Per verifica compatibilità produttori terzi scaricare il "QR CODE"

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a magnete
- Altezza di riempimento regolabile
- Distanziale anti collisione
- Filtro anti impurità

Accessori

- Flessibile F/F 3/8" (Art. CGEBEFLEX a Pag. 219)
- Curva F/M 3/8" (Art. CPUCURVA a Pag. 219)
- Prolunga silenziatore (Art. CMAGNPRO a Pag. 219)

Compatibilità con cassette wc in commercio

BAMPI Bsilent - Andromeda - Crux

***GEBERIT**® Unica 2004/2010 - Sigma 8 UP720 dal 2010 - Twinline UP170 dal 1989 (da acquistare Art. CGEBEFLEX)

***GROHE**® Cassetta di sciacquo Avi

***TECE**® Basic

***OLIVER/OLI**® Diamante 1993/2013 - Oli 74

***VALSIR**® Medusa 1994/2010 - Rios 1996/2014 - Tropea 2004/2012

***KARIBA**® Pratika - Monolith

***ITS TODINI**® Idrobox - Idea

***GEBERIT**® Twinline UP170 dal 1989

(da acquistare Art. CGEBEFLEX Pag.219)

***PUCCI**® Sara ECO (da acquistare Art. CPUCURVA Pag.219)

*Non sono marchi registrati Bampi


Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-10 bar
Livello rumorosità a 3 bar	10 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C



Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC	Magnetico	Laterale	3/8" plastica/ottone	25	600	26,00

MAGIK Galleggiante «silenzioso» per tutti i modelli di cassette plastica-ceramica-incasso

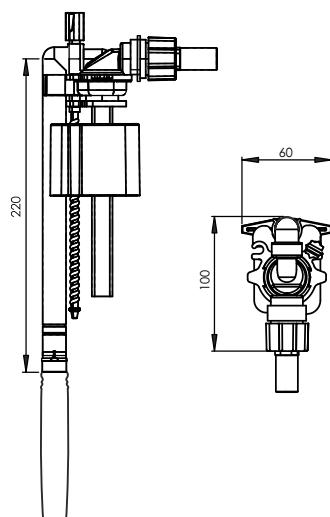

Dotazione

3/8" ottone

3/8" plastica



M-M 3/8"

M-F 3/8"


M-F 3/8"

M-M 3/8"-1/2"

F-F 3/8"

Orizzontale/Verticale

Posteriore



Laterale

Superiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore



Superiore

Inferiore





Superiore

Inferiore

Superiore

Inferiore

BIBOX Galleggiante per cassette esterne in plastica



CASSETTE ESTERNE



ATTACCO LATERALE



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO

Applicazione

- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a pistone
- Altezza di riempimento regolabile


Dati tecnici

Pressione dinamica	0,5-8 bar
Livello rumorosità a 3 bar	18 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C



Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CBIBOX00	Galleggiante BIBOX	Pistone	Laterale	3/8" ottone	25	600	13,50

DUALFILL Galleggiante 2 in 1 orientabile per cassette esterne in plastica e ceramica

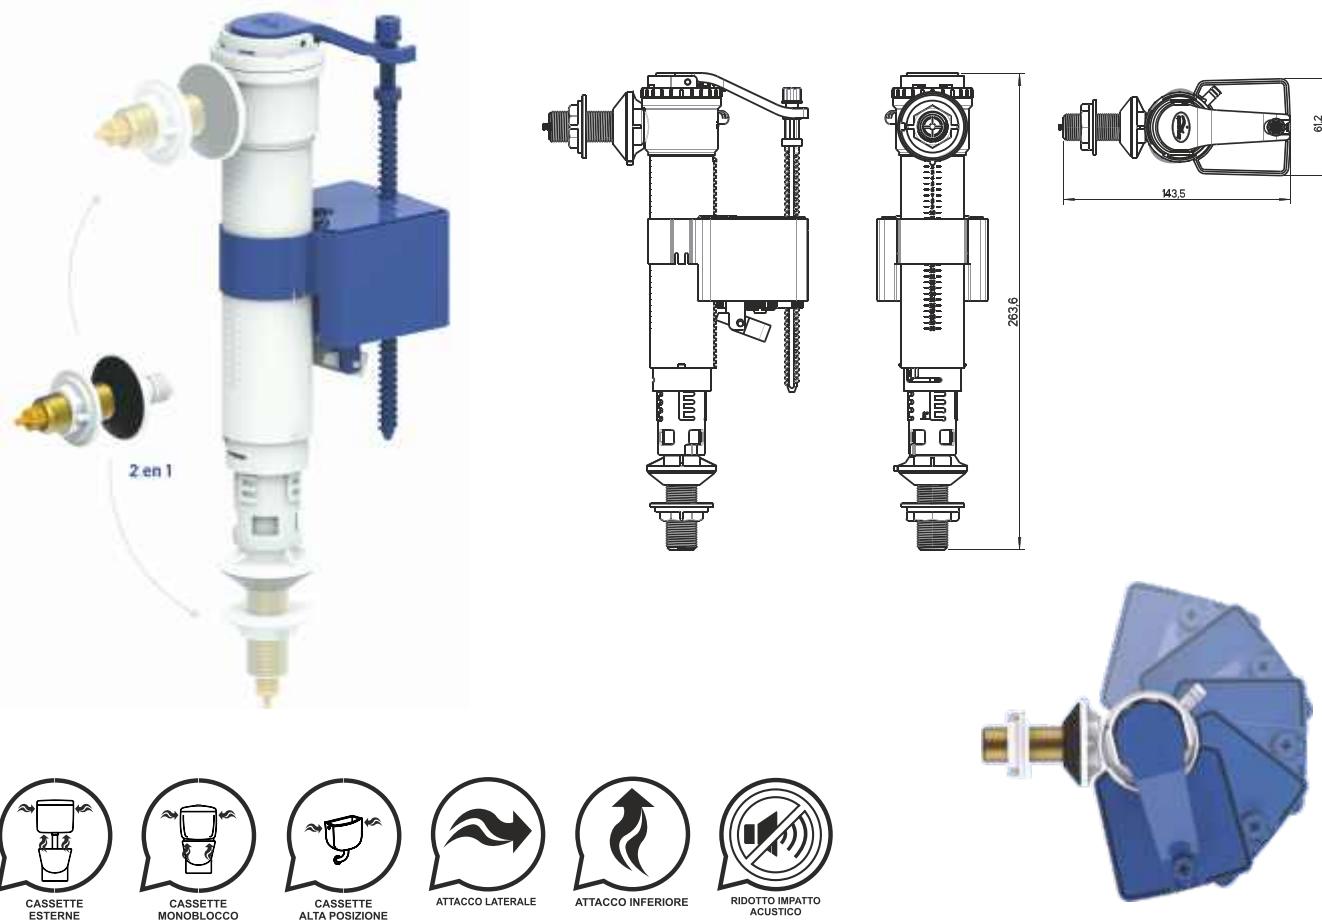

Applicazione

- Per cassette con allaccio idrico laterale e inferiore
- Per allaccio idrico 3/8"
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Galleggiante orientabile di 180°
- Allacciamento alla rete idrica in posizione laterale o inferiore
- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile:
colonna acqua min. 85 mm. / max. 285 mm.
- Filtro anti impurità


Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-16 bar
Livello rumorosità a 3 bar	16 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C




Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALFILL	Galleggiante DUALFILL	Contropressione	Laterale/Inferiore	3/8" ottone	25	600	25,00

DUALVALV Valvola per cassette in ceramica monoblocco

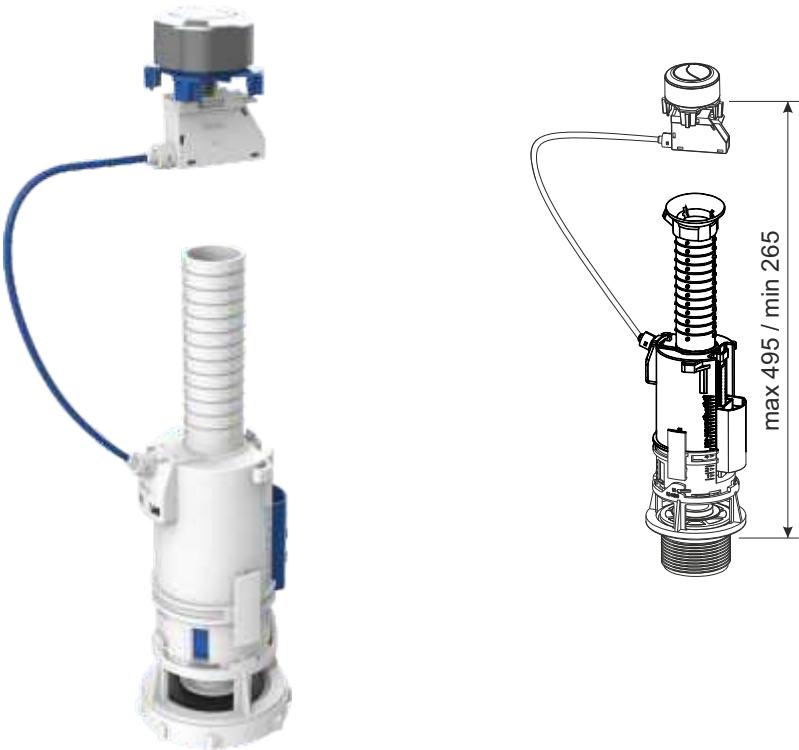

Dotazione



Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco e a bassa posizione
- Per cassette con altezza massima di 495 mm.
- Per coperchio con foro pulsante diametro da 16 a 48 mm.
- Per installazione del pulsante superiore frontale
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- **VALVOLA DUALVALV** Azionamento a cavo doppio scarico
- Scarico parziale con pressione sulla sezione piccola del pulsante
- Scarico totale con pressione sulla sezione grande del pulsante
- Regolazione scarico totale e scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile


Accessori

- Tubo risciacquo diametro 50/40 per installazione a bassa posizione (Art. CRIGIO08 Pag. 219)





Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALVALV	Valvola DUALVALV	Cavo	Doppio scarico	15	180	40,00

DUALVALV-ALL Batteria a duplice risciacquo per cassette in ceramica monoblocco

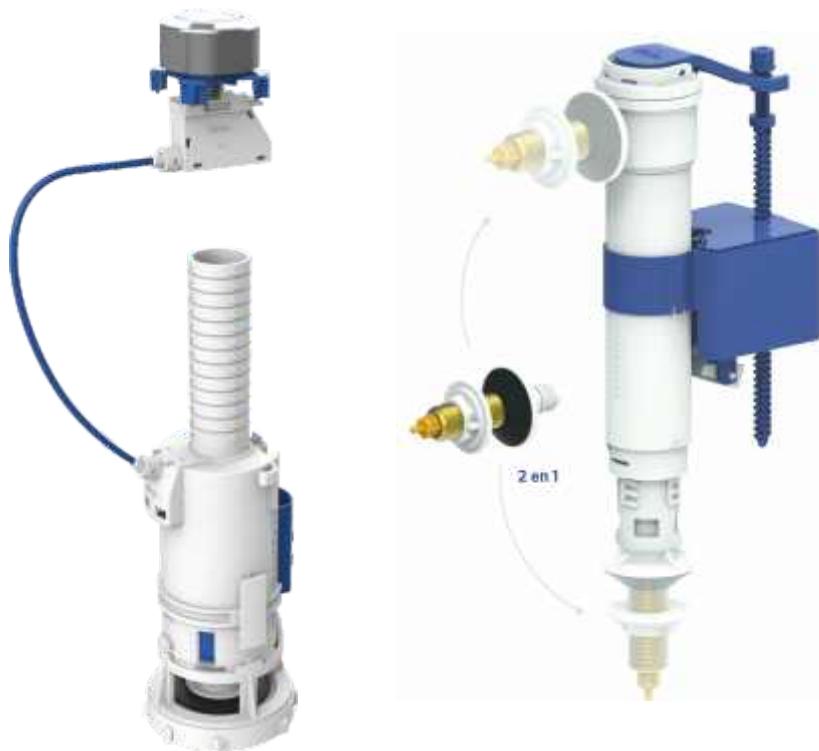

Dotazione

100%
UNIVERSALECASSETTE
MONOBLOCCO

COMPATIBILE



DOPPIO SCARICO



ATTACCO LATERALE



ATTACCO INFERIORE

Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco e bassa posizione
- Per cassette con altezza massima di 495 mm.
- Per coperchio con foro pulsante da diametro 16 a 48 mm.
- Per installazione del pulsante in posizione superiore e frontale
- Per allacciamento idrico laterale e inferiore 3/8"
- Per acqua potabile

Accessori

- Tubo risciacquo diametro 50/40 per installazione a bassa posizione Art. CRIGI008

Caratteristiche

- VALVOLA DUALVAL** Azionamento a cavo doppio scarico
- Scarico parziale con pressione sulla sezione piccola del pulsante
- Scarico totale con pressione sulla sezione grande del pulsante
- Regolazione scarico totale e scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile
- Estrazione valvola a baionetta
- GALLEGGIANTE DUALFILL** Connessione idrica laterale e inferiore
- Galleggiante orientabile di 180°
- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile: colonna acqua min. 85 mm. / max. 285 mm.
- Filtro anti impurità


RISCIACQUO WC




Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Allaccio	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALVALFI	Batteria DUALVAL-ALL	Cavo	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	15	180	62,00

PULSAR DUAL Valvola a duplice risciacquo per cassette in ceramica alta posizione

PATENT

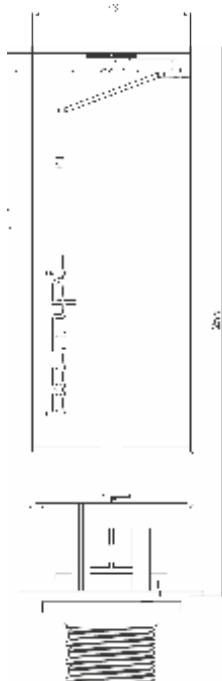


Dotazione



PUSH DUAL

Pulsante doppio tasto



CASSETTE ALTA POSIZIONE



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



AZIONAMENTO A PROVA BIMBO



DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Per nuovi impianti (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)

Caratteristiche

- Valvola a doppio scarico **PULSAR DUAL**
- Azionamento pneumatico
- Funzione scarico parziale pressione breve sulla sezione inferiore
- Funzione scarico totale pressione breve sulla sezione superiore
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta
- Pulsante in ABS cromato

Dotazione

- Valvola **PULSAR DUAL**
- Pulsante a doppio tasto **PUSH DUAL** in ABS cromato
- Kit di bloccaggio in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria in silicone 200 mm.
- Clip adattatore pulsanti DIBA® e TREMOLADA®

Accessori

- Riduttore di flusso (Acquistare Art. CPULSARID Pag. 219)


*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Pulsante	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSAR2	Valvola PULSAR DUAL	PUSH DUAL cromato	Doppio scarico	Ottone cromato	25	300	85,00

PULSAR ECO Valvola a risciacquo variabile per cassette in ceramica alta posizione

PATENT

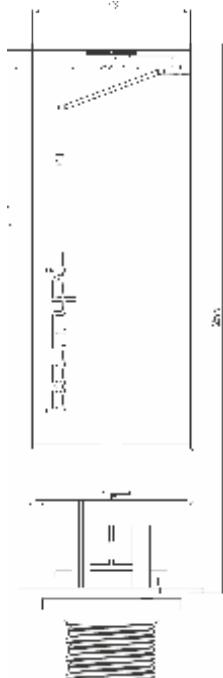

Dotazione




PUSH ONE

Pulsante mono tasto

100%
UNIVERSALE

COMPATIBILE



COMPATIBILE

CASSETTE
ALTA POSIZIONERIDOTTO IMPATTO
ACUSTICORISCIACQUO
VARIABILE

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Per nuovi impianti (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)

Dotazione

- Valvola PULSAR ECO
- Pulsante a tasto singolo PUSH ONE in ABS bianco
- Kit di bloccaggio in ABS bianco
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria in silicone 200 mm.
- Clip adattatore pulsanti DIBA® e TREMOLADA®

Caratteristiche

- Valvola a risciacquo variabile PULSAR ECO
- Azionamento pneumatico
- Funzione scarico parziale con breve pressione
- Funzione scarico totale con pressione prolungata
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta
- Pulsante in ABS bianco

Accessori

- Adattatore pulsanti per nuove installazioni (Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Riduttore di flusso (Art. CPULSARID Pag. 219)
- Kit di bloccaggio in ottone cromato (Art. CRIPULKBO Pag. 219)
- Pulsanti finiture cromato, nero, viola, azzurro, giallo/rosso, bianco/celeste.

*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Pulsante	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSECO	Valvola PULSAR ECO	PUSH ONE bianco	Doppia funzione	ABS bianco	15	360	60,00




PULSAR ONE Valvola a duplice risciacquo per cassette in ceramica alta posizione


PATENT

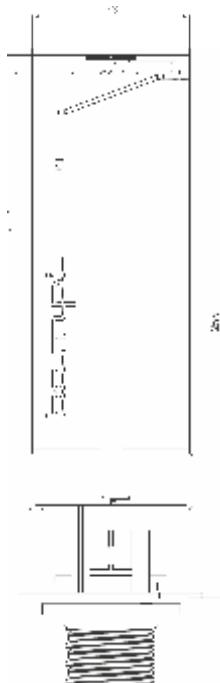

Dotazione

100%
UNIVERSALE

COMPATIBILE



COMPATIBILE

CASSETTE
ALTA POSIZIONERIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Per nuovi impianti (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)

Caratteristiche

- Valvola a doppio scarico **PULSAR ONE**
- Azionamento pneumatico
- Funzione scarico parziale pressione breve sulla sezione inferiore
- Funzione scarico totale pressione breve sulla sezione superiore
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta

Dotazione

- Valvola **PULSAR ONE**
- Kit di bloccaggio in ABS bianco
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria in silicone 200 mm.
- Clip adattatore pulsanti DIBA® e TREMOLADA®

Accessori

- Adattatore pulsanti per nuove installazioni (Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Riduttore di flusso (Art. CPULSARID Pag. 219)
- Kit di bloccaggio in ottone cromato (Art. CRIPULKBO Pag. 219)
- Pulsanti (Pagg. 204 e 205)

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Pulsante	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSAR1	Valvola PULSAR ONE	-	Doppio scarico	ABS bianco	15	360	53,00

KIT ADATTATORE Per pulsanti pneumatici ad incasso e da esterno




Dotazione




Applicazione

- Per installazione ad incasso su nuovi impianti
- Per installazione ad incasso su pulsanti *OLI® - *CR®
- Per installazione da esterno su pulsanti *ITS Todini® - *RIZZO®

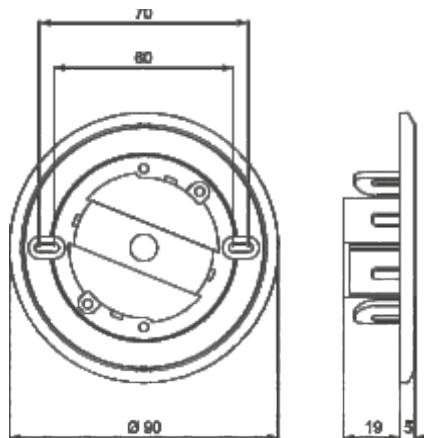

Dotazione


- Scatola da incasso e da esterno
- Anello di compensazione per pulsanti *OLI® - *CR®
- Adattatore per pulsanti *ITS Todini® - *RIZZO®
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo d'aria 2,5 mt.

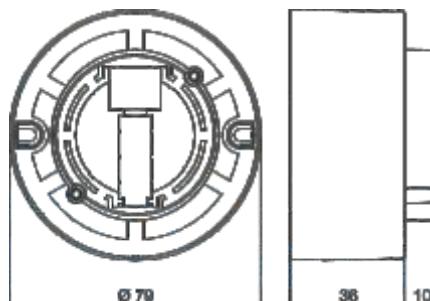


Accessori

- Scatola da esterno cromata (Art. CPUTOSCCR Pag. 219)
- Pulsanti PUSH ONE e PUSH DUAL


Per installazioni ad incasso su nuovi impianti

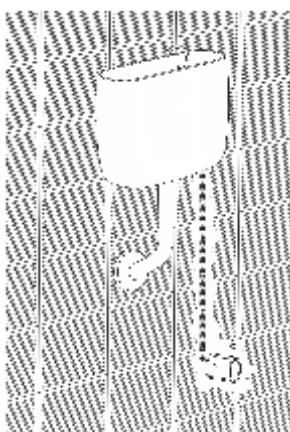

Per installazione ad incasso compatibili con *OLI® e *CR®

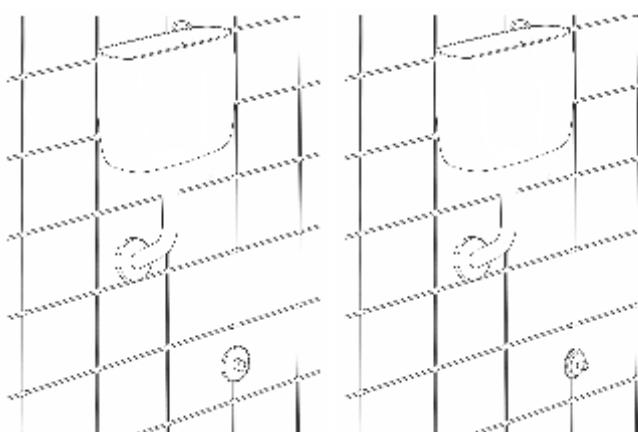

Per installazione da esterno compatibili con *ITS TODINI®

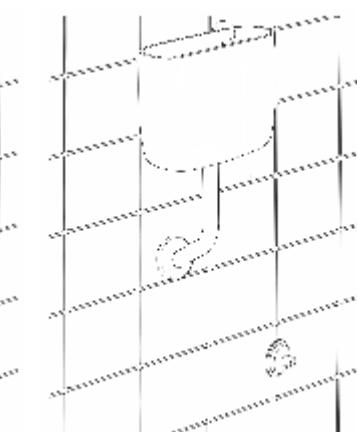


Per installazione da esterno compatibili con *RIZZO®



*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUADATTA	Kit adattatore per pulsanti	Incasso/Esterno	ABS bianco	1	10	31,00

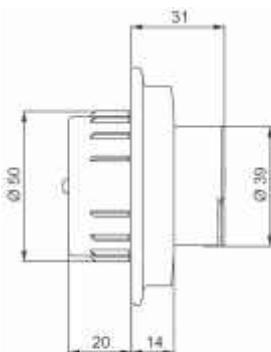PUSH ONE Pulsante pneumatico singolo scarico PATENT PENDING


COMPATIBILE



SCARICO TOTALE

AZIONAMENTO
A PROVA BIMBO**Applicazione**

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
*CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA®

Dotazione

- Pulsante **PUSH ONE**
- O-ring di tenuta
- Clip adattatore pulsanti *DIBA® - *TREMOLADA®

Caratteristiche




- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura bianco
- Materiali ABS e POM
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Pulsante	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONEBI	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS bianco	1	10	26,00
CPUONECR	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS cromato	1	10	30,00
CPUONENE	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS nero	1	10	50,00
CPUONEVI	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS viola	1	10	50,00
CPUONEBC	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS bianco/celeste	1	10	50,00
CPUONEGR	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS giallo/rosso	1	10	50,00
CPUONEAZ	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS azzurro	1	10	50,00

PUSH DUAL Pulsante pneumatico doppio scarico PATENT PENDING

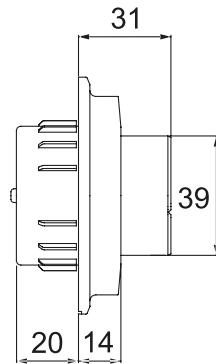

COMPATIBILE



AZIONAMENTO A PROVA BIMBO



DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
*CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA®.

Dotazione

- Pulsante **PUSH DUAL**
- O-ring di tenuta
- Clip adattatore pulsanti *DIBA® - *TREMOLADA®

*Non sono marchi registrati Bampi

Caratteristiche


- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura bianco
- Materiali ABS e POM
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Pulsante	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUALBI	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bianco	1	10	26,00
CPUDUALCR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS cromato	1	10	30,00
CPUDUALNE	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS nero	1	10	50,00
CPUDUALOR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS oro	1	10	65,00
CPUDUALRA	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS rame	1	10	65,00
CPUDUALBR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bronzo	1	10	65,00

SKAT Campana a duplice risciacquo per cassette in ceramica mezza altezza

PATENT PENDING



CASSETTE MEZZA ALTEZZA



RIDOTTO IMPATO ACUSTICO



DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per cassette in ceramica a mezza altezza
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di meccanismi *FAIT®
- Per acqua potabile

Dotazione

- Campana SKAT
- Contrappeso
- Vite di regolazione
- Guarnizione

Caratteristiche

- Campana a funzionamento doppio scarico con pulsante SKAT
- Campana doppia funzione con pulsante originale:
Funzione scarico parziale con breve pressione
Funzione scarico totale con pressione prolungata
- Azionamento pneumatico
- Residuo d'acqua regolabile
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone

Accessori

- Pulsante SKAT (Art. CSKATPUSH Pagg. 207)
- Guarnizione compatibile *FAIT® (Art CRISKAGUA Pag. 219)


*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CSKATCAMP	Campana SKAT	Meccanico	Doppio scarico	ABS bianco	15	360	30,00

PUSH SKAT Pulsante per duplice risciacquo per cassette in ceramica mezza altezza

PATENT PENDING

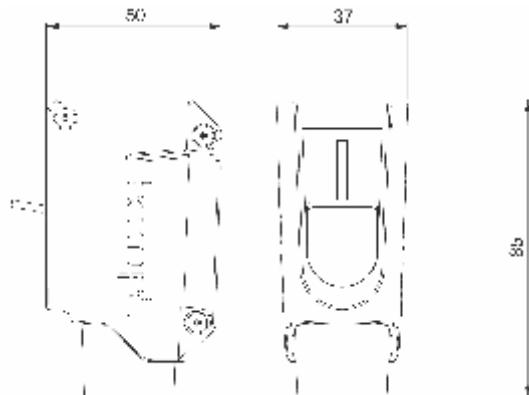

COMPATIBILE

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile al modello *FAIT®

Dotazione

- Pulsante **PUSH SKAT**
- Contrappeso per campane *FAIT®
- O-ring di tenuta per asta

Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico **PUSH SKAT**
- Azionamento meccanico
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Finitura bianco/cromato
- Esigua forza di azionamento del pulsante

Accessori

- Campana SKAT (Art. CSKATCAMP Pag. 206)


*Non sono marchi registrati Bampi

RISCIACQUO WC



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSKATPUSH	Pulsante PUSH SKAT	Meccanico	Doppio scarico	ABS bianco/cromato	1	15	55,00

RIVIERA Valvola a risciacquo variabile per cassette in ceramica alta posizione

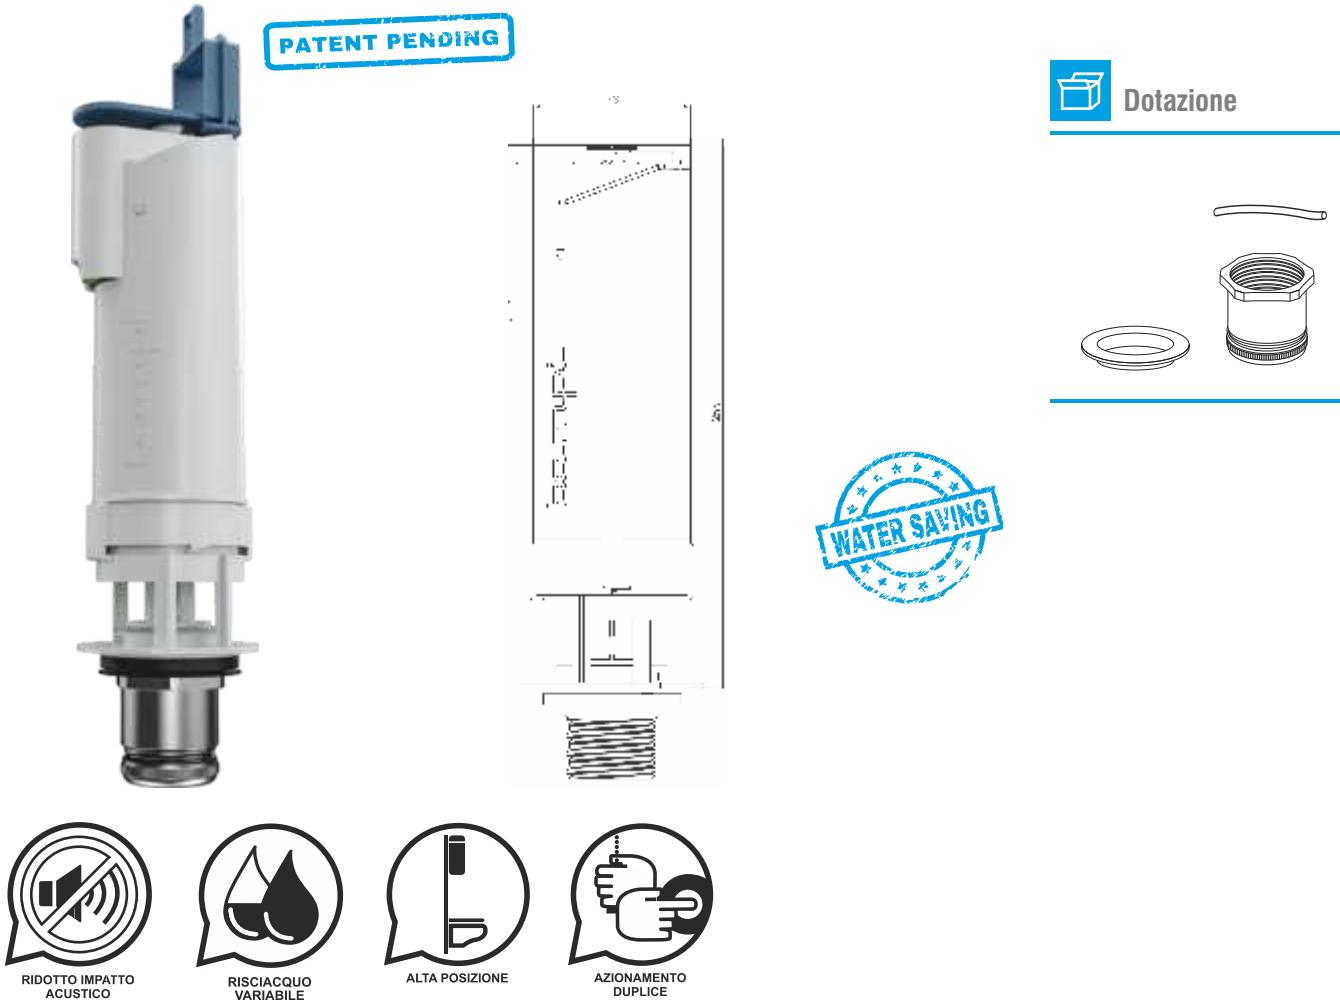

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per azionamento a catenella
- Per azionamento pneumatico
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Valvola a doppia funzione **RIVIERA**
- Azionamento a leva pneumatico
- Funzione scarico parziale con attuazione breve
- Funzione scarico totale attuazione prolungata
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta

Dotazione

- Valvola **RIVIERA**
- Kit di bloccaggio in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello
- Attacco per leve



Accessori

- Leva montaggio su foro (Art. VRIVELEFO Pag. 209)
- Leva montaggio su bordo (Art. VRIVELEBO Pag. 209)
- Pulsante PUSH ONE (Pag. 204)
- Riduttore di flusso (Art. CPULSARID Pag. 219)



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CRIVIERA	Valvola RIVIERA	Meccanico/Pneumatico	Doppia funzione	Ottone cromato	15	360	60,00

LEVA per montaggio su foro cassetta

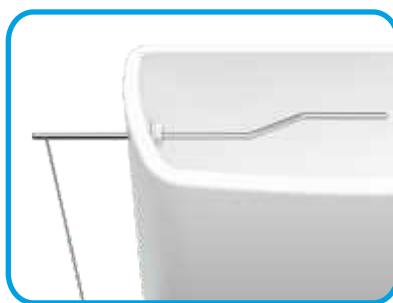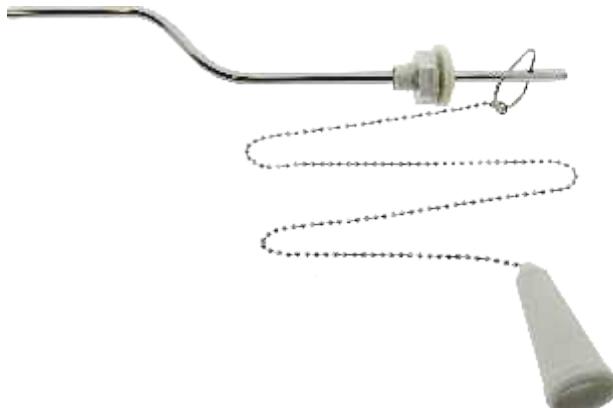

Applicazione

- Per cassette in ceramica alta posizione
- Per montaggio su foro cassetta
- Per azionamento a catenella

Dotazione

- Leva con anello di fissaggio
- Cordicella in acciaio
- Pomello in ABS bianco

Caratteristiche

- Funzione scarico parziale con attuazione breve
- Funzione scarico parziale con attuazione prolungata
- Leva sagomabile



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIVELEFO	Leva foro	Catenella	Doppia funzione	Acciaio	1	10	33,00

LEVA per montaggio su bordo cassetta



Applicazione

- Per cassette in ceramica alta posizione
- Per montaggio su bordo cassetta
- Per azionamento a catenella

Dotazione

- Leva con anello di fissaggio
- Cordicella in acciaio
- Pomello in ABS bianco

Caratteristiche

- Funzione scarico parziale con attuazione breve
- Funzione scarico parziale con attuazione prolungata
- Leva sagomabile



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIVELEBO	Leva bordo	Catenella	Doppia funzione	Acciaio	1	10	64,00