




ARTICOLO HEAVY BSILENT Telaio per WC sospeso

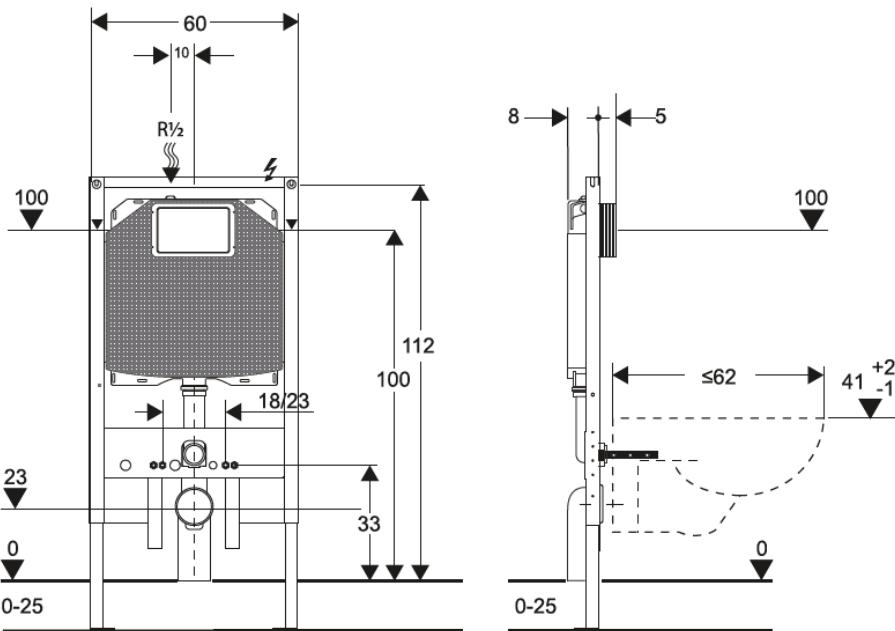

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0>30 cm.

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina ISOLMANT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- Settaggio a 6/3 litri secondo le norme UNI EN 816 e UNI EN 15091 con possibilità di regolazione a 4/2 litri
- **TELAIO AUTOPORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (due posizioni profondità)
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+)
- Tubo SNIF (Art. CSNIFKIT)
- Kit predisposizione a scomparsa (Art. CBINSCLIN)
- Kit predisposizione a vista (Art. CBCLINSID)

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Scatola	Bancale
CTHEBSIL2	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	15
CTHE24BSI	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	15