



0476

BAMPI S.p.A.

Via Borsellino, 4 - 25017 Lonato del Garda (BS) Italy

26

N. DoP: 1

EN 14471:2013 + A1:2015

BLUSILENT FUMI - Sistema camino mono parete rigido con condotto fumi in plastica

Uso previsto:
convogliamento dei prodotti di combustione
dal generatore all'esterno



Dimensione	DN 110 – DN 160
Resistenza alla compressione	5,1 m
Resistenza al carico del vento	N.A.
Resistenza al fuoco	O 00 /U0
Tenuta ai Gas	P1
Prestazione termica	T120
Resistenza termica	0,00 W/Km2
Resistenza al flusso	In accordo alla UNI EN 13384-1
Resistenza alla flessione distanza tra supporti tratto orizzontale massima inclinazione	1,5 m 90°
Resistenza alla condensa	W
Resistenza alla corrosione	2
Durata raggi UV	LI (non adatto all'uso esterno)
Comportamento al fuoco	E
Resistenza al gelo disgelo	(non adatto all'uso esterno)
Sostanze pericolose	N/A

ISTRUZIONI PER L'USO



Le istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione del prodotto sono disponibili su
<https://www.bampi.it/prodotto/blusilent/>

Il prodotto deve essere installato rispettando il verso dei fumi, come esemplificato nelle figure.

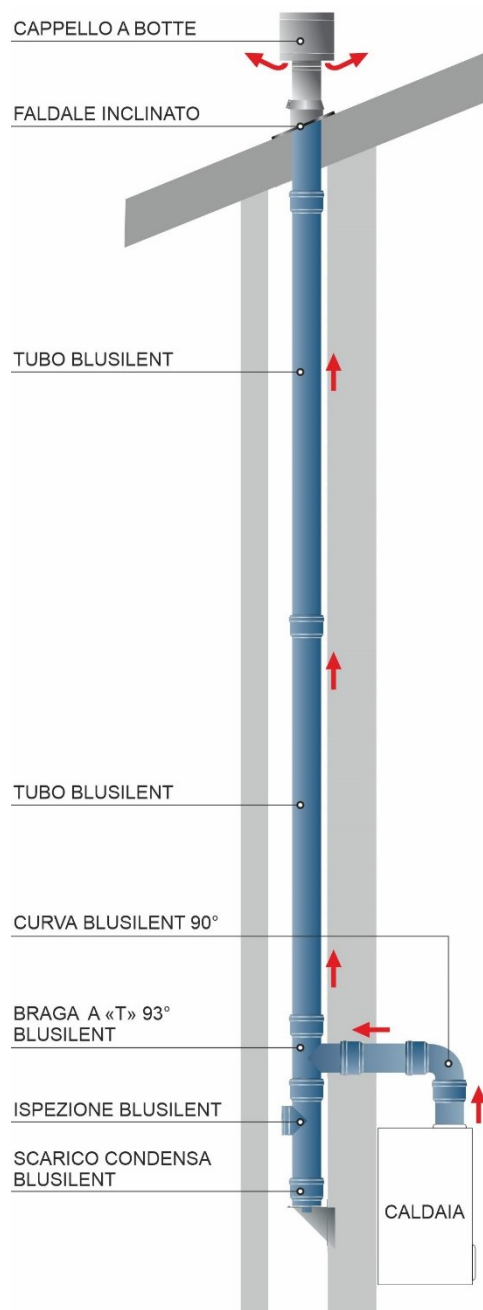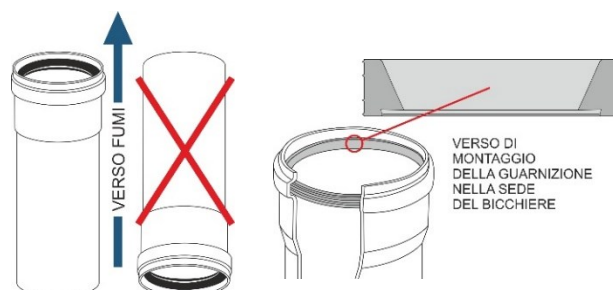

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 1

1. **Codice di identificazione del Prodotto Tipo:** BLUSILENT – FUMI
2. **Uso previsto:** convogliamento dei prodotti di combustione dal generatore all'esterno
3. **Fabbricante:** BAMPI S.p.A. - Via Borsellino, 4 - 25017 Lonato del Garda (BS) Italy
4. **Mandatario:** Non applicabile
5. **Sistema di VVCP:** 2+ / 3
6. **Norma armonizzata:** EN 14471:2013 + A1:2015

Organismo notificato: Kiwa Cermet Italia Spa N.B. 0476 / Lapi Spa

7. **Prestazioni dichiarate:**

Designazione: Gruppo 2 - T120 P1 W 2 O00 LI E U/U0

Dimensione	DN 110 – DN 160	Specifica termica armonizzata
Resistenza alla compressione	5,1 m	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza al carico del vento	N.A.	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza al fuoco	O 00 /U0	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Tenuta ai Gas	P1	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Prestazione termica	T120	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza termica	0,00 W/Km2	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza al flusso	In accordo alla UNI EN 13384-1	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza alla flessione • distanza tra supporti tratto orizzontale • massima inclinazione	1,5 m 90°	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza alla condensa	W	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza alla corrosione	2	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Durata raggi UV	LI (non adatto all'uso esterno)	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Comportamento al fuoco	E	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Resistenza al gelo disgelo	(non adatto all'uso esterno)	UNI EN 14471:2013+A1:2015
Sostanze pericolose	N/A	UNI EN 14471:2013+A1:2015

8. **Documento per la valutazione europea:** non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Lonato sul Garda, 03/09/2026

Firmato dal fabbricante:

BAMPI S.p.A.
Via Borsellino 4 - 25017
Lonato del Garda (BS) Italy
P.IVA 01998270985



Riccardo Bampi
(Presidente)