

PLACCHE DI COMANDO


BAMPI

PLACCHE DI COMANDO

RIVESTIBILI A FILO PARETE





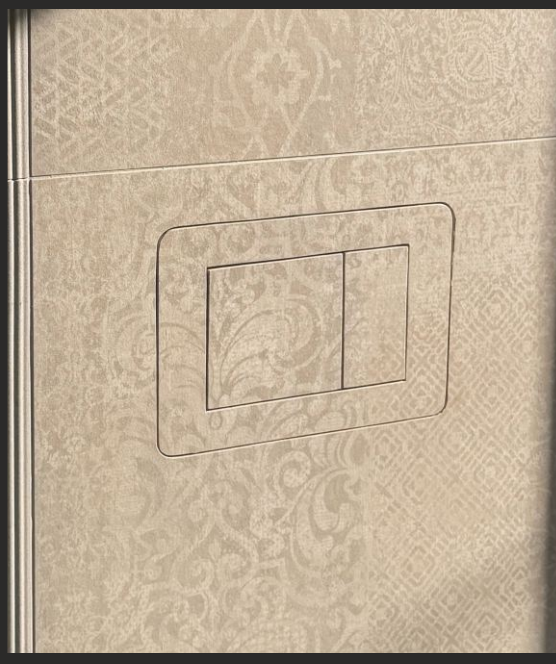


Immagini di esempio sulle potenzialità estetiche della placca TILER a filo parete



TILER Placca di comando rivestibile a filo parete






Spessore 5 mm.


COMPATIBILITÀ GEBERIT®

AZIONAMENTO MECCANICO

Dotazione



Opzioni forme di taglio

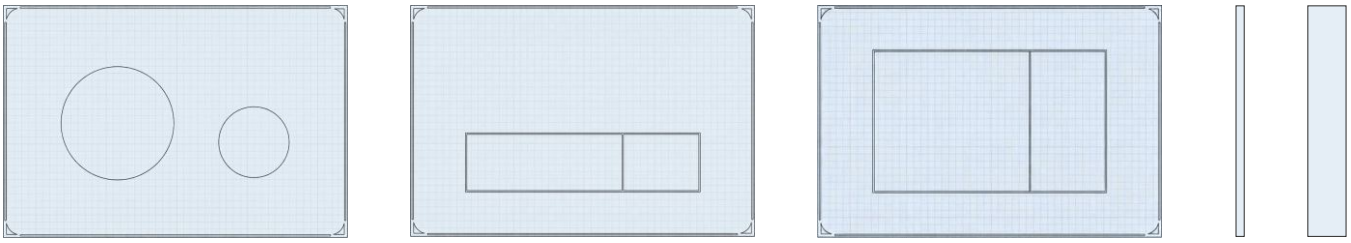

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassette di produttori terzi:
  *GEBERIT® Sigma 8
  *TECE® Octa II
  *VALSIR® Tropea
  *OLI® Oli70 Plus

Dotazione

- Piastra rivestibile
- Fissaggi angolari magnetici
- Dima di taglio
- Dischetto per il taglio
- Viti di comando
- Guida viti interasse telescopico
- Pannello rivestibile con resina
- Istruzioni di montaggio

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Montaggio a filo parete
- Dimensione 230 x 153 x 5 mm.
- Azionamento meccanico
- Doppio scarico
- Fissaggio placca tramite magneti
- Spessore minimo rivestimento 3 mm.
- Spessore massimo rivestimento 20 mm.
- Rivestibile con piastrelle
- Rivestibile con marmo
- Rivestibile con resina
- Rivestibile con vari materiali
- Forma pulsanti circolari o rettangolari
- Esigua forza di azionamento
- Prodotto brevettato

Accessori

- Sigillante adesivo a base polimero MS

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L230xH153xP5 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CTILERMAD	Placca TILER	ABS	Neutro	Meccanico	1	10

WAVE Placca elettronica no touch






Cod. CPLAWAVE5

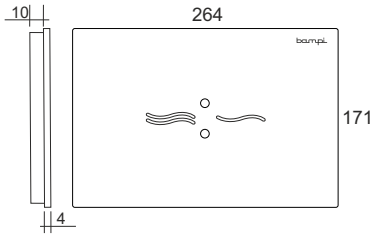

FUNZIONA ANCHE A BATTERIA
(compresa nella confezione)



Dotazione

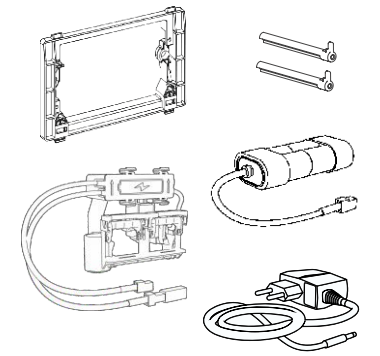

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando WAVE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello + tiranti
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Rilevatore di presenza (Sensore IR)
- Risciacquo automatico attivabile (funzione bimbo)
- Sensore luce ambientale (funzione notte)
- Scarico silenzioso attivabile (funzione notte)
- Regolazione risciacquo regolabile corto/medio/lungo
- Connettori Ip54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni (attivate solo le funzioni di base)
- Led di segnalazione livello di carica

Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni (funzionamento base)
- Autonomia batterie: 45 giorni (tutte le funzioni)

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag. 219)
- Cavetto di rete (Art. CCAVORETE Pag. 219)
- Scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag. 219)

Dati tecnici


Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLAWAVE1	Placca WAVE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10
CPLAWAVE5	Placca WAVE	Vetro	Nera	Elettronico	1	10

LINEE Placca elettronica no touch




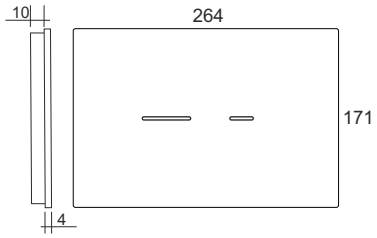

FUNZIONA ANCHE A BATTERIA
(compresa nella confezione)

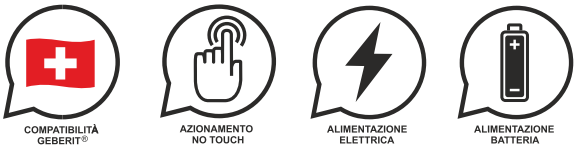

Dotazione

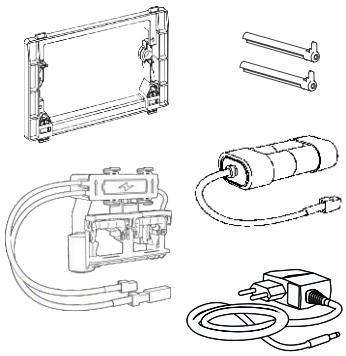

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando LINEE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello + tiranti
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Regolazione risciacquo regolabile corto/medio/lungo
- Connettori IP54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni
- Led di segnalazione livello di carica

Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag. 219)
- Scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag. 219)
- Cavo di rete (Art. CCAVORETE Pag. 219)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLLINEE1	Placca LINEE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10

EVOK Placca meccanica in acciaio






Cod. CPLEVOIN5



Cod. CPLEVOIN6





Spessore 3.9 mm.

COMPATIBILITÀ GEBERIT®

AZIONAMENTO MECCANICO

Dotazione





Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- **Spessore minimo di 2 cm.** (intonaco + rivestimento)
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale Acciaio
- Dimensione 161,4 x 238 x 3,9 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando EVOK
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti
- Attrezzo di smontaggio della placca


Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L161,4xH238xP3,9 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLEVOIN9	Placca EVOK	Acciaio	Spazzolato	Meccanico	1	24
CPLEVOIN5	Placca EVOK	Acciaio	Nera	Meccanico	1	24
CPLEVOIN6	Placca EVOK	Acciaio	Oro	Meccanico	1	24


STYLE Placca meccanica in acciaio

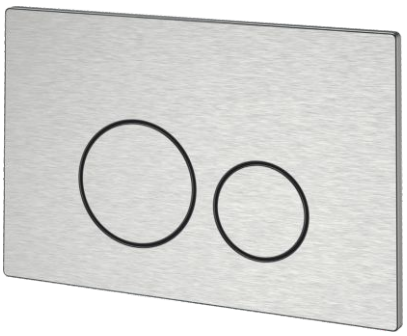




Spessore 6,8 mm.

Dotazione









Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- **Spessore minimo di 2 cm.** (intonaco + rivestimento)
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale Acciaio
- Dimensione 245,5 x 165,5 x 6,8 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245,5xH165,5xP6,8 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLSTYIN9	Placca STYLE	Acciaio	Spazzolato	Meccanico	1	24

STYLE Placca meccanica in ABS






Cod. CPLSTYAB2




Cod. CPLSTYAB4




Cod. CPLSTYAB5





Spessore 14,5 mm.

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale ABS
- Dimensione 245,4 x 165 x 14,5 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245,4xH165xP14,5 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLSTYAB1	Placca STYLE	ABS	Bianca	Meccanico	1	24
CPLSTYAB2	Placca STYLE	ABS	Cromata	Meccanico	1	24
CPLSTYAB4	Placca STYLE	ABS	Oro rosa	Meccanico	1	24
CPLSTYAB5	Placca STYLE	ABS	Nera	Meccanico	1	24

STYLE Placca meccanica in vetro






Cod. CPLSTYLE5



Spessore 14,4 mm.

Dotazione



COMPATIBILITÀ GEBERIT®

AZIONAMENTO MECCANICO

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale Vetro
- Dimensione 248,5 x 168,5 x 14,4 mm.
- Pulsanti con finitura cromata
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L248,5xH168,5xP14,4 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLSTYVE1	Placca EVOK	Vetro	Bianca	Meccanico	1	24
CPLSTYVE5	Placca EVOK	Vetro	Nera	Meccanico	1	24

PLAY Placca meccanica in ABS






Cod. CPLPLAAB2



Cod. CPLPLAAB5



Cod. CPLPLAAB6




Spessore 12,1 mm.

COMPATIBILITÀ GEBERIT®

AZIONAMENTO MECCANICO

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale ABS
- Dimensione 245 x 165 x 12,1 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti


Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP12,1 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLPLAAB1	Placca PLAY	ABS	Bianca	Meccanico	1	24
CPLPLAAB2	Placca PLAY	ABS	Cromata	Meccanico	1	24
CPLPLAAB5	Placca PLAY	ABS	Nera	Meccanico	1	24
CPLPLAAB6	Placca PLAY	ABS	Oro	Meccanico	1	24

KLEM Placca meccanica in ABS

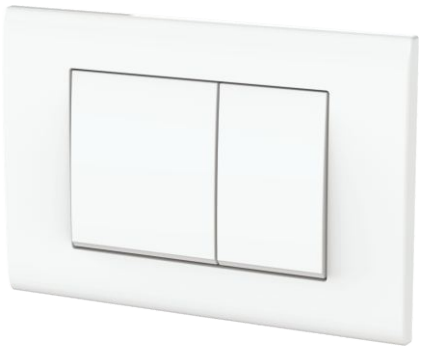




Cod. CPLKLEB2



Cod. CPLKLEB5








Spessore 11,7 mm.

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale ABS
- Dimensione 245 x 165 x 11,7 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP11,7 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLKLEAB1	Placca KLEM	ABS	Bianca	Meccanico	1	24
CPLKLEAB2	Placca KLEM	ABS	Cromata	Meccanico	1	24
CPLKLEAB5	Placca KLEM	ABS	Nera	Meccanico	1	24


Ti Placca meccanica




Cod. CPLATIC01



Cod. CPLTINEST



Cod. CPLTIBIST




Spessore 12 mm.

COMPATIBILITÀ GEBERIT®

PERSONALIZZAZIONE COLORE PANTONE®

AZIONAMENTO MECCANICO

Dotazione





CPLTIMADE

Sul modello di placca Ti è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando Ti
- Controplacca
- Tiranti
- Viti di azionamento

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi


Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L258xH165xP12 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*




Cod. CPLATICRO



Cod. CPLATISAT



Cod. CPLATIC17




Cod. CPLATIS02



Cod. CPLATIC19



Cod. CPLATIC23



Cod. CPLATIC25



Cod. CPLATIC13

Codice	Descrizione	Materiale	Cover	Pulsanti	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLATIC01	Placca Ti	ABS	Bianca	Cromati	Meccanico	1	20
CPLTINEST	Placca Ti	ABS	Nera Soft Touch	Neri	Meccanico	1	20
CPLTIBIST	Placca Ti	ABS	Bianca Soft Touch	Bianchi	Meccanico	1	20
CPLATIBIA	Placca Ti	ABS	Bianca	Bianchi	Meccanico	1	20
CPLATICRO	Placca Ti	ABS	Cromata	Cromati	Meccanico	1	20
CPLATISAT	Placca Ti	ABS	Satinata	Satinati	Meccanico	1	20
CPLATIC17	Placca Ti	Materico	Black stripes	Cromati	Meccanico	1	20
CPLATIS02	Placca Ti	ABS	Bianca opaca	Satinati	Meccanico	1	20
CPLATIC19	Placca Ti	Materico	Teck	Cromati	Meccanico	1	20
CPLATIC23	Placca Ti	Materico	Faggio	Cromati	Meccanico	1	20
CPLATIC25	Placca Ti	Materico	White stripes	Cromati	Meccanico	1	20
CPLATIC13	Placca Ti	ABS	Nera opaca	Cromati	Meccanico	1	20
CPLTIMADE	Placca Ti	ABS	Taylor Made	Taylor Made	Meccanico	1	1


FLOW Placca meccanica





Cod. CPLAFLOW2


Cod. CPLAFLOW3


Cod. CPLFLNEST



Cod. CPLFLBIST





Spessore 12 mm.

Dotazione





CPLFLMADE

Sul modello di placca FLOW è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando FLOW
- Controplacca
- Tiranti
- Viti di azionamneto

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP12 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLAFLOW1	Placca FLOW	ABS	Bianca	Meccanico	1	20
CPLAFLOW2	Placca FLOW	ABS	Cromata	Meccanico	1	20
CPLAFLOW3	Placca FLOW	ABS	Satinata	Meccanico	1	20
CPLFLNEST	Placca FLOW	ABS	Nera Soft Touch	Meccanico	1	20
CPLFLBIST	Placca FLOW	ABS	Bianca Soft Touch	Meccanico	1	20
CPLFLMADE	Placca FLOW	ABS	Taylor Made	Meccanico	1	1


TRIX Placca pneumatica in acciaio





Cod. CPLATRISA



Cod. CPLATRIBI


Cod. CPLATRINE



Cod. CPLATRIOR


Cod. CPLATRIRO

Dotazione

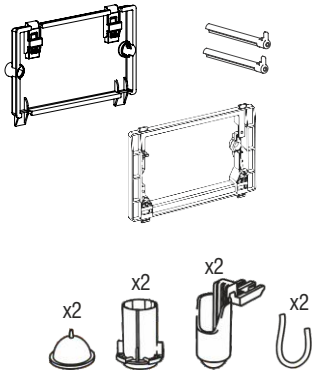



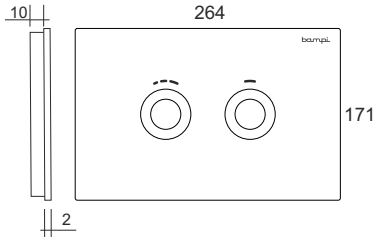



CTRIXMADE

Sul modello di placca TRIX è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Attuatori Pneumatici
- Tubo aria
- Pannello + Tiranti
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP2 mm


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLATRIX9	Placca TRIX	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10
CPLATRISA	Placca TRIX	Acciaio	Satinato	Pneumatico	1	10
CPLATRIBI	Placca TRIX	Acciaio	Bianca	Pneumatico	1	10
CPLATRINE	Placca TRIX	Acciaio	Nera	Pneumatico	1	10
CPLATRIOR	Placca TRIX	Acciaio	Oro	Pneumatico	1	10
CPLATRIRO	Placca TRIX	Acciaio	Oro rosa	Pneumatico	1	10
CTRIXMADE	Placca TRIX	Acciaio	Taylor Made	Pneumatico	1	10

TRIX Placca pneumatica in vetro






Cod. CPLATRIX1

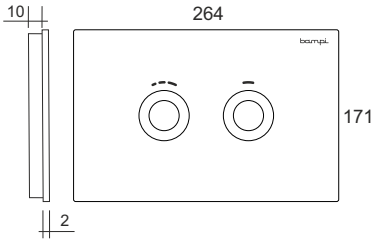



Dotazione

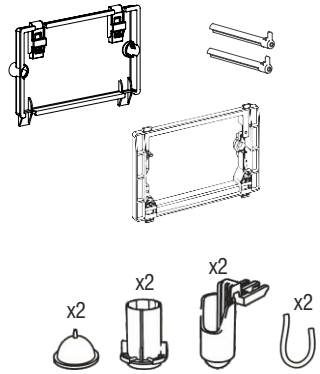

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Attuatori Pneumatici
- Tubo aria
- Pannello + Tiranti
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP4 mm

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLATRIX1	Placca TRIX	Vetro	Bianca	Pneumatico	1	10
CPLATRIX5	Placca TRIX	Vetro	Nera	Pneumatico	1	10

QUEEN Placca meccanica






Cod. CPLQUEEN5



Cod. CPLQUEEN6




Cod. CPLQUEEN7



Cod. CPLQUEEN8


COMPATIBILITÀ GEBERIT®

AZIONAMENTO MECCANICO



Spessore 25 mm.

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando QUEEN
- Contro placca e viti
- Tiranti
- Viti di azionamento

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP25 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla
CPLQUEEN3	Placca QUEEN	ABS	Satinata	Meccanico	1	20
CPLQUEEN5	Placca QUEEN	ABS	Nera	Meccanico	1	20
CPLQUEEN6	Placca QUEEN	ABS	Oro	Meccanico	1	20
CPLQUEEN7	Placca QUEEN	ABS	Bronzo	Meccanico	1	20
CPLQUEEN8	Placca QUEEN	ABS	Rame	Meccanico	1	20

Impianti e soluzioni per il **benessere climatico e acustico** all'interno degli edifici



Dal 1977 Bampi S.p.A. propone soluzioni e sistemi in ambito idrotermosanitario di assoluta affidabilità.
Presenti in moltissimi punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, i prodotti Bampi vengono quotidianamente installati dai professionisti idraulici, nonchè prescritti nei capitolati da tecnici e imprese edili.
Composto da oltre 3000 codici articolo, il catalogo listino Bampi offre soluzioni adeguate alle richieste del mercato idrotermosanitario.

Bampi S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie tecniche ai prodotti esposti nella presente Brochure Placche di comando WC 2026.
Eventuali misure e valori tecnici indicati non sono da ritenersi vincolanti, ma sono dati che ammettono tolleranze dovute ai procedimenti di fabbricazione dei prodotti, ai metodi di misurazione e ad aggiornamenti normativi e legislativi.
Finiture e colori riprodotti in questo catalogo, per ragioni tecniche di stampa, possono non rappresentare fedelmente l'aspetto estetico del prodotto.

La presente Brochure Placche di comando WC 2026
è tutelata dal diritto di proprietà intellettuale, quindi, l'utilizzo e la pubblicazione di immagini, testi, dati, illustrazioni -seppure parziale- viene concesso soltanto con l'autorizzazione di Bampi S.p.A.

Progetto grafico a cura del Marketing Bampi
© Copyright by Bampi S.p.A. 2026

PLACCHE DI COMANDO

TILER

WAVE

LINEE

EVOK

STYLE

PLAY

KLEM

TI

FLOW

TRIX

QUEEN

BAMPI

Review us on Google

BAMPI S.p.A.
Via Borsellino 4 - 25017
Lonato del Garda (BS) Italy
E-mail: bampi@bampi.it - **www.bampi.it**

Gamma placche