Estratto
Listino Prezzi 01/2026


Cassette esterne
RISCIACQUO WC




BAMPI

VELA Cassetta esterna bassa/media posizione



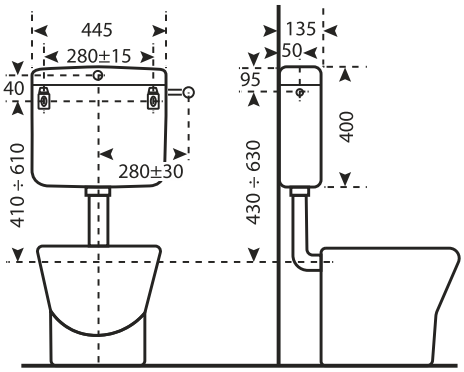

Dotazione





Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per installazione ad alta posizione (OPTIONAL Art. CRIMO5032)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo a «J»
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete
- Flessibile F/F 3/8"

Accessori

- Tubi di risciacquo prolungati (Pag. 195)
- Pulsanti pneumatici (Pag. 196)
- Kit alta posizione (Art. CRIMO5032 Pag. 220)
- Riduttore di portata (Art. CBSILRID Pag. 195)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Azionamento meccanico e pneumatico a doppio scarico
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante **MAGNETIC** 10 dB in dotazione
- Valvola **PULSAR**
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Tubo di risciacquo ad innesto


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 lt.
Regolazione risciacquo totale	7,5-6-4 lt.
Regolazione risciacquo parziale	4,5-3-2 lt.


Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CVELAPUL	Cassetta VELA	Bianca	Meccanico e Pneumatico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	52	**110,00**

MULTY Cassetta esterna bassa/media posizione



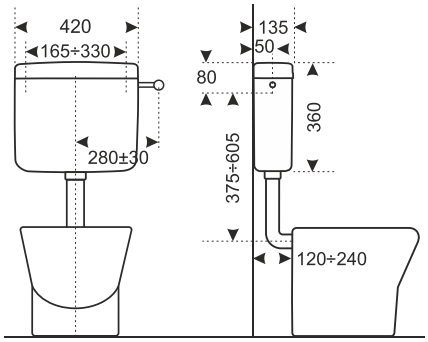

Dotazione



Cod. CMULTYIN





Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per installazione media-alta posizione (CMULTYPN)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/4 con tubo cromato diritto
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm. (CMULTYPN)
- Flessibile M/F 3/8" (CMULTYIN)

Accessori

- Tubi di risciacquo prolungati (Pag. 195)
- Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag. 195)
- Kit catenella (Art. CSETMUAP Pag. 221)
- Pulsanti pneumatici (Pag. 196)
- Kit alta posizione (Art. CRIMO5032 Pag. 221)
- Riduttore di portata (Art. CBSILRID Pag. 195)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 165 a 330 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Risciacquo a una quantità (CMULTYPN)
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYIN)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Trasformabile da azionamento meccanico a catenella
- Tubo di risciacquo a stringere

Dati tecnici


Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.

€


Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTY02	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	60	**76,00**
CMULTYSR	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	-	1	60	**71,00**
CMULTYPN	Cassetta MULTY	Bianca	Pneumatico	Singolo scarico	Laterale-Centro	SI	1	60	**94,00**
CMULTYIN	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	**120,00**

SIRY Cassetta esterna bassa/media posizione



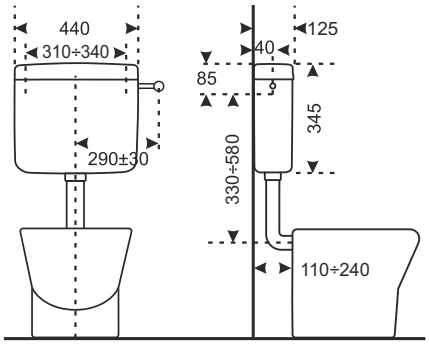

Dotazione

















Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Tubi di risciacquo prolungati (Pag. 195)
- Kit pneumatico (Art. CSETSIPN Pag. 195)
- Pulsanti pneumatici (Pag. 196)
- Kit alta posizione (Art. CRIMO5032 Pag. 221)
- Riduttore di portata (Art. CBSILRID Pag. 195)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Risciacquo a due quantità (CSIRY002)
- Risciacquo a una quantità (CSIRY001)
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Tubo di risciacquo a stringere


Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.


Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSIRY001	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Singolo scarico	Laterale	-	1	90	**48,00**
CSIRY002	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale	-	1	90	**54,00**

LUNA Cassetta esterna bassa/media posizione



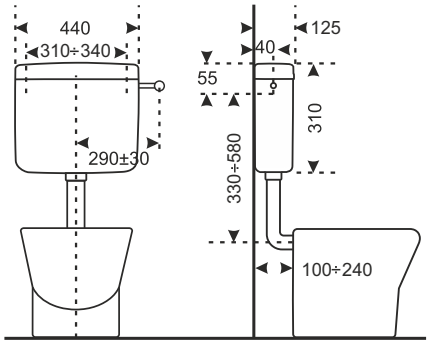

Dotazione




MEDIA POSIZIONE



BIANCO BRILLANTE ANTINGIALLIMENTO



ANTICONDENSA


TUBO A STRINGERE



SPESSORE RIDOTTO



SINGOLO SCARICO


RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Tubo di risciacquo Ø 50/32 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Tubi di risciacquo prolungati (Pag.195)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Risciacquo a una quantità + STOP
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale
- Tubo di risciacquo a stringere
- Foderina anticondensa

Dati tecnici


Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7 lt.

RISCIACQUO WC


Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CLUNA000	Cassetta LUNA	Bianca	Meccanico	Singolo scarico	Laterale	-	1	90	**39,00**

MULTY Cassetta esterna **MONOBLOCCO**



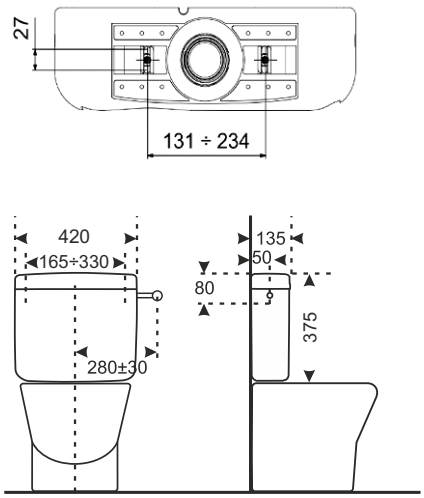

Dotazione



Cod. CMULTYMIN e CMULTYMCH





Applicazione

- Per installazione in appoggio al sanitario (monoblocco)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo cromato diritto
- Guarnizione di tenuta cassetta-sanitario
- Kit di fissaggio al sanitario
- Flessibile M/F 3/8" (CMULTYMIN CMULTYMCH)

Accessori

- Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag. 195)
- Pulsanti pneumatici (Pag. 196)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio al sanitario telescopico interasse da 131 a 234 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYMIN CMULTYMCH)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Versione colore champagne (CMULTYMCH)


Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.


Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTYMO	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale	SI	1	60	**97,00**
CMULTYMIN	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	**130,00**
CMULTYMCH	Cassetta MULTY	Champagne	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	**142,00**

MULTY Cassetta esterna **MEDIA/ALTA POSIZIONE**



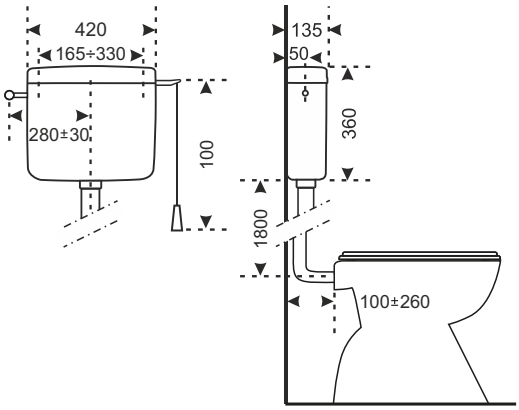

Dotazione

















Applicazione

- Per installazione ad alta posizione (azionamento a catenella)
- Per installazione a media posizione (azionamento da coperchio)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Catenella in acciaio
- Pomello in ABS Bianco
- Coperchio con pulsante singolo scarico
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm.
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Tubi di risciacquo prolungati (Pag. 195)
- Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag. 195)
- Pulsanti pneumatici (Pag. 196)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 180 a 320 mm.
- Risciacquo a una quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Trasformabile da azionamento a catenella a pneumatico

Dati tecnici


Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.

€


Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTYAL	Cassetta MULTY	Bianca	Catenella	Singolo scarico	Laterale-Centro	-	1	60	**68,00**

BLANKA Cassetta esterna alta posizione



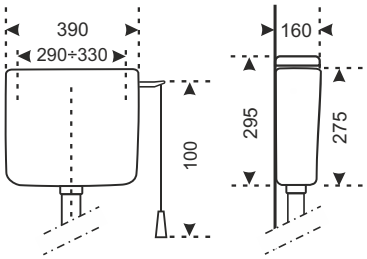

Dotazione











Applicazione

- Per installazione ad alta posizione (azionamento a catenella)

Dotazione

- Catenella in nylon
- Pomello in ABS Bianco
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm.
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Tubi di risciacquo prolungati (Pag. 195)
- Coperchio (Pag. 222)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Fissaggio a parete
- Risciacquo a una quantità
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7 lt.

Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CBLANKA0	Cassetta BLANKA	Bianca	Catenella	Singolo scarico	Laterale	-	1	85	**41,00**


ACCESSORI Esterne wc




Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIGIO08	Tubo di risciacquo	50/40	325	200	1	60	**7,70**
CRIGIO09	Tubo di risciacquo	50/32	325	200	1	60	**8,00**
CRIPNEO1	Tubo di risciacquo	50/44	620	335	1	1	**11,50**




Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIVEL06	Tubo di risciacquo	50/32	1000	200	1	25	**16,50**
CRIGIO10	Tubo di risciacquo	50/32	600	220	1	50	**12,00**



Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CTUBMA32	Tubo di risciacquo scomponibile	50/32	1000	255	1	20	**28,00**
CTUBMA40	Tubo di risciacquo scomponibile	50/40	1000	255	1	40	**28,00**

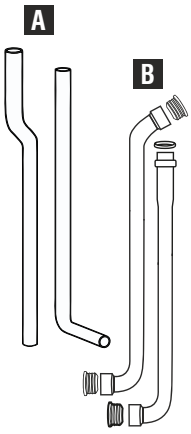

	Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Altezza	α	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
A	CTUBAL15	Tubo di risciacquo esterno	ABS	32/32	1860	-	1	15	**10,00**
B	SICACCUNI	Tubo di risciacquo incasso	PVC	26/32	1700	45°-90°	1	40	**16,00**



Codice	Descrizione	Dotazione	Dotazione	Dotazione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETMUPN	Valvola pneumatica MULTY	Tubo aria	Tasto singolo	Morsetto DN 50/32	1	15	**28,00**
CSETSIPN	Valvola pneumatica SIRY	Tubo aria	Tasto singolo	Morsetto DN 50/32	1	15	**28,00**




Codice	Descrizione	Dotazione	Dotazione	Dotazione	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETMUAP	Leva e catenella MULTY	Leva	Catenella	Morsetto DN 50/32	1	60	**13,00**




Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
CBSILRID	Riduttore di portata	POM	40	1	10	**16,00**

PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno



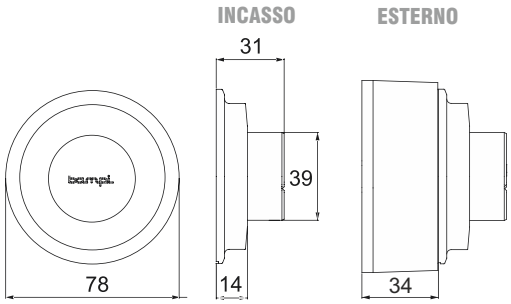

Dotazione

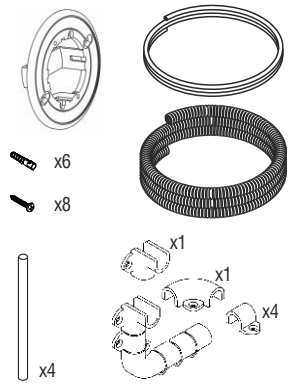

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo
- Per pareti in muratura e cartongesso

Dotazione

- Scatola ad incasso e da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.
- Anello di compensazione

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. ???)


Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTOBI	PUSH TOTAL ONE	Incasso/Esterno	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	**63,50**
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	Incasso/Esterno	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	**74,00**
CPUONINBI	PUSH ONE	Incasso	ABS	Bianco	Pneumatico	1	15	**27,00**
CPUONESBI	PUSH ONE	Esterno	ABS	Bianco	Pneumatico	1	15	**29,00**

PUSH TOTAL DUAL Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno



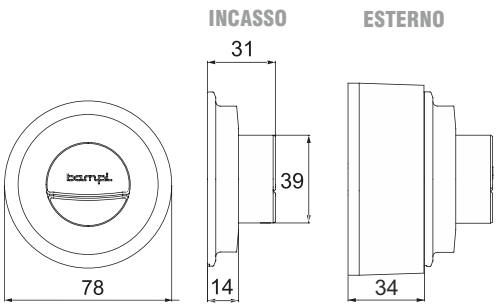

Dotazione

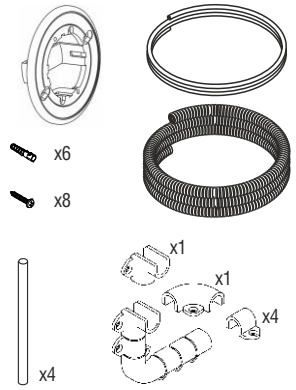

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per cassetta VELA
- Per pareti in muratura e cartongesso

Dotazione

- Scatola ad incasso e scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt. + tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUTOBI	PUSH TOTAL DUAL	Incasso/Esterno	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	**65,00**
CPUDUTOCR	PUSH TOTAL DUAL	Incasso/Esterno	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	**76,00**