

Cassette incasso RISCIACQUO WC



BSILENT La prima.



La qualità Bampi oltre ogni conformismo

Il pregiudizio di molti installatori idraulici e di qualche progettista verso la scelta di una differente cassetta di risciacquo wc, viene motivato con alcuni dubbi inerenti la reperibilità e affidabilità dei componenti interni all'involucro della cassetta. Toglietevi dalla testa questi pensieri quando si tratta d'installare una cassetta BSILENT. Bampi è presente sul mercato italiano da oltre 40 anni con i propri prodotti distribuiti in Italia in oltre 1300 punti vendita. I ricambi della cassetta BSILENT sono davvero pochi e tutti sempre disponibili. Nonostante questa dichiarazione di affidabilità va rilevato, per esempio, quanto il galleggiante insonorizzato Magnetic possa restare all'interno della cassetta BSILENT senza necessità di manutenzioni o addirittura di sostituzione, superando le insidie di malfunzionamento causate dal calcare!



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO



MAGNETIC
ANTICALCARE



DOPPIO SCARICO



DOPPIO SCARICO



PREDISPOSIZIONE SNIF



MATERIALI
ECOCOMPATIBILI




AZIONAMENTO
MECCANICO



AZIONAMENTO
PNEUMATICO



CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO



PROFONDITÀ INCASSO



AMBIENTI PUBBLICI




MARCATURA CE



PREDISPOSIZIONE
BCLEAN

Predisposizione BCLEAN

BSILENT è predisposta per la connessione idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, l'installazione sul vaso wc di sedile/bidet elettrico o di vaso integrato, oppure di idroscopino per la pulizia del WC.

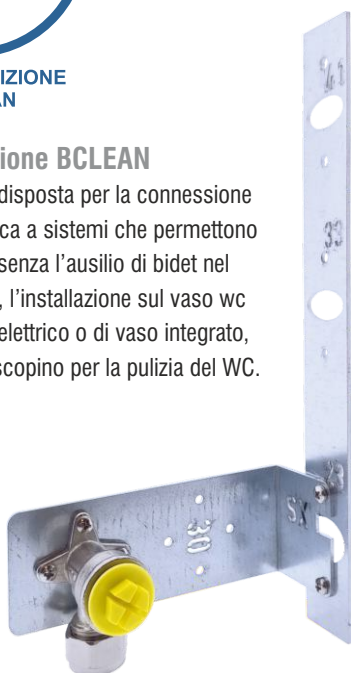


PREDISPOSIZIONE
ELETTRICA

Predisposizione allacciamento elettrico

BSILENT è predisposta per allacciamento elettrico. Il collegamento alla rete si rende necessario per il funzionamento del sistema «No touch» della placca WAVE e del sistema IR della placca TESS.



WAVE - Placca «No touch»

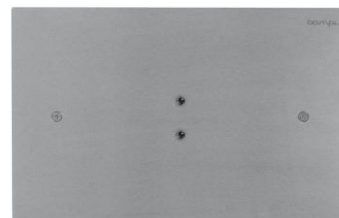

TESS - Placca con sensore IR per spazi pubblici

Un'esperienza di comfort acustico mai provata prima

Il successo tecnico e commerciale del galleggiante Magnetic è il volano del progetto BSILENT. Bampi, forte della pluriennale esperienza sull'isolamento acustico degli impianti di scarico, ha sviluppato un'innovativa cassetta di scarico wc. BSILENT è il risultato di un'attenta ricerca su materiali e tecnologie applicative. BSILENT è una soluzione articolata e unica nel suo genere, che garantisce all'utente finale molteplici vantaggi, sino ad ora mai ottenuti nel risciacquo wc e mai a così elevati livelli di performance.



COIBENTANTE
ACUSTICO



COIBENTANTE
TERMICO



4/2 litri


Un risciacquo wc consigliato ecologicamente

Ogni italiano consuma mediamente tra i 100 e i 150 litri di acqua al giorno. Di questi quasi il 50% vengono «sprecati» utilizzando le cassette di scarico wc. Con il doppio comando di scarico BSILENT è possibile ridurre a soli 10/15 litri il consumo giornaliero di acqua pro capite.

ISOLMANT



NIENTE ATREZZI

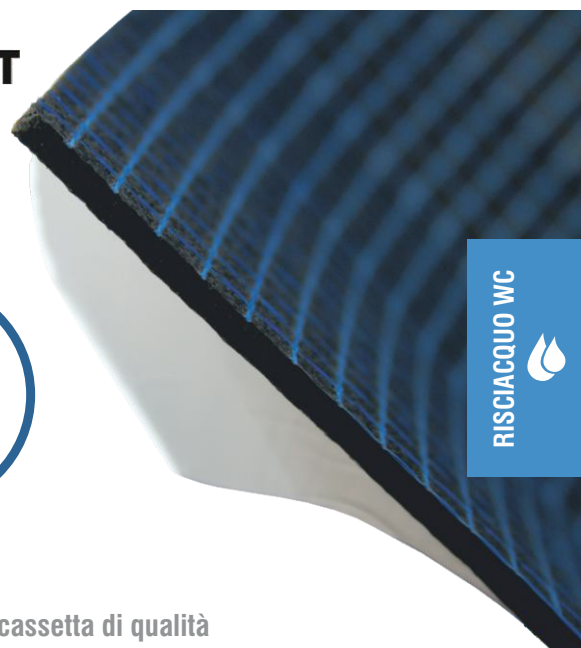

RISCIACQUO WC

Una cassetta di qualità

PRODOTTA IN ITALIA

capace di soddisfare tutti

BSILENT è stata concepita senza lasciare nulla al caso. Ogni dettaglio, dallo stampo dell'involucro, ai componenti, agli accessori, tutto segue un preciso obiettivo di funzionalità. L'installatore idraulico riscontra in BSILENT un prodotto affidabile e moderno, sia nella posa in parete, sia nell'eventuale manutenzione dei componenti interni.



La prima per silenziosità




Le condizioni tecniche dei test

I grafici rappresentano confronti tra misure eseguite nelle medesime condizioni. Le rilevazioni sono state eseguite in accordo alla UNI 8199 posizionando il fonometro nell'ambiente ricevente ad una altezza da terra pari a 85 cm e ad una distanza dalla parete emittente pari a 50 cm. I dati sono livelli di pressione sonora ponderati A, acquisiti con costante di tempo Fast e normalizzati con il tempo di riverberazione dell'ambiente (LAF,nT).

BSILENT

L'unica cassetta incasso wc munita di galleggiante Magnetic testato acusticamente in opera, con limiti rilevati inferiori a tutti gli altri galleggianti in commercio.


La comparazione tra Magnetic di Bampi e gli altri galleggianti in contropressione

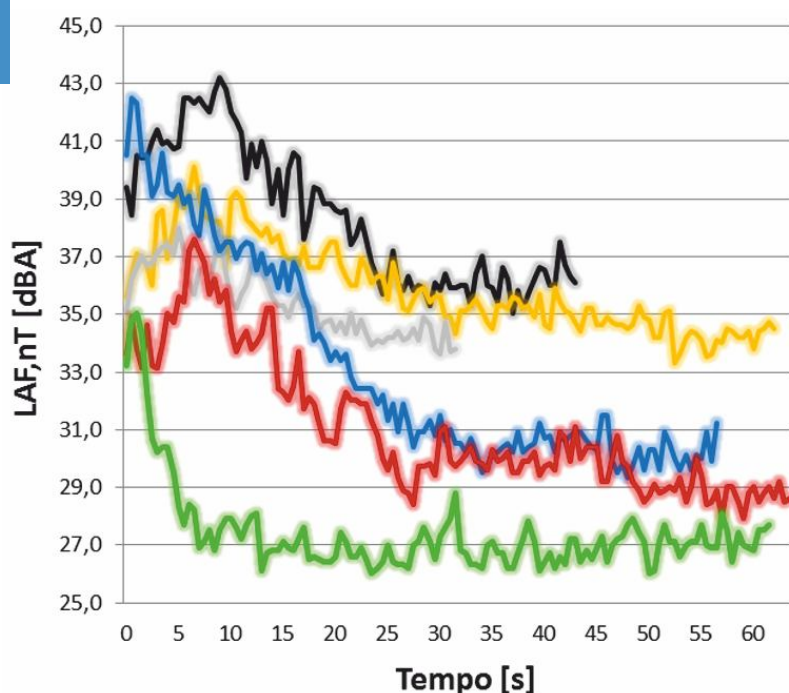

La campagna di test acustici

Nel gennaio 2018 sono stati eseguiti test acustici sulla nuova cassetta incasso BSILENT e nel contempo sono stati effettuati rilievi comparativi su tutti i modelli di rubinetto a galleggiante applicati per circa il 90% alle cassette di risciacquo installate in Italia. Le prove in opera hanno voluto dimostrare il comportamento della cassetta wc BSILENT in due specifiche condizioni d'installazione: incassata in una parete di forati intonacata e all'interno di una struttura leggera con tamponamento di lastre in cartongesso. L'attenzione degli ingegneri incaricati nell'esecuzione di questi rilievi acustici si è soffermata sulla rumorosità rilevata durante la fase di carico idraulico della cassetta wc. Da qui la ragione delle verifiche acustiche sui vari rubinetti a galleggiante, tutti quanti testati nelle medesime condizioni: per involucro della cassetta wc utilizzato nelle prove, per modalità d'installazione ad incasso in parete di forati con intonaco e per valori.

La comparazione tra Magnetic di Bampi e gli altri galleggianti ad asta e a vaschetta

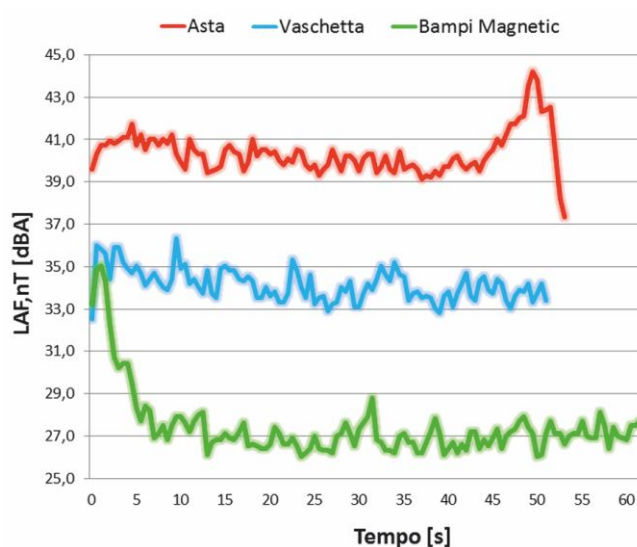

Tipologie di galleggianti rilevati in opera

-  **Tipo 1**
Rubinetto a galleggiante in contropressione "a spillo"
-  **Tipo 2**
Rubinetto galleggiante in contropressione con caricamento ritardato
-  **Tipo 3**
Rubinetto a galleggiante in contropressione con attacco superiore
-  **Tipo 4**
Rubinetto a galleggiante in contropressione più diffuso
-  **Tipo 5**
Rubinetto a galleggiante in contropressione con prolunga
-  **Tipo 5 / Bampi Magnetic**
Rubinetto a galleggiante magnetico in contropressione con prolunga


I benefici del galleggiante insonorizzato Magnetic e della foderina Isolmant

L'esclusivo binomio tra l'isolante termo/acustico utilizzato per coibentare l'involucro in PE della cassetta BSILENT e il rubinetto a galleggiante insonorizzato a magnete, ha permesso di raggiungere un risultato assai performante, sia rispetto al requisito acustico imposto in Italia dal DPCM 5/12/1997, sia nei confronti di tutte le altre cassette di scarico wc presenti sul mercato. I risultati pubblicati in queste pagine sono estrapolati dalla relazione tecnica elaborata dagli ingegneri dello studio incaricato e hanno il solo scopo di illustrare un quadro significativo del confortante comportamento acustico della cassetta BSILENT.



La prima per longevità

L'unica cassetta incasso wc munita di galleggiante insonorizzato Magnetic in grado di funzionare a lungo anche con le acque più ricche di calcare, senza necessità di manutenzione o ricambio.




La prima per isolamento

L'unica cassetta incasso wc munita di coibentazione composta da speciale foderina Isolmant come barriera acustico/termica accoppiata a caldo con rete per l'aggrappo dell'intonaco.



La prima per semplicità


L'unica cassetta incasso wc capace di assicurare soltanto 25 secondi netti per estrarre tutti i suoi componenti interni senza ausilio di attrezzi.



La prima per chiarezza dei dati e versatilità nei comandi di risciacquo wc

Il livello d'insonorizzazione di BSILENT viene garantito da test eseguiti non in laboratorio da tecnici Bampi, ma in condizioni ambientali reali e facilmente comparabili, con la supervisione di tecnici terzi abilitati in acustica e di comprovata esperienza. L'utente finale, quindi, con BSILENT avrà nel proprio bagno un sistema di risciacquo wc conforme al requisito acustico*. Tale garanzia allontana gli operatori della filiera edilizia da ogni possibile motivo di contestazione legale. Inoltre, la cassetta BSILENT permette all'utente finale di scegliere la placca di comando in un ampio ventaglio di modelli per finitura, design, colore, sistema di comando. Ma c'è di più. Se, a cassetta installata, l'utente finale desidera montare una placca differente o addirittura di altro marchio, con BSILENT sarà possibile esaudire questa richiesta!

* I valori di BSILENT sono stati rilevati in LAF,nT in accordo alla UNI 8199

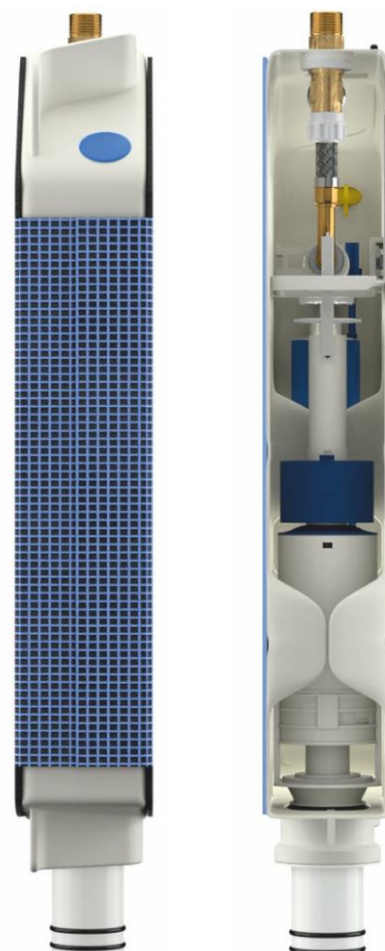

La cassetta BSILENT installata in due differenti pareti


Valori in LAeq[dBA] rilevati in opera su BSILENT installata in parete di laterizi e in parete a secco.



Parete in **LATERIZI**



Parete a **SECCO**

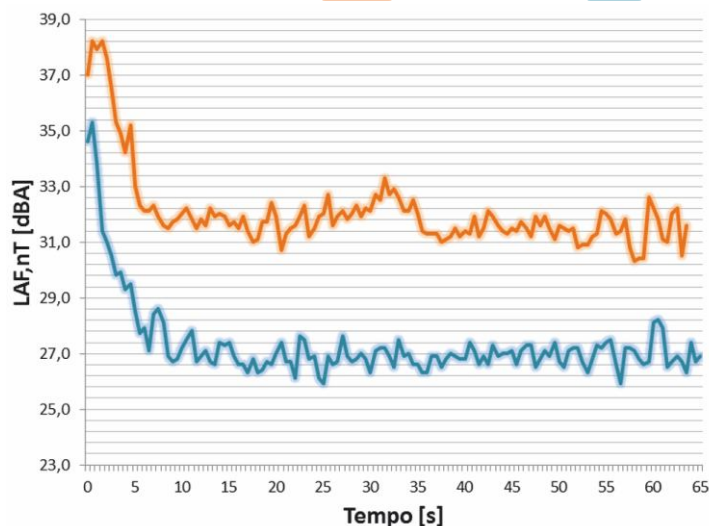

WFM Predisposizione per installazione vaso WC a pavimento filo muro

Plus e caratteristiche del modulo WFM (Wc Filo Muro)



Nel mercato dei sanitari in ceramica, l'offerta di vasi wc a pavimento installabili a filo parete, ha raggiunto un'importante varietà di modelli. Rispetto ai vasi wc sospesi, i modelli a pavimento filo parete, non hanno misure standard dei fori (i fori si riferiscono all'innesto del tubo di cacciata dalla cassetta wc e all'uscita del tubo di scarico dal vaso wc) e quindi l'installatore idraulico si può trovare in difficoltà con telai convenzionali perché non è -al momento dell'installazione a parete della cassetta wc- a conoscenza del tipo di vaso wc che sarà poi scelto dall'utente finale.




Modulo WFM, la soluzione ideale per installare la cassetta con un qualsiasi vaso wc a terra filo parete.

Le quote **X** e **Y** coinvolgono la cassetta di scarico incassata a parete. Queste 2 quote ed il rapporto tra loro varia per tipologia di vaso wc a pavimento filo parete. Con il modulo **WFM** è possibile intervenire per la regolazione degli interassi corretti, anche dopo che la cassetta è stata murata.




WFM VANO TECNICO

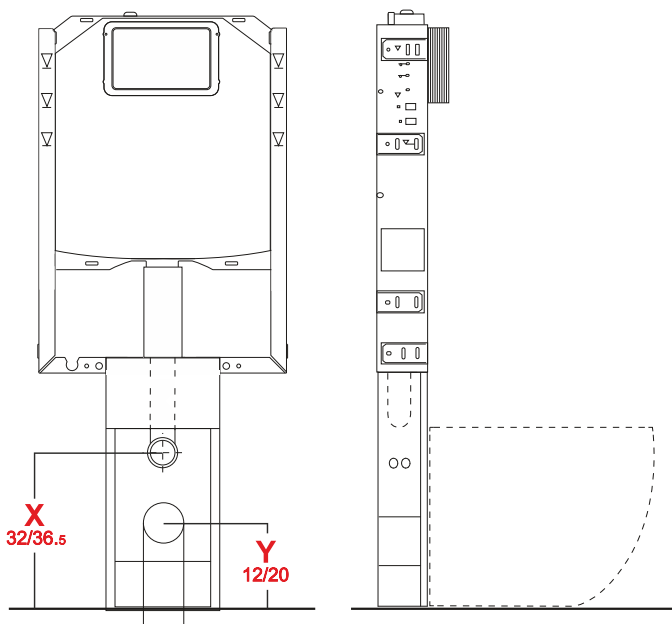


		CASETTA senza modulo		COMBY WFM		HEAVY		
CARATTERISTICHE	Settaggio			✓		✓		✓
	Coibentazione			✓		✓		✓
DOTAZIONE	Canotto							
	Manicotti					✓		✓
ACCESSORI	PLACCHE							
	Kit PNEO Cod. CSETINPN+							
	BCLEAN INSIDE							
	BCLEAN SIDE							
	Tubo SNIF							
	Aspiratore SNIF							




BSILENT Cassetta per WC a pavimento

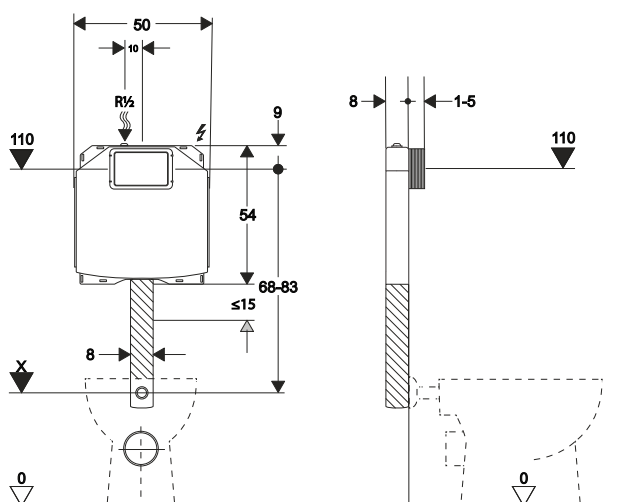

Dotazione

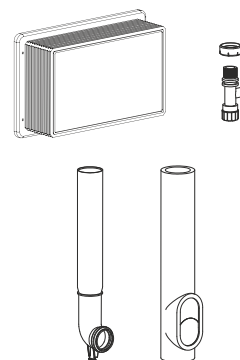

MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

VALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERAVALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERACOMPATIBILITÀ
*GEBERIT®

Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione
- 2 rubinetto d'arresto (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 flessibile (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 galleggianti (solo su Cod. CBSILREDU)
- Riduttore di portata

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale

*Non sono marchi registrati Bampi

- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- Portata acqua regolabile

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Kit predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag. 150)
- Canotto wc (Pag. 150)
- Kit fissaggio cartongesso (Art. CTKITFIS Pag. 151)




Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CBSILENT2	Cassetta BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	169,00
CBSILENT24	Cassetta BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	45	169,00
CBSILREDU	Cassetta BSILENT Rete Duale	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	230,00


WFM BSILENT Modulo per WC filo muro

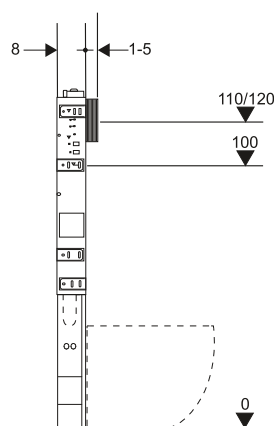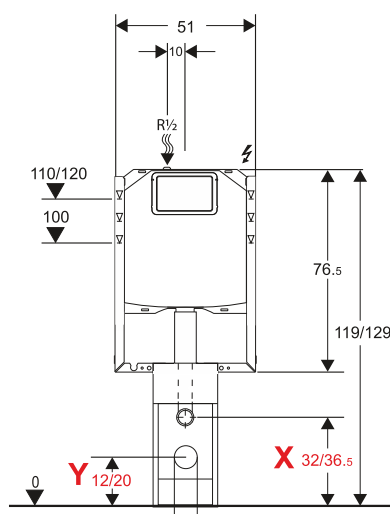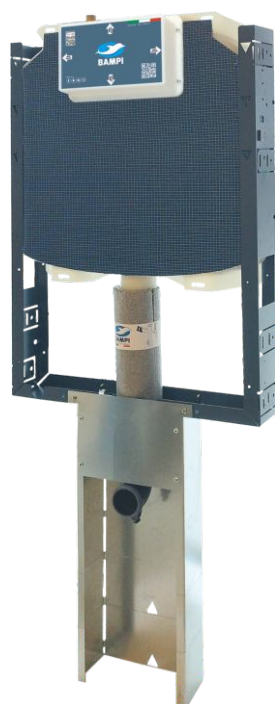


DOWNLOAD
ISTRUZIONI



Dotazione

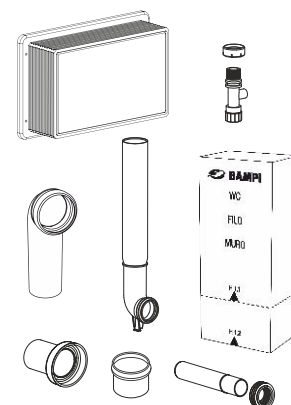

MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERA



VALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERA



COMPATIBILITÀ
*GEBERIT®

Applicazione

- Per WC a pavimento filo muro
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Curva di scarico WC.
- Manicotto e canotto allacciamento WC
- Tubi di risciacquo
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata
- Adattatore 90/110
- Scatola vano tecnico

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico

- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- Portata acqua regolabile
- **MODULO WFM** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Kit predisposizione SNIF (Art. CPROLTURC Pag. 150)
- Kit BCLEAN (Pag. 161)

*Non sono marchi registrati Bampi

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBSILWFM	Modulo WFM BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	320,00
CTBSILW24	Modulo WFM BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	25	320,00



COMBY BSILENT Modulo per WC sospeso

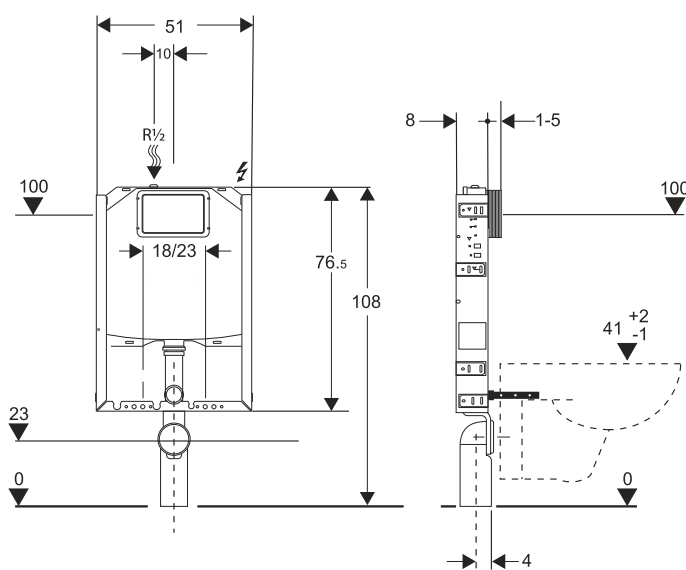

Dotazione

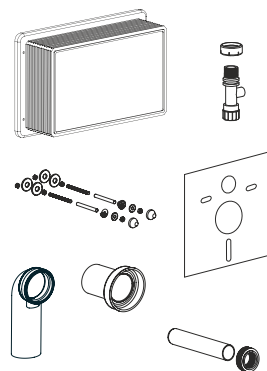

MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



COMPATIBILITÀ *GEBERIT®

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Riduttore di portata

Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra

- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- MODULO COMBY** serie 2026
- Colore RAL 5014
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente
- Portata acqua regolabile

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Kit Pneo (Pag. 150)
- Kit predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag. 150)
- Kit BCLEAN (Pag. 161)

*Non sono marchi registrati Bampi


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBSIL2	Modulo COMBY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	285,00
CTCOBSI24	Modulo COMBY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	25	285,00


HEAVY BSILENT Modulo per WC sospeso

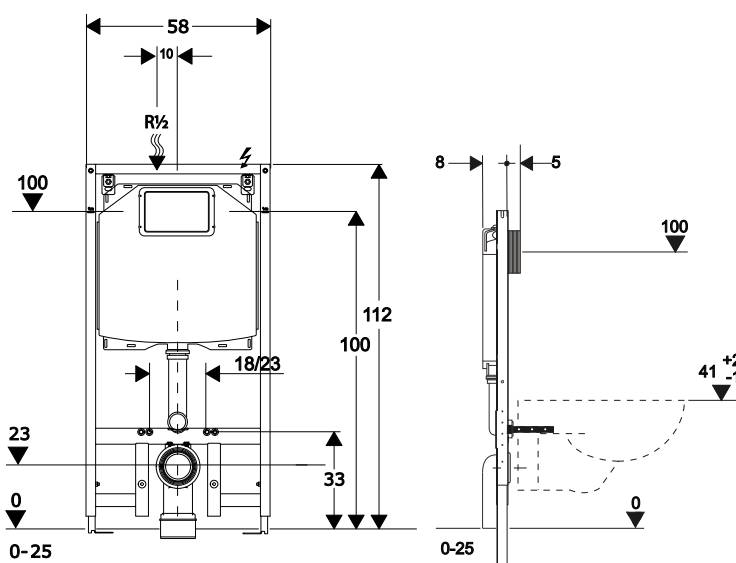

Dotazione

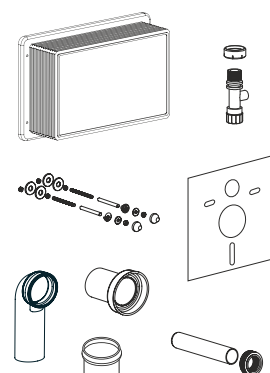

MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



COMPATIBILITÀ *GEBERIT®

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0 > 25 cm.

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Collare curva con allaccio Bclean a scomparsa
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Kit di fissaggio alla parete posteriore
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata
- Materassino disaccoppiante
- Adattatore 90/110

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale

- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina ISOLMANT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **MODULO HEAVY** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 20 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio alla parete posteriore regolabile da 80 a 200 mm.

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Kit predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag. 150)

*Non sono marchi registrati Bampi

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMOHEBSIL	Modulo HEAVY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	340,00
CMOHE24BS	Modulo HEAVY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	15	340,00




UNIQUE Cassetta per WC a pavimento

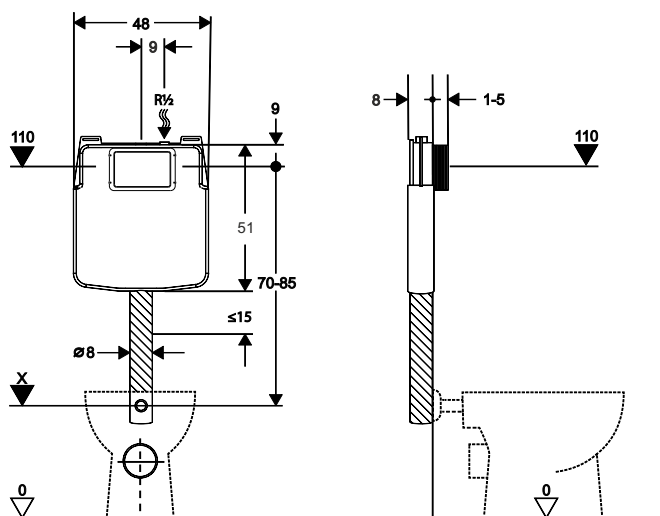

Dotazione

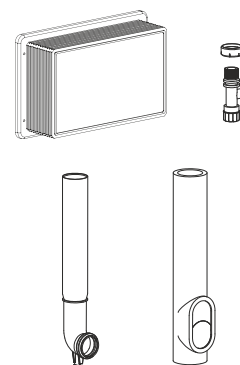

MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

ANTICONDENZA

CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

COMPATIBILITÀ
*GEBERIT®

Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione
- Riduttore di portata

Caratteristiche

- **CASSETTA UNIQUE** serie 2026
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina di TNT isolante termico acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi
- Portata d'acqua regolabile

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Canotto WC (Art. CRICANOB Pag. 150)
- Kit predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag. 150)
- Kit fissaggio cartongesso (Art. CTKITFIS Pag. 151)

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CUNIQUE	Cassetta UNIQUE	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	140,00
CUNIQUE24	Cassetta UNIQUE	Meccanico	4/2 litri	80	1	45	140,00


WFM UNIQUA Modulo per WC filo muro

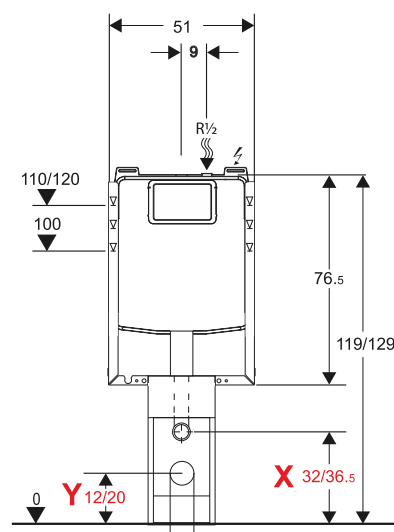


DOWNLOAD
ISTRUZIONI



Dotazione

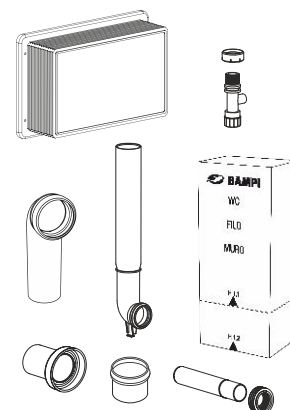

MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



COMPATIBILITÀ
*GEBERIT®

Applicazione

- Per WC a pavimento filo muro
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Curva di scarico WC
- Manicotto e canotto allacciamento WC
- Tubo di risciacquo
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata
- Adattatore 90/110
- Scatola vano tecnico

Caratteristiche

- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina TNT isolante termico acustico

- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- Portata acqua regolabile
- **MODULO WFM Serie 2026**
- Colore RAL 5014
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Kit predisposizione SNIF (Art. CPROLTURC Pag. 150)
- Kit BCLEAN (Pag. 161)

*Non sono marchi registrati Bampi

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTWFMUNI	Modulo WFM UNIQUA	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	290,00
CTWFMUN24	Modulo WFM UNIQUA	Meccanico	4/2 litri	80	1	25	290,00



COMBY UNIQUE Modulo per WC sospeso

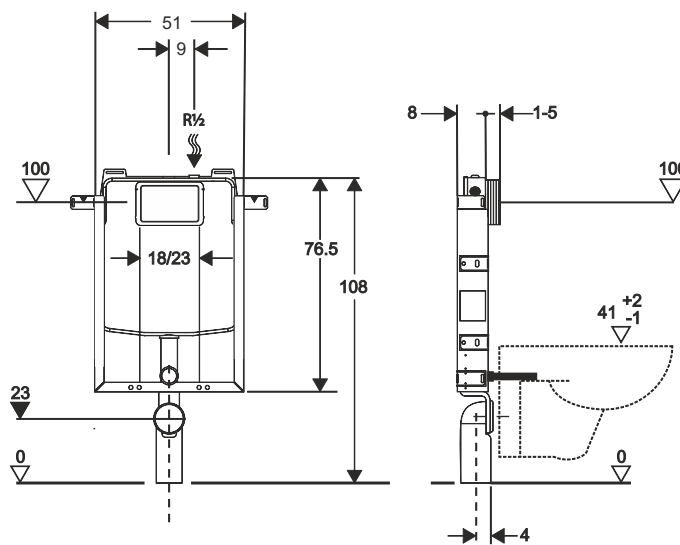

Dotazione



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



COMPATIBILITÀ *GEBERIT®

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata

Caratteristiche

- CASSETTA UNIQUE** serie 2026
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico acustico

*Non sono marchi registrati Bampi

- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi
- Portata d'acqua regolabile
- MODULO COMBY** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag. 150)
- Kit BCLEAN (Pag. 161)


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOUNI	Modulo COMBY UNIQUE	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	246,00
CTCOUNI24	Modulo COMBY UNIQUE	Meccanico	4/2 litri	80	1	25	246,00


HEAVY UNIQUA Modulo per WC sospeso

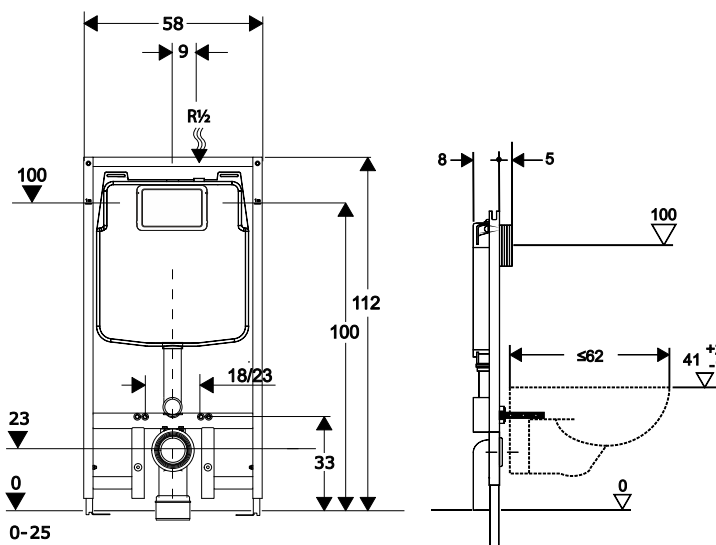

Dotazione

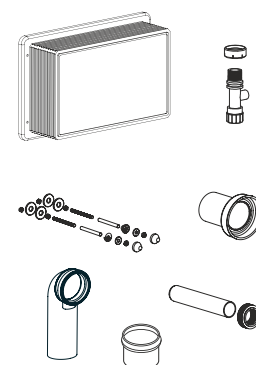

MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



COMPATIBILITÀ *GEBERIT®

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezze dal pavimento 0 > 25 cm.

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Collare curva con allaccio Bclean a scomparsa
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Kit di fissaggio alla parete posteriore
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata
- Adattatore 90/110

Caratteristiche

- **CASSETTA UNIQUA** serie 2026
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità

- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- **MODULO HEAVY** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Piedini di fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 20 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio alla parete posteriore regolabile da 80 a 200 mm.

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag. 150)

*Non sono marchi registrati Bampi

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMOHEUNI	Modulo HEAVY UNIQUA	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	305,00
CMOHEUN24	Modulo HEAVY UNIQUA	Meccanico	4/2 litri	80	1	15	305,00



COMBY BIDET Modulo per bidet sospeso

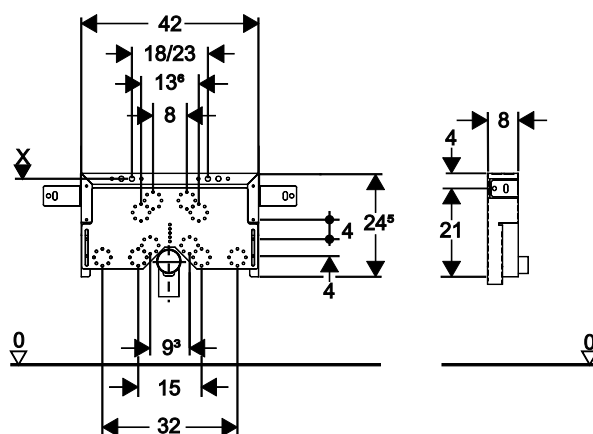


Dotazione



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



Applicazione

- Per bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione

- Curva tecnica Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica
- Piastra porta raccordi
- Tappo
- Morsetto Ø 36/40 mm.

Caratteristiche

- **MODULO BIDET** Serie 2018
- Colore RAL 5014
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Piastra porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con morsetto Ø 36/40 mm.





Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBIDE	Modulo COMBY BIDET	DN 40	-	80	1	120	98,00


HEAVY BIDET Modulo per bidet sospeso



Dotazione

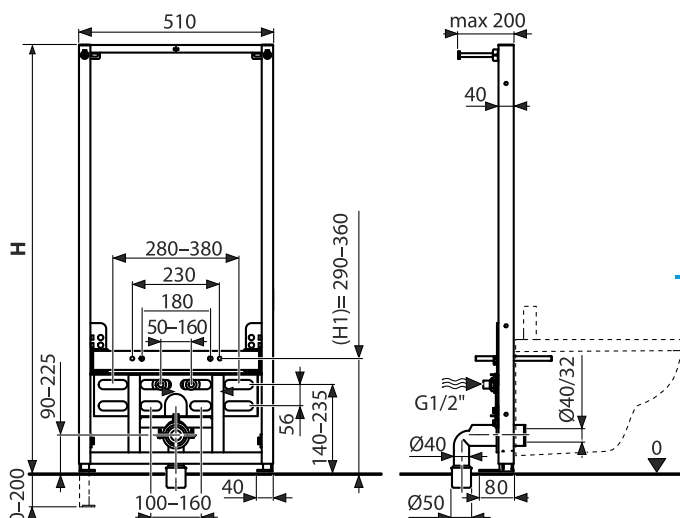

MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg

Applicazione

- Per bidet sospeso con rubinetteria a pianale
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0 > 20 cm.

Dotazione

- Curva tecnica Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Kit di fissaggio a parete
- Collare per curva tecnica
- Raccordi di collegamento F 1/2" - M 1/2"

Caratteristiche


- **MODULO BIDET** Serie 2026
- Test di carico 400 Kg.
- Colore RAL 5014
- Piedini regolabili con sistema a molla
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Raccordi regolabili in altezza da 140 a 235 mm.
- Raccordi regolabili in altezza da 280 a 380 mm.
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica regolabile in altezza da 90 a 225 mm.
- Curva tecnica con morsetto Ø 40/32 mm.

RISCIACQUO WC




Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMOHEBIDE	Modulo HEAVY BIDET	DN 40/50	G 1/2"	80	1	30	182,00


HEAVY LAVABO Modulo per lavabo sospeso

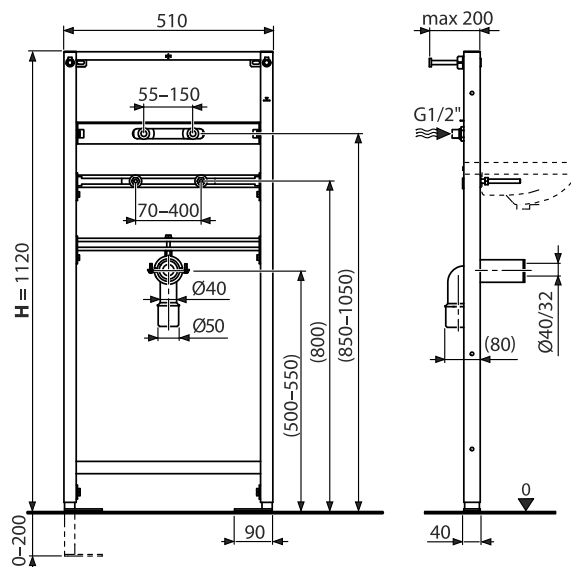

Dotazione



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 150 Kg

Applicazione

- Per lavabo sospeso con rubinetteria a pianale
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/20 cm.

Dotazione

- Curva tecnica Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio lavabo M.12
- Kit di fissaggio a parete
- Collare per curva tecnica
- Raccordi di collegamento F 1/2" - M 1/2"

Caratteristiche

- **MODULO LAVABO** Serie 2026
- Test di carico 150 Kg.
- Colore RAL 5014
- Piedini regolabili con sistema a molla
- Interasse di fissaggio del lavabo da 70 a 400 mm.
- Raccordi regolabili in larghezza da 80 a 300 mm.
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica regolabile in altezza da 500 a 550 mm.
- Curva tecnica con morsetto Ø 40/32 mm.





Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMOHELAVA	Modulo HEAVY LAVABO	DN 40/50	G 1/2"	80	1	30	175,00


HEAVY ORINATOIO Modulo per orinatoio sospeso



Dotazione

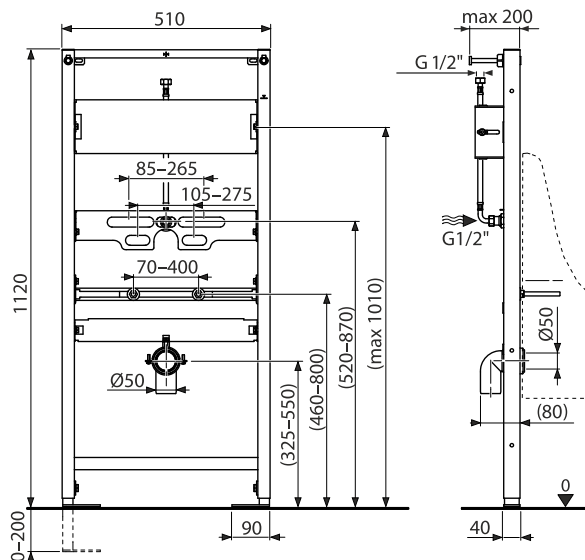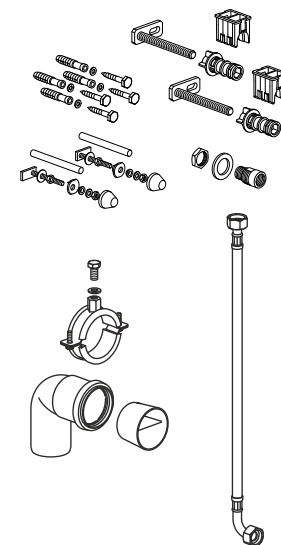

MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 150 Kg

Applicazione

- Per orinatoio sospeso
- Per sistema di scarico automatico
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0 > 20 cm.

Dotazione

- Curva tecnica Ø 50 mm.
- Barre filettate fissaggio orinatoio M.12
- Kit di fissaggio a parete
- Collare per curva tecnica
- Raccordi di collegamento F 1/2" - M 1/2"
- Flessibile F 1/2" - F 1/2"
- Supporto di montaggio del sensore

Caratteristiche

- **MODULO ORINATOIO** Serie 2026
- Test di carico 150 Kg.
- Colore RAL 5014
- Piedini regolabili con sistema a molla
- Compatibile con sensori di produttori terzi
- Interasse di fissaggio dell'orinatoio da 70 a 400 mm.
- Raccordi regolabili in larghezza da 85 a 275 mm.
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica regolabile in altezza da 325 a 550 mm.
- Curva tecnica con morsetto Ø 50 mm.

Accessori

- Sensore alimentazione a rete elettrica (Art. CPLORIALI Pag. 180)
- Sensore alimentazione a batterie (Art. CPLORIBAT Pag. 180)
- Rubinetto temporizzato (Art. CRUORITEM Pag. 181)





Codice	Descrizione	Scarico	Raccordo	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMOHEORIN	Modulo HEAVY ORINATOIO	DN 50	G 1/2"	80	1	30	210,00

UNICO PLUS Staffa per WC e bidet sospeso



Dotazione

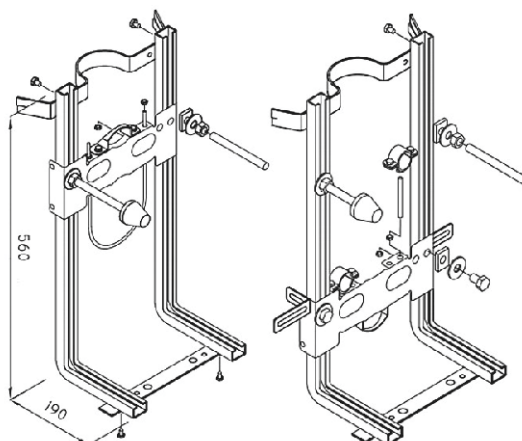

MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg

Applicazione

- Per WC/bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione

- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica
- Collari per tubo
- Piastra porta raccordi


Caratteristiche

- **STAFFA** in acciaio F37 zincato
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza
- Traversino collare tubo regolabile in altezza




Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBIVAPL	Staffa WC/BIDET UNICO PLUS	-	-	80	1	200	56,00

UNICO Staffa wc sospeso

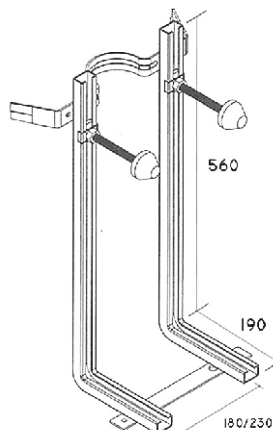

Dotazione



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg

Applicazione

- Per wc sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione

- Barre filettate fissaggio bidet M.12

Caratteristiche

- **STAFFA** in acciaio F37 zincato
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.




Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBIVAEC	Staffa WC UNICO	-	-	80	1	200	34,00


ACCESSORI Cassette incasso wc



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CBSILRID	Riduttore di portata BSILENT e UNIQUA	POM	40	1	10	16,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICANOB	Canotto telescopico	Bianco	40/45	L240	1	40	11,50



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICRAPRO	Canotto prolungato	Bianco	45	L500	1	40	12,80




Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICRUX2+	Canotto eccentrico	Bianco	40/45	L300	1	40	14,00




Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
SW3250FF	Curva tecnica per tubi di cacciata wc	PP	32/50	20	1600	4,00



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CPROLTURC	Terminale tubo wc	PP	50/45	1	1	29,50



Codice	Descrizione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CSNIFKIT	Tubo collegamento SNIF	DN 56/45	DN 50	1	1	52,50



Codice	Descrizione	Settaggio	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO	Singolo scarico	1	10	28,00


ACCESSORI Moduli incasso wc



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCURV90	Curva wc + tappo	PE-HD	90	L230	24	288	26,00




Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CTMANI90	Manicotto wc	PE-HD	90	L160	24	288	18,50




Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIAND15	Canotto wc sospeso	Bianco	45	L240	1	60	8,20




Codice	Descrizione	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICOCOM	Collare curva Modulo Comby	90	1	10	12,00



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIKITWFM	Kit fissaggio wc sospeso	Acciaio	M12	1	10	32,50



Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CMATERWC	Materassino disaccoppiante wc	Polietilene	5 mm	L425xH490	1	1	9,00



Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CTKITFIS	kit fissaggio cassetta wc	Acciaio	1 mm	175x15	1	50	12,00




Predisposizioni per allaccio aspiratore, sedile bidet, WC bidet integrato, idroscopino.



SBE Sistemi Bagno Evoluto

La cassetta wc come stimolo alla libertà di scelta

L'installazione incassata a parete di una cassetta di risciacquo wc, non può essere da ostacolo alle scelte degli utenti finali. In un mercato sempre più complesso, la filiera delle costruzioni (progettisti, imprese edili, installatori idraulici ed elettrici, committenti) deve porre estrema attenzione alle scelte dei materiali valutando le opportunità tecnologiche che permettano la massima flessibilità con le minori complicazioni possibili. Il progetto tecnico di Bampi va in questa direzione. L'installazione di supporto delle cassette wc **BSILENT** e **UNIQUE** offre tutte le possibili opportunità di predisposizione, consentendo all'idraulico una posa semplice e rapida senza pregiudicare le successive scelte di funzionalità tecnica o arredo bagno.

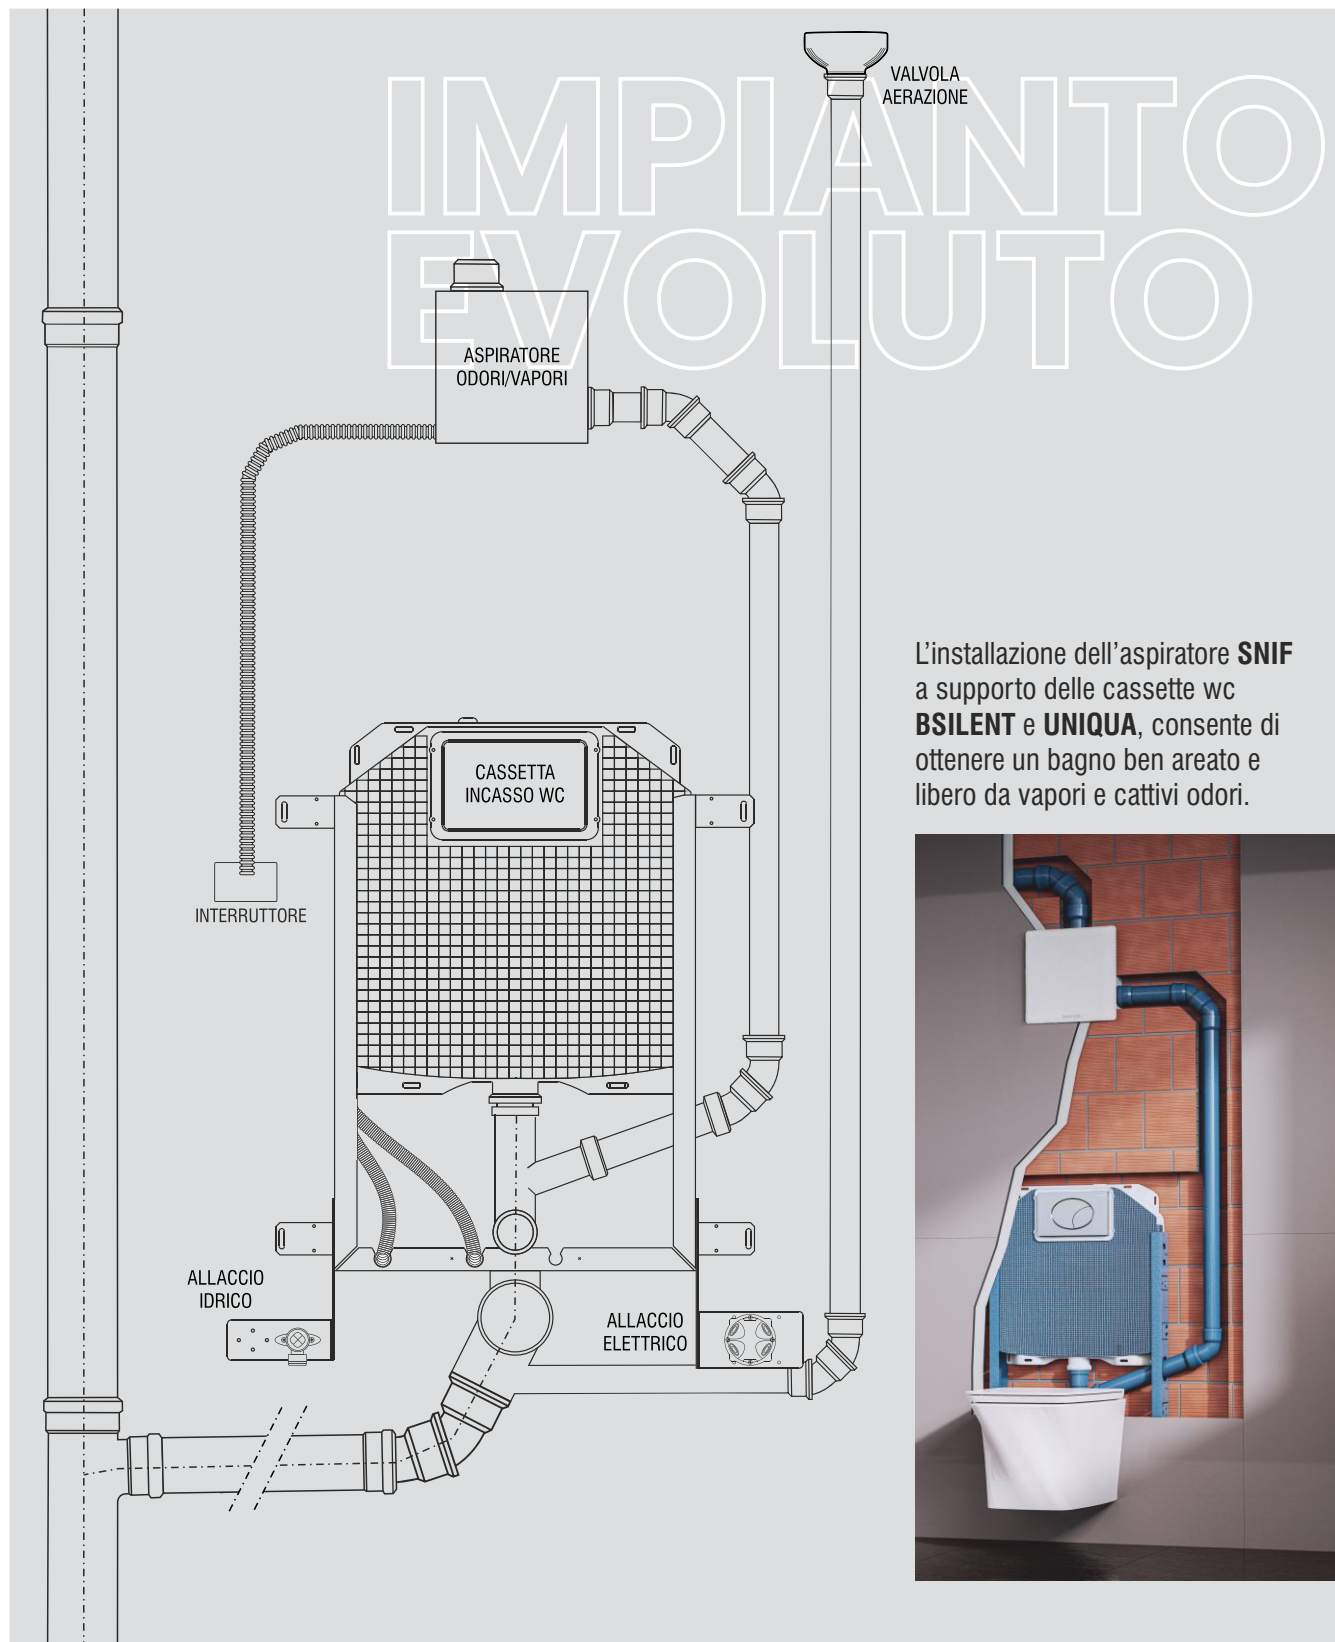


L'installazione dell'aspiratore **SNIF** a supporto delle cassette wc **BSILENT** e **UNIQUE**, consente di ottenere un bagno ben areato e libero da vapori e cattivi odori.



SISTEMI BAGNO EVOLUTO

RISCIACQUO WC

Predisposizioni per allaccio aspiratore, sedile bidet, WC bidet integrato,

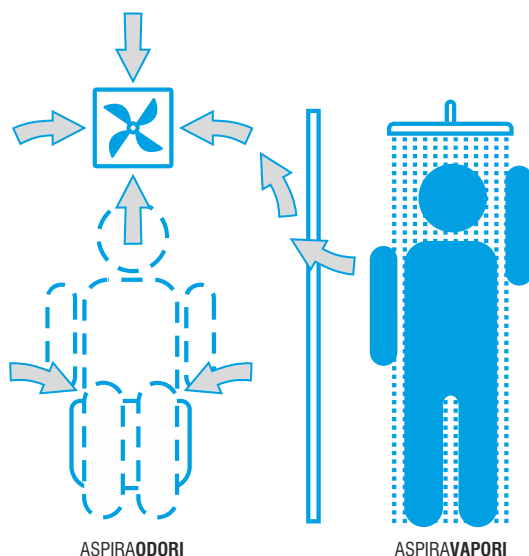

La soluzione ottimale per installare la cassetta wc abbinata al sistema SNIF.

In qualunque parete disponibile (muratura, laterizio, cartongesso, legno, mista), Bampi propone i propri modelli di cassette wc incasso preassemblati a 2 tipologie di telai metallici. Il modulo **COMBY** in lamiera è idoneo per installazioni in muratura o laterizio, mentre il modulo **HEAVY** in tubolare è idoneo per installazioni in pareti leggere che necessitano di «autoportanza» del telaio per il sostegno del vaso wc sospeso. Per entrambi i telai metallici, sono disponibili a catalogo gli optional per la predisposizione ed il successivo montaggio di **SNIF**, il sistema di aspirazione degli odori e dei vapori prodotti all'interno del bagno. L'aspirazione di odori e vapori favorisce l'aerazione del bagno inalzando il benessere e la salubrità del locale senza la necessità di aprire le finestre; oppure diventa obbligatoria in bagni ciechi (senza finestre). Il sistema **SNIF** funziona se viene collegato al tubo di cacciata della cassetta wc ad incasso. Quindi la predisposizione prevista sui moduli **COMBY** e **HEAVY** di Bampi, offre questa opportunità di scelta all'utente finale e, nell'eventualità non venga applicato lo **SNIF**, l'aspetto estetico del bagno o il funzionamento della cassetta wc non subiscono alcuna modifica. Viceversa, se la cassetta montata non ha tale predisposizione, l'unica alternativa (possibile e praticabile, ma estremamente sconsigliata) per installare il sistema **SNIF**, è quella di rompere la parete con un intervento molto invasivo, con tutte le difficoltà di ripristino del rivestimento originario.

La soluzione unica per associare la cassetta di risciacquo wc BSILENT e UNIQUA a vasi wc multifunzione e all'idroscopino

I supporti metallici (OPTIONAL da montare sui fianchi dei moduli **COMBY** e **HEAVY**) permettono di predisporre le connessioni idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, la possibilità d'installare sul vaso wc un sedile/bidet elettrico o un vaso integrato multifunzione, oppure di idroscopino per la pulizia del WC. L'installatore idraulico posa la cassetta wc predisponendo (in accordo con l'elettricista) l'allaccio con tubo corrugato tra telaio metallico e scatola di derivazione. Questo permetterà successivamente l'installazione di tavolette o vasi wc multifunzione, in grado cioè di garantire, tramite telecomando, la possibilità di utilizzo per:

- igiene intima (risciacquo e asciugatura)
- controllo del flusso e della tipologia del getto
- regolazione della temperatura dell'acqua
- riscaldamento della tavoletta



WC bidet integrato
(Vaso wc multifunzione)



Sedile bidet
(Tavoletta wc multifunzione)



RISCIACQUO WC




SNIF

Evacuazione odori e vapori

Comfort e salubrità

Il sistema **SNIF** preleva l'aria viziata direttamente dalla tazza wc, oltre che dal bagno, mediante una tubazione Ø 50 mm. collegata sul tubo di cacciata della cassetta di risciacquo per convogliarla all'esterno. I cattivi odori possono essere condotti direttamente al tetto, tramite la tubazione verticale di aerazione dello scarico, oppure possono essere convogliati all'esterno dell'edificio tramite un apposito condotto del Ø 75 mm.




PORTATA ELEVATA

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO


RISPARMIO ENERGETICO

100% COMPATIBILE
CASSETTE WCPLACCA
VERNICIABILEMANUTENZIONE
SEMPLIFICATAMATERIALI
ECOCOMPATIBILI


Come funziona l'aspirazione bivalente di SNIF

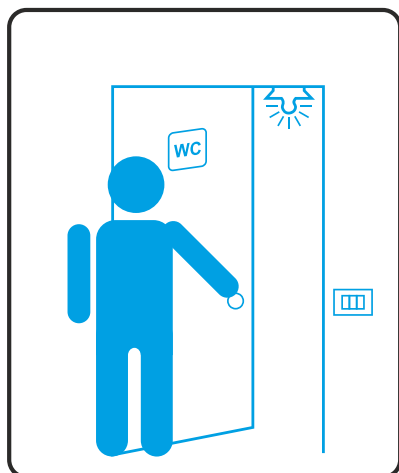

Il sistema **SNIF** entra in funzione collegato elettricamente all'interruttore della luce, oppure ad un interruttore dedicato, o anche ad un sensore di prossimità.

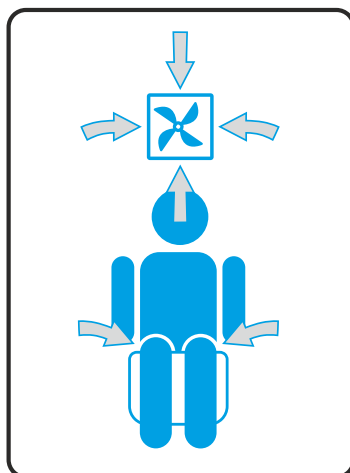

Quando l'utente si accomoda sul vaso, il collegamento dell'aspiratore **SNIF** al tubo di cacciata della cassetta di scarico wc garantisce la diretta, immediata e puntuale evacuazione dei cattivi odori.

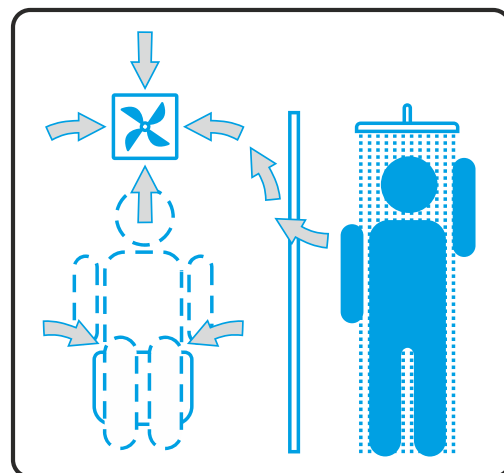

Il sistema **SNIF** ha un funzionamento di aspirazione bivalente. Una volta entrato in funzione, evacua i cattivi odori all'interno del vaso wc e contemporaneamente aspira i vapori generati dall'utilizzo dell'acqua calda evitando "effetti condensa" su specchi e ceramiche.


Efficienza e silenziosità

L'eccellente salubrità dell'aria del sistema **SNIF** è assicurata dall'elevata portata (portata da 60 a 100 mc/h) ed al prelievo puntuale dei cattivi odori direttamente all'origine, evitando la loro espansione in ambiente che costringerebbe ad aprire le finestre con conseguenti dispersioni termiche. L'efficacia di aspirazione si abbina ad una silenziosità notevole del motore (**rumorosità < 25 dB**) per un comfort igienico ed acustico decisamente superiore rispetto agli aspiratori tradizionali.



SNIF è particolarmente consigliato in bagni ciechi con attivazione elettrica allacciata all'impianto d'illuminazione del locale. In bagni dotati di finestra si consiglia l'utilizzo di un interruttore elettrico dedicato, munito di spia luminosa, o di un sensore di rilevamento presenza.

Curve di prestazione dell'apparecchio

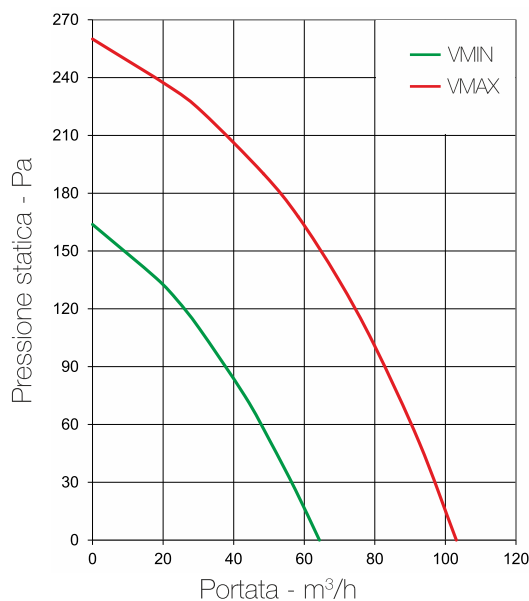


Prestazioni

Portata m³/h max	103/64
Pressione statica Pa max	260/164
Consumo W max	29/19
Pressione sonora dB(A) @ 3m ⁽¹⁾	30/22
Temperatura ambiente °C max	50
Marcatura/Marchio	CE


- 220-240V - 50/60Hz.
- Prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 kg/m³.
- (1) livello di pressione sonora a 3 metri in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.

Espulsione diretta

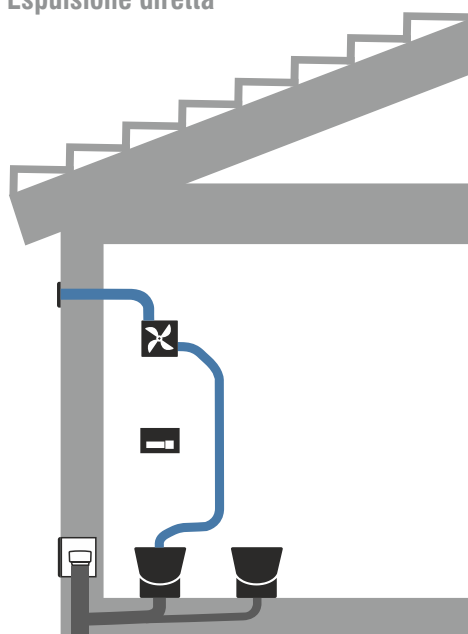

Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite valvola di aerazione


Allaccio ed espulsione

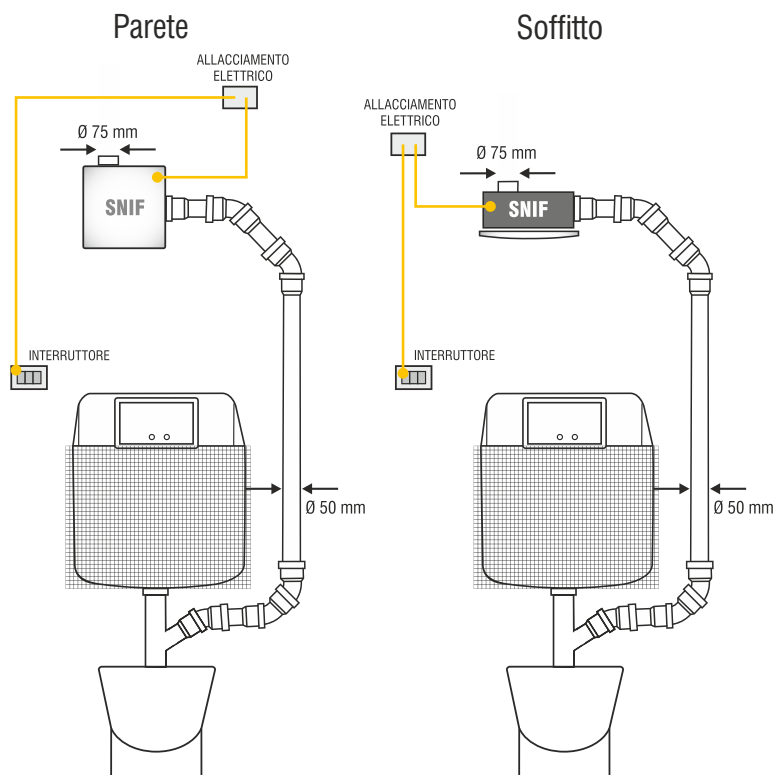


Espulsione tramite colonna di aerazione parallela alla colonna scarico



Per evitare che la condensa ritorni nell'aspiratore, il collegamento alla colonna di ventilazione deve sempre essere realizzato con un tratto orizzontale.



Quando viene prevista una colonna ad uso esclusivo per l'evacuazione dello SNIF con fuoriuscita verticale in copertura, va considerato uno scarico condensa (DN 32 mm) con relativo sifone antiodore da collegare alla diramazione di scarico.

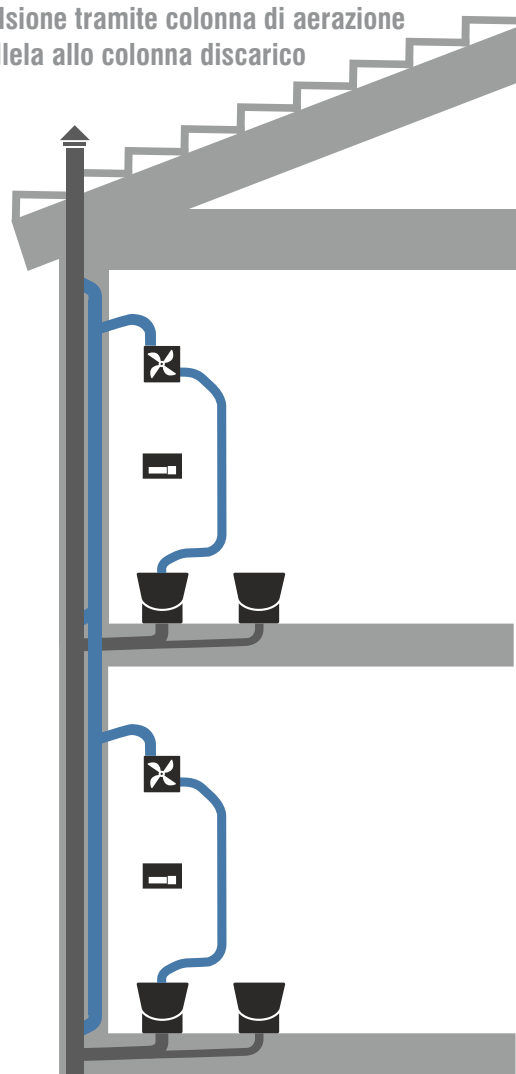


Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite colonna parallela alla colonna di scarico



RISCIACQUO WC



COMBY BSILENT SNIF Modulo per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori

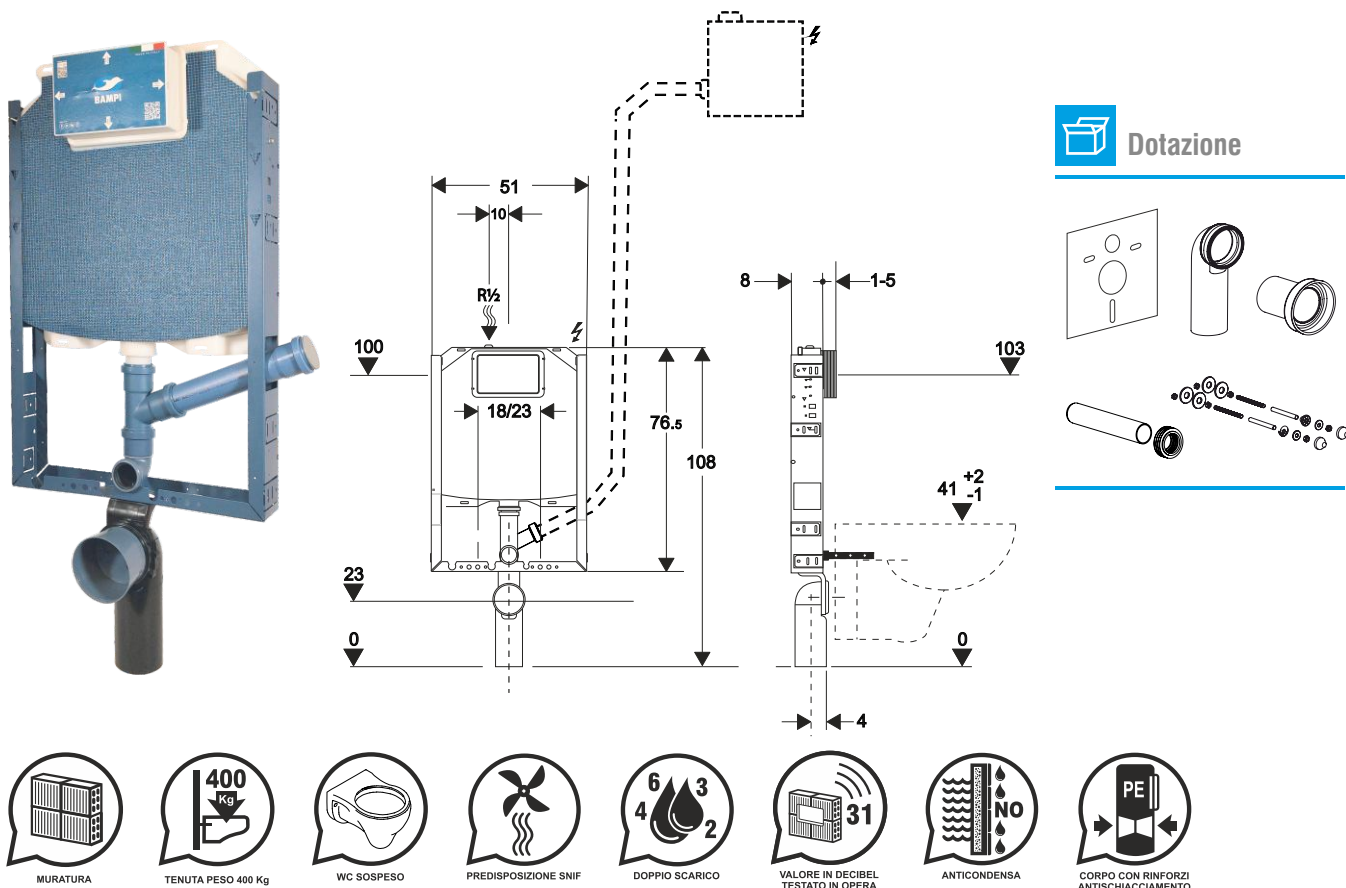

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per collegamento a sistemi di aspirazione

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF
- Riduttore di portata

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Aspiratore SNIF (Pag. 160)
- Kit Pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Kit BCLEAN (Pag. 161)

Caratteristiche

- Cassetta BSILENT** Serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- MODULO COMBY** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBISNI	Modulo COMBY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	320,00


HEAVY BSILENT SNIF Modulo per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori

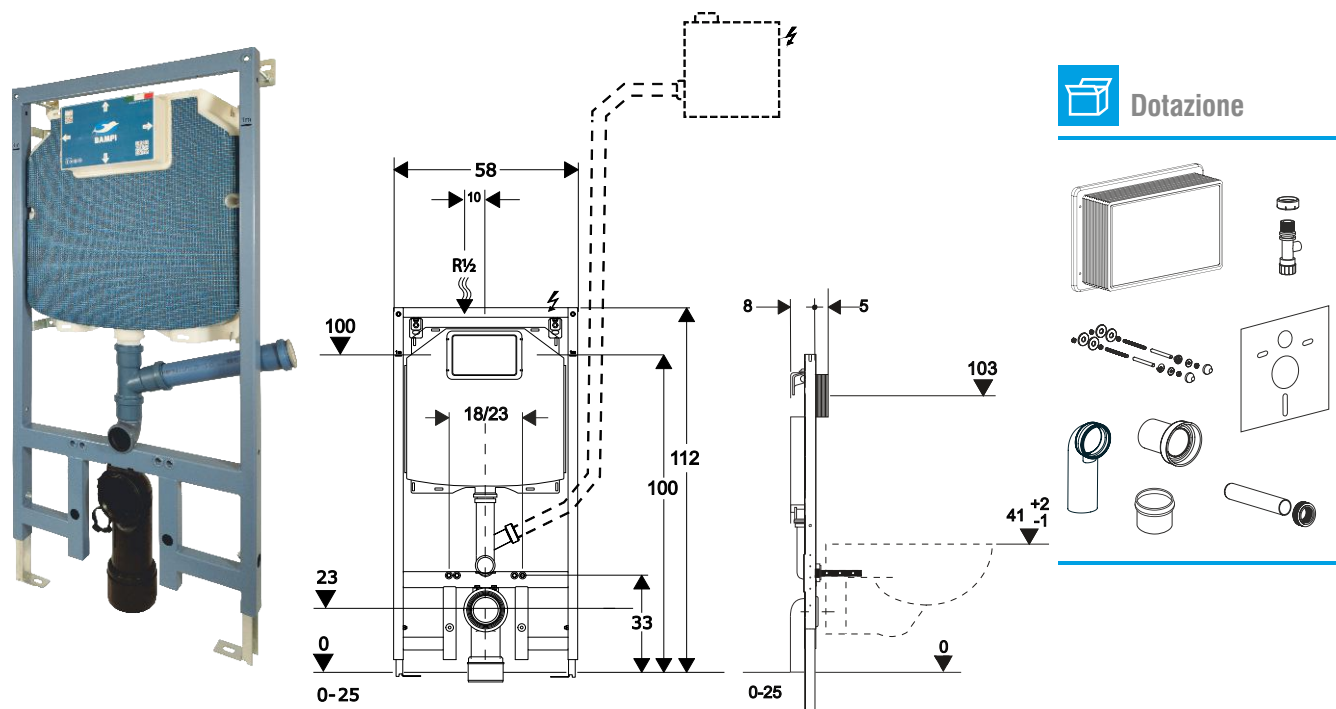

Dotazione

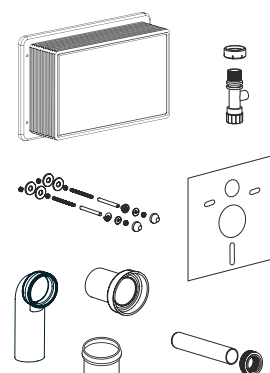

MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



PREDISPOSIZIONE SNIF



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/25 cm.
- Per collegamento a sistemi di aspirazione

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Collare curva con allaccio BCLEAN a scomparsa
- Adattatore Ø 90-110 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Kit di fissaggio alla parete posteriore
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata
- Materassino disaccoppiante

Caratteristiche

- Cassetta BSILENT Serie 2018**
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina ISOLMANT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 dB
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- MODULO HEAVY Serie 2026**
- Colore RAL 5014
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 20 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio alla parete posteriore regolabile da 80 a 200 mm.

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Aspiratore SNIF (Pag. 160)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMOHEBISN	Modulo HEAVY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	377,00



COMBY UNIQUEA SNIF Modulo per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori

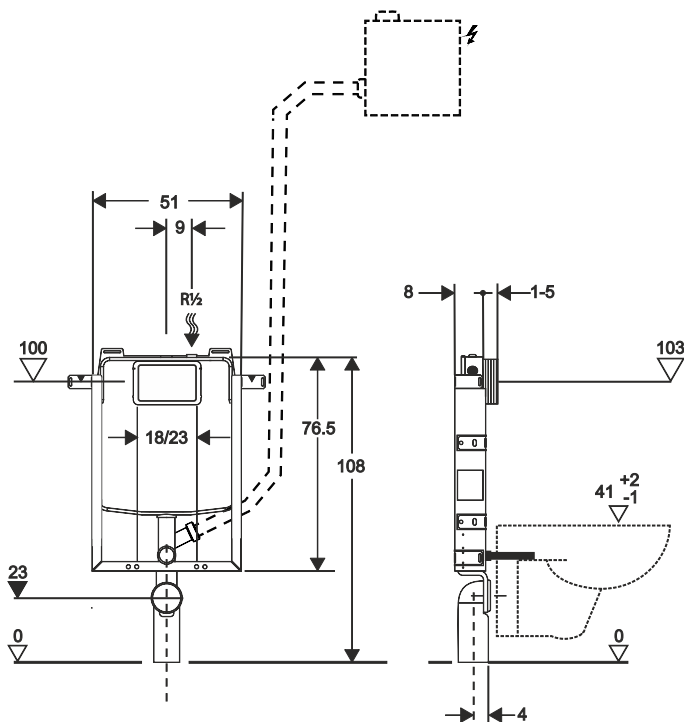

Dotazione



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



PREDISPOSIZIONE SNIF



DOPPIO SCARICO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per collegamento a sistemi di aspirazione

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Aspiratore SNIF (Pag. 160)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Kit BCLEAN (Pag. 161)

Caratteristiche

- CASSETTA UNIQUEA Serie 2026**
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a sinistra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi
- MODULO COMBY Serie 2026**
- Colore RAL 5014
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore



Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOUNSNI	Modulo COMBY UNIQUEA con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	285,00


HEAVY UNIQUA SNIF Modulo per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori

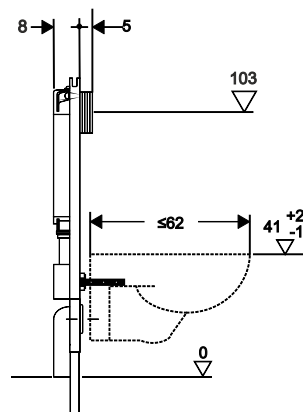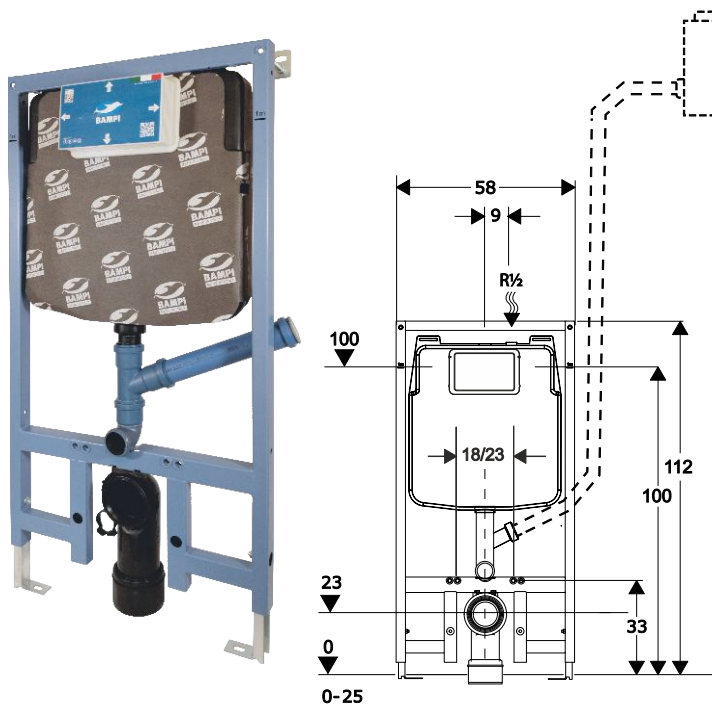

Dotazione

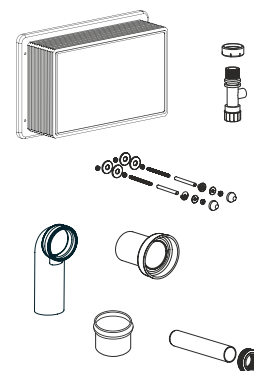

MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg.



PREDISPOSIZIONE SNIF



DOPPIO SCARICO



**RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO**



ANTICONDENSA



**CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO**

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per collegamento a sistemi di aspirazione
- Per altezze dal pavimento $0 > 25$ cm.

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo per collegamento ad aspiratore
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Collare curva con allaccio BCLEAN a scomparsa
- Adattatore Ø 90-110 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Kit di fissaggio alla parete posteriore
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata

Caratteristiche

- **Cassetta UNQUA** Serie 2026
- Azionamento frontale

- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a sinistra
- Settaggio di fabbrica 6/3 litri regolabile 4/2 litri
- Portata d'acqua regolabile
- **MODULO HEAVY** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 20 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio alla parete posteriore regolabile da 80 a 200 mm.

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Aspiratore SNIF (Pag. 160)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMOHEUNSN	Modulo HEAVY UNIQUA con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	340,00

ACCESSORI Sistema Bagno Evoluto

SNIF aspiratore per il bagno



Applicazione

- Per bagni con finestra
- Per bagni ciechi
- Per aspirazione vapori da ambiente
- Per aspirazione odori da WC
- Per installazione a parete o a soffitto
- Per pareti di muratura o cartongesso
- Per espulsione diretta a parete (ove consentito dall'ATS)
- Per espulsione tramite condotto di ventilazione collettivo
- Per espulsione tramite condotto VMC

Dotazione

- Placca di copertura
- Filtro
- Valvola anti ritorno odori
- Manicotto tubo aspirazione Ø 50/40/32 mm.
- Scatola di protezione cantiere

Accessori

- Kit fissaggio per cartongesso (Art. CSNIFISSA Pag. 219)
- Filtro (Art. CSNIFILTR Pag. 219)
- Tubo collegamento alla cassetta (Art. CSNIFKIT Pag. 150)

Caratteristiche

- Capacità di aspirazione 60/100 mc/h
- Rumorosità <25 dB
- Alimentazione 110/230 V
- Assorbimento 30 Wh
- Grado di protezione IP 35
- Attivazione elettrica tramite interruttore o sensore di presenza
- Spessore 90 mm.
- Tubo di espulsione Ø 75
- Tubo aspirazione da WC Ø 50 mm.
- Valvola anti ritorno odori (condotto collettivo)
- Collegamento elettrico posteriore o laterale

Dati tecnici

Portata m³/h max	103/64
Pressione statica Pa max	260/164
Consumo W max	29/19
Pressione sonora dB(A) a 3 m ⁽¹⁾	30/22
Temperatura ambiente °C max	50
Marcatura	CE

- 220-240V - 50/60Hz.

- Prestazioni aeruliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 kg/m³.


(1) livello di pressione sonora a 3 metri in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.




Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFSTD	Aspiratore SNIF standard	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50	1	64	210,00
CSNIFTIME	Aspiratore SNIF timer	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50	1	32	245,00
CSNIFUMTI	Aspiratore SNIF umidostato	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50	1	32	268,00

ACCESSORI Sistema Bagno Evoluto

BCLEAN INSIDE Kit predisposizione a scomparsa

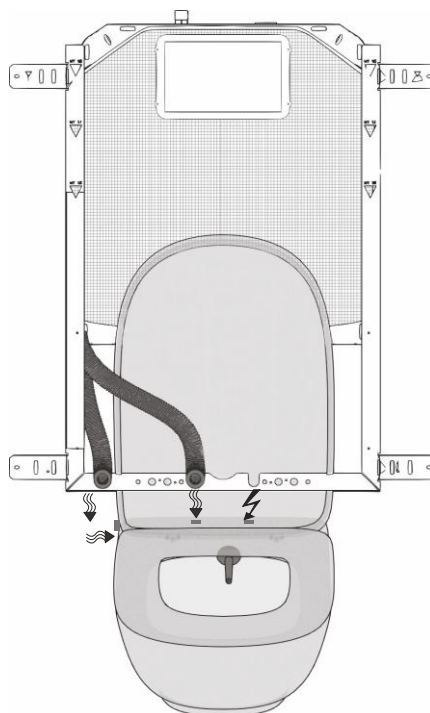


Dotazione




Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBINSCLIN	Predisposizione BCLEAN INSIDE	1	10	50,00

BCLEAN SIDE Kit predisposizione a vista

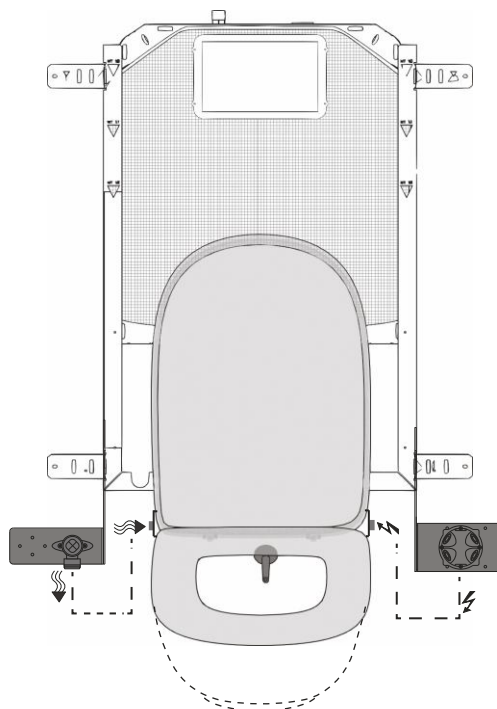

Dotazione




Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBCLINSID	Predisposizione BCLEAN SIDE	1	10	74,00



RISCIACQUO WC



PLACCHE DI COMANDO

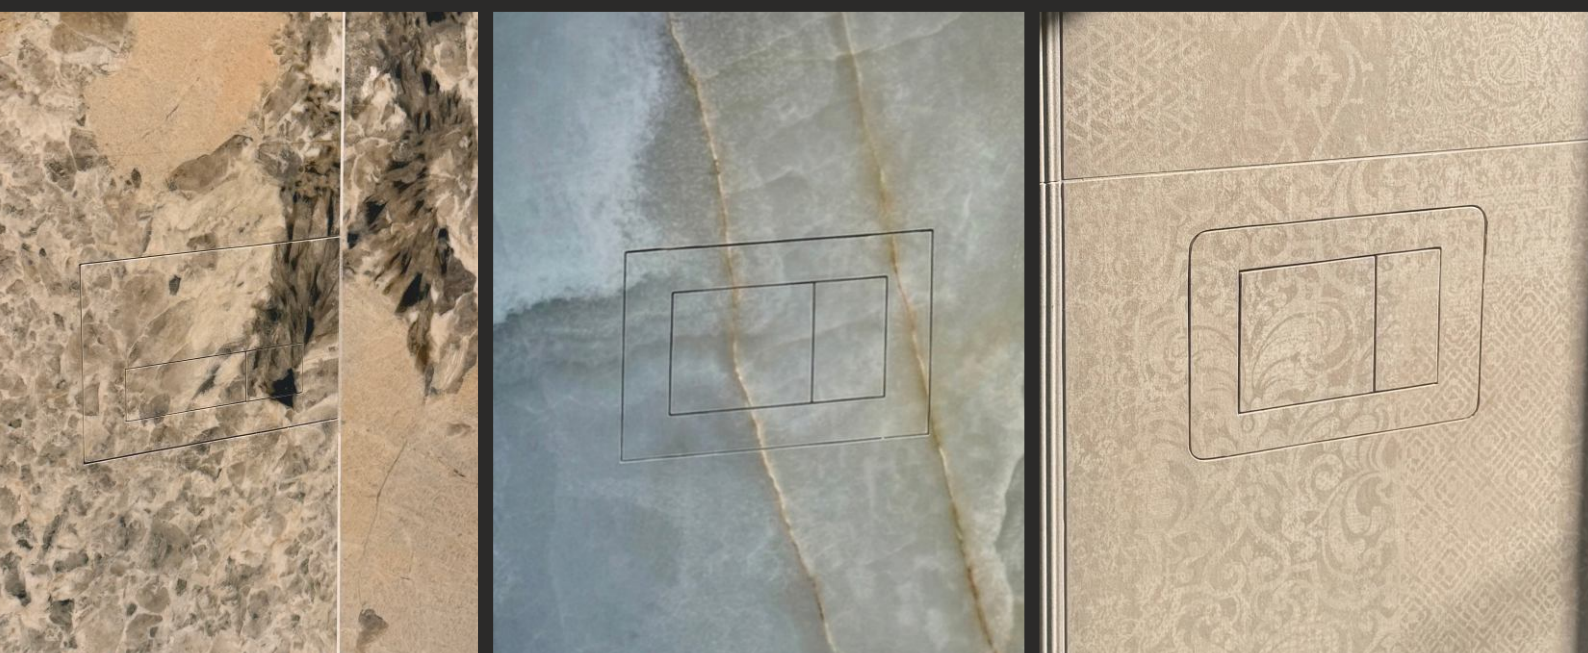


Immagini di esempio sulle potenzialità estetiche della placca TILER a filo parete






TILER Placca di comando rivestibile a filo parete



Dotazione



Opzioni forme di taglio

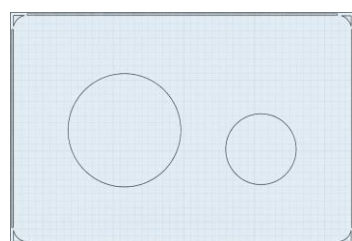

min 3 max 20



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassette di produttori terzi:
 - *GEBERIT® Sigma 8
 - *TECE® Octa II
 - *VALSIR® Tropea
 - *OLI® Oli70 Plus

Dotazione

- Piastra rivestibile
- Fissaggi angolari magnetici
- Dima di taglio
- Dischetto per il taglio
- Viti di comando
- Guida viti interasse telescopico
- Pannello rivestibile con resina
- Istruzioni di montaggio

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Montaggio a filo parete
- Dimensione 230 x 153 x 5 mm.
- Azionamento meccanico
- Doppio scarico
- Fissaggio placca tramite magneti
- Spessore minimo rivestimento 3 mm.
- Spessore massimo rivestimento 20 mm.
- Rivestibile con piastrelle
- Rivestibile con marmo
- Rivestibile con resina
- Rivestibile con vari materiali
- Forma pulsanti circolari o rettangolari
- Esigua forza di azionamento
- Prodotto brevettato

Accessori

- Sigillante adesivo a base polimero MS

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L230xH153xP5 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CTILERMAD	Placca TILER	ABS	Neutro	Meccanico	1	10	380,00


WAVE Placca elettronica no touch




FUNZIONA ANCHE A BATTERIA
(compresa nella confezione)



Cod. CPLAWAVE5

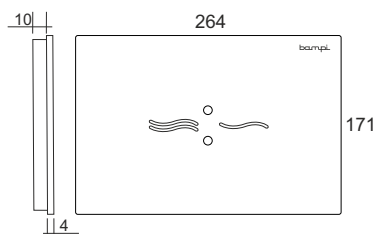

Dotazione

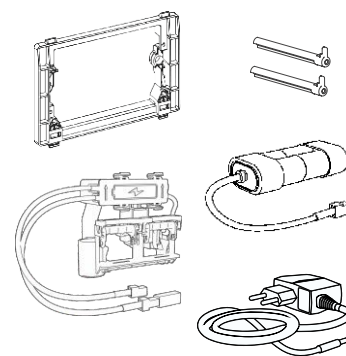

COMPATIBILITÀ
GEBERIT®



AZIONAMENTO
NO TOUCH



AZIONAMENTO
SENSORE IR



ALIMENTAZIONE
ELETTRICA



ALIMENTAZIONE
BATTERIA

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando WAVE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello + tiranti
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Rilevatore di presenza (Sensore IR)
- Risciacquo automatico attivabile (funzione bimbo)
- Sensore luce ambientale (funzione notte)
- Scarico silenzioso attivabile (funzione notte)
- Regolazione risciacquo regolabile corto/medio/lungo
- Connettori Ip54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni (attivate solo le funzioni di base)
- Led di segnalazione livello di carica

Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni (funzionamento base)
- Autonomia batterie: 45 giorni (tutte le funzioni)

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag. 219)
- Cavetto di rete (Art. CCAVORETE Pag. 219)
- Scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag. 219)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAWAVE1	Placca WAVE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	650,00
CPLAWAVE5	Placca WAVE	Vetro	Nera	Elettronico	1	10	650,00



LINEE Placca elettronica no touch



Dotazione

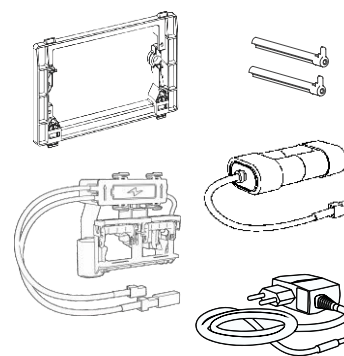

FUNZIONA ANCHE A BATTERIA

(compresa nella confezione)



COMPATIBILITÀ
GEBERIT®



AZIONAMENTO
NO TOUCH



ALIMENTAZIONE
ELETTRICA



ALIMENTAZIONE
BATTERIA

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando LINEE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello + tiranti
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Regolazione risciacquo regolabile corto/medio/lungo
- Connettori IP54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni
- Led di segnalazione livello di carica

Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag. 219)
- Scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag. 219)
- Cavo di rete (Art. CCAVORETE Pag. 219)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLLINEE1	Placca LINEE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	630,00




EVOK Placca meccanica in acciaio



Cod. CPLEVOIN5




Cod. CPLEVOIN6

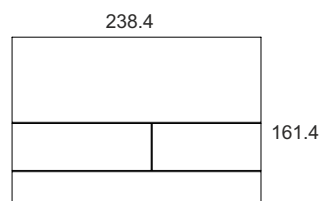COMPATIBILITÀ
GEBERIT®AZIONAMENTO
MECCANICO

Spessore 3.9 mm.



Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- **Spessore minimo di 2 cm.** (intonaco + rivestimento)
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale Acciaio
- Dimensione 161,4 x 238 x 3,9 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando EVOK
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti
- Attrezzo di smontaggio della placca

Dati tecnici



Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L161,4xH238xP3,9 mm

*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLEVOIN9	Placca EVOK	Acciaio	Spazzolato	Meccanico	1	24	170,00
CPLEVOIN5	Placca EVOK	Acciaio	Nera	Meccanico	1	24	241,00
CPLEVOIN6	Placca EVOK	Acciaio	Oro	Meccanico	1	24	241,00

STYLE Placca meccanica in acciaio

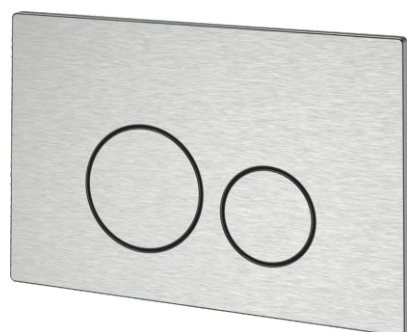

Dotazione

COMPATIBILITÀ
GEBERIT®AZIONAMENTO
MECCANICO

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- **Spessore minimo di 2 cm.** (intonaco + rivestimento)
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Caratteristiche

- Materiale Acciaio
- Dimensione 245,5 x 165,5 x 6,8 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L245,5xH165,5xP6,8 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLSTYIN9	Placca STYLE	Acciaio	Spazzolato	Meccanico	1	24	137,00

STYLE Placca meccanica in ABS




Cod. CPLSTYAB2



Cod. CPLSTYAB4




Cod. CPLSTYAB5

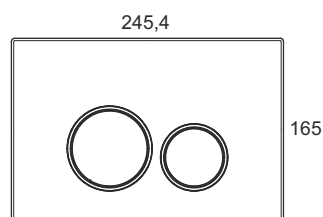

Spessore 14,5 mm.



Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale ABS
- Dimensione 245,4 x 165 x 14,5 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245,4xH165xP14,5 mm

*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLSTYAB1	Placca STYLE	ABS	Bianca	Meccanico	1	24	60,00
CPLSTYAB2	Placca STYLE	ABS	Cromata	Meccanico	1	24	78,00
CPLSTYAB4	Placca STYLE	ABS	Oro rosa	Meccanico	1	24	99,00
CPLSTYAB5	Placca STYLE	ABS	Nera	Meccanico	1	24	94,00

STYLE Placca meccanica in vetro

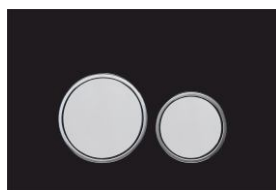


Cod. CPLSTYLE5

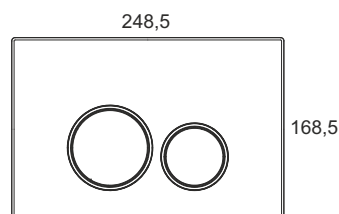

Spessore 14,4 mm.



Dotazione

COMPATIBILITÀ
GEBERIT®AZIONAMENTO
MECCANICO

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale Vetro
- Dimensione 248,5 x 168,5 x 14,4 mm.
- Pulsanti con finitura cromata
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L248,5xH168,5xP14,4 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLSTYLE1	Placca EVOK	Vetro	Bianca	Meccanico	1	24	90,00
CPLSTYLE5	Placca EVOK	Vetro	Nera	Meccanico	1	24	124,00


PLAY Placca meccanica in ABS




Cod. CPLPLAAB2



Cod. CPLPLAAB5

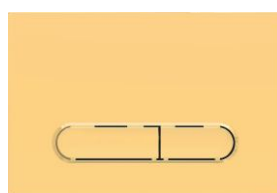


Cod. CPLPLAAB6

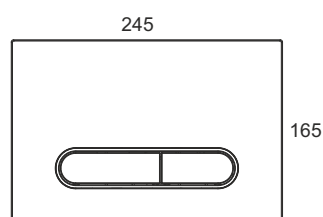

Spessore 12,1 mm.

COMPATIBILITÀ
GEBERIT®AZIONAMENTO
MECCANICO

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale ABS
- Dimensione 245 x 165 x 12,1 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP12,1 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLPLAAB1	Placca PLAY	ABS	Bianca	Meccanico	1	24	50,00
CPLPLAAB2	Placca PLAY	ABS	Cromata	Meccanico	1	24	62,00
CPLPLAAB5	Placca PLAY	ABS	Nera	Meccanico	1	24	92,00
CPLPLAAB6	Placca PLAY	ABS	Oro	Meccanico	1	24	108,00

KLEM Placca meccanica in ABS

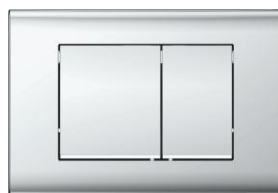



Cod. CPLKLEB2



Cod. CPLKLEB5



Dotazione

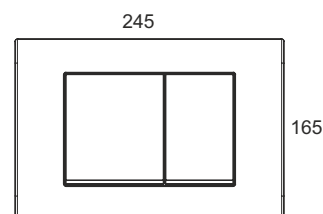COMPATIBILITÀ
GEBERIT®AZIONAMENTO
MECCANICO

Spessore 11,7 mm.

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale ABS
- Dimensione 245 x 165 x 11,7 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L245xH165xP11,7 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLKLEAB1	Placca KLEM	ABS	Bianca	Meccanico	1	24	44,00
CPLKLEAB2	Placca KLEM	ABS	Cromata	Meccanico	1	24	62,00
CPLKLEAB5	Placca KLEM	ABS	Nera	Meccanico	1	24	92,00




Ti Placca meccanica




Cod. CPLATIC01



Cod. CPLTINEST

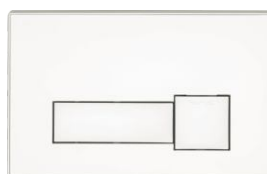


Cod. CPLTIBIST

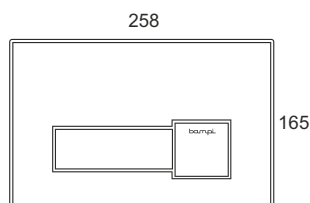

Spessore 12 mm.

COMPATIBILITÀ
GEBERIT®PERSONALIZZAZIONE
COLORE PANTONE®AZIONAMENTO
MECCANICO

Dotazione



CPLTIMADE

Sul modello di placca Ti è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando Ti
- Controplacca
- Tiranti
- Viti di azionamento

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi


Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L258xH165xP12 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Cod. CPLATICRO



Cod. CPLATISAT



Cod. CPLATIC17



Cod. CPLATIS02



Cod. CPLATIC19



Cod. CPLATIC23



Cod. CPLATIC25



Cod. CPLATIC13

Codice	Descrizione	Materiale	Cover	Pulsanti	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATIC01	Placca Ti	ABS	Bianca	Cromati	Meccanico	1	20	92,00
CPLTINEST	Placca Ti	ABS	Nera Soft Touch	Neri	Meccanico	1	20	155,00
CPLTIBIST	Placca Ti	ABS	Bianca Soft Touch	Bianchi	Meccanico	1	20	155,00
CPLATIBIA	Placca Ti	ABS	Bianca	Bianchi	Meccanico	1	20	54,00
CPLATICRO	Placca Ti	ABS	Cromata	Cromati	Meccanico	1	20	115,00
CPLATISAT	Placca Ti	ABS	Satinata	Satinati	Meccanico	1	20	125,00
CPLATIC17	Placca Ti	Materico	Black stripes	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIS02	Placca Ti	ABS	Bianca opaca	Satinati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC19	Placca Ti	Materico	Teck	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC23	Placca Ti	Materico	Faggio	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC25	Placca Ti	Materico	White stripes	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC13	Placca Ti	ABS	Nera opaca	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLTIMADE	Placca Ti	ABS	Taylor Made	Taylor Made	Meccanico	1	1	530,00

FLOW Placca meccanica




Cod. CPLAFLW2




Cod. CPLAFLW3

COMPATIBILITÀ
GEBERIT®PERSONALIZZAZIONE
COLORE PANTONE®AZIONAMENTO
MECCANICO

Cod. CPLFLNEST

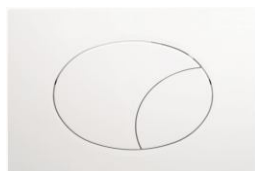


Cod. CPLFLBIST

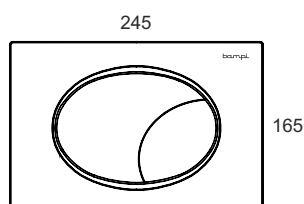

Spessore 12 mm.



Dotazione



CPLFLMADE

Sul modello di placca FLOW
è possibile richiedere un
colore personalizzato
riproducibile tramite il
riferimento scala
PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando FLOW
- Controplacca
- Tiranti
- Viti di azionamento

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP12 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAFLW1	Placca FLOW	ABS	Bianca	Meccanico	1	20	45,00
CPLAFLW2	Placca FLOW	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	95,00
CPLAFLW3	Placca FLOW	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	105,00
CPLFLNEST	Placca FLOW	ABS	Nera Soft Touch	Meccanico	1	20	160,00
CPLFLBIST	Placca FLOW	ABS	Bianca Soft Touch	Meccanico	1	20	160,00
CPLFLMADE	Placca FLOW	ABS	Taylor Made	Meccanico	1	1	530,00



TRIX Placca pneumatica in acciaio




Cod. CPLATRISA



Cod. CPLATRIBI




Cod. CPLATRINE

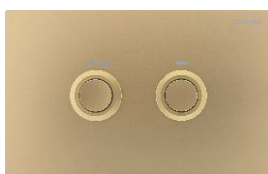


Cod. CPLATRIOR



Cod. CPLATRIRO

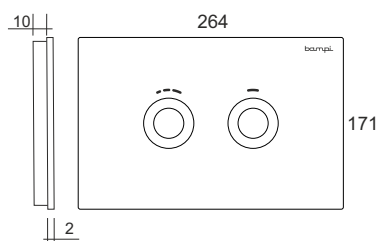

Dotazione

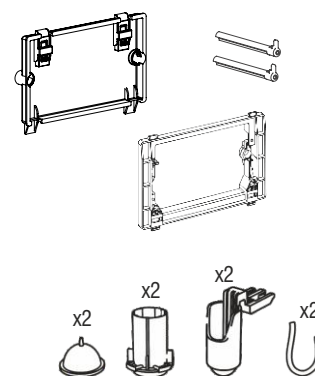

CTRIXMADE

Sul modello di placca TRIX è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Attuatori Pneumatici
- Tubo aria
- Pannello + Tiranti
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP2 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX9	Placca TRIX	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	270,00
CPLATRISA	Placca TRIX	Acciaio	Satinato	Pneumatico	1	10	390,00
CPLATRIBI	Placca TRIX	Acciaio	Bianca	Pneumatico	1	10	340,00
CPLATRINE	Placca TRIX	Acciaio	Nera	Pneumatico	1	10	340,00
CPLATRIOR	Placca TRIX	Acciaio	Oro	Pneumatico	1	10	390,00
CPLATRIRO	Placca TRIX	Acciaio	Oro rosa	Pneumatico	1	10	390,00
CTRIXMADE	Placca TRIX	Acciaio	Taylor Made	Pneumatico	1	10	510,00


TRIX Placca pneumatica in vetro



Dotazione

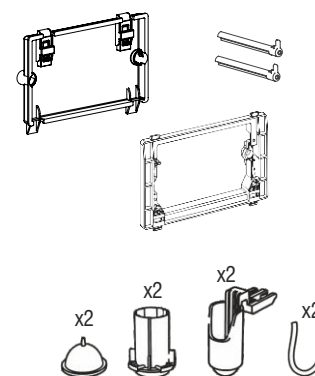

Cod. CPLATRIX1

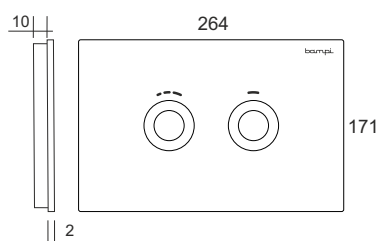

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Attuatori Pneumatici
- Tubo aria
- Pannello + Tiranti
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio


Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP4 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX1	Placca TRIX	Vetro	Bianca	Pneumatico	1	10	290,00
CPLATRIX5	Placca TRIX	Vetro	Nera	Pneumatico	1	10	290,00

QUEEN Placca meccanica

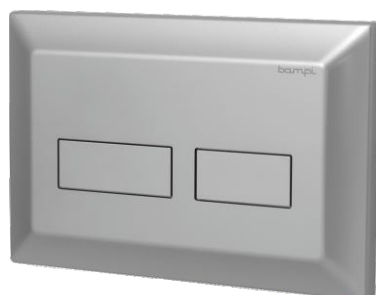

Cod. CPLQUEEN5




Cod. CPLQUEEN6



Cod. CPLQUEEN7




Cod. CPLQUEEN8

COMPATIBILITÀ
GEBERIT®AZIONAMENTO
MECCANICO

Spessore 25 mm.



Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando QUEEN
- Contro placca e viti
- Tiranti
- Viti di azionamento

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L245xH165xP25 mm

*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLQUEEN3	Placca QUEEN	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	100,00
CPLQUEEN5	Placca QUEEN	ABS	Nera	Meccanico	1	20	125,00
CPLQUEEN6	Placca QUEEN	ABS	Oro	Meccanico	1	20	150,00
CPLQUEEN7	Placca QUEEN	ABS	Bronzo	Meccanico	1	20	130,00
CPLQUEEN8	Placca QUEEN	ABS	Rame	Meccanico	1	20	125,00


SPAZI PUBBLICI



TESS Placca elettronica IR

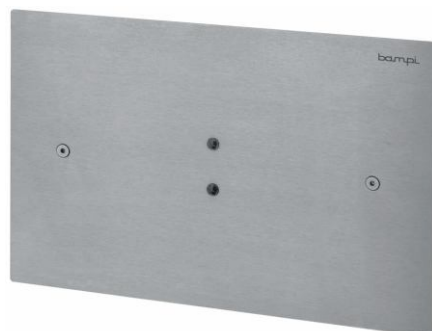

Dotazione

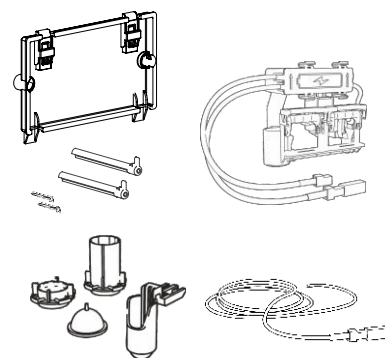

AZIONAMENTO
SENSORE IR



ALIMENTAZIONE
ELETTRICA



INVIOLABILE



AMBIENTI PUBBLICI



COMPATIBILITÀ
GEBERIT®

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando TESS
- Viti in acciaio inox
- Supporto di comando con servomotore
- Cavetto di rete
- Pannello + Tiranti
- Attuatore Pneo (pulsante remoto ausiliario)

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Alimentazione tramite alimentatore di rete
- Rilevatore di presenza con sensore IR
<30 sec. (scarico parziale) >30 sec. (scarico totale)
- Pre-risciacquo automatico
- Connettori Ip54
- Azionamento con pulsante remoto

Funzionamento

- Pre-risciacquo automatico: Presenza dell'utente per 5 sec.
- Scarico parziale (3 litri): Presenza dell'utente da 15 a 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico totale (6 litri): Presenza dell'utente oltre 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico manuale: Con avvicinamento della mano (15/20 cm.)

Accessori

- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag. 219)
- Pulsante remoto (Pag. 184)
- Scheda batteria tampone (Art. CBATATESS Pag. 219)



Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP2 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATESS9	Placca TESS	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	10	500,00

BLIND Placca pneumatica in acciaio**Dotazione**

INVOLABILE

AZIONAMENTO
PNEUMATICO**Applicazione**

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per azionamento bivalente (pulsante pneumatico remoto+ placca)
- Per il risciacquo a una quantità
- Per cassetta BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di comando BLIND
- Viti in acciaio inox
- Pannello + Tiranti
- Attuatore Pneo

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Azionamento scarico pneumatico (placca)
- Azionamento scarico pneumatico (pulsante remoto)
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore


Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L264xH171xP2 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND9	Placca BLIND	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	185,00

Placca orinatoio elettronica a batteria/rete

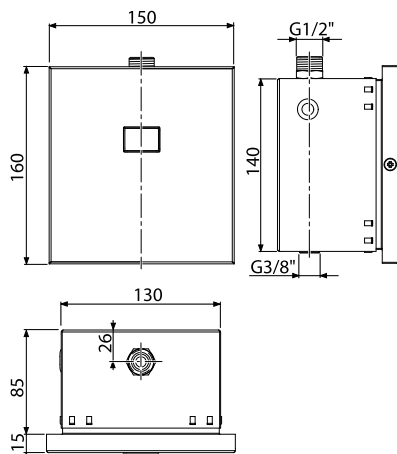AZIONAMENTO
SENSORE IRALIMENTAZIONE
ELETTRICAALIMENTAZIONE
BATTERIA


INVIOLABILE




AMBIENTI PUBBLICI



Dotazione

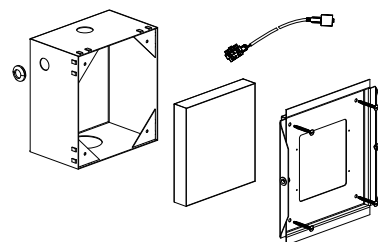

Dotazione solo per la versione a batteria



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per lo scarico automatico dell'orinatoio
- Per modulo incasso orinatoio
- Per pareti in muratura e cartongesso

Dotazione

- Placca sensore IR
- Scatola sensore
- Valvola a solenoide
- Scatola batteria 4 x AA 1,5 V (Art. CPLORIBAT)
- Connettori di collegamento elettrico
- Protezione da cantiere

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Dimensioni 160x150x85 mm.
- Materiale acciaio inox
- Placca inviolabile
- Alimentazione a rete elettrica/batteria
- Rilevatore di presenza tramite sensore IR
- Parametri di funzionamento regolabili
- Porta mini USB per egolazione parametri di funzionamento (da ricehidere software)

Funzionamento

- Distanza di rilevamento 0,5-1 m.
- Pressione di funzionamento ottimale 3-5 bar
- Pressione di funzionamento massima 8 bar
- Regolazione temporale di apertura 1-30 sec.
- Consumo energetico 8,5 W

Accessori

- Batterie 4 x AA 1,5 V
- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN12 Pag. 219)

Dati tecnici


Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V DC
Dimensioni	L150xH150xP15 mm

*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLORIBAT	Placca a batterie	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	16	598,00
CPLORIALI	Placca rete elettrica	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	16	440,00

Rubinetto temporizzato per orinatoio

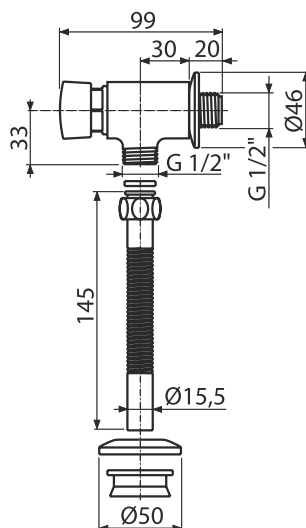

Dotazione



AMBIENTI PUBBLICI

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per lo scarico manuale dell'orinatoio
- Per orinatoio con collegamento dell'acqua dall'alto
- Per pareti in muratura e cartongesso

Caratteristiche



- Materiale ottone cromato
- Durata dello scarico 8 sec.
- Portata d'acqua 4 bar 1,5 litri

Dotazione


- Corpo del rubinetto
- Tubo di collegamento
- Rosetta
- Guarnizioni



Codice	Descrizione	Alimentazione	Ingresso	Uscita	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRUORITEM	Rubinetto a tempo	Idraulica	G 1/2"	G 1/2"	1	20	80,00

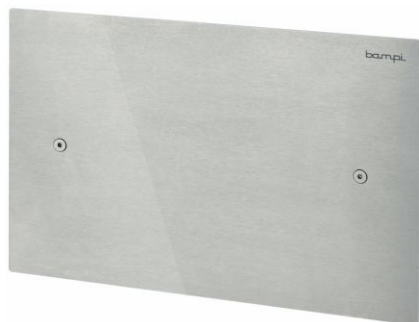BLIND Placca di copertura in acciaio

Spessore 2 mm.

**Dotazione****Applicazione**

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di copertura BLIND
- Viti in acciaio inox
- Tiranti

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile

Dati tecnici


Dimensioni L264xH171xP2 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND2	Placca di copertura BLIND	Acciaio	Spazzolata	1	20	78,00

BLIND Placca di copertura in ABS

Cod. CPLBLIND5



Spessore 12 mm.

**Dotazione****Applicazione**

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di copertura BLIND
- Tiranti
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale


Dati tecnici

Dimensioni L258xH165xP12 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND1	Placca di copertura BLIND	ABS	Bianca	1	20	53,00
CPLBLIND5	Placca di copertura BLIND	ABS	Nera	1	20	115,00

PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

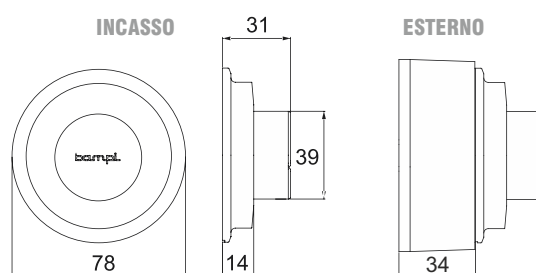

Dotazione

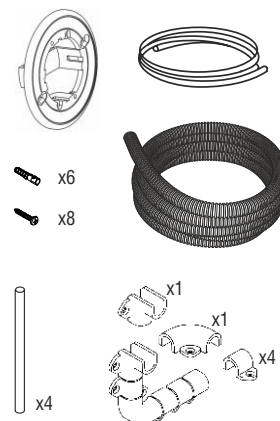

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo
- Per pareti in muratura e cartongesso

Dotazione

- Scatola ad incasso e da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.
- Anello di compensazione

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)



Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTOBI	PUSH TOTAL ONE	Incasso/Esterno	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	63,50
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	Incasso/Esterno	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	74,00

PUSH ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

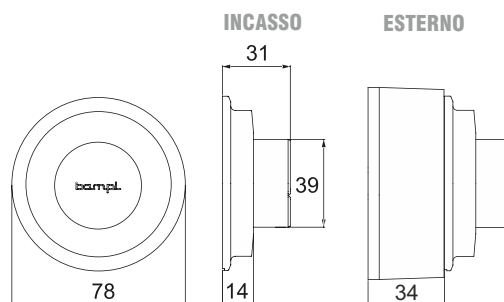

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Scatola ad incasso e da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt. (Art. CPUONESBI)
- Cavallotti e viti di fissaggio (Art. CPUONESBI)
- Tubo corrugato 2 mt. ((Art. CPUONIMBI)
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)




Dotazione




CPUONINBI

CPUONESBI



Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONINBI	PUSH ONE	Incasso	ABS	Bianco	Pneumatico	1	15	27,00
CPUONESBI	PUSH ONE	Esterno	ABS	Bianco	Pneumatico	1	15	29,00

PUSH METAL Pulsante pneumatico ad incasso



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche


- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura spazzolato
- Materiale Acciaio
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)




Dotazione




Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONINME	PUSH METAL	Incasso	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico	1	10	105,00

FOOT INC Pedale pneumatico ad incasso

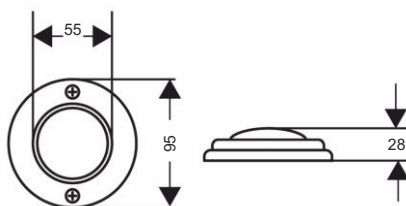

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)




Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPI	Pedale FOOT INC	Incasso	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	14	97,00

FOOT EXT Pedale pneumatico da esterno

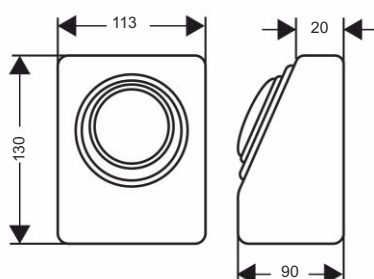

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio

Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)




Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPE	Pedale FOOT EXT	Esterno	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	14	124,00



KIT PNEO per cassette BSILENT e UNIQUA



Dotazione



AMBIENTI PUBBLICI



SINGOLO SCARICO

AZIONAMENTO
PNEUMATICOAZIONAMENTO
DUPLICE

Applicazione

- Per installazione di pulsanti pneumatici remoti
- Per cassette e moduli BSILENT e UNIQUA

Dotazione



- Guida (BSILENT)
- Guida short (UNIQUA)
- Coppetta in silicone
- Sollevatore pneumatico
- Tubo aria L.20
- Manicotto di collegamento

Caratteristiche

- Attuatore pneumatico singolo scarico
- Applicabile a valvola di scarico standard
- Montaggio su cassetta installata
- Compatibile a tutti i pulsanti pneumatici Bampi
- Funziona anche con placche meccaniche

Accessori

- Pulsanti (Pag. 183-185)
- Placche di copertura (Pag. 182)
- Placche di comando meccaniche (Da Pag. 162)

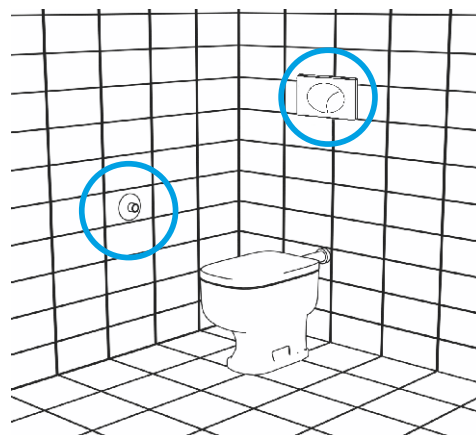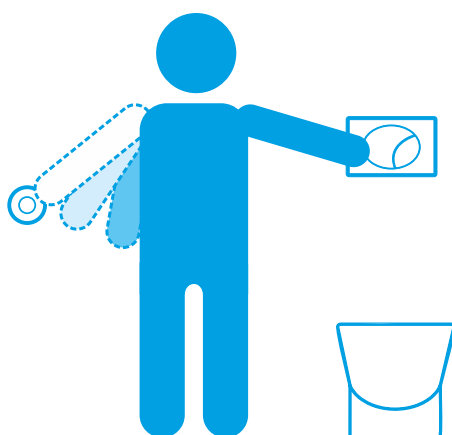

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO	Pneumatico	Singolo scarico	1	10	28,00