Estratto
Listino Prezzi 01/2026


Meccanismi
RISCIACQUO WC



BAMPI

MAGNETIC Galleggiante «silenzioso» per cassette plastica-ceramica-incasso «New Generation»



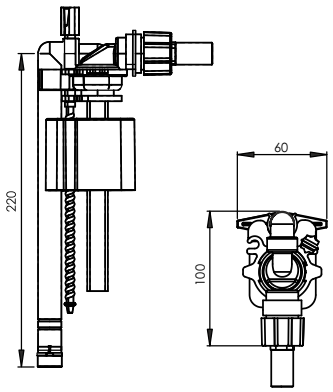

UNIVERSALE
CASSETTE
NEW GENERATION

Dotazione

3/8" ottone 3/8" plastica



Orizzontale/Verticale




Art. CPUCCURVA



Art. CGEBEFLEX



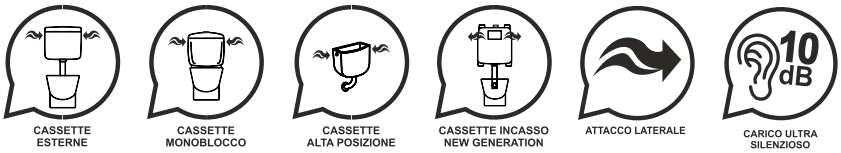

Applicazione

- Per cassette in ceramica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette incasso “New Generation” di produttori terzi
- Per allacciamento idrico 3/8”
- Per acqua potabile
- Per verifica compatibilità produttori terzi scaricare il “QR CODE”

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a magnete
- Altezza di riempimento regolabile
- Distanziale anti collisione
- Filtro anti impurità

Accessori

- Flessibile F/F 3/8" (Art. CGEBEFLEX a Pag. 223)
- Curva F/M 3/8" (Art. CPUCCURVA a Pag. 223)
- Prolunga silenziatore (Art. CMAGNPRO a Pag. 223)

Compatibilità con cassette wc in commercio

BAMPI Bsilent - Andromeda Plus-EVO - Crux - Uniqua
*__GEBERIT__® Unica - Sigma 8 UP720 - Twinline Up170 (da acquistare Art. CGEBEFLEX)
*__GROHE__® Cassetta di sciacquo Av1
*__TECE__® Basic - Octa II
*__OLIVER/OLI__® Diamante - Oli 74
*__IDEAL STANDARD__® Prosys R014767-R0143867
*__SCHWAB__® Up199
*__VALSIR__® Medusa - Rios - Tropea
*__KARIBA__® Pratika - Monolith
*__ITS TODINI__® Idrobox - Idea
*__PUCCI__® Sara ECO (da acquistare Art. CPUCCURVA)
MULTIMARCA Cassette esterne in plastica - Cassette esterne in ceramica


**Non sono marchi registrati Bampi*


Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-10 bar
Livello rumorosità a 3 bar	10 dB(A)
Temperatura massima dell’acqua	30°C


Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC	Magnetico	Laterale	3/8" plastica/ottone	25	600	**28,50**

MAGIK Galleggiante «silenzioso» per tutti i modelli di cassette plastica-ceramica-incasso

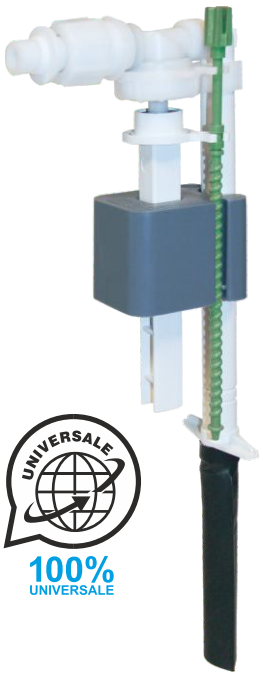

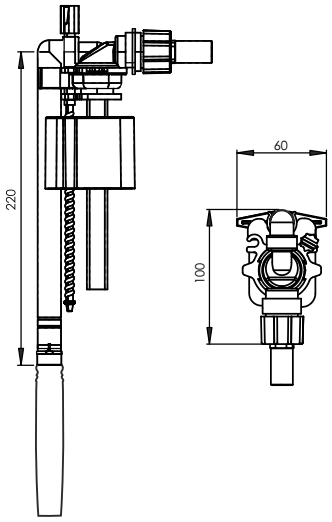

Dotazione

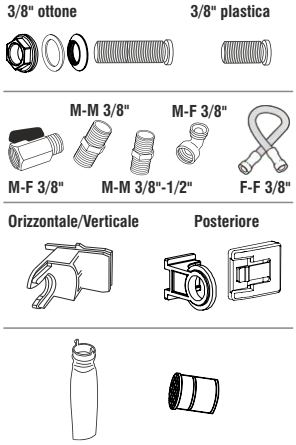



Applicazione

- Per cassette incasso di produttori terzi
- Per allacciamento idrico 3/8" e 1/2"
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a magnete
- Altezza di riempimento regolabile
- Distanziale anti collisione
- Filtro anti impurità

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-10 bar
Livello rumorosità a 3 bar	10 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C

Compatibilità con cassette wc in commercio


BAMPI Bsilent - Andromeda Plus - EVO - Crux - Uniqua
*__GEBERIT__® Unica - Sigma 8 UP720 - Twinline Up170
*__GROHE__® Cassetta di sciacquo Av1
*__TECE__® Basic - Octa II
*__OLIVER/OLI__® Diamante - Oli 74
*__IDEAL STANDARD__® Prosys R014767-R0143867
*__SCHWAB__® Up199
*__VALSIR__® Medusa - Rios - Tropea
*__KARIBA__® Pratika - Monolith
*__ITS TODINI__® Idrobox - Idea
*__PUCCI__® Sara ECO
*__VIEGA__® Prevista - Monoslim
*__CATIS__® Acquastop 10 lt - 11 lt - 14 lt
*__COES__® Idra
*__EUROGARDA__® Garda
*__FAIS MILANI__® Dora - P80
*__STIR BLITZ__® Europa - Kristal
*__KARIBA__® Pratika - Monolith - Futura
*__REDI NICOLL__® Ineo 80 - Aplysia - Idra
*__NUPI REDI NICOLL__® Ecowave - Eva 2 - Acropora 2
*__RAMO__® Blusky - Push
*__SIM BRUNT__® Sim Brunt


**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CMAGIK00	Galleggiante MAGIK	Magnetico	Laterale/Superiore	3/8" plastica/ottone	25	600	**44,00**

BIBOX Galleggiante per cassette esterne in plastica









Applicazione

- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per allacciamento idrico 3/8”
- Per acqua potabile

Caratteristiche


- Sistema di chiusura a pistone
- Altezza di riempimento regolabile


Dati tecnici


Pressione dinamica	0,5-8 bar
Livello rumorosità a 3 bar	18 dB(A)
Temperatura massima dell’acqua	30°C

Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CBIBOX00	Galleggiante BIBOX	Pistone	Laterale	3/8" ottone	25	600	**14,50**

DUALFILL Galleggiante 2 in 1 **orientabile** per cassette esterne in plastica e ceramica

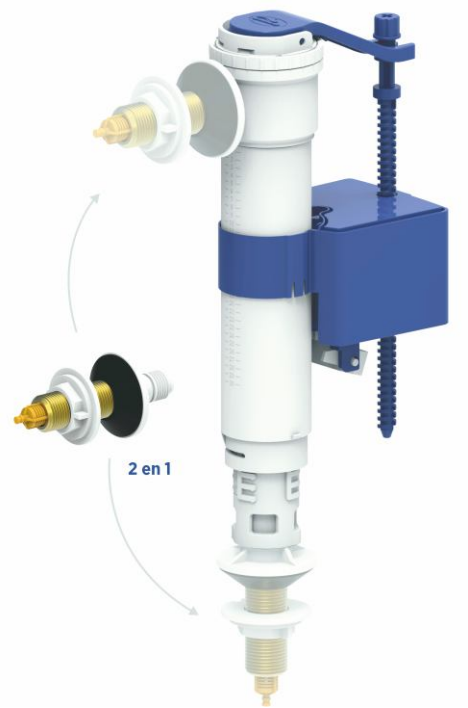

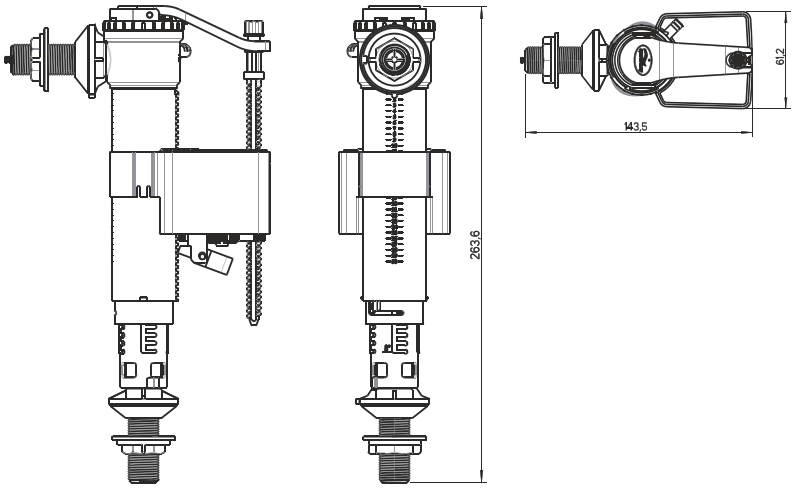





Applicazione

- Per cassette con allaccio idrico laterale e inferiore
- Per allaccio idrico 3/8”
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Galleggiante orientabile di 180°
- Allacciamento alla rete idrica in posizione laterale o inferiore
- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile:
  colonna acqua min. 85 mm. / max. 285 mm.
- Filtro anti impurità

RISCIACQUO WC

Dati tecnici


Pressione dinamica	0,2-16 bar
Livello rumorosità a 3 bar	16 dB(A)
Temperatura massima dell’acqua	30°C

€

Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALFILL	Galleggiante DUALFILL	Contropressione	Laterale/Inferiore	3/8" ottone	25	600	**26,00**


DUALVALV Valvola a duplice risciacquo per cassette in ceramica monoblocco



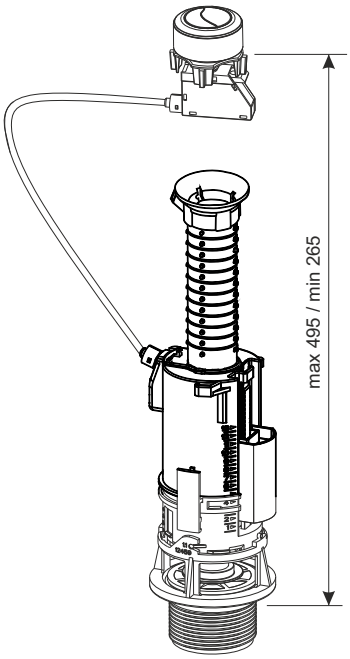



WATER SAVING

Dotazione



Solo con Art. CDUALVAFI



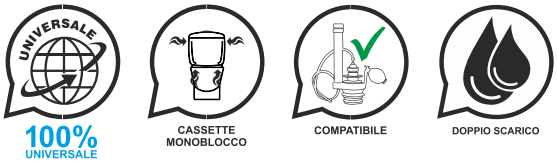

Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco
- Per cassette in ceramica a bassa posizione
- Per cassette con altezza massima di 495 mm.
- Per coperchio con foro pulsante da diametro 16 a 48 mm.
- Per installazione del pulsante in posizione superiore e frontale
- Per allacciamento idrico laterale e inferiore 3/8”
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Azionamento a cavo doppio scarico
- Scarico parziale con pressione sulla sezione piccola del pulsante
- Scarico totale con pressione sulla sezione grande del pulsante
- Regolazione scarico totale e scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile
- Estrazione valvola a baionetta

Dotazione

- Pulsante doppio carico cromato
- Viti fissaggio cassetta/WC
- Cestello DN 50
- Guarnizione conica in gomma
- Guarnizione piatta in PVC
- Tappo laterale
- Kit di bloccaggio per tubo
- Terminale troppo pieno

Accessori


- Tubo (Art. CRIGIO08 Pag. 185)
- Pulsante prolungato (Art. CRIPUPRDV Pag. 223)

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Allaccio	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALVALV	Valvola DUALVALV	Cavo	Doppio scarico		15	180	**43,00**
CDUALVAFI	Batteria DUALVAL-ALL	Cavo	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	15	180	**66,00**

PULSAR MNB Valvola a duplice risciacquo per cassette in ceramica monoblocco


PATENT



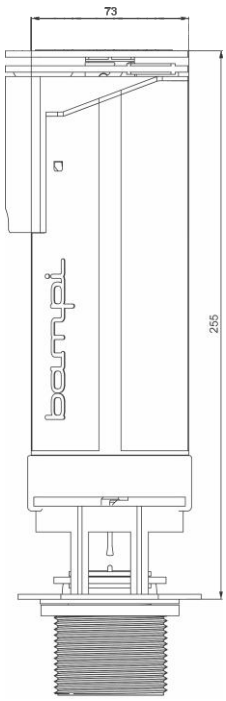

WATER SAVING

Dotazione











Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco
- Per azionamento con pulsante remoto

Dotazione

- Valvola **PULSAR DUAL**
- Cestello DN 50
- Guarnizione conica in gomma
- Guarnizione piatta in PVC
- Kit di fissaggio cassetta/WC

Accessori

- Pulsante pneumatico remoto (Art. CPUDUTOBI Pag. 196)

Caratteristiche

- Valvola doppio scarico
- Azionamento pneumatico doppio scarico
- Ridotto impatto acustico
- Guarnizione in silicone
- Estrazione valvola a baionetta


RISCIACQUO WC

Codice	Descrizione	Versione	Azionamento	Pulsante	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSMNB	Valvola PULSAR	Monoblocco	Pneumatico	NO	15	360	**53,00**

PULSAR DUAL Valvola a duplice risciacquo per cassette in ceramica alta posizione


PATENT



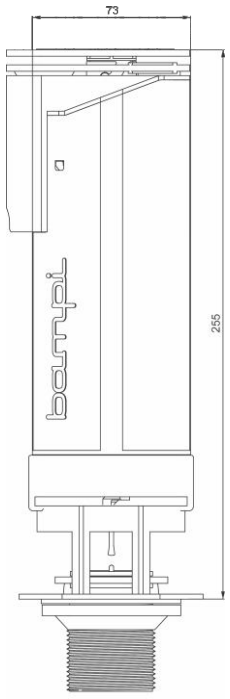

WATER SAVING

Dotazione



PUSH DUAL
Pulsante doppio tasto





Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Per nuovi impianti (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)

Dotazione

- Valvola **PULSAR DUAL**
- Pulsante a doppio tasto **PUSH DUAL** in ABS cromato
- Kit di bloccaggio in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria in silicone 200 mm.
- Clip adattatore pulsanti DIBA® e TREMOLADA®

Caratteristiche

- Valvola a doppio scarico **PULSAR DUAL**
- Azionamento pneumatico
- Funzione scarico parziale pressione breve sulla sezione inferiore
- Funzione scarico totale pressione breve sulla sezione superiore
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta
- Pulsante in ABS cromato

Accessori

- Riduttore di flusso (Acquistare Art. CPULSARID Pag. 224)
- Adattatore pulsanti nuove installazioni (Art. CPUADATTA Pag. 207)


**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Pulsante	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSAR2	Valvola PULSAR DUAL	PUSH DUAL cromato	Doppio scarico	Ottone cromato	25	300	**92,00**

PULSAR ECO Valvola a risciacquo variabile per cassette in ceramica alta posizione


PATENT



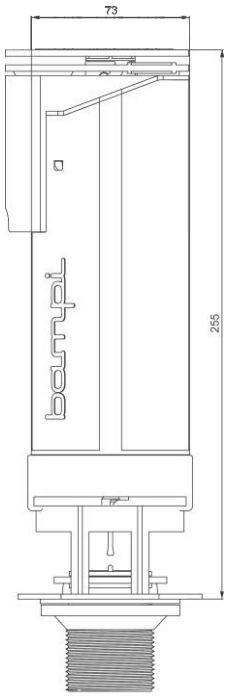


WATER SAVING

Dotazione



PUSH ONE
Pulsante mono tasto



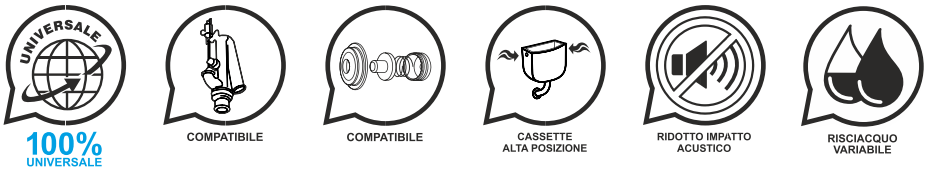

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Per nuovi impianti (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)

Dotazione

- Valvola **PULSAR ECO**
- Pulsante a tasto singolo **PUSH ONE** in ABS bianco
- Kit di bloccaggio in ABS bianco
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria in silicone 200 mm.
- Clip adattatore pulsanti DIBA® e TREMOLADA®

Caratteristiche

- Valvola a risciacquo variabile **PULSAR ECO**
- Azionamento pneumatico
- Funzione scarico parziale con breve pressione
- Funzione scarico totale con pressione prolungata
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta
- Pulsante in ABS bianco

Accessori

- Adattatore pulsanti per nuove installazioni (Art. CPUADATTA Pag. 207)
- Riduttore di flusso (Art. CPULSARID Pag. 224)
- Kit di bloccaggio in ottone cromato (Art. CRIPULKBO Pag. 224)
- Pulsanti PUSH ONE (Pag. 208)

**Non sono marchi registrati Bampi*


€

Codice	Descrizione	Pulsante	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSECO	Valvola PULSAR ECO	PUSH ONE bianco	Doppia funzione	ABS bianco	15	360	**72,00**

PULSAR Valvola a duplice risciacquo per cassette in ceramica alta posizione


PATENT




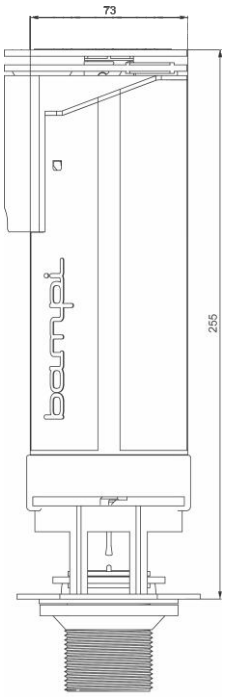

WATER SAVING

Dotazione



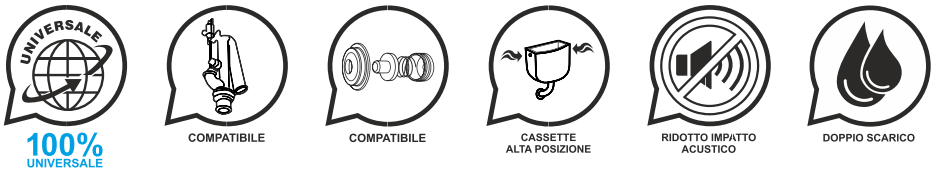

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Per nuovi impianti (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)

Caratteristiche

- Valvola a doppio scarico **PULSAR**
- Azionamento pneumatico
- Funzione scarico parziale pressione breve sulla sezione inferiore
- Funzione scarico totale pressione breve sulla sezione superiore
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta

Dotazione

- Valvola **PULSAR**
- Kit di bloccaggio in ABS bianco
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria in silicone 200 mm.


Accessori

- Adattatore pulsanti per nuove installazioni (Art. CPUADATTA Pag. 207)
- Riduttore di flusso (Art. CPULSARID Pag. 224)
- Kit di bloccaggio in ottone cromato (Art. CRIPULKBO Pag. 224)
- Pulsanti PUSH DUAL (Pag. 209)


**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Pulsante	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSAR1	Valvola PULSAR	-	Doppio scarico	ABS bianco	15	360	**57,00**

KIT ADATTATORE Per pulsanti pneumatici ad incasso e da esterno

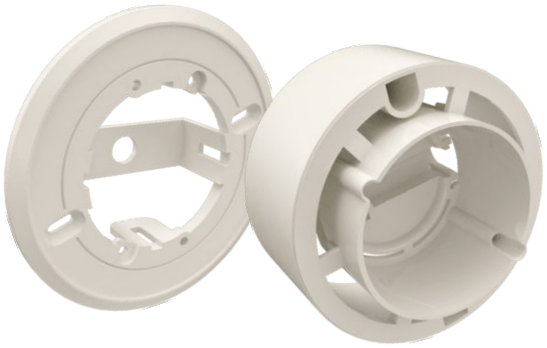

Dotazione



Applicazione


- Per installazione ad incasso su nuovi impianti
- Per installazione ad incasso su pulsanti *OLI® - *CR®
- Per installazione da esterno su pulsanti *ITS Todini® - *RIZZO®

Dotazione


- Scatola da incasso e da esterno
- Anello di compensazione per pulsanti *OLI® - *CR®
- Adattatore per pulsanti *ITS Todini® - *RIZZO®
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo d'aria 2,5 mt.
- Cassa pneo chiusa

Accessori


- Scatola da esterno cromata (Art. CPUTOSCCR Pag. 224)
- Pulsanti PUSH ONE e PUSH DUAL (Pagg. 208-209)

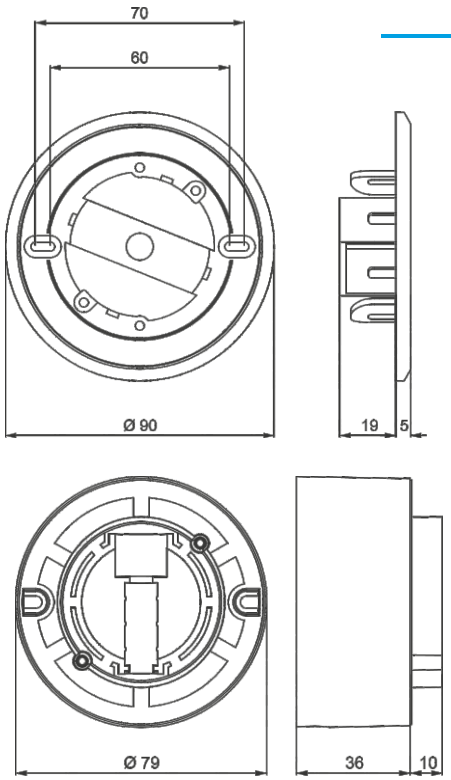


Per installazioni ad incasso su nuovi impianti

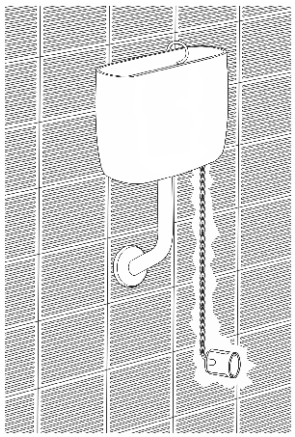


Per installazione ad incasso compatibili con *OLI® e *CR®

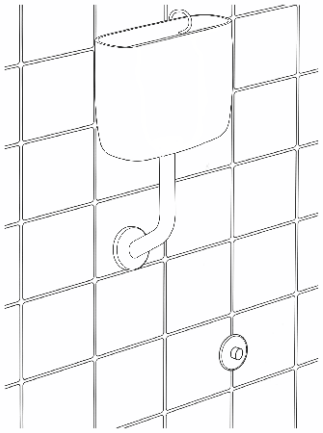

Per installazione da esterno compatibili con *ITS TODINI®

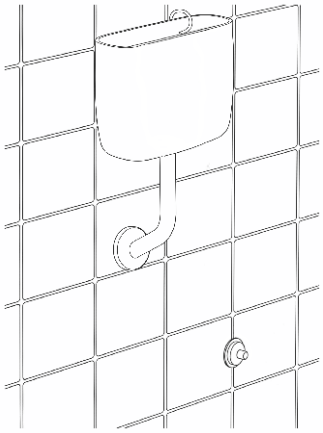

Per installazione da esterno compatibili con *RIZZO®

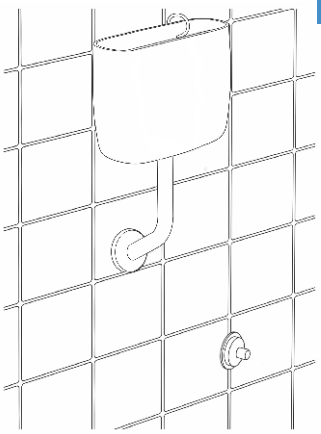


**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUADATTA	Kit adattatore per pulsanti	Incasso/Esterno	ABS bianco	1	10	**37,00**

PUSH ONE Pulsante pneumatico singolo scarico

PATENT PENDING



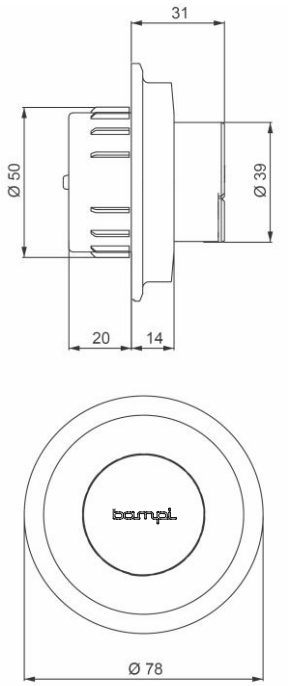

Applicazione

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
  *CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA.®

Dotazione

- Pulsante **PUSH ONE**
- O-ring di tenuta
- Clip adattatore pulsanti *DIBA® - *TREMOLADA®

**Non sono marchi registrati Bampi*

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura bianco
- Materiali ABS e POM
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

Accessori


- Adattatore pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR®
  (Art CPUADATTA Pag. 207)


Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Pulsante	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONEBI	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS bianco	1	10	**27,00**
CPUONECR	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS cromato	1	10	**37,00**
CPUONENE	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS nero	1	10	**54,00**
CPUONEVI	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS viola	1	10	**54,00**
CPUONEBC	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS bianco/celeste	1	10	**54,00**
CPUONEGR	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS giallo/rosso	1	10	**54,00**
CPUONEAZ	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS azzurro	1	10	**54,00**

PUSH DUAL Pulsante pneumatico doppio scarico

PATENT PENDING



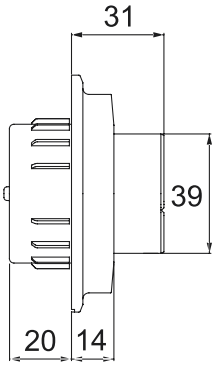



WATER SAVING



Applicazione

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
  *CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA®

Dotazione

- Pulsante **PUSH DUAL**
- O-ring di tenuta
- Clip adattatore pulsanti *DIBA® - *TREMOLADA®

**Non sono marchi registrati Bampi*

Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura bianco
- Materiali ABS e POM
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»

Accessori


- Adattatore pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR®
  (Art CPUADATTA Pag. 207)

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Pulsante	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUALBI	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bianco	1	10	**27,00**
CPUDUALCR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS cromato	1	10	**31,00**
CPUDUALNE	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS nero	1	10	**59,00**
CPUDUALOR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS oro	1	10	**68,00**
CPUDUALRA	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS rame	1	10	**68,00**
CPUDUALBR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bronzo	1	10	**68,00**

SKAT Campana a duplice risciacquo per cassette in ceramica mezza altezza


PATENT PENDING




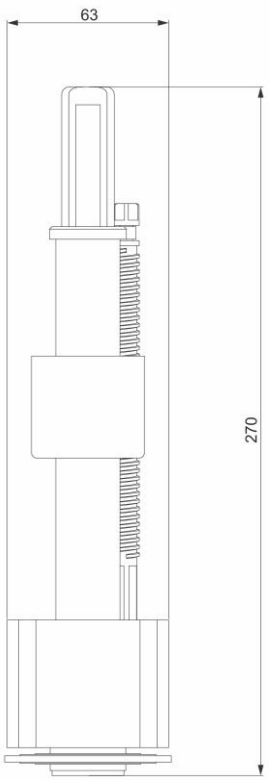

WATER SAVING

Dotazione




CASSETTE MEZZA ALTEZZA


RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO


DOPPIO SCARICO

RISCIACQUO WC

Applicazione

- Per cassette in ceramica a mezza altezza
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di meccanismi *FAIT® nuove/vecchie versioni
- Per acqua potabile

Dotazione

- Campana **SKAT**
- Contrappeso
- Vite di regolazione scarico parziale
- Guarnizione
- Terminale lungo e corto
- Coppiglia
- Camicia anticalcare

Caratteristiche

- Campana a funzionamento doppio scarico con pulsante **SKAT**
- Campana doppia funzione con pulsante originale:
  Funzione scarico parziale con breve pressione
  Funzione scarico totale con pressione prolungata
- Azionamento pneumatico
- Residuo d'acqua regolabile
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone

Accessori

- Pulsante SKAT (Art. CSKATPUSH Pagg. 211)
- Guarnizione compatibile *FAIT® (Art CRISKAGUA Pag. 224)

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CSKATCAMP	Campana SKAT	Meccanico	Doppio scarico	ABS bianco	15	360	**30,00**

PUSH SKAT Pulsante per duplice risciacquo per cassette in ceramica mezza altezza


PATENT PENDING



WATER SAVING

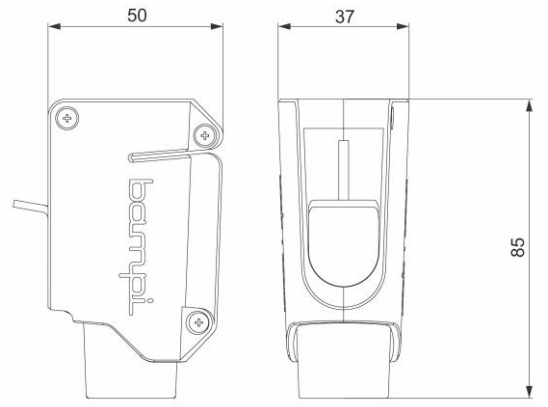

Dotazione



COMPATIBILE

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile al modello *FAIT®

Dotazione

- Pulsante **PUSH SKAT**
- Contrappeso per campane *FAIT®
- O-ring di tenuta per asta

Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico **PUSH SKAT**
- Azionamento meccanico
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Finitura bianco/cromato
- Esigua forza di azionamento del pulsante

Accessori

- Campana SKAT (Art. CSKATCAMP Pag. 210)

Non sono marchi registrati Bampi


RISCIACQUO WC

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSKATPUSH	Pulsante PUSH SKAT	Meccanico	Doppio scarico	ABS bianco/cromato	1	10	**55,00**

RIVIERA Valvola a risciacquo variabile per cassette in ceramica alta posizione





PATENT PENDING

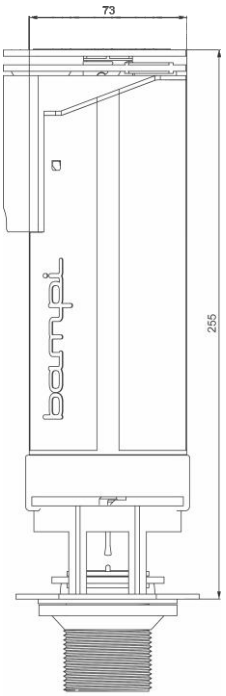

WATER SAVING

Dotazione



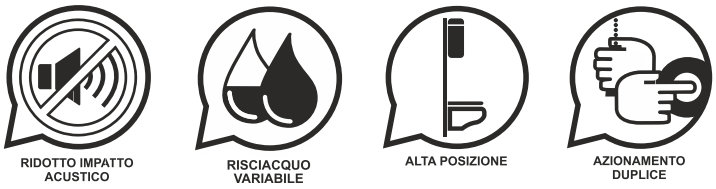

RISCIACQUO WC

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per azionamento a catenella
- Per azionamento pneumatico
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Valvola a doppia funzione **RIVIERA**
- Azionamento a leva pneumatico
- Funzione scarico parziale con attuazione breve
- Funzione scarico totale attuazione prolungata
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta

Dotazione


- Valvola **RIVIERA**
- Kit di bloccaggio in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello
- Attacco per leve


Accessori

- Leva montaggio su foro (Art. CRIVELEFO Pag. 213)
- Leva montaggio su bordo (Art. CRIVELEBO Pag. 213)
- Pulsante PUSH ONE (Pag. 208)
- Riduttore di flusso (Art. CPULSARID Pag. 224)

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CRIVIERA	Valvola RIVIERA	Meccanico/Pneumatico	Doppia funzione	Ottone cromato	15	360	**63,00**

LEVA per montaggio su foro cassetta

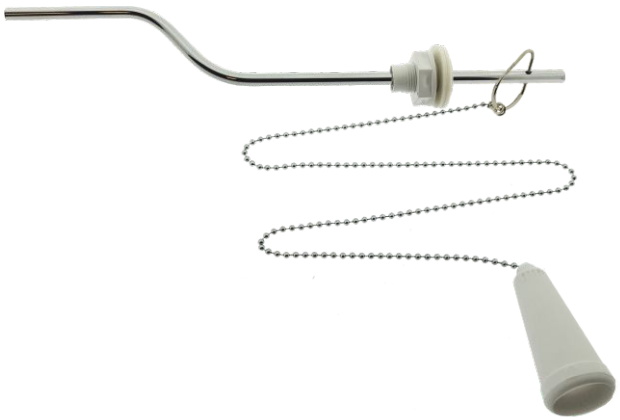

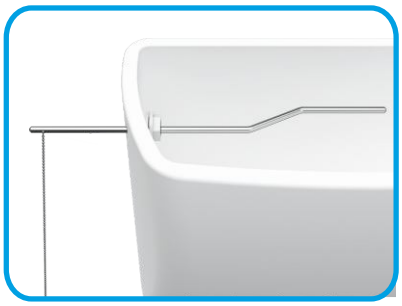

Applicazione
- Per cassette in ceramica alta posizione
- Per montaggio su foro cassetta
- Per azionamento a catenella

Dotazione
- Leva con anello di fissaggio
- Cordicella in acciaio
- Pomello in ABS bianco

Caratteristiche
- Funzione scarico parziale con attuazione breve
- Funzione scarico parziale con attuazione prolungata
- Leva sagomabile

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIVELEFO	Leva foro	Catenella	Doppia funzione	Acciaio	1	10	**34,00**

LEVA per montaggio su bordo cassetta





Applicazione
- Per cassette in ceramica alta posizione
- Per montaggio su bordo cassetta
- Per azionamento a catenella

Dotazione
- Leva con anello di fissaggio
- Cordicella in acciaio
- Pomello in ABS bianco

Caratteristiche
- Funzione scarico parziale con attuazione breve
- Funzione scarico parziale con attuazione prolungata

Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIVELEBO	Leva bordo	Catenella	Doppia funzione	Acciaio	1	10	**55,00**