Estratto
Listino Prezzi 01/2026

Placche di comando e Pulsanti
RISCIACQUO WC



BAMPI

PLACCHE DI COMANDO




Immagini di esempio sulle potenzialità estetiche della placca TILER a filo parete




TILER Placca di comando rivestibile a filo parete






Spessore 5 mm.

Dotazione



Opzioni forme di taglio

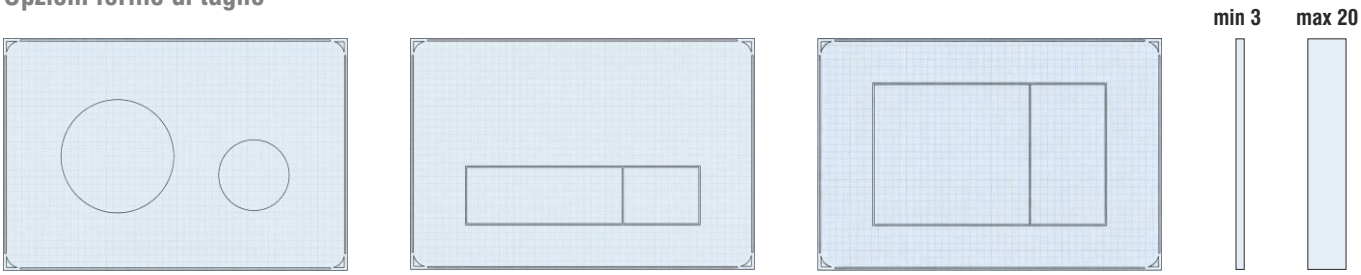

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassette di produttori terzi:
  *GEBERIT® Sigma 8
  *TECE® Octa II
  *VALSIR® Tropea
  *OLI® Oli70 Plus

Dotazione

- Piastra rivestibile
- Fissaggi angolari magnetici
- Dima di taglio
- Dischetto per il taglio
- Viti di comando
- Guida viti interasse telescopico
- Pannello rivestibile con resina
- Istruzioni di montaggio

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Montaggio a filo parete
- Dimensione 230 x 153 x 5 mm.
- Azionamento meccanico
- Doppio scarico
- Fissaggio placca tramite magneti
- Spessore minimo rivestimento 3 mm.
- Spessore massimo rivestimento 20 mm.
- Rivestibile con piastrelle
- Rivestibile con marmo
- Rivestibile con resina
- Rivestibile con vari materiali
- Forma pulsanti circolari o rettangolari
- Esigua forza di azionamento
- Prodotto brevettato

Accessori

- Sigillante adesivo a base polimero MS

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L230xH153xP5 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CTILERMAD	Placca TILER	ABS	Neutro	Meccanico	1	10	**380,00**

WAVE Placca elettronica no touch






Cod. CPLAWAVE5

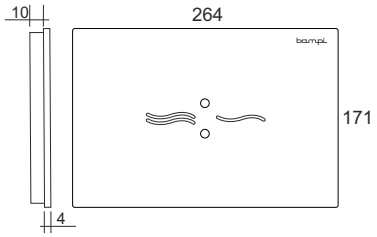

FUNZIONA ANCHE A BATTERIA
(compresa nella confezione)



Dotazione

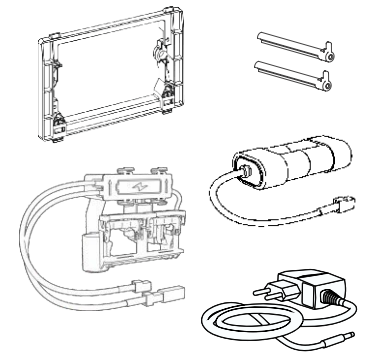

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando WAVE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello + tiranti
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Rilevatore di presenza (Sensore IR)
- Risciacquo automatico attivabile (funzione bimbo)
- Sensore luce ambientale (funzione notte)
- Scarico silenzioso attivabile (funzione notte)
- Regolazione risciacquo regolabile corto/medio/lungo
- Connettori Ip54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni (attivate solo le funzioni di base)
- Led di segnalazione livello di carica

Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni (funzionamento base)
- Autonomia batterie: 45 giorni (tutte le funzioni)

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag. 219)
- Cavetto di rete (Art. CCAVORETE Pag. 219)
- Scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag. 219)

Dati tecnici


Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAWAVE1	Placca WAVE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	**650,00**
CPLAWAVE5	Placca WAVE	Vetro	Nera	Elettronico	1	10	**650,00**

LINEE Placca elettronica no touch




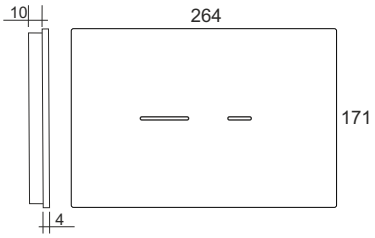

FUNZIONA ANCHE A BATTERIA
(compresa nella confezione)

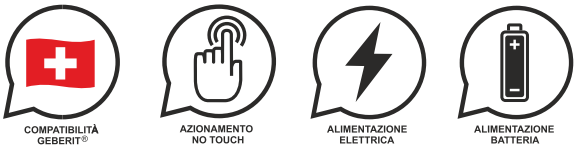

Dotazione

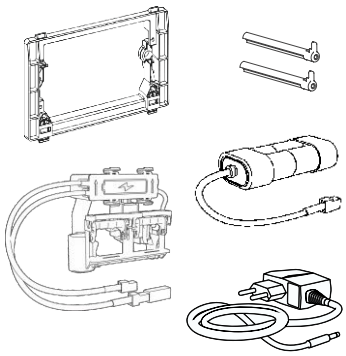

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando LINEE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello + tiranti
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Regolazione risciacquo regolabile corto/medio/lungo
- Connettori IP54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni
- Led di segnalazione livello di carica

Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag. 219)
- Scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag. 219)
- Cavo di rete (Art. CCAVORETE Pag. 219)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLLINEE1	Placca LINEE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	**630,00**

EVOK Placca meccanica in acciaio






Cod. CPLEVOIN5



Cod. CPLEVOIN6





Spessore 3.9 mm.

COMPATIBILITÀ GEBERIT®

AZIONAMENTO MECCANICO

Dotazione





Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- **Spessore minimo di 2 cm.** (intonaco + rivestimento)
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale Acciaio
- Dimensione 161,4 x 238 x 3,9 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando EVOK
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti
- Attrezzo di smontaggio della placca


Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L161,4xH238xP3,9 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLEVOIN9	Placca EVOK	Acciaio	Spazzolato	Meccanico	1	24	**170,00**
CPLEVOIN5	Placca EVOK	Acciaio	Nera	Meccanico	1	24	**241,00**
CPLEVOIN6	Placca EVOK	Acciaio	Oro	Meccanico	1	24	**241,00**


STYLE Placca meccanica in acciaio

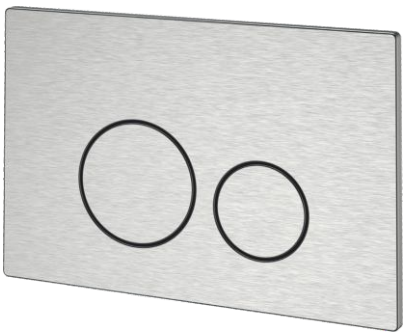




Spessore 6,8 mm.

Dotazione









Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- **Spessore minimo di 2 cm.** (intonaco + rivestimento)
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale Acciaio
- Dimensione 245,5 x 165,5 x 6,8 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245,5xH165,5xP6,8 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

RISCIACQUO WC

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLSTYIN9	Placca STYLE	Acciaio	Spazzolato	Meccanico	1	24	**137,00**

STYLE Placca meccanica in ABS







Cod. CPLSTYAB2



Cod. CPLSTYAB4



Cod. CPLSTYAB5




Spessore 14,5 mm.

COMPATIBILITÀ GEBERIT®

AZIONAMENTO MECCANICO

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale ABS
- Dimensione 245,4 x 165 x 14,5 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245,4xH165xP14,5 mm

Non sono marchi registrati Bampi


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLSTYAB1	Placca STYLE	ABS	Bianca	Meccanico	1	24	**60,00**
CPLSTYAB2	Placca STYLE	ABS	Cromata	Meccanico	1	24	**78,00**
CPLSTYAB4	Placca STYLE	ABS	Oro rosa	Meccanico	1	24	**99,00**
CPLSTYAB5	Placca STYLE	ABS	Nera	Meccanico	1	24	**94,00**

STYLE Placca meccanica in vetro






Cod. CPLSTYLE5



Spessore 14,4 mm.

Dotazione



COMPATIBILITÀ GEBERIT®

AZIONAMENTO MECCANICO

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale Vetro
- Dimensione 248,5 x 168,5 x 14,4 mm.
- Pulsanti con finitura cromata
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L248,5xH168,5xP14,4 mm


**Non sono marchi registrati Bampi*

RISCIACQUO WC

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLSTYVE1	Placca EVOK	Vetro	Bianca	Meccanico	1	24	**90,00**
CPLSTYVE5	Placca EVOK	Vetro	Nera	Meccanico	1	24	**124,00**

PLAY Placca meccanica in ABS





Cod. CPLPLAAB2




Cod. CPLPLAAB5




Cod. CPLPLAAB6





Spessore 12,1 mm.

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale ABS
- Dimensione 245 x 165 x 12,1 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti


Dati tecnici


Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP12,1 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLPLAAB1	Placca PLAY	ABS	Bianca	Meccanico	1	24	**50,00**
CPLPLAAB2	Placca PLAY	ABS	Cromata	Meccanico	1	24	**62,00**
CPLPLAAB5	Placca PLAY	ABS	Nera	Meccanico	1	24	**92,00**
CPLPLAAB6	Placca PLAY	ABS	Oro	Meccanico	1	24	**108,00**

KLEM Placca meccanica in ABS

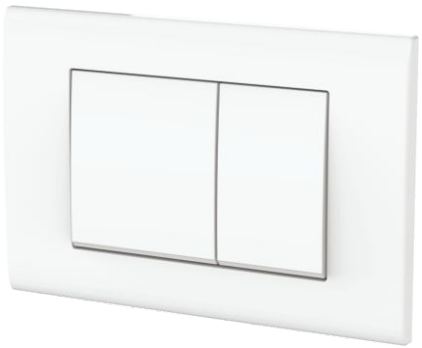




Cod. CPLKLEB2



Cod. CPLKLEB5








Spessore 11,7 mm.

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Caratteristiche

- Materiale ABS
- Dimensione 245 x 165 x 11,7 mm.
- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dotazione

- Placca di comando STYLE
- Controplacca
- Viti di azionamento
- Tiranti

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP11,7 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLKLEAB1	Placca KLEM	ABS	Bianca	Meccanico	1	24	**44,00**
CPLKLEAB2	Placca KLEM	ABS	Cromata	Meccanico	1	24	**62,00**
CPLKLEAB5	Placca KLEM	ABS	Nera	Meccanico	1	24	**92,00**


Ti Placca meccanica




Cod. CPLATIC01



Cod. CPLTINEST



Cod. CPLTIBIST




Spessore 12 mm.

COMPATIBILITÀ GEBERIT®

PERSONALIZZAZIONE COLORE PANTONE®

AZIONAMENTO MECCANICO

Dotazione





CPLTIMADE

Sul modello di placca Ti è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando Ti
- Controplacca
- Tiranti
- Viti di azionamento

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi


Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L258xH165xP12 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*




Cod. CPLATICRO



Cod. CPLATISAT



Cod. CPLATIC17




Cod. CPLATIS02



Cod. CPLATIC19



Cod. CPLATIC23



Cod. CPLATIC25



Cod. CPLATIC13

Codice	Descrizione	Materiale	Cover	Pulsanti	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATIC01	Placca Ti	ABS	Bianca	Cromati	Meccanico	1	20	**92,00**
CPLTINEST	Placca Ti	ABS	Nera Soft Touch	Neri	Meccanico	1	20	**155,00**
CPLTIBIST	Placca Ti	ABS	Bianca Soft Touch	Bianchi	Meccanico	1	20	**155,00**
CPLATIBIA	Placca Ti	ABS	Bianca	Bianchi	Meccanico	1	20	**54,00**
CPLATICRO	Placca Ti	ABS	Cromata	Cromati	Meccanico	1	20	**115,00**
CPLATISAT	Placca Ti	ABS	Satinata	Satinati	Meccanico	1	20	**125,00**
CPLATIC17	Placca Ti	Materico	Black stripes	Cromati	Meccanico	1	20	**130,00**
CPLATIS02	Placca Ti	ABS	Bianca opaca	Satinati	Meccanico	1	20	**130,00**
CPLATIC19	Placca Ti	Materico	Teck	Cromati	Meccanico	1	20	**130,00**
CPLATIC23	Placca Ti	Materico	Faggio	Cromati	Meccanico	1	20	**130,00**
CPLATIC25	Placca Ti	Materico	White stripes	Cromati	Meccanico	1	20	**130,00**
CPLATIC13	Placca Ti	ABS	Nera opaca	Cromati	Meccanico	1	20	**130,00**
CPLTIMADE	Placca Ti	ABS	Taylor Made	Taylor Made	Meccanico	1	1	**530,00**


FLOW Placca meccanica





Cod. CPLAFLOW2


Cod. CPLAFLOW3


Cod. CPLFLNEST



Cod. CPLFLBIST





Spessore 12 mm.

Dotazione





CPLFLMADE

Sul modello di placca FLOW è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando FLOW
- Controplacca
- Tiranti
- Viti di azionamneto

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP12 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*

RISCIACQUO WC

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAFLOW1	Placca FLOW	ABS	Bianca	Meccanico	1	20	**45,00**
CPLAFLOW2	Placca FLOW	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	**95,00**
CPLAFLOW3	Placca FLOW	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	**105,00**
CPLFLNEST	Placca FLOW	ABS	Nera Soft Touch	Meccanico	1	20	**160,00**
CPLFLBIST	Placca FLOW	ABS	Bianca Soft Touch	Meccanico	1	20	**160,00**
CPLFLMADE	Placca FLOW	ABS	Taylor Made	Meccanico	1	1	**530,00**


TRIX Placca pneumatica in acciaio





Cod. CPLATRISA



Cod. CPLATRIBI


Cod. CPLATRINE



Cod. CPLATRIOR


Cod. CPLATRIRO

Dotazione

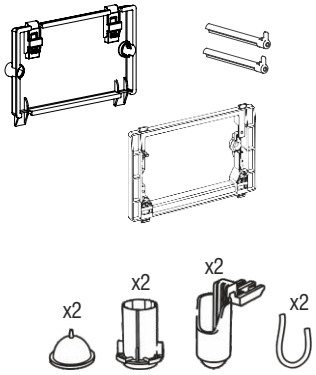



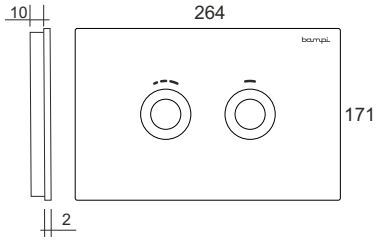



CTRIXMADE

Sul modello di placca TRIX è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Attuatori Pneumatici
- Tubo aria
- Pannello + Tiranti
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP2 mm


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX9	Placca TRIX	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	**270,00**
CPLATRISA	Placca TRIX	Acciaio	Satinato	Pneumatico	1	10	**390,00**
CPLATRIBI	Placca TRIX	Acciaio	Bianca	Pneumatico	1	10	**340,00**
CPLATRINE	Placca TRIX	Acciaio	Nera	Pneumatico	1	10	**340,00**
CPLATRIOR	Placca TRIX	Acciaio	Oro	Pneumatico	1	10	**390,00**
CPLATRIRO	Placca TRIX	Acciaio	Oro rosa	Pneumatico	1	10	**390,00**
CTRIXMADE	Placca TRIX	Acciaio	Taylor Made	Pneumatico	1	10	**510,00**

TRIX Placca pneumatica in vetro






Cod. CPLATRIX1

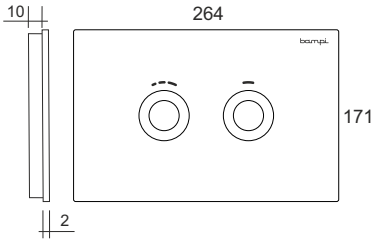



Dotazione

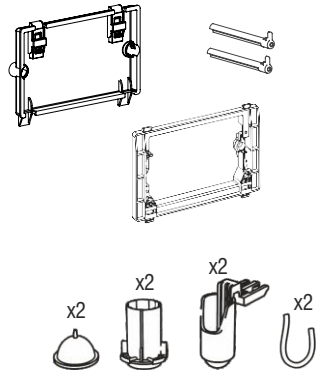

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Attuatori Pneumatici
- Tubo aria
- Pannello + Tiranti
- Controplacca

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP4 mm

RISCIACQUO WC

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX1	Placca TRIX	Vetro	Bianca	Pneumatico	1	10	**290,00**
CPLATRIX5	Placca TRIX	Vetro	Nera	Pneumatico	1	10	**290,00**


QUEEN Placca meccanica





Cod. CPLQUEEN5


Cod. CPLQUEEN6


Cod. CPLQUEEN7



Cod. CPLQUEEN8





Spessore 25 mm.

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando QUEEN
- Contro placca e viti
- Tiranti
- Viti di azionamento

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L245xH165xP25 mm


**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLQUEEN3	Placca QUEEN	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	**100,00**
CPLQUEEN5	Placca QUEEN	ABS	Nera	Meccanico	1	20	**125,00**
CPLQUEEN6	Placca QUEEN	ABS	Oro	Meccanico	1	20	**150,00**
CPLQUEEN7	Placca QUEEN	ABS	Bronzo	Meccanico	1	20	**130,00**
CPLQUEEN8	Placca QUEEN	ABS	Rame	Meccanico	1	20	**125,00**




SPAZI PUBBLICI

TESS Placca elettronica IR

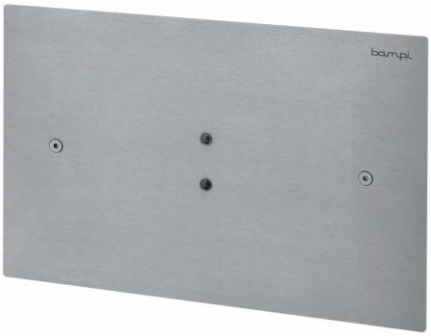



Dotazione

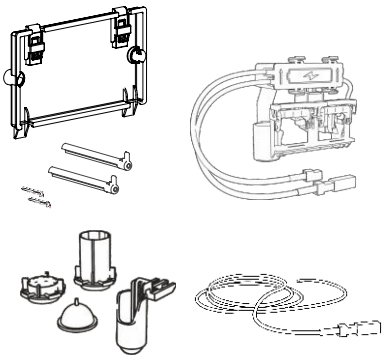



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e UNIQUA
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando TESS
- Viti in acciaio inox
- Supporto di comando con servomotore
- Cavetto di rete
- Pannello + Tiranti
- Attuatore Pneo (pulsante remoto ausiliario)

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Alimentazione tramite alimentatore di rete
- Rilevatore di presenza con sensore IR
  <30 sec. (scarico parziale) >30 sec. (scarico totale)
- Pre-risciacquo automatico
- Connettori Ip54
- Azionamento con pulsante remoto

Funzionamento

- Pre-risciacquo automatico: Presenza dell'utente per 5 sec.
- Scarico parziale (3 litri): Presenza dell'utente da 15 a 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico totale (6 litri): Presenza dell'utente oltre 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico manuale: Con avvicinamento della mano (15/20 cm.)

Accessori

- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag. 219)
- Pulsante remoto (Pag. 184)
- Scheda batteria tampone (Art. CBATATESS Pag. 219)

Dati tecnici


Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP2 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATESS9	Placca TESS	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	10	**500,00**

BLIND Placca pneumatica in acciaio





Dotazione





Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per azionamento bivalente (pulsante pneumatico remoto+ placca)
- Per il risciacquo a una quantità
- Per cassetta BSILENT e UNIQUA

Dotazione

- Placca di comando BLIND
- Viti in acciaio inox
- Pannello + Tiranti
- Attuatore Pneo

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Azionamento scarico pneumatico (placca)
- Azionamento scarico pneumatico (pulsante remoto)
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore


Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni	L264xH171xP2 mm

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND9	Placca BLIND	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	**185,00**


Placca orinatoio elettronica a batteria/rete



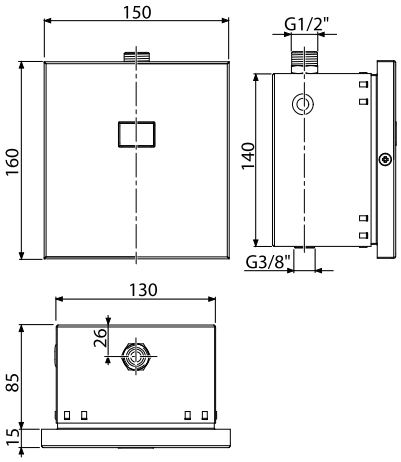




Dotazione

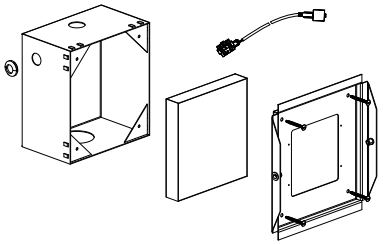

Dotazione solo per la versione a batteria



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per lo scarico automatico dell'orinatoio
- Per modulo incasso orinatoio
- Per pareti in muratura e cartongesso

Funzionamento

- Distanza di rilevamento 0,5-1 m.
- Pressione di funzionamento ottimale 3-5 bar
- Pressione di funzionamento massima 8 bar
- Regolazione temporale di apertura 1-30 sec.
- Consumo energetico 8,5 W

Dotazione

- Placca sensore IR
- Scatola sensore
- Valvola a solenoide
- Scatola batteria 4 x AA 1,5 V (Art. CPLORIBAT)
- Connettori di collegamento elettrico
- Protezione da cantiere

Accessori

- Batterie 4 x AA 1,5 V
- Alimentatore di rete (Art. CALIMEN12 Pag. 219)

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Dimensioni 160x150x85 mm.
- Materiale acciaio inox
- Placca inviolabile
- Alimentazione a rete elettrica/batteria
- Rilevatore di presenza tramite sensore IR
- Parametri di funzionamento regolabili
- Porta mini USB per egolazione parametri di funzionamento (da ricehidere software)

Dati tecnici


Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V DC
Dimensioni	L150xH150xP15 mm

**Non sono marchi registrati Bampi*


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLORIBAT	Placca a batterie	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	16	**598,00**
CPLORIALI	Placca rete elettrica	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	16	**440,00**

Rubinetto temporizzato per orinatoio



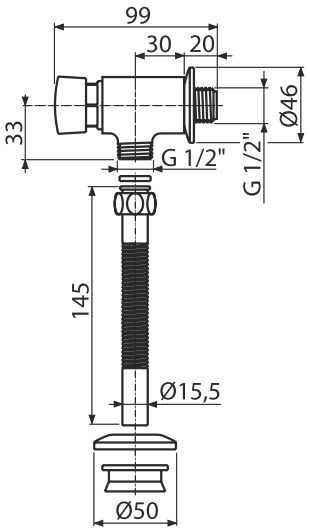

Dotazione



AMBIENTI PUBBLICI

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per lo scarico manuale dell'orinatoio
- Per orinatoio con collegamento dell'acqua dall'alto
- Per pareti in muratura e cartongesso

Caratteristiche


- Materiale ottone cromato
- Durata dello scarico 8 sec.
- Portata d'acqua 4 bar 1,5 litri

Dotazione


- Corpo del rubinetto
- Tubo di collegamento
- Rosetta
- Guarnizioni

Codice	Descrizione	Alimentazione	Ingresso	Uscita	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRUORITEM	Rubinetto a tempo	Idraulica	G 1/2"	G 1/2"	1	20	**80,00**

BLIND Placca di copertura in acciaio

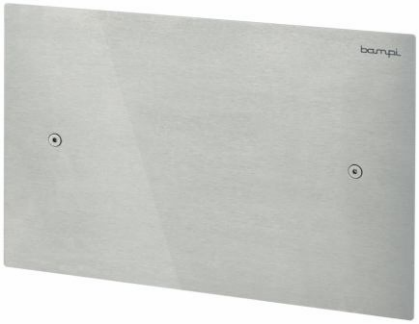






Spessore 2 mm.

Dotazione



Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Caratteristiche
- Montaggio frontale
- Placca inviolabile

Dotazione
- Placca di copertura BLIND
- Viti in acciaio inox
- Tiranti

Dati tecnici


Dimensioni	L264xH171xP2 mm

Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND2	Placca di copertura BLIND	Acciaio	Spazzolata	1	20	**78,00**

BLIND Placca di copertura in ABS





Cod. CPLBLIND5



Spessore 12 mm.

Dotazione



Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassette BSILENT e UNIQUA

Caratteristiche
- Montaggio frontale

Dotazione
- Placca di copertura BLIND
- Tiranti
- Controplacca


Dati tecnici

Dimensioni	L258xH165xP12 mm


Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND1	Placca di copertura BLIND	ABS	Bianca	1	20	**53,00**
CPLBLIND5	Placca di copertura BLIND	ABS	Nera	1	20	**115,00**

PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno



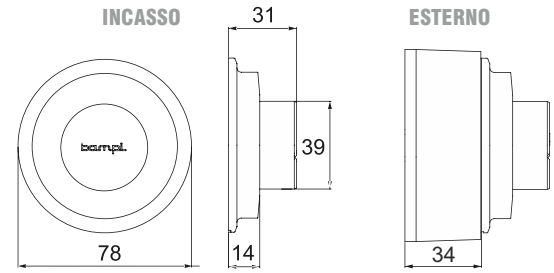

Dotazione

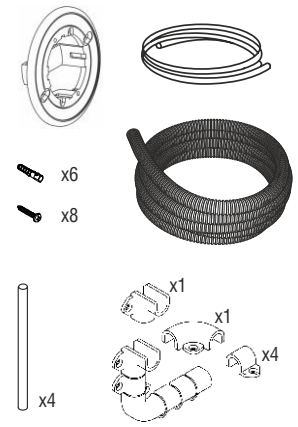

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo
- Per pareti in muratura e cartongesso

Dotazione

- Scatola ad incasso e da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.
- Anello di compensazione

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)

Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTOBI	PUSH TOTAL ONE	Incasso/Esterno	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	**63,50**
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	Incasso/Esterno	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	**74,00**


PUSH ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno



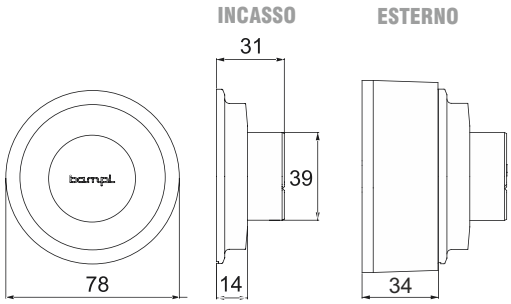


Dotazione

CPUONINBI



CPUONESBI



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Scatola ad incasso e da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt. (Art. CPUONESBI)
- Cavallotti e viti di fissaggio (Art. CPUONESBI)
- Tubo corrugato 2 mt. ((Art. CPUONIMBI)
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)


Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONINBI	PUSH ONE	Incasso	ABS	Bianco	Pneumatico	1	15	**27,00**
CPUONESBI	PUSH ONE	Esterno	ABS	Bianco	Pneumatico	1	15	**29,00**

PUSH METAL Pulsante pneumatico ad incasso





Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura spazzolato
- Materiale Acciaio
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)


Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONINME	PUSH METAL	Incasso	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico	1	10	**105,00**

FOOT INC Pedale pneumatico ad incasso



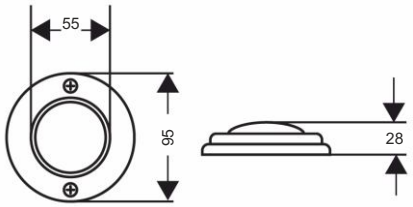

Dotazione



Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Caratteristiche
- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio


Dotazione
- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Accessori
- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)


Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPI	Pedale FOOT INC	Incasso	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	14	**97,00**

FOOT EXT Pedale pneumatico da esterno



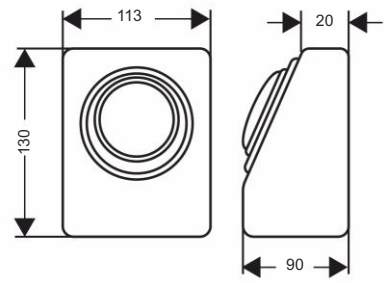

Dotazione



Applicazione
- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Caratteristiche
- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio

Dotazione
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.


Accessori
- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag. 186)


Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Colore	Azionamento	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPE	Pedale FOOT EXT	Esterno	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	14	**124,00**

KIT PNEO per cassette **BSILENT** e **UNIQUA**



Dotazione



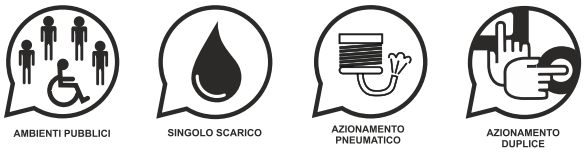

Applicazione

- Per installazione di pulsanti pneumatici remoti
- Per cassette e moduli BSILENT e UNIQUA

Dotazione


- Guida (BSILENT)
- Guida short (UNIQUA)
- Coppetta in silicone
- Sollevatore pneumatico
- Tubo aria L.20
- Manicotto di collegamento


Caratteristiche

- Attuatore pneumatico singolo scarico
- Applicabile a valvola di scarico standard
- Montaggio su cassetta installata
- Compatibile a tutti i pulsanti pneumatici Bampi
- Funziona anche con placche meccaniche

Accessori

- Pulsanti (Pag. 183-185)
- Placche di copertura (Pag. 182)
- Placche di comando meccaniche (Da Pag. 162)

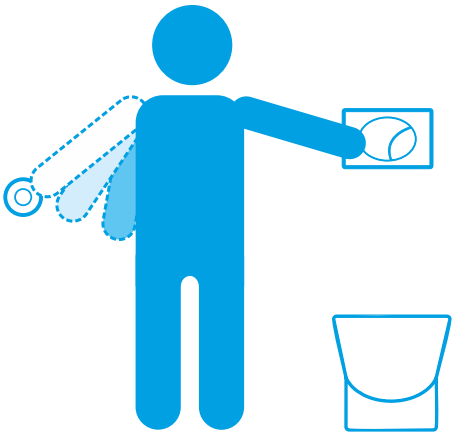

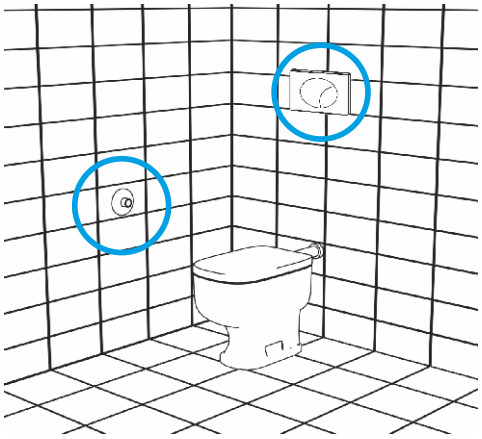

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO	Pneumatico	Singolo scarico	1	10	**28,00**