Estratto
Listino Prezzi 01/2026

SBE Sistemi Bagno Evoluto
RISCIACQUO WC




BAMPI

Predisposizioni per allaccio aspiratore, sedile bidet, WC bidet integrato, idroscopino.


SBE Sistemi Bagno Evoluto
La cassetta wc come stimolo alla libertà di scelta

L'installazione incassata a parete di una cassetta di risciacquo wc, non può essere da ostacolo alle scelte degli utenti finali. In un mercato sempre più complesso, la filiera delle costruzioni (progettisti, imprese edili, installatori idraulici ed elettrici, committenti) deve porre estrema attenzione alle scelte dei materiali valutando le opportunità tecnologiche che permettano la massima flessibilità con le minori complicazioni possibili. Il progetto tecnico di Bampi va in questa direzione. L'installazione di supporto delle cassette wc **BSILENT** e **UNIQUA** offre tutte le possibili opportunità di predisposizione, consentendo all'idrualico una posa semplice e rapida senza pregiudicare le successive scelte di funzionalità tecnica o arredo bagno.

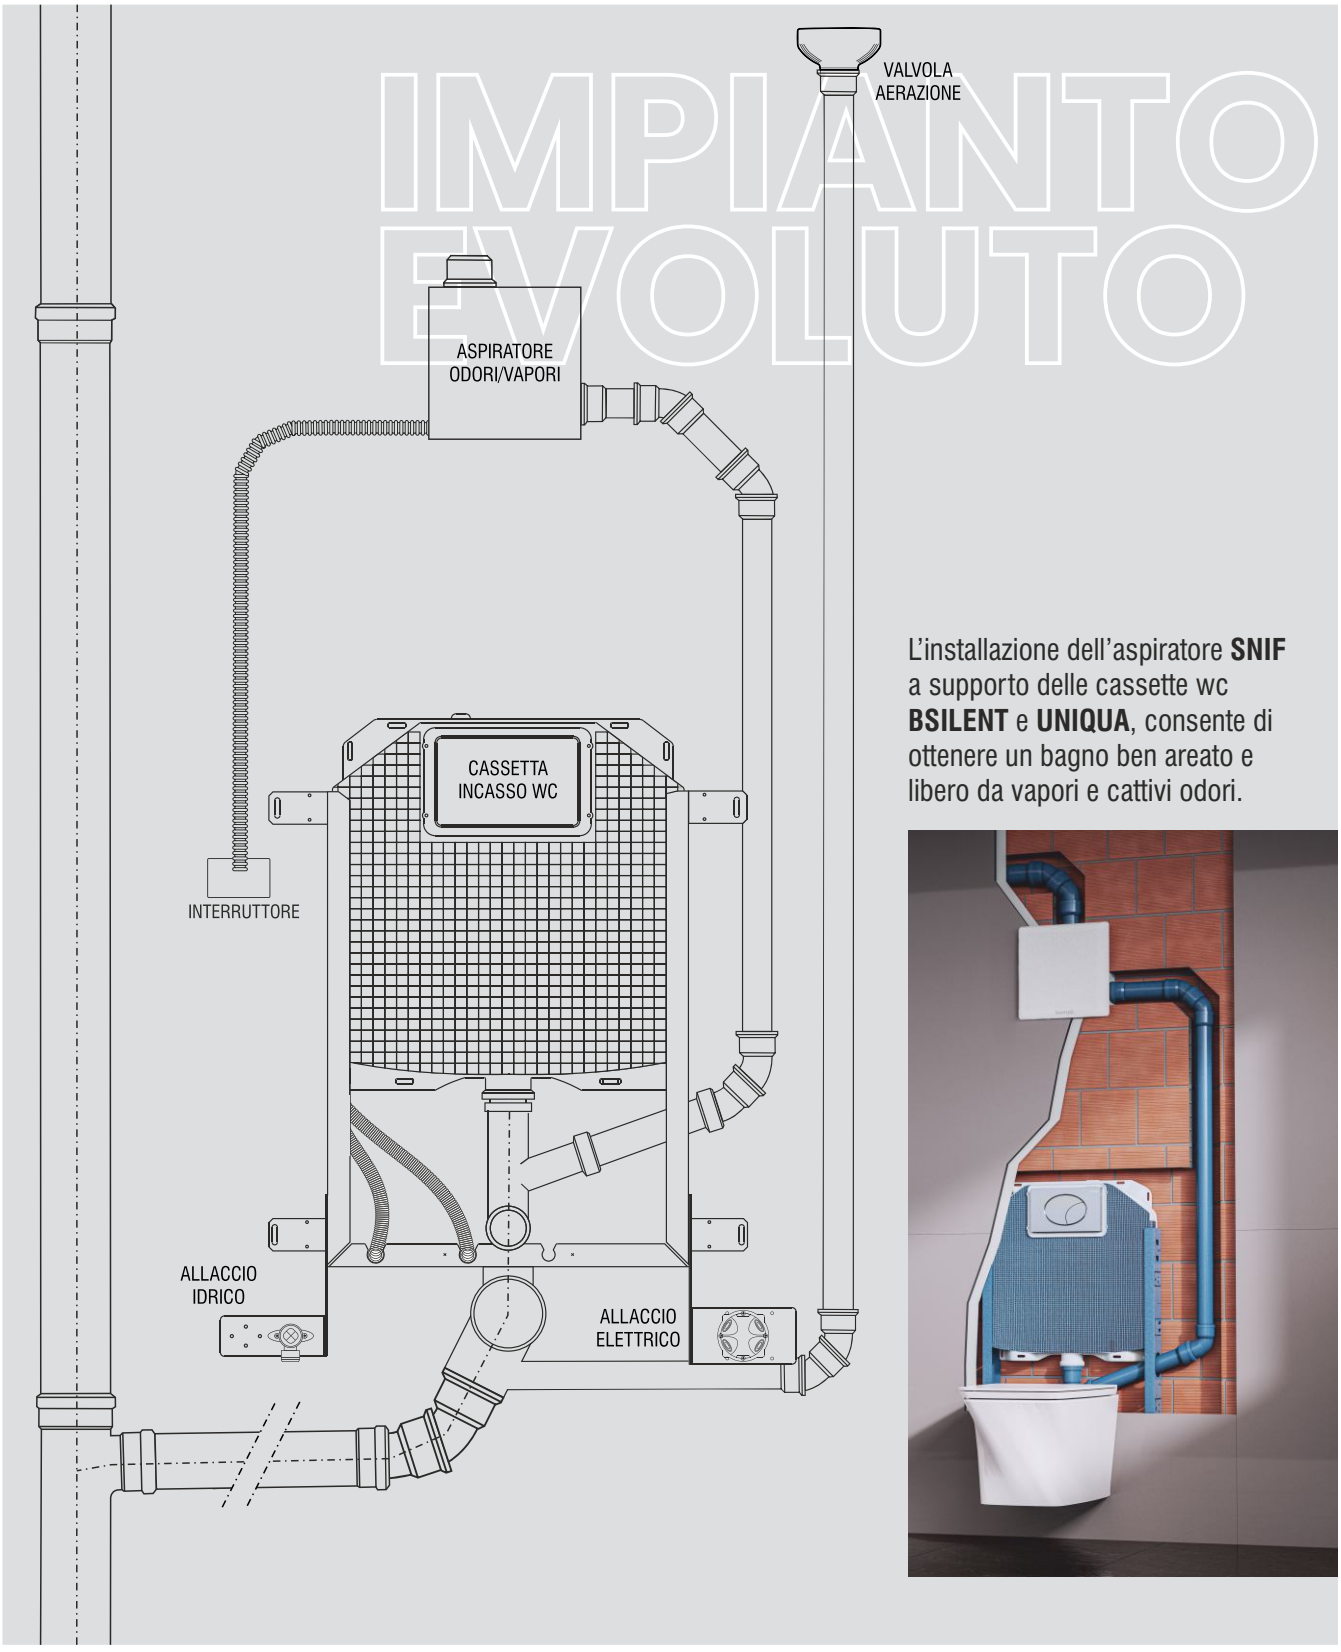

L'installazione dell'aspiratore **SNIF** a supporto delle cassette wc **BSILENT** e **UNIQUA**, consente di ottenere un bagno ben areato e libero da vapori e cattivi odori.

Predisposizioni per allaccio aspiratore, sedile bidet, WC bidet integrato,

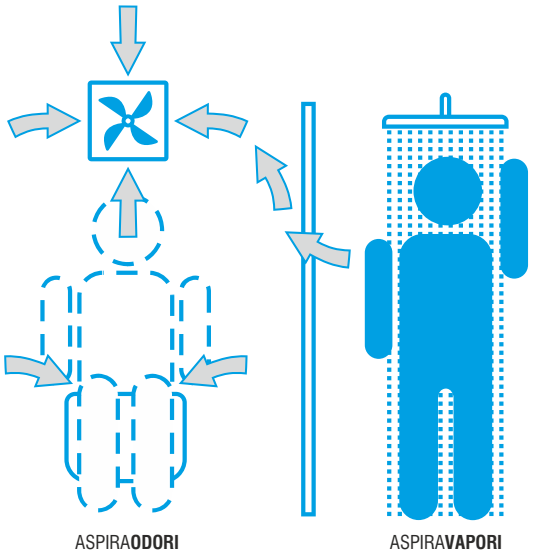

La soluzione ottimale per installare la cassetta wc abbinata al sistema SNIF.

In qualunque parete disponibile (muratura, laterizio, cartongesso, legno, mista), Bampi propone li propri modelli di cassette wc incasso preassemblati a 2 tipologie di telai metallici. Il modulo **COMBY** in lamiera è idoneo per installazioni in muratura o laterizio, mentre il modulo **HEAVY** in tubolare è idoneo per installazioni in pareti leggere che necessitano di «autoportanza» del telaio per il sostegno del vaso wc sospeso. Per entrambi i telai metallici, sono disponibili a catalogo gli optional per la predisposizione ed il successivo montaggio di **SNIF**, il sistema di aspirazione degli odori e dei vapori prodotti all'interno del bagno. L'aspirazione di odori e vapori favorisce l'aerazione del bagno inalzando il benessere e la salubrità del locale senza la necessita di aprire le finestre; oppure diventa obbligatoria in bagni ciechi (senza finestre). Il sistema **SNIF** funziona se viene collegato al tubo di cacciata della casetta wc ad incasso. Quindi la predisposizione prevista sui moduli **COMBY** e **HEAVY** di Bampi, offre questa opportunità di scelta all'utente finale e, nell'eventualità non venga applicato lo **SNIF**, l'aspetto estetico del bagno o il funzionamento della cassetta wc non subiscono alcuna modifica. Viceversa, se la cassetta montata non ha tale predisposizione, l'unica alternativa (possibile e praticabile, ma estremamente sconsigliata) per installare il sistema **SNIF**, è quella di rompere la parete con un intervento molto invasivo, con tutte le difficoltà di ripristino del rivestimento originario.

La soluzione unica per associare la cassetta di risciacquo wc BSILENT e UNIQUA a vasi wc multifunzione e all'idroscopino

I supporti metallici (OPTIONAL da montare sui fianchi dei moduli **COMBY** e **HEAVY**) permettono di predisporre le connessioni idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, la possibilità d'installare sul vaso wc un sedile/bidet elettrico o un vaso integrato multifunzione, oppure di idroscopino per la pulizia del WC. L'installatore idraulico posa la cassetta wc predisponendo (in accordo con l'elettricista) l'allaccio con tubo corrugato tra telaio metallico e scatola di derivazione. Questo permetterà successivamente l'installazione di tavolette o vasi wc multifunzione, in grado cioè di garantire, tramite telecomando, la possibilità di utilizzo per:

- igiene intima (risciacquo e asciugatura)
- controllo del flusso e della tipologia del getto
- regolazione della temperatura dell'acqua
- riscaldamento della tavoletta






WC bidet integrato
(Vaso wc multifunzione)



Sedile bidet
(Tavoletta wc multifunzione)



SNIF Evacuazione odori e vapori

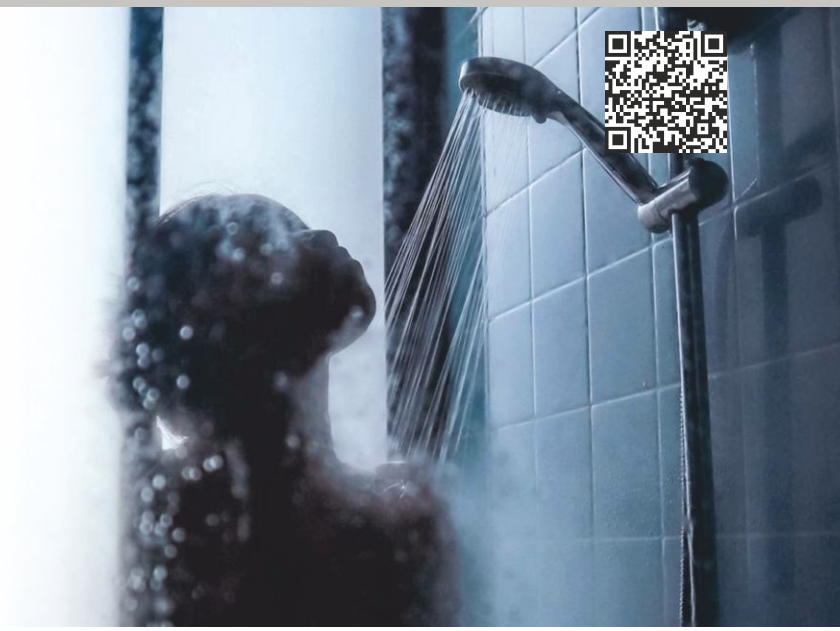


Comfort e salubrità


Il sistema **SNIF** preleva l'aria viziata direttamente dalla tazza wc, oltre che dal bagno, mediante una tubazione Ø 50 mm. collegata sul tubo di cacciata della cassetta di risciacquo per convogliarla all'esterno. I cattivi odori possono essere condotti direttamente al tetto, tramite la tubazione verticale di aerazione dello scarico, oppure possono essere convogliati all'esterno dell'edificio tramite un apposito condotto del Ø 75 mm.




Come funzione l'aspirazione bivalente di SNIF

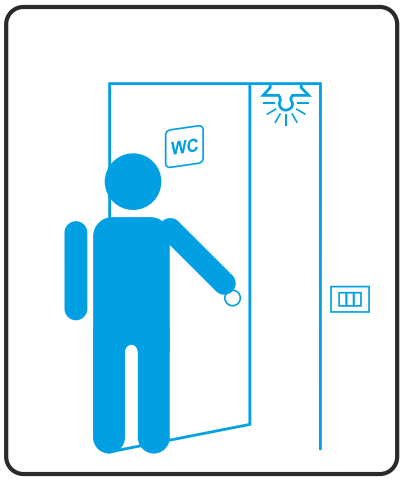

Il sistema **SNIF** entra in funzione collegato elettricamente all'interruttore della luce, oppure ad un interruttore dedicato, o anche ad un sensore di prossimità.

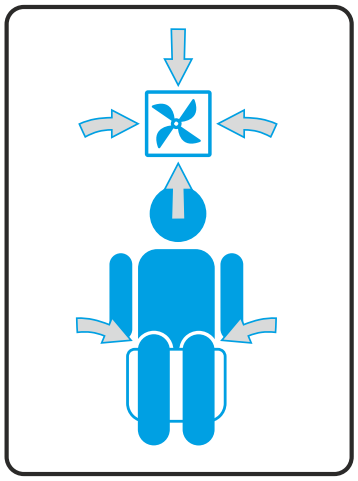


Quando l'utente si accomoda sul vaso, il collegamento dell'aspiratore **SNIF** al tubo di cacciata della cassetta di scarico wc garantisce la diretta, immediata e puntale evacuazione dei cattivi odori.

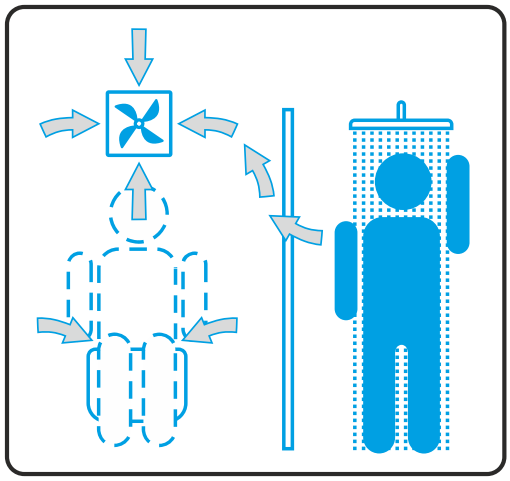

Il sistema **SNIF** ha un funzionamento di aspirazione bivalente. Una volta entrato in funzione, evacua i cattivi odori all'interno del vaso wc e contemporaneamente aspira i vapori generati dall'utilizzo dell'acqua calda evitando "effetti condensa" su specchi e ceramiche.


Efficienza e silenziosità

L'eccellente salubrità dell'aria del sistema **SNIF** è assicurata dall'elevata portata (portata da 60 a 100 mc/h) ed al prelievo puntuale dei cattivi odori direttamente all'origine, evitando la loro espansione in ambiente che costringerebbe ad aprire le finestre con conseguenti dispersioni termiche. L'efficacia di aspirazione si abbina ad una silenziosità notevole del motore (**rumorosità <25 dB**) per un comfort igienico ed acustico decisamente superiore rispetto agli aspiratori tradizionali.

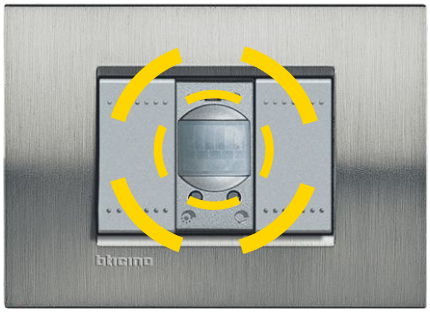


SNIF è particolarmente consigliato in bagni ciechi con attivazione elettrica allacciata all'impianto d'illuminazione del locale. In bagni dotati di finestra si consiglia l'utilizzo di un interruttore elettrico dedicato, munito di spia luminosa, o di un sensore di rilevamento presenza.

Curve di prestazione dell'apparecchio

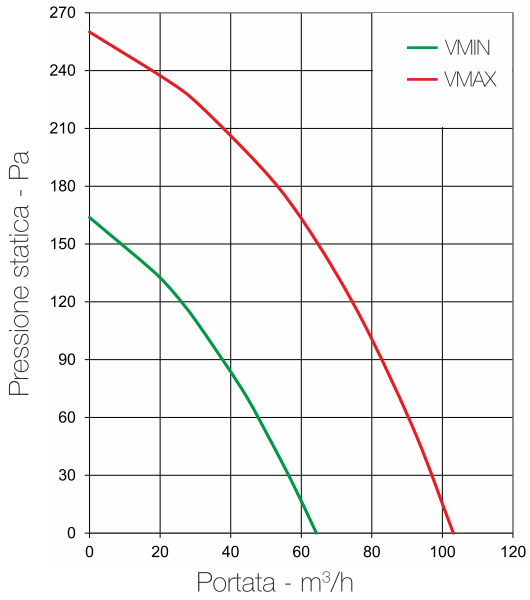

Allaccio ed espulsione

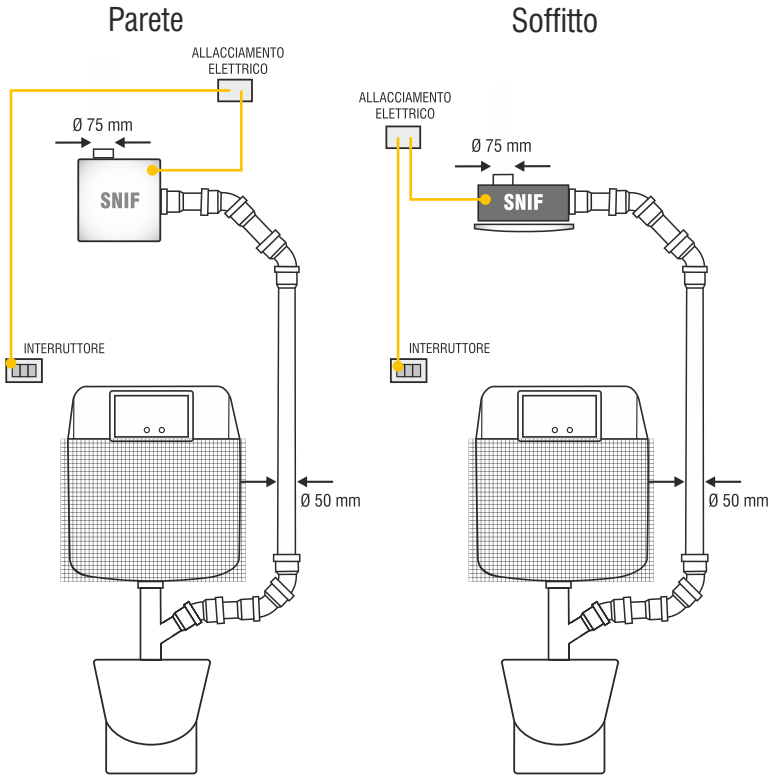


Prestazioni

Portata m³/h max	103/64
Pressione statica Pa max	260/164
Consumo W max	29/19
Pressione sonora dB(A) @ 3m(1)	30/22
Temperatura ambiente °C max	50
Marcatura/Marchio	CE

- 220-240V - 50/60Hz.
- Prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 kg/m³.

(1) livello di pressione sonora a 3 metri in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.


Espulsione diretta

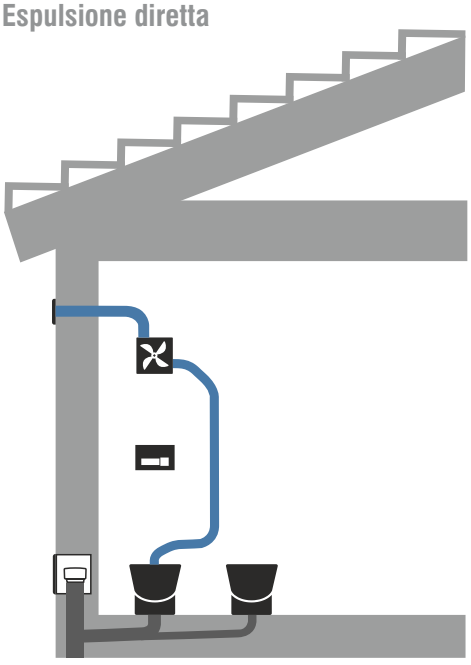

Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite valvola di aerazione




Per evitare che la condensa ritorni nell'aspiratore, il collegamento alla colonna di ventilazione deve sempre essere realizzato con un tratto orizzontale.



Quando viene prevista una colonna ad uso esclusivo per l'evacuazione dello SNIF con fuoriuscita verticale in copertura, va considerato uno scarico condensa (DN 32 mm) con relativo sifone antiodore da collegare alla diramazione di scarico.


Espulsione tramite colonna di aerazione parallela allo colonna discarico

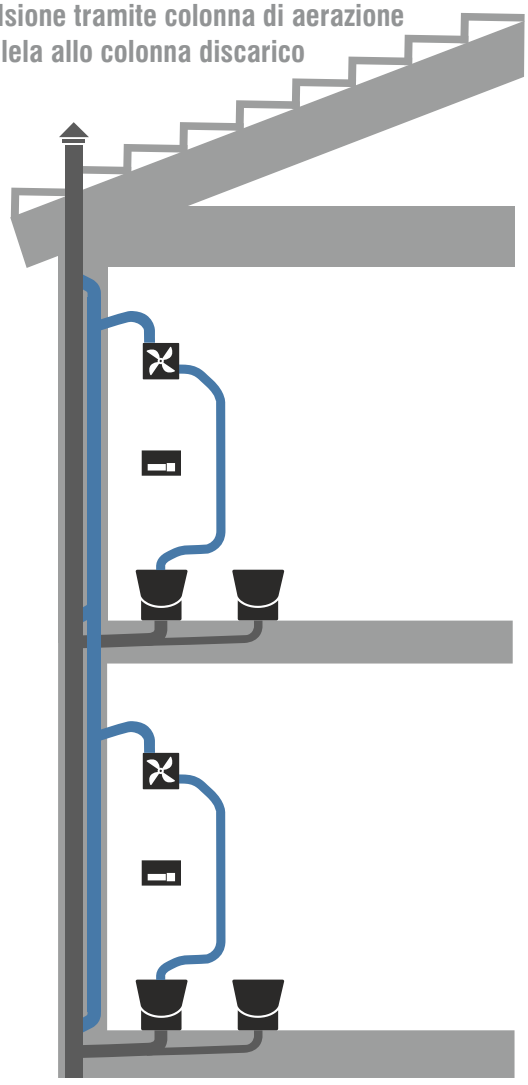


Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite colonna parallela alla colonna di scarico

COMBY BSILENT SNIF Modulo per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori



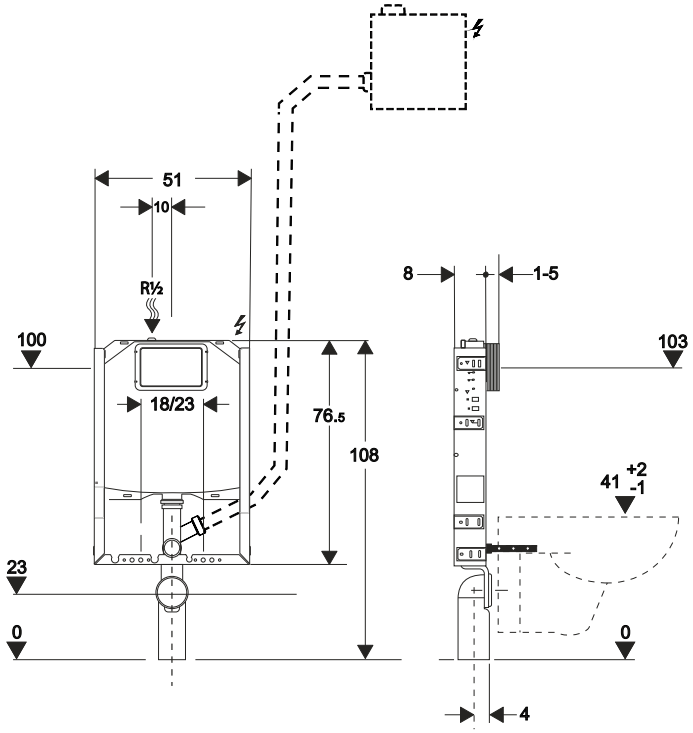

Dotazione





Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per collegamento a sistemi di aspirazione

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF
- Riduttore di portata

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Aspiratore SNIF (Pag. 160)
- Kit Pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Kit BCLEAN (Pag. 161)

Caratteristiche

- **Cassetta BSILENT** Serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **MODULO COMBY** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt


Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBISNI	Modulo COMBY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	**320,00**

HEAVY BSILENT SNIF Modulo per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori



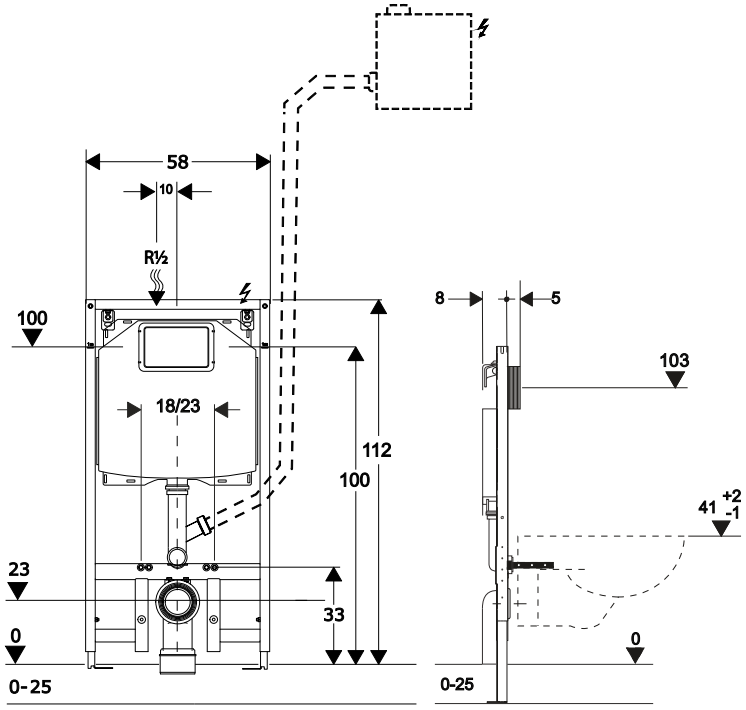

Dotazione

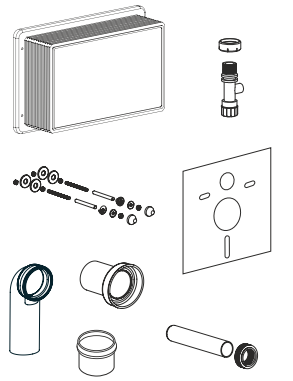



Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/25 cm.
- Per collegamento a sistemi di aspirazione

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Collare curva con allaccio BCLEAN a scomparsa
- Adattatore Ø 90-110 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Kit di fissaggio alla parete posteriore
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata
- Materassino disaccoppiante

Caratteristiche

- **Cassetta BSILENT** Serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina ISOLMANT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 dB
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **MODULO HEAVY** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 20 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio alla parete posteriore regolabile da 80 a 200 mm.

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Aspiratore SNIF (Pag. 160)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt


Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMOHEBISN	Modulo HEAVY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	**377,00**

COMBY UNIQUA SNIF Modulo per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori



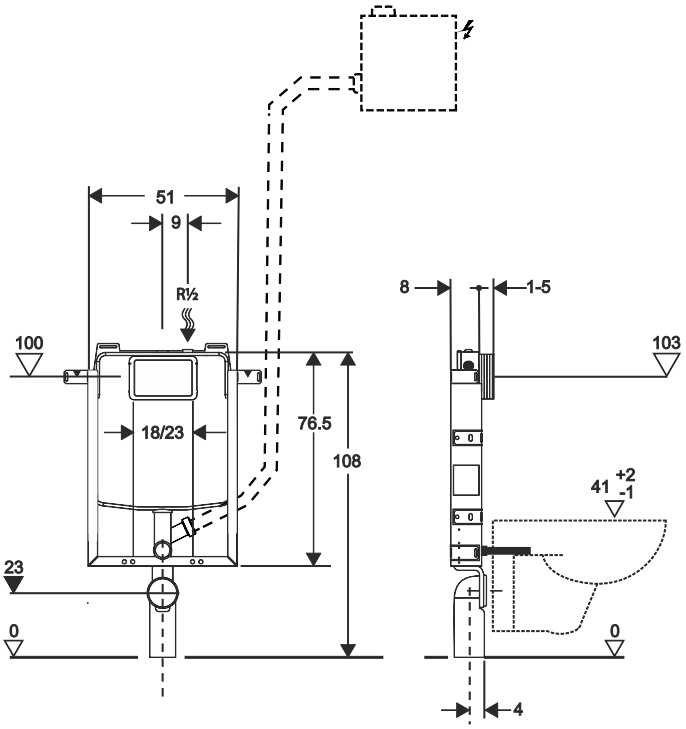

Dotazione





SISTEMI BAGNO EVOLUTO

RISCIACQUO WC

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per collegamento a sistemi di aspirazione

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Aspiratore SNIF (Pag. 160)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)
- Kit BCLEAN (Pag. 161)

Caratteristiche

- **CASSETTA UNIQUA** Serie 2026
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a sinistra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi
- **MODULO COMBY** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

€


Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOUNSNI	Modulo COMBY UNIQUA con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	**285,00**

HEAVY UNIQUA SNIF Modulo per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori



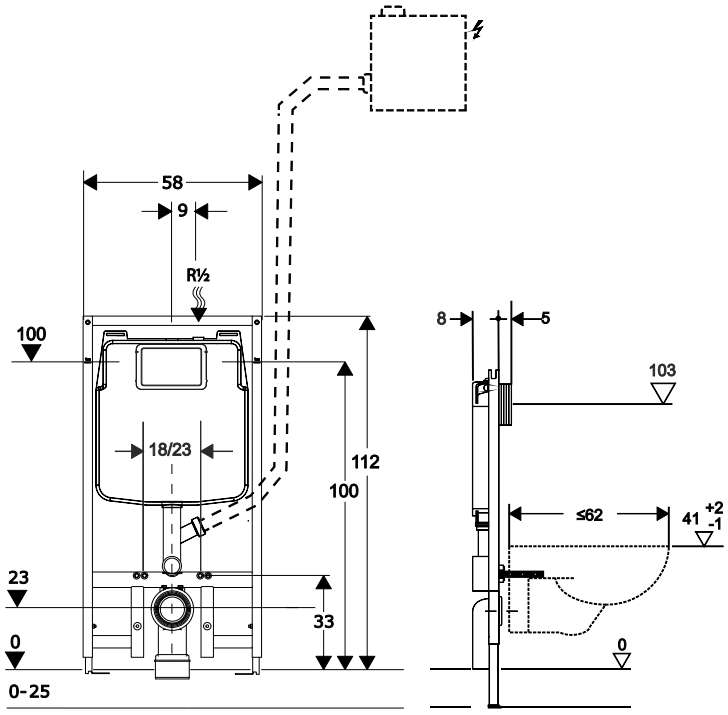

Dotazione

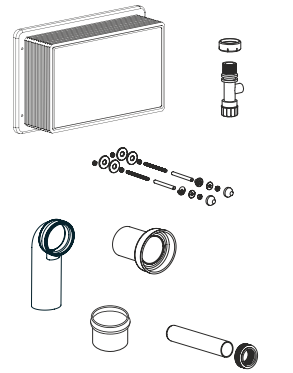



Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per collegamento a sistemi di aspirazione
- Per altezze dal pavimento 0>25 cm.

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo per collegamento ad aspiratore
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Collare curva con allaccio BCLEAN a scomparsa
- Adattatore Ø 90-110 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Kit di fissaggio alla parete posteriore
- Tappi di protezione
- Riduttore di portata

Caratteristiche

- **Cassetta UNIQUA** Serie 2026
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a sinistra
- Setatggio di fabbrica 6/3 litri regolabile 4/2 litri
- Portata d'acqua regolabile
- **MODULO HEAVY** Serie 2026
- Colore RAL 5014
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 20 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio alla parete posteriore regolabile da 80 a 200 mm.

Accessori

- Placche di comando (Pag. 162)
- Aspiratore SNIF (Pag. 160)
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+ Pag. 186)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt


€

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMOHEUNSN	Modulo HEAVY UNIQUA con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	**340,00**

ACCESSORI Sistema Bagno Evoluto

SNIF aspiratore per il bagno



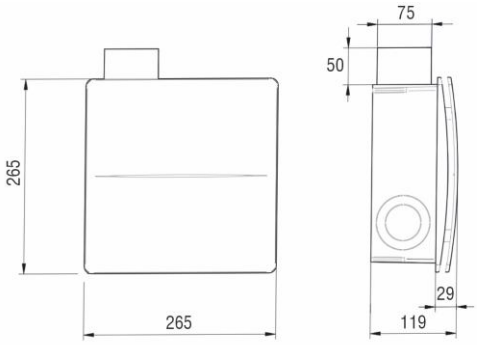



Applicazione

- Per bagni con finestra
- Per bagni ciechi
- Per aspirazione vapori da ambiente
- Per aspirazione odori da WC
- Per installazione a parete o a soffitto
- Per pareti di muratura o cartongesso
- Per espulsione diretta a parete (ove consentito dall'ATS)
- Per espulsione tramite condotto di ventilazione collettivo
- Per espulsione tramite condotto VMC

Dotazione

- Placca di copertura
- Filtro
- Valvola anti ritorno odori
- Manicotto tubo aspirazione Ø 50/40/32 mm.
- Scatola di protezione cantiere

Accessori

- Kit fissaggio per cartongesso (Art. CSNIFISSA Pag. 219)
- Filtro (Art. CSNIFILTR Pag. 219)
- Tubo collegamento alla cassetta (Art. CSNIFKIT Pag. 150)

Caratteristiche

- Capacità di aspirazione 60/100 mc/h
- Rumorosità <25 dB
- Alimentazione 110/230 V
- Assorbimento 30 Wh
- Grado di protezione IP 35
- Attivazione elettrica tramite interruttore o sensore di presenza
- Spessore 90 mm.
- Tubo di espulsione Ø 75
- Tubo aspirazione da WC Ø 50 mm.
- Valvola anti ritorno odori (condotto collettivo)
- Collegamento elettrico posteriore o laterale

Dati tecnici

Portata m³/h max	103/64
Pressione statica Pa max	260/164
Consumo W max	29/19
Pressione sonora dB(A) a 3 m(1)	30/22
Temperatura ambiente °C max	50
Marcatura	CE

- 220-240V - 50/60Hz.
- Prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 kg/m³.


(1) livello di pressione sonora a 3 metri in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.

Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFSTD	Aspiratore SNIF standard	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50	1	64	**210,00**
CSNIFTIME	Aspiratore SNIF timer	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50	1	32	**245,00**
CSNIFUMTI	Aspiratore SNIF umidostato	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50	1	32	**268,00**


ACCESSORI Sistema Bagno Evoluto

BCLEAN INSIDE Kit predisposizione a scomparsa



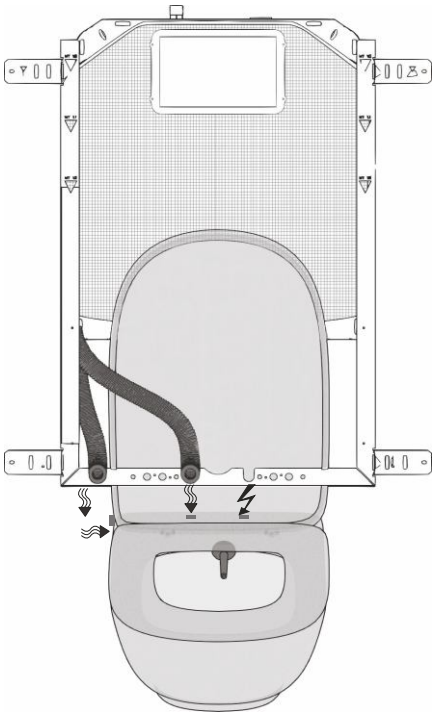


Dotazione




Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBINSCLIN	Predisposizione BCLEAN INSIDE	1	10	**50,00**

BCLEAN SIDE Kit predisposizione a vista



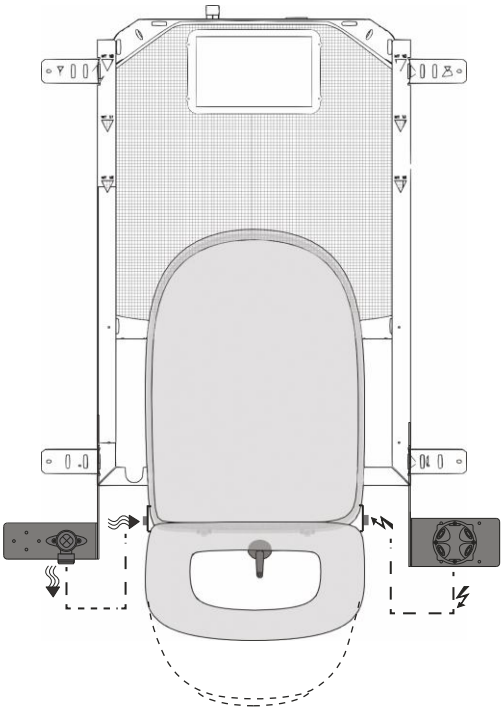

Dotazione



Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBCLINSID	Predisposizione BCLEAN SIDE	1	10	**74,00**