




**BAMVENT-50** Valvola di aerazione in ABS


Codice	DN	Portata aria Lit/Sec.	Pressione d'apertura	Tenuta d'aria testata	Limiti temperatura	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
STBAMV50	32/40/50/63	7,5 (a 250 Pa)	-70 Pa	30/500/10000 Pa	Da -20°C a +60°C	1	25	57,00

## Raccordo a «T» per allaccio valvola BAMVENT-50




Codice	DN	Materiale	Conf. Pezzi	€/Pz.
STTEMINI	40 x 1 1/2"	ABS bianco	1	9,80

## Scatola da incasso a parete per valvola BAMVENT-50




Codice	DN tubazione	(1) Corpo scatola	(2) Protezione cantiere	(3) Placca	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
STSCIN50	32/40/50	PS (prefustellato)	EPS	ABS bianco	1	80	114,00

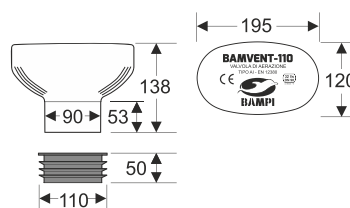**BAMVENT-110** Valvola di aerazione in ABS


Codice	DN	Portata aria Lit/Sec.	Pressione d'apertura	Tenuta d'aria testata	Limiti temperatura	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
STBAMV11	75/90/110	32 (a 250 Pa)	-70 Pa	30/500/10000 Pa	Da -20°C a +60°C	1	60	93,00

## Scatola da incasso a parete per valvola BAMVENT-110




Codice	DN tubazione	(1) Corpo scatola	(2) Protezione cantiere	(3) Placca	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
STSCIN11	75/90/110	PS (prefustellato)	EPS	ABS bianco	1	36	135,00

## Coperchio protettivo in alluminio per valvola BAMVENT-110




Codice	Descrizione	Omologato protezione raggi UV e intemperie	Conf. Pezzi	€/Pz.
STBAMALL	Coperchio in alluminio con anima interna in EPS	SI	1	27,00

## Coperchio protettivo in EPS per valvola BAMVENT-110



Codice	Descrizione	Omologato protezione raggi UV e intemperie	Conf. Pezzi	€/Pz.
STBAMPOL	Coperchio in EPS	NO	1	15,50

## MAXI-FILTRA Valvola con filtro antiodore




Codice	Descrizione	Limiti temperatura	Conf. Pezzi	€/Pz.
STMAXFIL	Valvola con filtro ai carboni attivi	Da -20°C a +60°C	1	83,00

## Filtro ai carboni attivi per valvola MAXI-FILTRA



Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	€/Pz.
STMARIFI	Filtro ai carboni attivi sostituibile all'interno della valvola MAXI-FILTRA	1	28,00

## Coperchio protettivo in alluminio per valvola MAXI-FILTRA




Codice	Descrizione	Omologato protezione raggi UV e intemperie	Conf. Pezzi	€/Pz.
STMAXCOP	Coperchio in alluminio con anima interna in EPS	SI	1	80,00


## Canalina acciaio inox / piastrellabile lineare doccia a pavimento





max 62 l/m

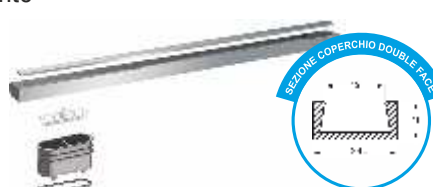

Codice	Descrizione	Uscita DN d	L mm.	H mm. min/max	Conf. Pezzi	€/Pz.
PDCAN060	Canalina lineare in inox assemblata su telaio in materiale plastico con relativi piedini regolabili di appoggio a pavimento. Sulla superficie plastica del telaio che accoglie la griglia in acciaio inox, potrà essere applicato il relativo rivestimento impermeabilizzante.	50	600	85/120	1	310,00
PDCAN070		50	700	85/120	1	330,00
PDCAN080		50	800	85/120	1	380,00
PDCAN090		50	900	85/120	1	390,00
PDCAN100	L'evacuazione della canalina è garantita attraverso una piletta sifonata in PP (portata max 62 l/m) ribassata con uscita orientabile del Ø 50 mm.	50	1000	85/120	1	420,00
PDCAN110		50	1100	85/120	1	450,00
PDCAN120		50	1200	85/120	1	480,00


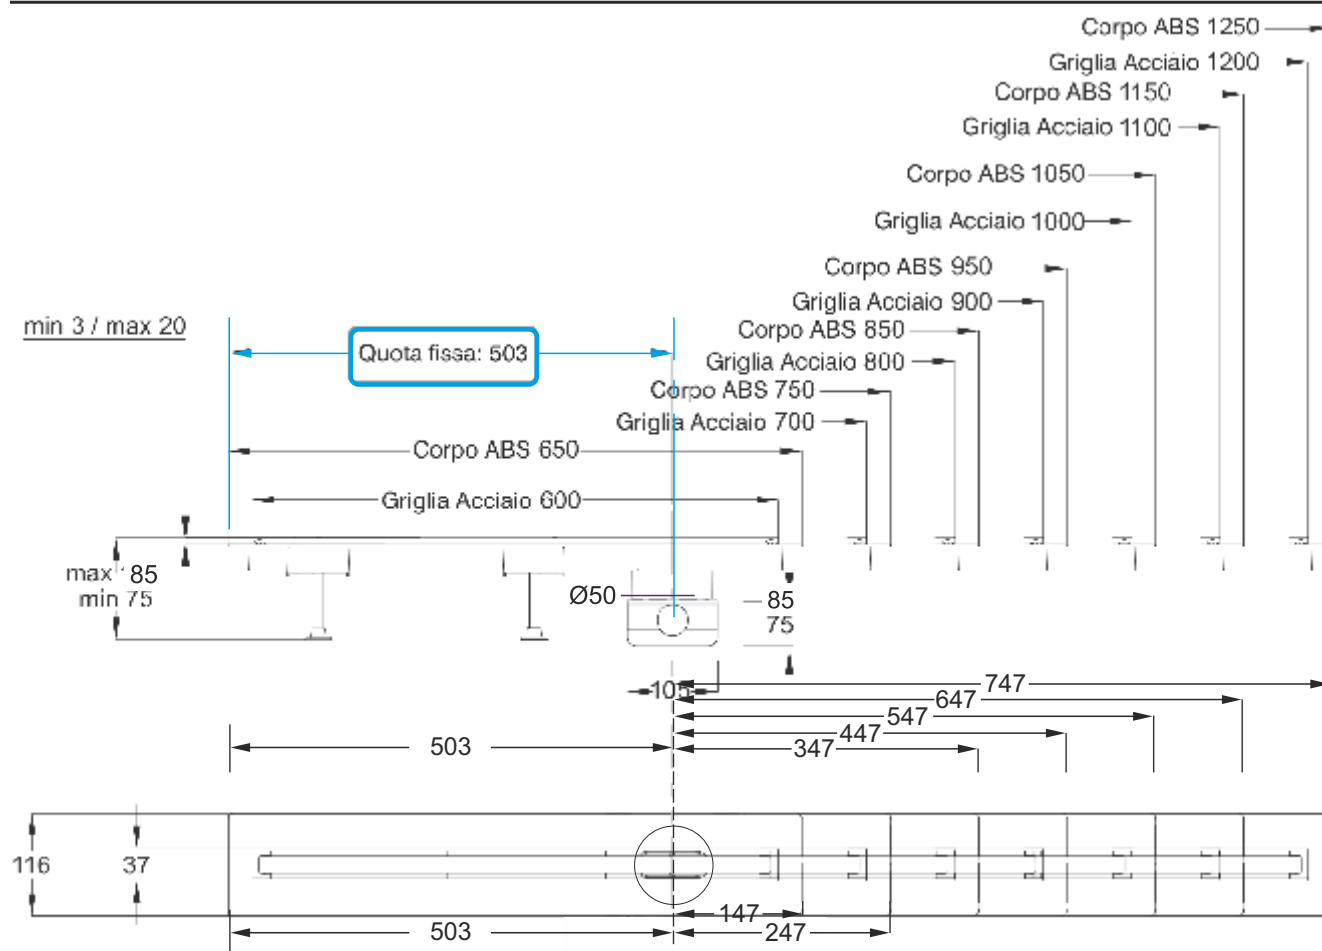


## Guaina adesiva di impermeabilizzazione per canalina inox lineare a pavimento



Codice	Descrizione	Compatibilità L mm. canaline	Dimensioni LxH mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
PDGUA070	Guaina in gomma butilica altamente elastica e resistente all'invecchiamento utilizzata per l'impermeabilizzazione delle canaline lineari in inox. La superficie della guaina da applicare al piano in plastica, è autoadesiva per garantire una sicura aderenza.	600/700	330x950	1	24,00
PDGUA090		800/900	330x1150	1	29,00
PDGUA120		100/110/120	330x1450	1	36,50

## Canalina acciaio inox lineare doccia a parete

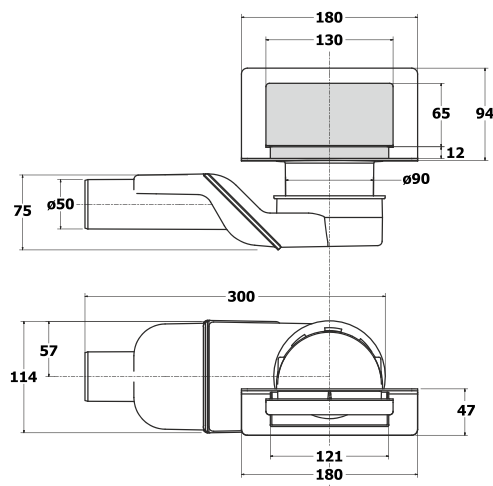

max 62 l/m



Codice	Descrizione	Uscita DN D	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
PDCANPA13	Canalina doccia a parete assemblata su corpo scarico in polipropilene (1) con piastra 130x65 mm. amovibile in acciaio inox cromato AISI316 (2) e valvola antiodore (3). L'evacuazione della canalina è garantita attraverso una piletta sifonata in PP (4) con portata max 62 l/m e ribassata con uscita orientabile del Ø 50 mm.	50	1	10	135,00

## Pozzetto in PVC



Codice	Uscita DN mm.	DN D1 mm.	H mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
PDPOZZ40	40	100	150	1	9,00

## Sifone removibile in polipropilene completo di griglia in acciaio inox



Farfalla



Codice	Griglia inox mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
PDGR0100	Design KLASSIC Ø 100	1	12,00
PDGALFIS	Farfalla per il fissaggio della griglia	1	2,10

## Piastra quadrata in acciaio inox



Codice	Dimensioni mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
PDQUA120	120x120	1	4,50

## Pozzetto assemblato a telo per vasca



**NB** LIVELLO MASSIMO  
RIEMPIMENTO  
VASCA = 450 mm



Set completo per lo scarico a pavimento realizzato in opera per vasche. Compreso di pozzetto in PVC, portagriglia prolungato in ABS con flangia per chiusura ermetica su guaina impermeabilizzante in PVC incollabile ad ulteriore telo in PVC. Il pozzetto è dotato di griglia quadrata in acciaio inox dello spessore di 3 mm. con pulsante a tappo «click-clack» e manopola a «troppo pieno».



50 mm



max 54 l/m



Codice	Dim. Lastra mm.	Uscita DN mm.	Pozzetto DN mm.	Pozzetto H mm.	Griglia mm.	Portagriglia H mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
PDVASC10	500x500	50	100	110	100x100	40/90	1	215,00

## Colonna di scarico vasca con comando a cavo



**UNI EN 274**

Colonna scarico vasca con comando a cavo **completa di sifone** orientabile ribassato in PP e parti a vista in metallo cromato.



50 mm.



54 l/m



41 l/m




EU



DIN



LGA



Codice	Uscita DN mm.	Griglia Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI160303	40/50	70	10	60,00

## Colonna di scarico vasca con comando a cavo



**UNI EN 274**

Colonna scarico vasca con comando a cavo e parti a vista in metallo cromato.



63 l/m




42 l/m



PE-HD




EU



Codice	Uscita DN	Griglia Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI669923	1" 1/2	70	10	41,00

## Sifone vasca orientabile ribassato



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI004092	Sifone vasca ribassato con dado d'entrata in ottone ed uscita orientabile in PE-HD	1" 1/2	40/50	30	9,80

## Piletta sifonata per piatto doccia foro Ø 90

UNI EN 274



Codice	Descrizione	Griglia Ø mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI671625	Piletta per piatto doccia con sifone H80 e griglia amovibile in ABS cromato	118	40 x 1"1/2	16	26,00

## Piletta sifonata ribassata per piatto doccia foro Ø 90



Codice	Descrizione	Griglia Ø mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI671266	Piletta per piatto doccia con sifone ribassato H60 e griglia amovibile in ABS cromato	118	40 x 1"1/2	16	33,00

## Piletta sifonata per piatto doccia foro Ø 60



Codice	Descrizione	Griglia Ø mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI691646	Piletta per piatto doccia con sifone ribassato H70 e griglia amovibile in ABS cromato	85	40 x 1"1/2	16	21,50



## Piletta a pavimento con sifone ribassato



30 mm




32 l/m



Codice	Descrizione	Griglia mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI102562	Piletta a pavimento con sifone ribassato H60, flangia e griglia in acciaio inox	105x105	50	10	29,00

## Piletta a pavimento con sifone ribassato orientabile



40 mm




PE-HD



Codice	Descrizione	Griglia mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI772662	Piletta a pavimento con sifone ribassato e griglia in acciaio inox	100x100	40/50	10	24,00

## Pozzetto a pavimento con 4 vie (3 di entrata e 1 di uscita)



50 mm



max 90 l/m




PE-HD




Codice	Descrizione	H pozzetto mm.	Ø pozzetto mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI6560P2	Pozzetto a 4 vie con tappo protezione (3 entrate DN 40 con bicchiere)	120	100	50	20	8,50
SI6560P7	Pozzetto a 4 vie con tappo protezione (3 entrate DN 40 con bicchiere)	170	100	50	20	9,50
SI6560RD	Pozzetto a 4 vie con tappo protezione (3 entrate DN 40 con bicchiere)	170	100	40	20	9,50

## Tappo chiuso



Codice	Descrizione	Piastra Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI6950PE	Tappo chiuso in acciaio inox per pozzetto Ø100	127	30	6,10


## Tappo grigliato



Codice	Descrizione	Piastra Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI6960PE	Tappo grigliato in acciaio inox per pozzetto Ø100	125	20	5,80



## Sifone in ottone cromato con ispezione laterale per lavabo/bidet

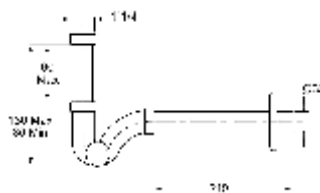

35 mm




55 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILALAOT	Sifone in ottone cromato completo di tubo d'entrata e tubo d'uscita in acciaio inox	1" 1/4	32	20	22,50

## Sifone in ottone cromato con ispezione posteriore per lavabo/bidet

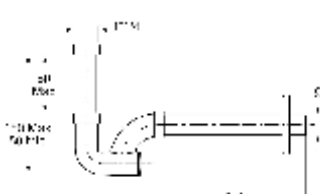

35 mm




55 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILABIOT	Sifone in ottone cromato completo di tubo d'entrata e tubo d'uscita in acciaio inox	1" 1/4	32	20	22,50

## Sifone in ottone cromato a «bottiglia» per lavabo

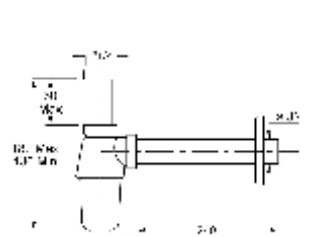

50 mm




53 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILABOOT	Sifone in ottone cromato completo di tubo d'entrata e tubo d'uscita in acciaio inox	1" 1/4	32	20	22,50

## Sifone in ottone cromato a vista per lavabo

NOVITÀ

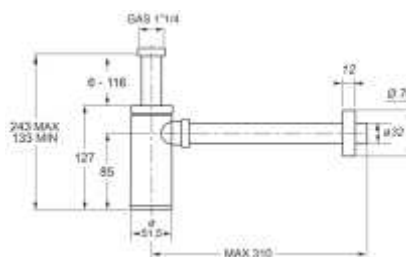

50 mm




53 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILAINCR	Sifone in ottone cromato completo di tubo d'entrata e tubo d'uscita in acciaio inox	1" 1/4	32	1	50,00

## Sifone in acciaio inox nero «soft touch» per lavabo

NOVITÀ



80 mm




45 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILAINNE	Sifone in acciaio inox completo di tubo d'entrata e tubo d'uscita	1" 1/4	32	1	75,00



## Sifone cromato con ispezione laterale per lavabo/bidet

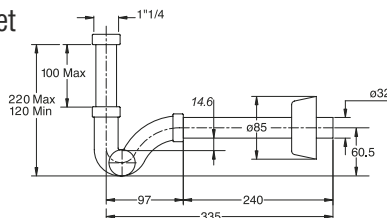

35 mm




55 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI429223	Sifone in ABS completo di tubo di entrata di 165 mm. e tubo uscita di 250 mm.	1" 1/4	32	10	19,00

## Sifone cromato con ispezione posteriore per lavabo/bidet

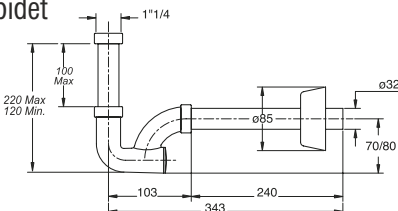

35 mm




55 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI429423	Sifone in ABS completo di tubo di entrata di 165 mm. e tubo uscita di 250 mm.	1" 1/4	32	10	19,00

## Sifone cromato a vista per lavabo

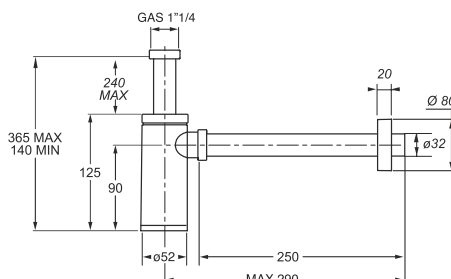

50 mm



53 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI439017	Sifone in ABS completo di tubo di entrata di 165 mm. e tubo uscita di 300 mm.	1" 1/4	32	10	23,00

## Sifone bianco per lavabo



UNI EN 274



80 mm



45 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILAVABO	Sifone in PP bianco orientabile	1" 1/4	40	15	5,20

## Sifone bianco per bidet



UNI EN 274



50 mm




38 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI422232	Sifone in ABS bianco eccentrico orientabile ad ingombro minimo	1" 1/4	40	30	7,20

## Tubo flessibile per sifonaggio lavabo/bidet

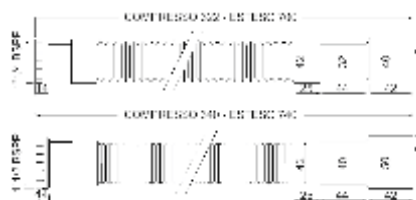


Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
SI143240	Tubo flessibile ed estensibile bianco con ghiera in metallo cromato	1" 1/4	32/40	1	50	2,40
SI124050	Tubo flessibile ed estensibile bianco con ghiera in metallo cromato	1" 1/2	40/50	1	50	2,55

## Sifone per lavello 1 bacino con 1 attacco lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274

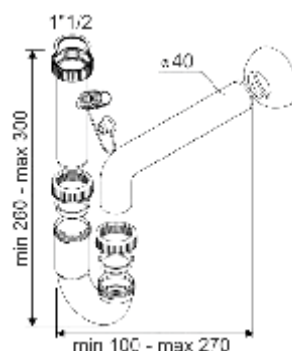


Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILA1000	Sifone in PP bianco con attacco laterale per lavastoviglie o lavatrice	1" 1/2	40	10	5,00

## Sifone per lavello 1 bacino MINI INGOMBRO con 1 attacco lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274

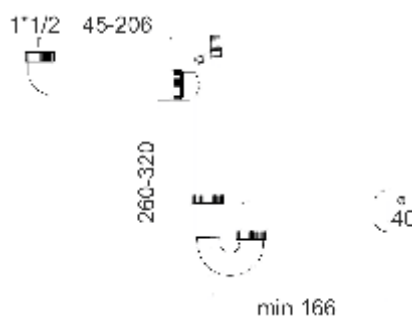

Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILA2000	Sifone in PP bianco <b>MINI INGOMBRO</b> con attacco laterale per lavastoviglie o lavatrice	1" 1/2	40	10	7,00

## Sifone per lavello 1 bacino MINI INGOMBRO con 2 attacchi lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILA3000	Sifone in PP bianco <b>MINI INGOMBRO</b> con 2 attacchi laterali per lavastoviglie e lavatrice	1" 1/2	40	10	8,50

Sifone per lavello 2 bacini MINI INGOMBRO con 1 attacco lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274

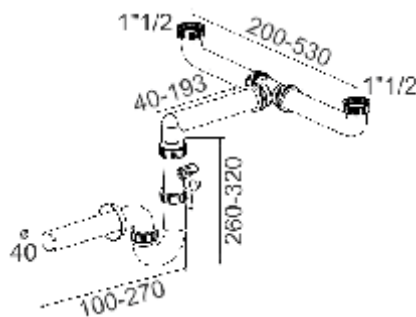

80 mm



55 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILA4000	Sifone in PP bianco <b>MINI INGOMBRO</b> con attacco laterale per lavastoviglie o lavatrice	1" 1/2	40	10	8,70

Sifone per lavello 2 bacini MINI INGOMBRO con 2 attacchi lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274

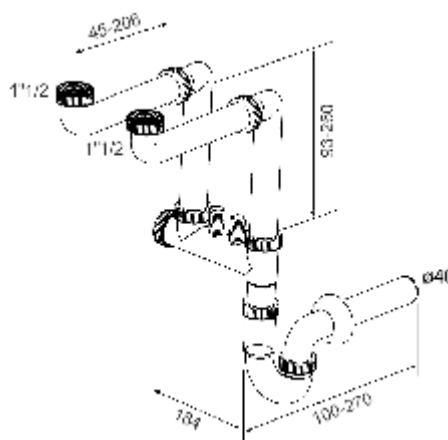

80 mm



55 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILA5000	Sifone in PP bianco <b>MINI INGOMBRO</b> con 2 attacchi laterali per lavastoviglie e lavatrice	1" 1/2	40	10	11,50

Piletta per lavello foro Ø 90 con «troppo pieno» rettangolare



UNI EN 274




15 l/m



Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILA6000	Piletta in PP con tappo inox, griglia inox Ø 83 mm. e «troppo pieno» rettangolare 63x37 mm.	90 x 1" 1/2	10	11,50

Piletta per lavello foro Ø 90

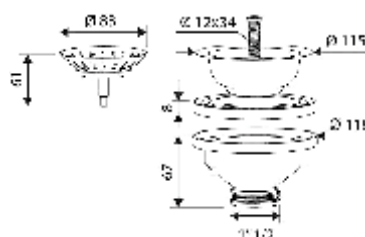


45 l/m



Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILA7000	Piletta in PP con tappo inox, griglia inox Ø 83 mm.	90 x 1" 1/2	15	9,70

## Piletta per lavello foro Ø 90 con tappo a maniglia

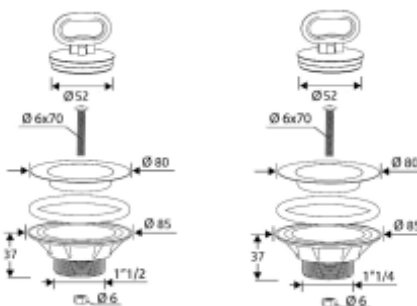


45 l/m = 1"1/4  
59 l/m = 1"1/2



Codice	Descrizione	Tappo Ø mm.	Uscita Ø	Conf. Pezzi	€/Pz.
SILA8000	Piletta in PP con tappo in gomma a maniglia	52,0	1"1/4	10	3,30
SILA9000	Piletta in PP con tappo in gomma a maniglia	52,0	1"1/2	10	3,30

## Sifone lavatrice con piastra e portagomma cromati




50 mm.



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI1205CR	Sifone in PE-HD ad incasso con tappo d'ispezione, piastra e portagomma cromati	1"	40/50	30	14,50

## Sifone lavatrice con piastra cromata e portagomma bianco




50 mm.





Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI1205IN	Sifone in PE-HD ad incasso con tappo d'ispezione, piastra cromata e portagomma bianco	1"	40/50	30	12,40

Valvola lavatrice con sfera antiriflusso, piastra e portagomma bianchi





Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI110112	Valvola in PE-HD ad incasso con bicchiere e molla antiritorno, piastra e portagomma bianchi	1"	40	30	7,50

Sifone ad incasso per doppio attacco elettrodomestici, piastra cromata e portagomma bianchi

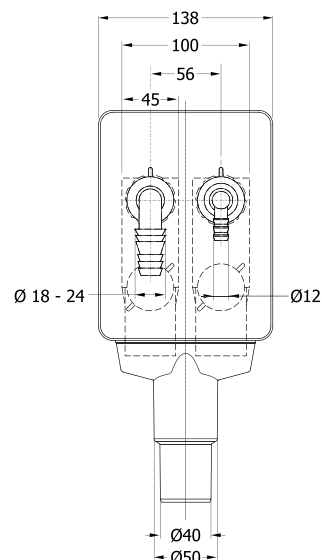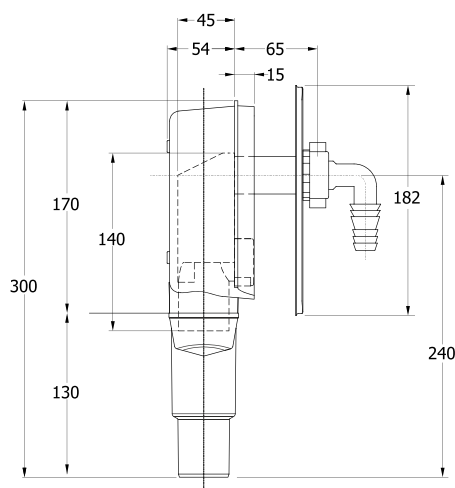


Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
SILAVDOP	Sifone in PP ad incasso ispezionabile con 2 attacchi elettrodomestici, piastra in acciaio inox e portagomma bianchi, completo di pipetta curva portagomma Ø20-Ø24 mm., ghiera 1" - Ø26 mm., guarnizione conica Ø26 mm., controdado filettato 1", tappo filettato 1", guarnizione piana Ø26 mm., pipetta porta gomma Ø8-Ø13 mm., cartoncino protezione cantiere e busta scivolante.	40/50	1	25	59,00

## Canotto 2 attacchi lavatrice/lavastoviglie + asciugatrice

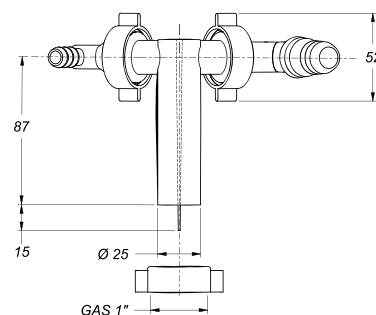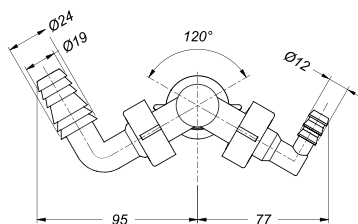

Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Dado Ø	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
SICANDOP	Canotto in PP bianco con 2 attacchi lavatrice/lavastoviglie + 1 attacco asciugatrice	25	1"	1	25	9,20

## Canotto 1 attacco lavatrice

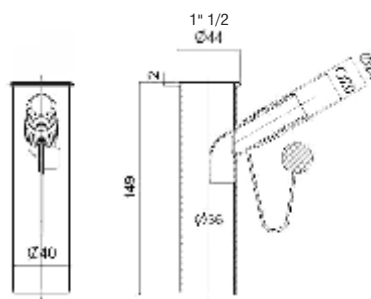


Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SICANUNO	Canotto in PP bianco H 149 mm. con 1 attacco lavatrice	1" 1/2	40	10	2,80

## Valvola lavatrice esterna



Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI818012	Valvola in PP con bicchiere e molla antiritorno, rosetta e portagomma bianchi	32	30	6,00


## Manicotto eccentrico rigido per vaso WC in ceramica

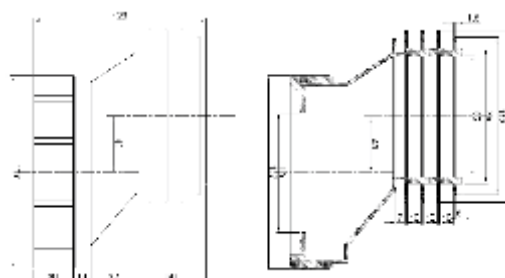

Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SIECCE40	Manicotto in PP eccentrico rigido per WC orientabile fino a 40 mm.	90/100/110	24	7,50




## Manicotto eccentrico morbido per vaso WC in ceramica

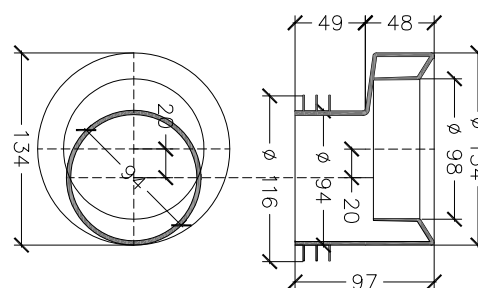

Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SIIECITI	Manicotto in PVC eccentrico morbido per WC orientabile fino a 20 mm.	100	36	4,70

## Manicotto concentrico morbido per vaso WC in ceramica

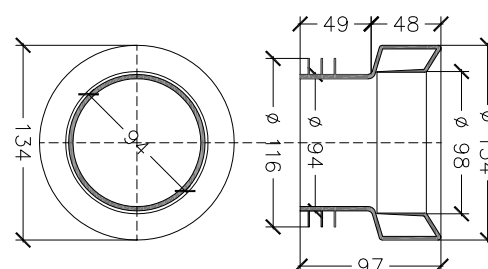

Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SICONCSA	Manicotto in PVC concentrico morbido per WC	100	36	4,70

## Prolunga curva con ghiera



Codice	Descrizione	L mm.	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SIPROCUR	Tubo prolunga in PP curvo con ghiera e guarnizione	222	1" 1/2	40	10	2,30

## Prolunga dritta con ghiera



Codice	Descrizione	L mm.	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI230012	Tubo prolunga in PP dritto con ghiera e guarnizione	280	1" 1/2	40	10	3,50

## Riduzione



Codice	Descrizione	Femmina	Maschio	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI500252	Riduzione in PP Femmina/Maschio	1"	1" 1/4	10	1,20
SI650272	Riduzione in PP Femmina/Maschio	1" 1/4	1" 1/2	10	1,20
SI600252	Riduzione in PP Femmina/Maschio	1" 1/2	1" 1/4	10	1,20
SI560252	Riduzione in PP Femmina/Maschio	1" 1/4	1"	10	1,20

## Cassetta incasso per la raccolta di condensa da apparecchio di condizionamento



Cassetta ad incasso in PS bianco con canalina di raccolta in PE verde dotata di 2 attacchi scarico e di cestello di galleggiamento per ostacolare il ritorno di odori in ambiente. Il prodotto è equipaggiato con il kit di assemblaggio ed installazione a parete.



Attacco laterale sinistro




Attacco laterale destro




Cestello antiodore aperto



Cestello antiodore chiuso

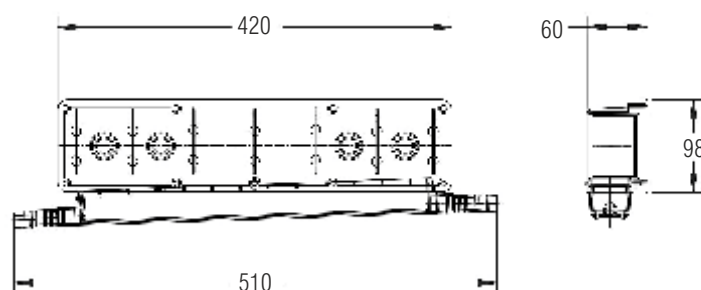

Cod. SICARC42

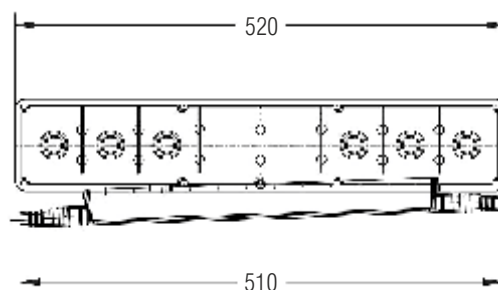


Cod. SICARC52



Codice	Descrizione	Lunghezza mm.	N° Attacchi	Peso Kg.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
SICARC42	Cassetta incasso scarico condensa L420	420	2	0,719	20	400	17,20
SICARC52	Cassetta incasso scarico condensa L520	520	2	0,813	20	400	18,50

## Sifone ad incasso per scarico condensa

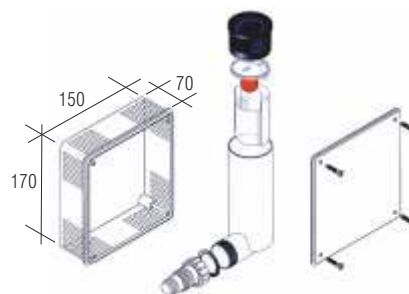

50 mm.



Codice	Descrizione	Dimensioni scatola mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI372732	Sifone in PP per scarico condensa con sfera antiodore e scatola per incasso	L150xH170xP70	18 - 20 x 1"	15	16,00

## Sifone da esterno per scarico condensa



50 mm.



Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI201732	Sifone in PP per scarico condensa con sfera antiodore e scatola per esterno	18 - 20 x 1"	30	10,20

## Morsetto in tecnogomma



Codice	Descrizione	H mm.	DI mm.	DE mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SI321420	Morsetto in gomma per la connessione dello scarico convogliato in arrivo dal collettore con sistema EFOS (Easy Flush Out System) che permette di RIEMPIRE, LAVARE, SFIATARE i circuiti dell'impianto radiante senza perdita di tempo alcuna. Morsetto idoneo ad accogliere tubazioni da DN14mm fino a DN20mm con semplice innesto nel bicchiere con OR delle tubazioni in PP D32mm.	20,0	13/20	29/34	1	2,25

## BAMSPLIT Guaina per scarico condensa



Codice	Descrizione	Esterno Ø mm.	Interno Ø mm.	Conf. Mt. Rotoli/Pallet	€/Mt.
FLEXCO16	Guaina in termoplastico a base di PVC bianco, internamente liscia, per scarico condensa negli impianti di condizionamento e refrigerazione. Isolamento delle correnti vaganti, elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Resistenza alla temperatura: da +5°C a +60°C. Resistenza schiacciamento: >320 N.	20,7	16	30 / 2700	1,22
FLEXCO18		21,7	18	30 / 2700	1,30
FLEXCO20		24,1	20	30 / 2700	1,50