

Estratto Catalogo Listino 01/2025

Gamma RISCACQUO WC



BSILENT La prima.



La qualità Bampi oltre ogni conformismo

Il pregiudizio di molti installatori idraulici e di qualche progettista verso la scelta di una differente cassetta di risciacquo wc, viene motivato con alcuni dubbi inerenti la reperibilità e affidabilità dei componenti interni all'involucro della cassetta. Toglietevi dalla testa questi pensieri quando si tratta d'installare una cassetta BSILENT. Bampi è presente sul mercato italiano da oltre 40 anni con i propri prodotti distribuiti in Italia in oltre 1300 punti vendita. I ricambi della cassetta BSILENT sono davvero pochi e tutti sempre disponibili. Nonostante questa dichiarazione di affidabilità va rilevato, per esempio, quanto il galleggiante insonorizzato Magnetic possa restare all'interno della cassetta BSILENT senza necessità di manutenzioni o addirittura di sostituzione, superando le insidie di malfunzionamento causate dal calcare!



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO



MAGNETIC
ANTICALCARE



DOPPIO SCARICO



DOPPIO SCARICO



PREDISPOSIZIONE SNIF



MATERIALI
ECOCOMPATIBILI




AZIONAMENTO
MECCANICO



AZIONAMENTO
PNEUMATICO



CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO



PROFONDITÀ INCASSO



AMBIENTI PUBBLICI



MARCATURA CE



PREDISPOSIZIONE
BCLEAN

Predisposizione BCLEAN


BSILENT è predisposta per la connessione idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, l'installazione sul vaso wc di sedile/bidet elettrico o di vaso integrato, oppure di idroscopino per la pulizia del WC.



PREDISPOSIZIONE
ELETTRICA

Predisposizione allacciamento elettrico

BSILENT è predisposta per allacciamento elettrico. Il collegamento alla rete si rende necessario per il funzionamento del sistema «No touch» della placca WAVE e del sistema IR della placca TESS.



WAVE - Placca «No touch»



TESS - Placca con sensore IR per spazi pubblici

Un'esperienza di comfort acustico mai provata prima

Il successo tecnico e commerciale del galleggiante Magnetic è il volano del progetto BSILENT. Bampi, forte della pluriennale esperienza sull'isolamento acustico degli impianti di scarico, ha sviluppato un'innovativa cassetta di scarico wc. BSILENT è il risultato di un'attenta ricerca su materiali e tecnologie applicative. BSILENT è una soluzione articolata e unica nel suo genere, che garantisce all'utente finale molteplici vantaggi, sino ad ora mai ottenuti nel risciacquo wc e mai a così elevati livelli di performance.



COIBENTANTE
ACUSTICO



COIBENTANTE
TERMICO

La collaborazione innalza il valore del progetto

Per offrire al mercato un prodotto di avanguardia tecnica, è necessario fare un passo avanti e farlo coinvolgendo l'esperienza e la professionalità di altri. Intorno al progetto BSILENT sono stati coinvolti più partner che hanno accolto l'invito a collaborare con Bampi. Tra queste collaborazioni, citiamo Isolmant, azienda milanese specializzata nella produzione di materiali isolanti per l'edilizia. Dall'esperienza Isolmant nell'isolamento termico/acustico, si è arrivati a concepire e produrre una speciale foderina coibente per l'involucro in PE della cassetta di scarico BSILENT.



4/2 litri

Un risciacquo wc consigliato ecologicamente

Ogni italiano consuma mediamente tra i 100 e i 150 litri di acqua al giorno. Di questi quasi il 50% vengono «sprecati» utilizzando le cassette di scarico wc. Con il doppio comando di scarico BSILENT è possibile ridurre a soli 10/15 litri il consumo giornaliero di acqua pro capite.

isolmant
soluzioni acustiche e termiche



NIENTE ATREZZI



RISCIACQUO WC

Una cassetta di qualità

PRODOTTA IN ITALIA

capace di soddisfare tutti

BSILENT è stata concepita senza lasciare nulla al caso. Ogni dettaglio, dallo stampo dell'involucro, ai componenti, agli accessori, tutto segue un preciso obiettivo di funzionalità. L'installatore idraulico riscontra in BSILENT un prodotto affidabile e moderno, sia nella posa in parete, sia nell'eventuale manutenzione dei componenti interni.



La prima per silenziosità



Le condizioni tecniche dei test

I grafici rappresentano confronti tra misure eseguite nelle medesime condizioni. Le rilevazioni sono state eseguite in accordo alla UNI 8199 posizionando il fonometro nell'ambiente ricevente ad una altezza da terra pari a 85 cm e ad una distanza dalla parete emittente pari a 50 cm. I dati sono livelli di pressione sonora ponderati A, acquisiti con costante di tempo Fast e normalizzati con il tempo di riverberazione dell'ambiente (LAF,nT).


BSILENT

L'unica cassetta incasso wc munita di galleggiante Magnetic testato acusticamente in opera, con limiti rilevati inferiori a tutti gli altri galleggianti in commercio.


La campagna di test acustici

Nel gennaio 2018 sono stati eseguiti test acustici sulla nuova cassetta incasso BSILENT e nel contempo sono stati effettuati rilievi comparativi su tutti i modelli di rubinetto a galleggiante applicati per circa il 90% alle cassette di risciacquo installate in Italia. Le prove in opera hanno voluto dimostrare il comportamento della cassetta wc BSILENT in due specifiche condizioni d'installazione: incassata in una parete di forati intonacata e all'interno di una struttura leggera con tamponamento di lastre in cartongesso. L'attenzione degli ingegneri incaricati nell'esecuzione di questi rilievi acustici si è soffermata sulla rumorosità rilevata durante la fase di carico idraulico della cassetta wc. Da qui la ragione delle verifiche acustiche sui vari rubinetti a galleggiante, tutti quanti testati nelle medesime condizioni: per involucro della cassetta wc utilizzato nelle prove, per modalità d'installazione ad incasso in parete di forati con intonaco e per valori.



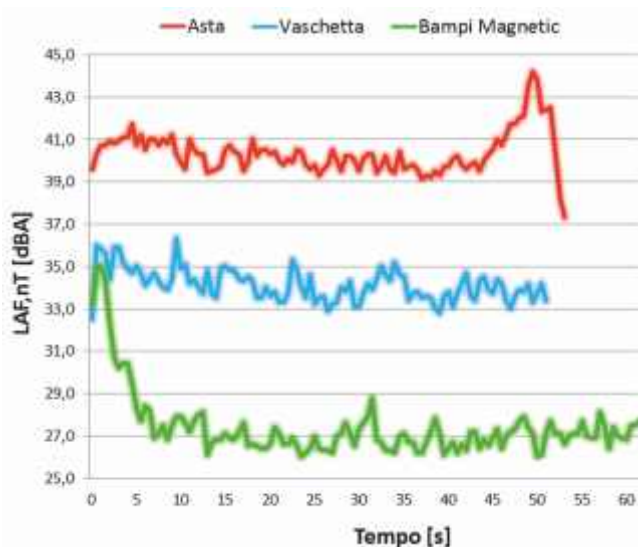

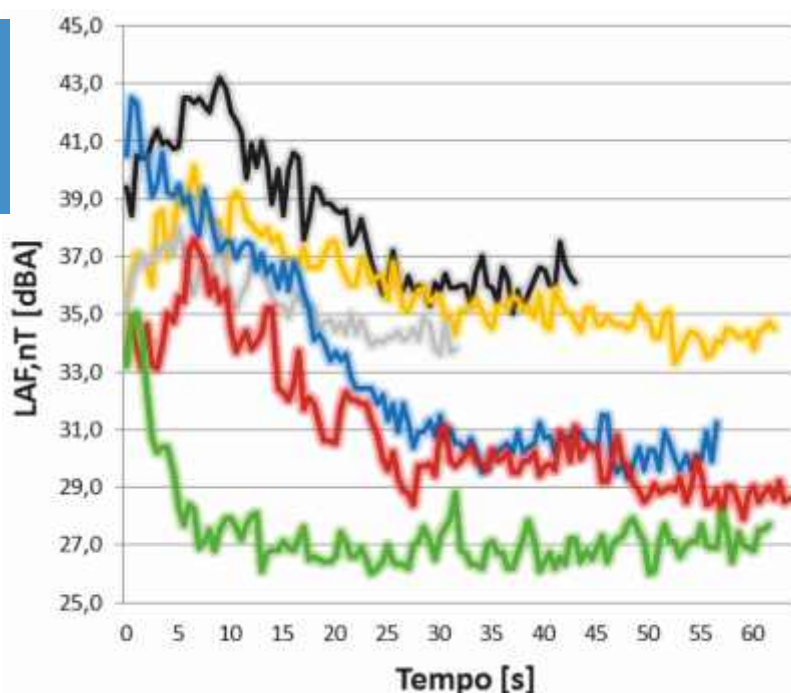

La comparazione tra Magnetic di Bampi e gli altri galleggianti ad asta e a vaschetta



La comparazione tra Magnetic di Bampi e gli altri galleggianti in contropressione



Tipologie di galleggianti rilevati in opera

-  **Tipo 1**
Rubinetto a galleggiante in contropressione "a spillo"
-  **Tipo 2**
Rubinetto galleggiante in contropressione con caricamento ritardato
-  **Tipo 3**
Rubinetto a galleggiante in contropressione con attacco superiore
-  **Tipo 4**
Rubinetto a galleggiante in contropressione più diffuso
-  **Tipo 5**
Rubinetto a galleggiante in contropressione con prolunga
-  **Tipo 5 / Bampi Magnetic**
Rubinetto a galleggiante magnetico in contropressione con prolunga


I benefici del galleggiante insonorizzato Magnetic e della foderina Isolmant

L'esclusivo binomio tra l'isolante termo/acustico utilizzato per coibentare l'involucro in PE della cassetta BSILENT e il rubinetto a galleggiante insonorizzato a magnete, ha permesso di raggiungere un risultato assai performante, sia rispetto al requisito acustico imposto in Italia dal DPCM 5/12/1997, sia nei confronti di tutte le altre cassette di scarico wc presenti sul mercato. I risultati pubblicati in queste pagine sono estrapolati dalla relazione tecnica elaborata dagli ingegneri dello studio incaricato e hanno il solo scopo di illustrare un quadro significativo del confortante comportamento acustico della cassetta BSILENT.



La prima per longevità

L'unica cassetta incasso wc munita di galleggiante insonorizzato Magnetic in grado di funzionare a lungo anche con le acque più ricche di calcare, senza necessità di manutenzione o ricambio.



La prima per isolamento

L'unica cassetta incasso wc munita di coibentazione composta da speciale foderina Isolmant come barriera acustico/termica accoppiata a caldo con rete per l'aggrappo dell'intonaco.



La prima per semplicità

L'unica cassetta incasso wc capace di assicurare soltanto 25 secondi netti per estrarre tutti i suoi componenti interni senza ausilio di attrezzi.



La prima per chiarezza dei dati e versatilità nei comandi di risciacquo wc

Il livello d'insonorizzazione di BSILENT viene garantito da test eseguiti non in laboratorio da tecnici Bampi, ma in condizioni ambientali reali e facilmente comparabili, con la supervisione di tecnici terzi abilitati in acustica e di comprovata esperienza. L'utente finale, quindi, con BSILENT avrà nel proprio bagno un sistema di risciacquo wc conforme al requisito acustico*. Tale garanzia allontana gli operatori della filiera edilizia da ogni possibile motivo di contestazione legale. Inoltre, la cassetta BSILENT permette all'utente finale di scegliere la placca di comando in un ampio ventaglio di modelli per finitura, design, colore, sistema di comando. Ma c'è di più. Se, a cassetta installata, l'utente finale desidera montare una placca differente o addirittura di altro marchio, con BSILENT sarà possibile esaudire questa richiesta!

* I valori di BSILENT sono stati rilevati in LAF,nT in accordo alla UNI 8199



La cassetta BSILENT installata in due differenti pareti


Valori in LAeq[dBA] rilevati in opera su BSILENT installata in parete di laterizi e in parete a secco.



Parete in **LATERIZI**



Parete a **SECCO**

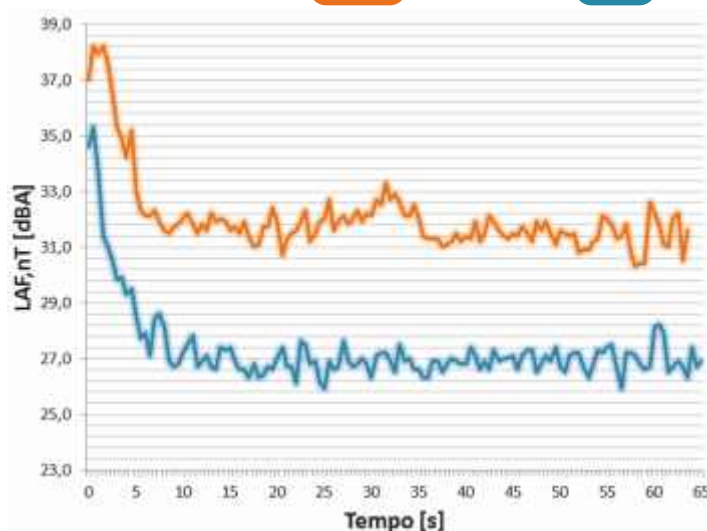


WFM Predisposizione per installazione vaso WC a pavimento filo muro

Plus e caratteristiche del telaio WFM (Wc Filo Muro)



Nel mercato dei sanitari in ceramica, l'offerta di vasi wc a pavimento installabili a filo parete, ha raggiunto un'importante varietà di modelli. Rispetto ai vasi wc sospesi, i modelli a pavimento filo parete, non hanno misure standard dei fori (i fori si riferiscono all'innesco del tubo di cacciata dalla cassetta wc e all'uscita del tubo di scarico dal vaso wc) e quindi l'installatore idraulico si può trovare in difficoltà con telai convenzionali perché non è -al momento dell'installazione a parete della cassetta wc- a conoscenza del tipo di vaso wc che sarà poi scelto dall'utente finale.

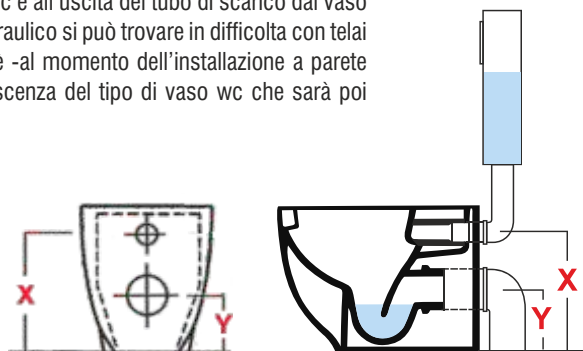


Telaio WFM, la soluzione ideale per installare la cassetta insonorizzata BSILENT con un qualsiasi vaso wc a terra filo parete.

Le quote **X** e **Y** coinvolgono la cassetta di scarico incassata a parete. Queste 2 quote ed il rapporto tra loro varia per tipologia di vaso wc a pavimento filo parete. Con il telaio **WFM BSILENT** è possibile intervenire per la regolazione degli interassi corretti, anche dopo che la cassetta è stata murata.



WC FILO MURO

BSILENT WFM TELAIO WC FILO MURO

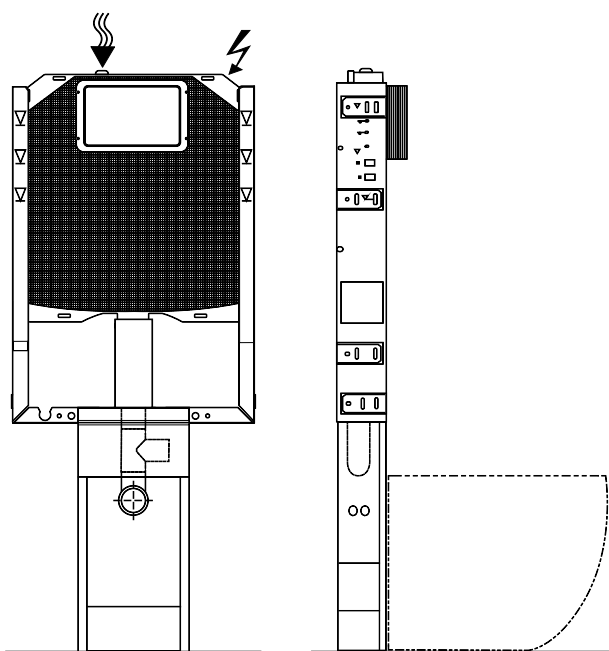


MODELLI BSILENT

		BSILENT	COMBY BSILENT	HEAVY BSILENT
CARATTERISTICHE	Settaggio		✓	✓
	Coibentazione		✓	✓
DOTAZIONE	Canotto			
	Manicotti		✓	✓
	Materassino disaccoppiante		✓	✓
ACCESSORI	WAVE - LINEE			
	TRIX			
	Ti			
	FLOW			
	QUEEN			
	TESS			
	Kit PNEO Cod. CSETINPN+			
	BCLEAN INSIDE			
	BCLEAN SIDE			
	Tubo SNIF			
	Aspiratore SNIF			




BSILENT Cassetta per WC a pavimento

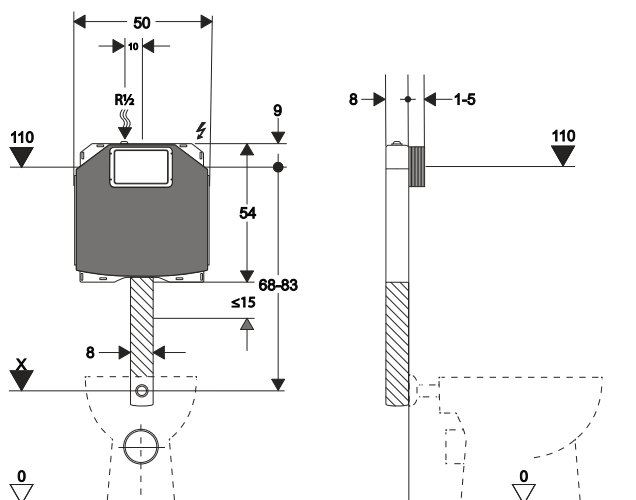


Dotazione


Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

VALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERAVALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERACOMPATIBILITÀ
*GEBERIT®

Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione
- 2 rubinetto d'arresto (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 flessibile (solo su Cod. CBSILREDU)
- 2 galleggianti (solo su Cod. CBSILREDU)

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pneo (Art CSETINPN+ Pag.158)
- Accessorio Canotto WC (Art CRICANOB Pag.158)

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CBSILENT2	Cassetta BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	155,00
CBSILENT24	Cassetta BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	45	155,00
CBSILREDU	Cassetta BSILENT Rete Duale	Meccanico	6/3 litri	80	1	45	210,00

WFM BSILENT Telaio per WC filo muro con predisposizione aspiratore odori e vapori

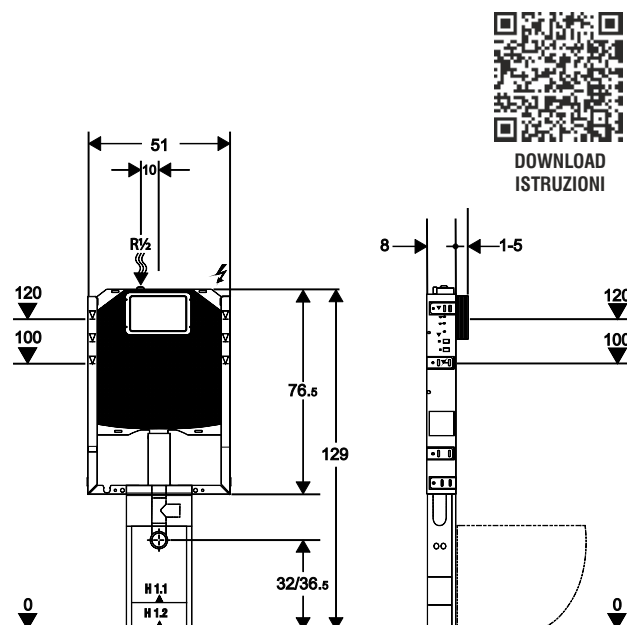


DOWNLOAD
ISTRUZIONI




Dotazione


Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERA



VALORE IN DECIBEL
TESTATO IN OPERA



COMPATIBILITÀ
*GEBERIT®

Applicazione

- Per WC a pavimento filo muro
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per collegamento aspiratore

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Curva di scarico WC.
- Manicotto e canotto allacciamento WC
- Tappi di protezione

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra

- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **TELAIO WFM** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore

Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio predisposizione sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio kit pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)

*Non sono marchi registrati Bampi


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBSILWFM	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	320,00
CTBSILW24	Telaio WFM BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	25	320,00

COMBY BSILENT Telaio per WC sospeso

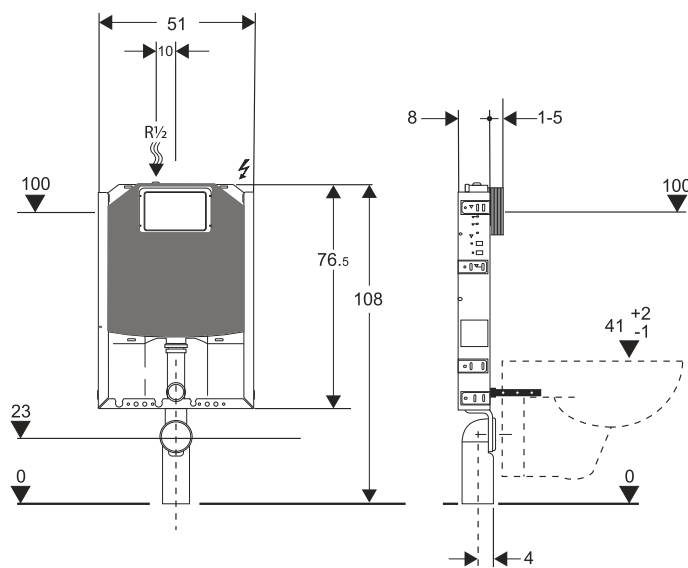


Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



COMPATIBILITÀ *GEBERIT®

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra

- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- TELAIO COMBY** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio predisposizione wc-bidet integrato (Art. CBINSCLIN Pag.167)
- Accessorio predisposizione sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)

*Non sono marchi registrati Bampi



Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBSIL2	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	260,00
CTCOBSI24	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	25	260,00

HEAVY BSILENT Telaio per WC sospeso

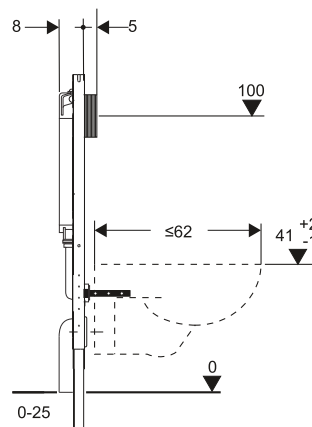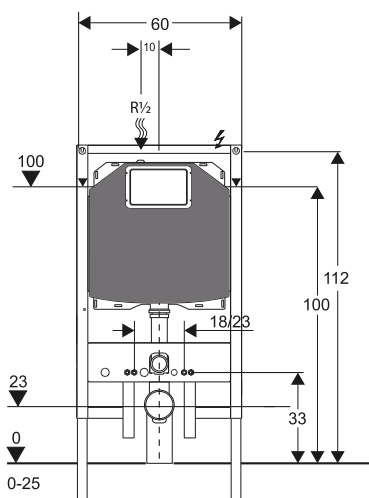


Dotazione


Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO



VALORE IN DECIBEL TESTATO IN OPERA



COMPATIBILITÀ *GEBERIT®

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0 > 30 cm.

Dotazione

- Rubinetti arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

Caratteristiche

- CASSETTA BSILENT** serie 2018
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità

- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con ISOLMANT isolante termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- TELAIO AUTOPORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (due posizioni profondità)
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Access. predisposizione per wc bidet integrato (Art. CBINSCLIN Pag.167)
- Accessorio predisposizione per sedile bidet (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione per idroscopino (Art. CBCLINSID Pag.167)
- Accessorio predisposizione per aspiratore SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio kit pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)

Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt





Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEBSIL2	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	360,00
CTHE24BSI	Telaio HEAVY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	15	360,00



MODELLI ANDROMEDA PLUS


		ANDROMEDA PLUS	COMBY ANDROMEDA PLUS	HEAVY ANDROMEDA PLUS
CARATTERISTICHE	Settaggio		✓	✓
	Coibentazione		✓	✓
DOTAZIONE	Canotto			
	Manicotti		✓	✓
	Materassino disaccoppiante			
ACCESSORI	WAVE			
	TRIX			
	Ti			
	VEGA			
	TESS			
	Kit PNEO Cod. CSETINPN+			
	Tubo SNIF			
	Aspiratore SNIF			

ANDROMEDA PLUS Cassetta per WC a pavimento

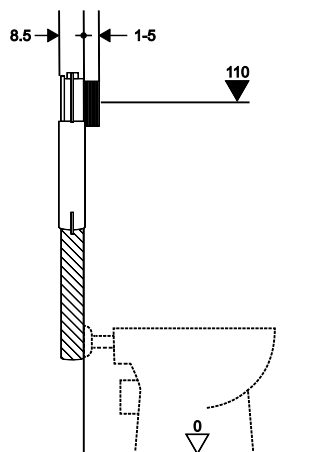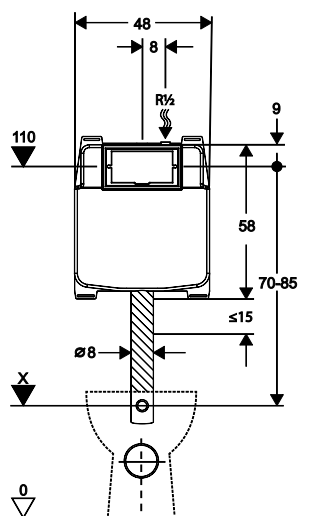


Dotazione


Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



WC FILO MURO



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO



DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per WC a pavimento
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Tubo di risciacquo con protezione in EPS
- Tappo di protezione

Caratteristiche

- **CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag.214)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)
- Accessorio Canotto wc (Art. CRICANOB Pag.158)

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CANDRAPL	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	45	130,00
CANDRAP24	Cassetta ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	1	45	130,00




COMBY ANDROMEDA PLUS Telaio per WC sospeso

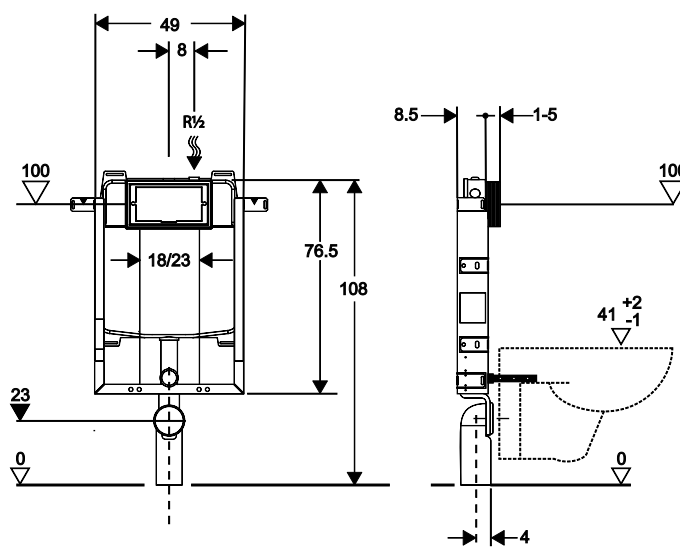


Dotazione

Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

ANTICONDENSA

CORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione

- Galleggiante silenzioso in classe acustica I
- Manutenzione senza attrezzi
- TELAIO** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi

Accessori

- Placche di comando (Pag.214)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)

Caratteristiche

- CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico
- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOANPL	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	230,00
CTCOANP24	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	1	25	230,00
CTCOANSNI	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	270,00

HEAVY ANDROMEDA PLUS Telaio per WC sospeso

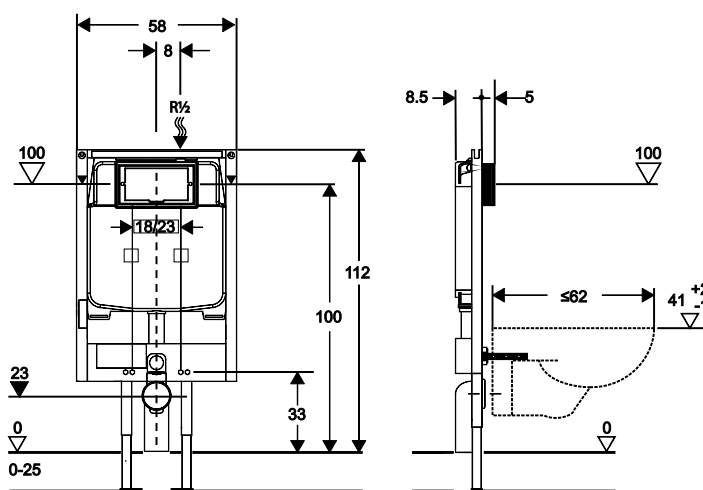


Dotazione


Accessori cassetta



Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICOCORPO CON RINFORZI
ANTISCHIACCIAMENTO

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione

Caratteristiche

- **CASSETTA ANDROMEDA PLUS** serie 2019
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina + TNT isolante termico e acustico

- Tubo di risciacquo regolabile +2 cm. -1 cm.
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a destra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- **TELAIO AUTOPORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini di fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (2 posizioni profondità)
- Fissaggio curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.214)
- Accessorio predisposizione SNIF (Art. CSNIFKIT Pag.158)
- Accessorio Kit Pneo (Art. CSETINPN+ Pag.158)

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEANPL	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	6/3 litri	85	1	15	310,00
CTHE24ANP	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS	Meccanico	4/2 litri	85	1	15	310,00



COMBY BIDET Telaio per bidet sospeso

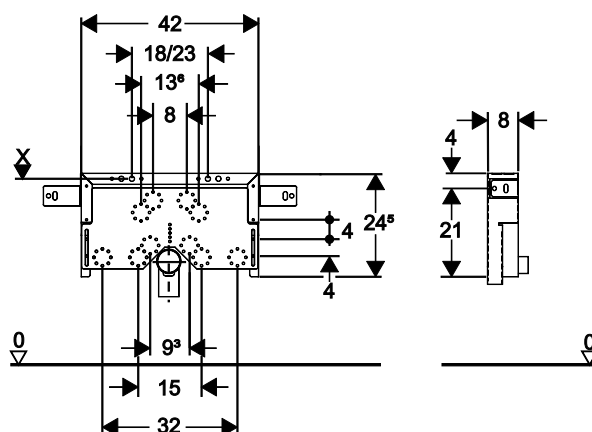

MURATURA




TENUTA PESO 400 Kg



Dotazione

Accessori Bidet



Applicazione

- Per bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione

- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica
- Piastra porta raccordi
- Tappo in PP Ø 32 mm.


Caratteristiche

- **TELAIO** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore e posteriore
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Piastra porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.




Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBIDE	Telaio COMBY BIDET	DN 40/50	-	80	1	120	95,00

HEAVY BIDET Telaio per bidet sospeso

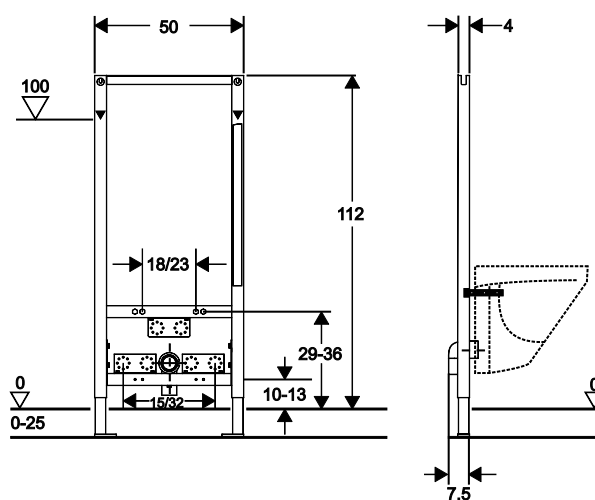


Dotazione

Accessori t



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg

Applicazione

- Per bidet sospeso con rubinetteria a pianale
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0 > 30 cm.

Dotazione

- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Tappo in PP Ø 32 mm.
- Collare per curva tecnica
- Piastre porta raccordi


Caratteristiche

- **TELAIO** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.




Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTPOHEBI	Telaio HEAVY BIDET	DN 40/50	-	80	1	30	180,00

HEAVY LAVABO Telaio per lavabo sospeso

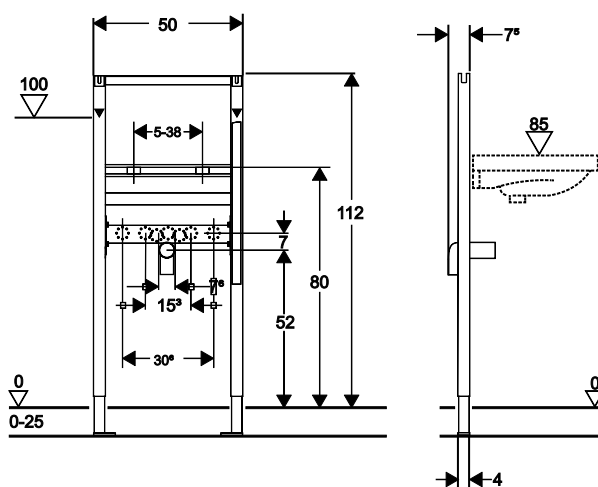


Dotazione

Accessori t



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg

Applicazione

- Per lavabo sospeso con rubinetteria a pianale
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/30 cm.

Caratteristiche

- **TELAIO** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Distanze fissaggio del lavabo 5/38 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica regolabile in altezza
- Collare per curva tecnica isolato acusticamente
- Curva tecnica con guarnizione Ø 32 mm.


Dotazione

- Curva tecnica POLO KAL NG Ø 40/50 mm.
- Barre filettate fissaggio lavabo M.12
- Tappo in PP Ø 32 mm.
- Collare per curva tecnica
- Piastre porta raccordi



Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTPOHELA	Telaio HEAVY LAVABO	DN 40/50	-	80	1	30	175,00

UNICO PLUS Staffa per WC e bidet sospeso

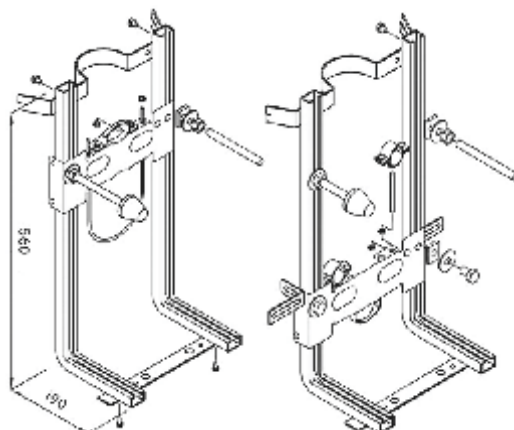

Applicazione

- Per WC/bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione

- Barre filettate fissaggio bidet M.12
- Collare per curva tecnica (CTBIVAPL)
- Collari per tubo (CTBIVAPL)
- Piastra porta raccordi (CTBIVAPL)


Caratteristiche

- **STAFFA** in acciaio F37 zincato
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.
- Traversino porta raccordi regolabile in altezza (CTBIVAPL)
- Traversino collare tubo regolabile in altezza (CTBIVAPL)



Dotazione

Accessori Unico Plus



MURATURA




TENUTA PESO 400 Kg



Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBIVAPL	Staffa WC/BIDET UNICO PLUS	-	-	80	1	200	53,00

UNICO Staffa bidet sospeso

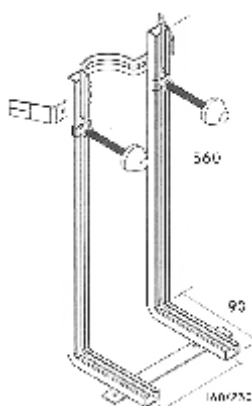

Applicazione

- Per bidet sospeso
- Per montaggio in pareti di muratura

Dotazione

- Barre filettate fissaggio bidet M.12


Caratteristiche

- **STAFFA** in acciaio F37 zincato
- Distanze fissaggio 18 cm. o 23 cm.



Dotazione

Accessori Unico



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg




Codice	Descrizione	Scarico	Raccordi	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTBIVAEC	Staffa WC/BIDET UNICO	-	-	80	1	200	32,00




ACCESSORI Cassette incasso wc



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CBSILRID	Riduttore di portata BSILENT	POM	40	1	10	15,00
CRIAND23	Riduttore di portata ANDROMEDA PLUS	POM	50	1	10	15,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICANOB	Canotto telescopico	Bianco	40/45	L240	1	40	11,00



Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICRAPRO	Canotto prolungato	Bianco	45	L500	1	40	12,00




Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICRUX2+	Canotto eccentrico	Bianco	40/45	L200	1	40	13,00



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
SW3250FF	Curva tecnica per tubi di cacciata wc	PP	32/50	20	1600	3,70



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CPROLTURC	Kit prolungamento/spostamento tubo wc	PP	50/45	1	1	27,50



Codice	Descrizione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CSNIFKIT	Tubo collegamento SNIF	DN 56/45	DN 50	1	1	49,00



Codice	Descrizione	Settaggio	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO	Singolo scarico	1	10	27,00


ACCESSORI Telai incasso wc



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCURV90	Curva wc	PE-HD	90	L230	24	288	25,00




Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Dimensioni	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CTMANI90	Manicotto wc	PE-HD	90	L160	24	288	17,50




Codice	Descrizione	Colore	Diametro	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIAND15	Manicotto per telai	Bianco	45	L240	1	60	7,80




Codice	Descrizione	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRICOCOM	Collare curva telaio Comby	90	1	10	11,50
CRICOHEA	Collare curva telaio Heavy	90	1	10	11,50



Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIKITWFM	Kit barre filettate telaio	Acciaio	M12	1	10	31,00



Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CMATERWC	Materassino disaccoppiante wc	Polietilene	5 mm	L425xH490	1	1	8,50



Codice	Descrizione	Materiale	Spessore	Dimensioni	Conf. Sacch.	Conf. Multipla	€/Pz.
CTHESQUA	Fissaggio a parete HEAVY	Acciaio	2 mm	50x80	1	10	27,00




Predisposizioni per allaccio aspiratore, sedile bidet, WC bidet integrato, idroscopino.




SBE Sistemi Bagno Evoluto

La cassetta wc come stimolo alla libertà di scelta

L'installazione incassata a parete di una cassetta di risciacquo wc, non può essere da ostacolo alle scelte degli utenti finali. In un mercato sempre più complesso, la filiera delle costruzioni (progettisti, imprese edili, installatori idraulici ed elettrici, committenti) deve porre estrema attenzione alle scelte dei materiali valutando le opportunità tecnologiche che permettano la massima flessibilità con le minori complicazioni possibili. Il progetto tecnico di Bampi va in questa direzione. L'installazione di un telaio a supporto delle cassette wc **BSILENT** e **ANDROMEDA PLUS** offre tutte le possibili opportunità di predisposizione, consentendo all'idraulico una posa semplice e rapida senza pregiudicare le successive scelte di funzionalità tecnica o arredo bagno.

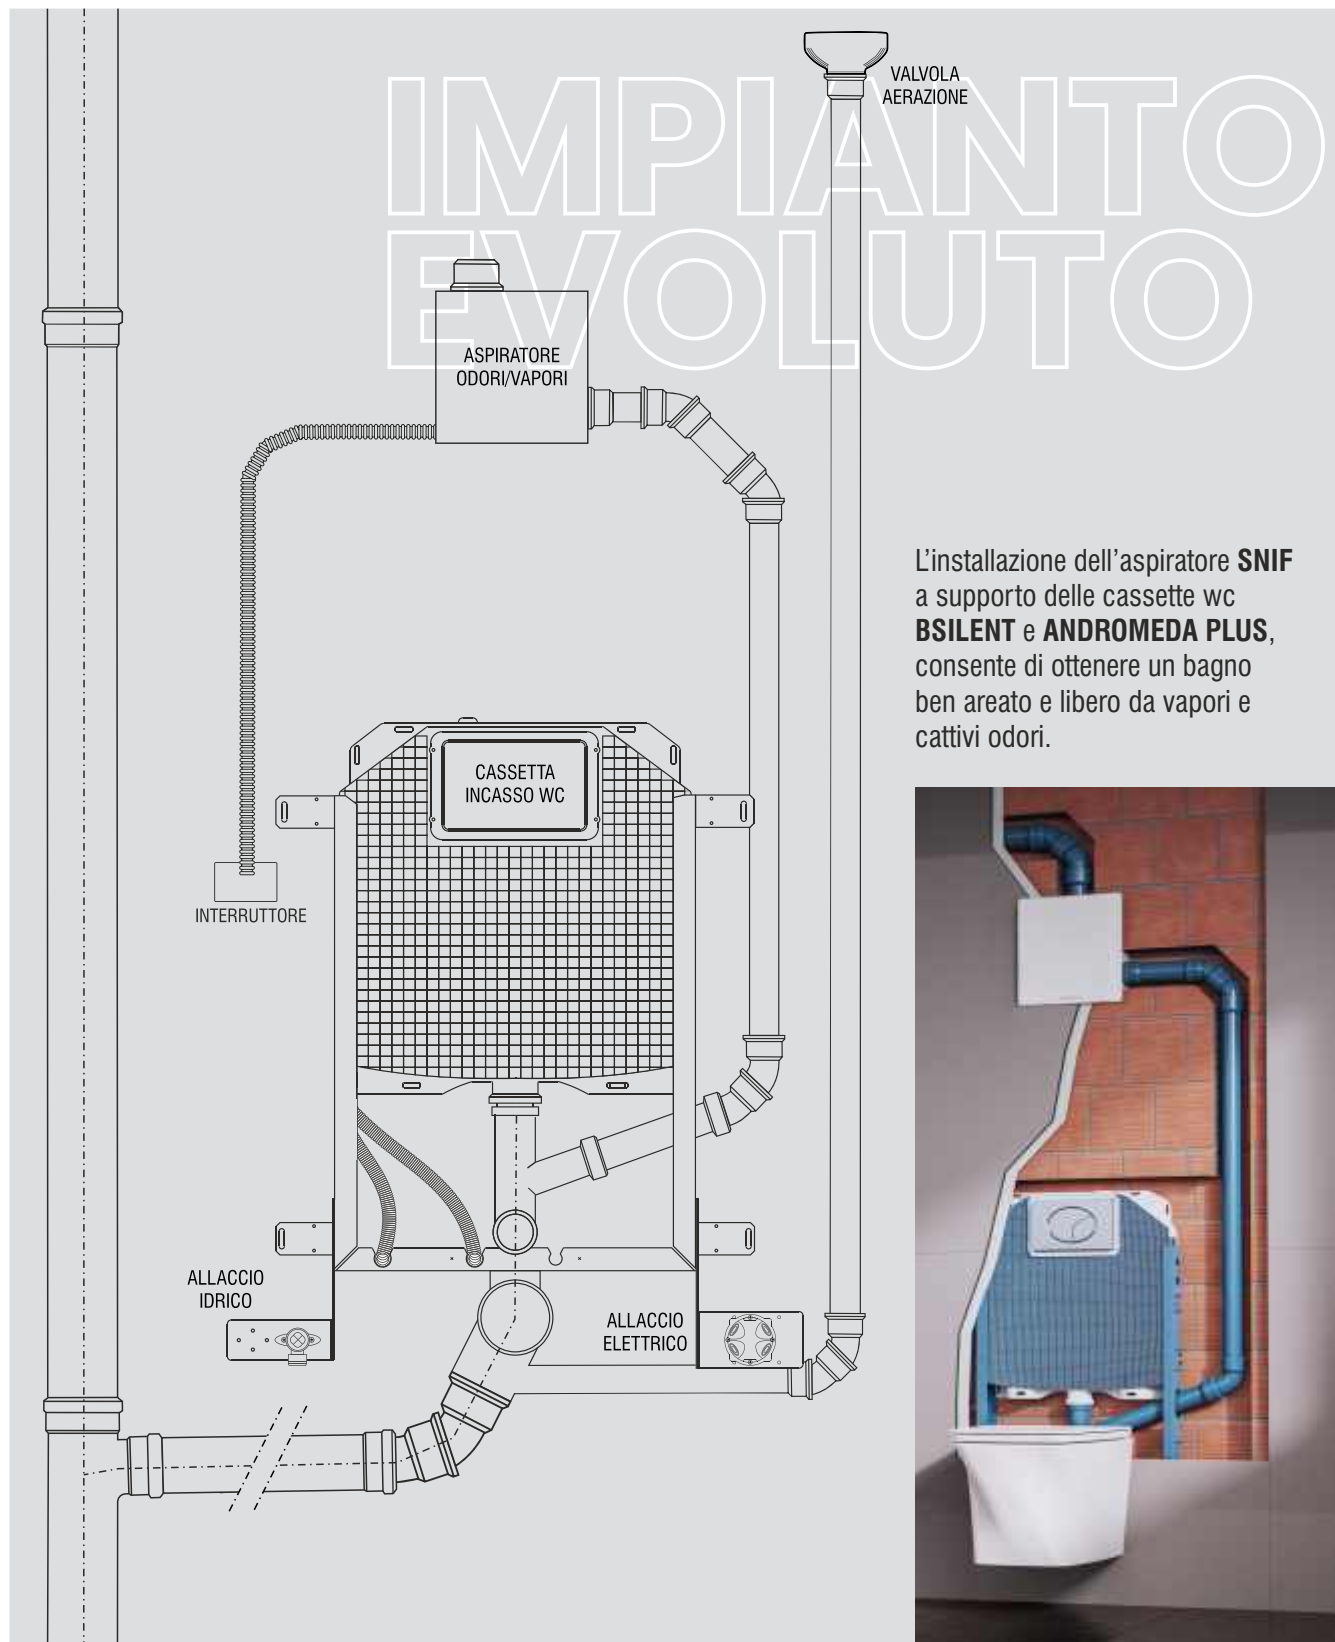

Predisposizioni per allaccio aspiratore, sedile bidet, WC bidet integrato,

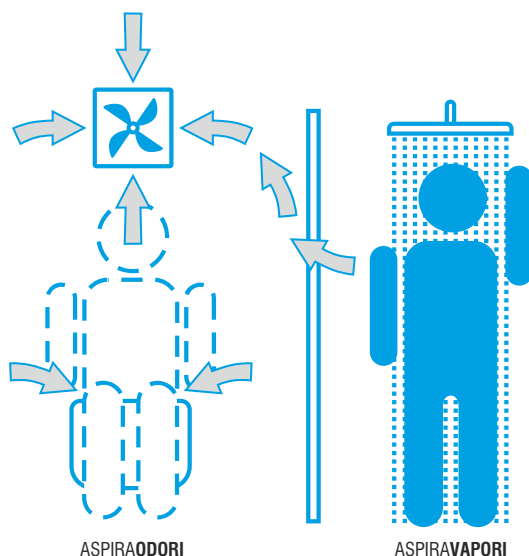

La soluzione ottimale per installare la cassetta wc abbinata al sistema SNIF.

In qualunque parete disponibile (muratura, laterizio, cartongesso, legno, mista), Bampi propone i propri modelli di cassette wc incasso preassemblati a 2 tipologie di telai metallici. Il **telaio COMBY** in lamiera è idoneo per installazioni in muratura o laterizio, mentre il **telaio HEAVY** in tubolare è idoneo per installazioni in pareti leggere che necessitano di «autoportanza» del telaio per il sostegno del vaso wc sospeso. Per entrambi i telai metallici, sono disponibili a catalogo gli optional per la predisposizione ed il successivo montaggio di **SNIF**, il sistema di aspirazione degli odori e dei vapori prodotti all'interno del bagno. L'aspirazione di odori e vapori favorisce l'aerazione del bagno inalzando il benessere e la salubrità del locale senza la necessità di aprire le finestre; oppure diventa obbligatoria in bagni ciechi (senza finestre). Il sistema **SNIF** funziona se viene collegato al tubo di cacciata della cassetta wc ad incasso. Quindi la predisposizione prevista sui telai **COMBY** e **HEAVY** di Bampi, offre questa opportunità di scelta all'utente finale e, nell'eventualità non venga applicato lo **SNIF**, l'aspetto estetico del bagno o il funzionamento della cassetta wc non subiscono alcuna modifica. Viceversa, se la cassetta montata non ha tale predisposizione, l'unica alternativa (possibile e praticabile, ma estremamente sconsigliata) per installare il sistema **SNIF**, è quella di rompere la parete con un intervento molto invasivo, con tutte le difficoltà di ripristino del rivestimento originario.

La soluzione unica per associare la cassetta di risciacquo wc BSILENT e ANDROMEDA PLUS a vasi wc multifunzione e all'idroscopino

I supporti metallici (OPTIONAL da montare sui fianchi dei telai **COMBY** e **HEAVY**) permettono di predisporre le connessioni idrica ed elettrica a sistemi che permettono l'igiene intima senza l'ausilio di bidet nel bagno. Ovvero, la possibilità d'installare sul vaso wc un sedile/bidet elettrico o un vaso integrato multifunzione, oppure di idroscopino per la pulizia del WC. L'installatore idraulico posa la cassetta wc predisponendo (in accordo con l'elettricista) l'allaccio con tubo corrugato tra telaio metallico e scatola di derivazione. Questo permetterà successivamente l'installazione di tavolette o vasi wc multifunzione, in grado cioè di garantire, tramite telecomando, la possibilità di utilizzo per:

- igiene intima (risciacquo e asciugatura)
- controllo del flusso e della tipologia del getto
- regolazione della temperatura dell'acqua
- riscaldamento della tavoletta



WC bidet integrato
(Vaso wc multifunzione)



Sedile bidet
(Tavoletta wc multifunzione)



RISCIACQUO WC



SNIF

Evacuazione odori e vapori



Comfort e salubrità

Il sistema **SNIF** preleva l'aria viziata direttamente dalla tazza wc, oltre che dal bagno, mediante una tubazione Ø 50 mm. collegata sul tubo di cacciata della cassetta di risciacquo per convogliarla all'esterno. I cattivi odori possono essere condotti direttamente al tetto, tramite la tubazione verticale di aerazione dello scarico, oppure possono essere convogliati all'esterno dell'edificio tramite un apposito condotto del Ø 75 mm.



PORTATA ELEVATA



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



RISPARMIO ENERGETICO



100% COMPATIBILE CASSETTE WC



PLACCA VERNICIABILE




MANUTENZIONE SEMPLIFICATA




MATERIALI ECOCOMPATIBILI


Come funziona l'aspirazione bivalente di SNIF

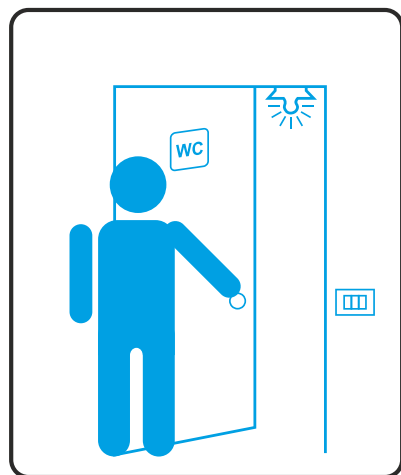

Il sistema **SNIF** entra in funzione collegato elettricamente all'interruttore della luce, oppure ad un interruttore dedicato, o anche ad un sensore di prossimità.

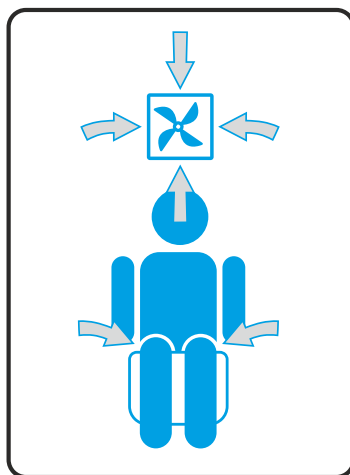

Quando l'utente si accomoda sul vaso, il collegamento dell'aspiratore **SNIF** al tubo di cacciata della cassetta di scarico wc garantisce la diretta, immediata e puntuale evacuazione dei cattivi odori.

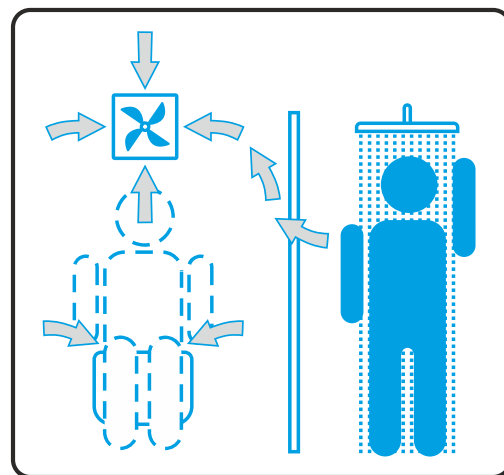

Il sistema **SNIF** ha un funzionamento di aspirazione bivalente. Una volta entrato in funzione, evacua i cattivi odori all'interno del vaso wc e contemporaneamente aspira i vapori generati dall'utilizzo dell'acqua calda evitando "effetti condensa" su specchi e ceramiche.


Efficienza e silenziosità

L'eccellente salubrità dell'aria del sistema **SNIF** è assicurata dall'elevata portata (portata da 60 a 100 mc/h) ed al prelievo puntuale dei cattivi odori direttamente all'origine, evitando la loro espansione in ambiente che costringerebbe ad aprire le finestre con conseguenti dispersioni termiche. L'efficacia di aspirazione si abbina ad una silenziosità notevole del motore (**rumorosità < 25 dB**) per un comfort igienico ed acustico decisamente superiore rispetto agli aspiratori tradizionali.



SNIF è particolarmente consigliato in bagni ciechi con attivazione elettrica allacciata all'impianto d'illuminazione del locale. In bagni dotati di finestra si consiglia l'utilizzo di un interruttore elettrico dedicato, munito di spia luminosa, o di un sensore di rilevamento presenza.

Curve di prestazione dell'apparecchio

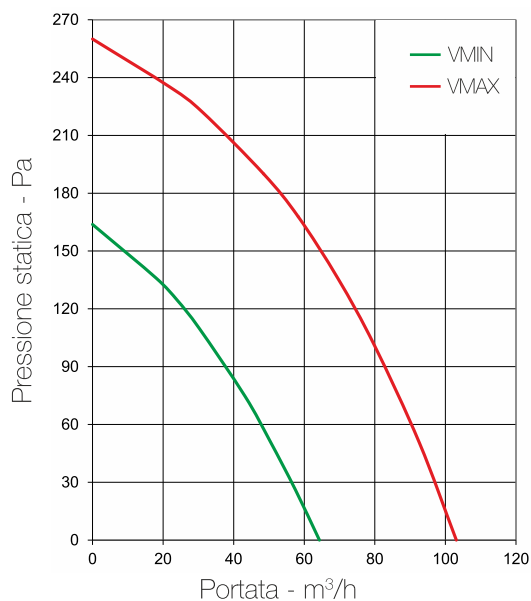


Prestazioni

Portata m³/h max	103/64
Pressione statica Pa max	260/164
Consumo W max	29/19
Pressione sonora dB(A) @ 3m ⁽¹⁾	30/22
Temperatura ambiente °C max	50
Marcatura/Marchio	CE

- 220-240V - 50/60Hz.
- Prestazioni aeruliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 kg/m³.
- (1) livello di pressione sonora a 3 metri in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.

Espulsione diretta

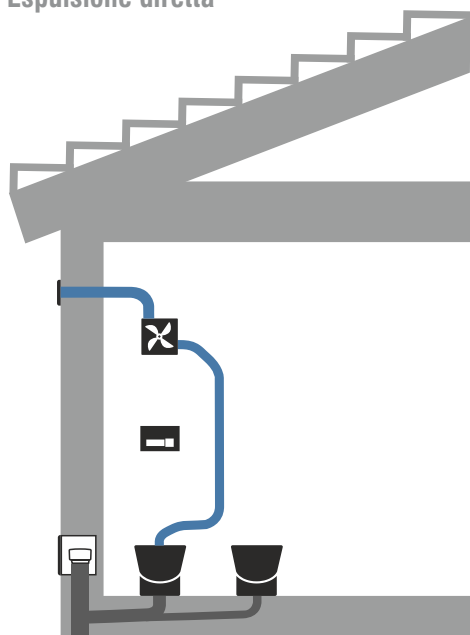


Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite valvola di aerazione




Per evitare che la condensa ritorni nell'aspiratore, il collegamento alla colonna di ventilazione deve sempre essere realizzato con un tratto orizzontale.

Allaccio ed espulsione

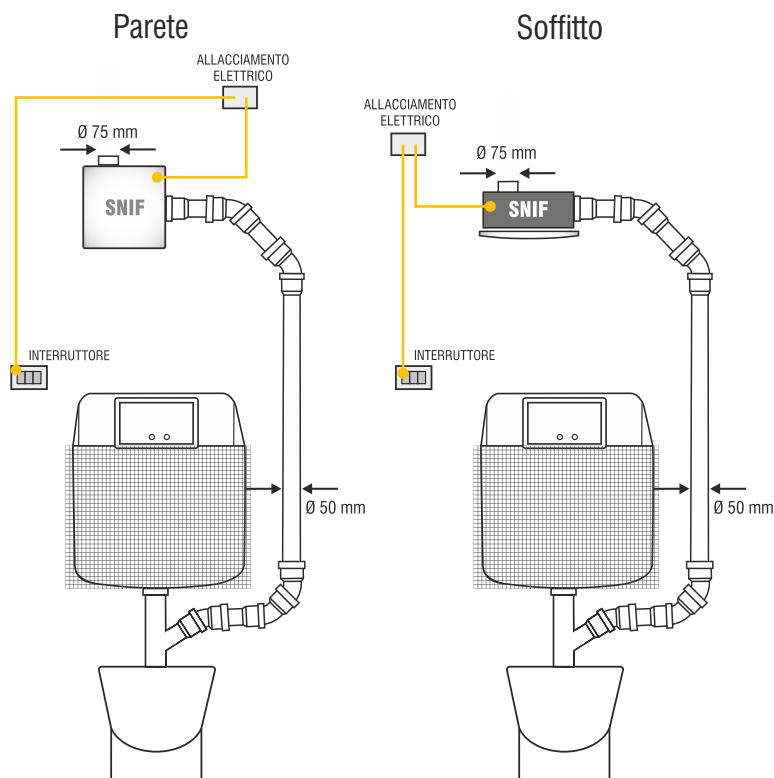

Espulsione tramite colonna di aerazione

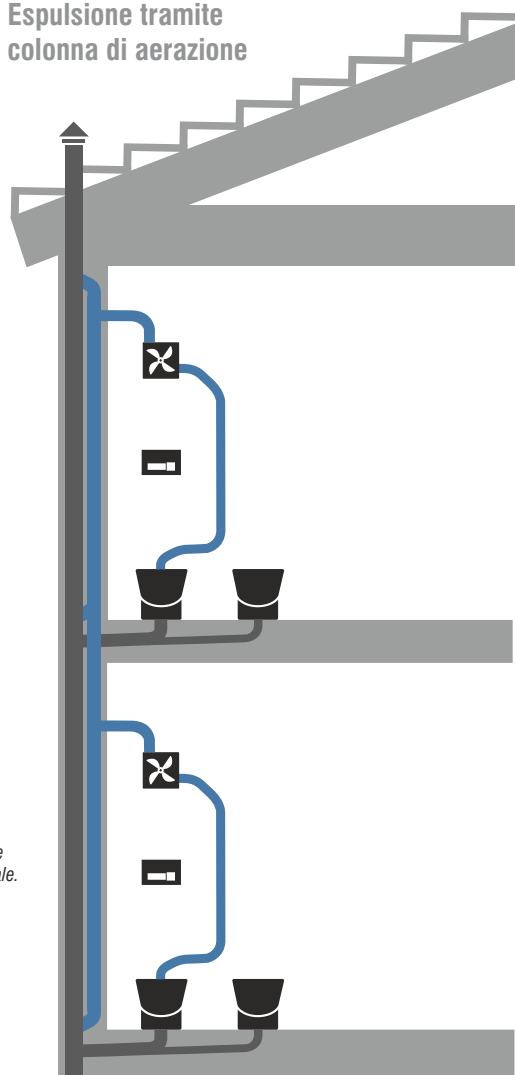


Esempio di impianto di scarico con ventilazione tramite colonna parallela alla colonna di scarico




RISCIACQUO WC

COMBY SNIF Telaio per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori

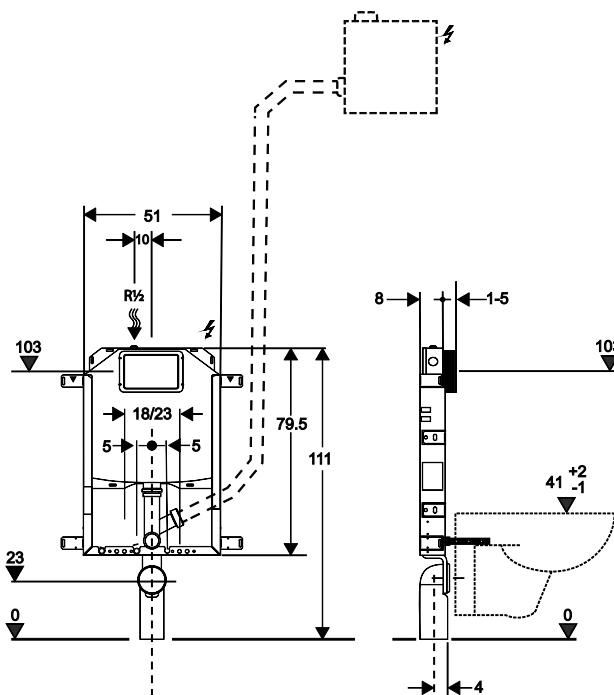

Dotazione

Accessori WC



MURATURA



TENUTA PESO 400 Kg



WC SOSPESO



PREDISPOSIZIONE SNIF



DOPPIO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIMENTO

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per collegamento aspiratore

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF

Caratteristiche

- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- SUPPORTO COMBY** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio aspiratore SNIF (Art. CSNIFSTD Pag.166)
- Accessori (Art. CBCLINSID - Art. CBINSCLIN Pag. 167)


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTCOBISNI	Telaio COMBY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	25	295,00
CTCOANSNI	Telaio COMBY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	25	270,00

HEAVY SNIF Telaio per WC sospeso con predisposizione aspiratore odori e vapori

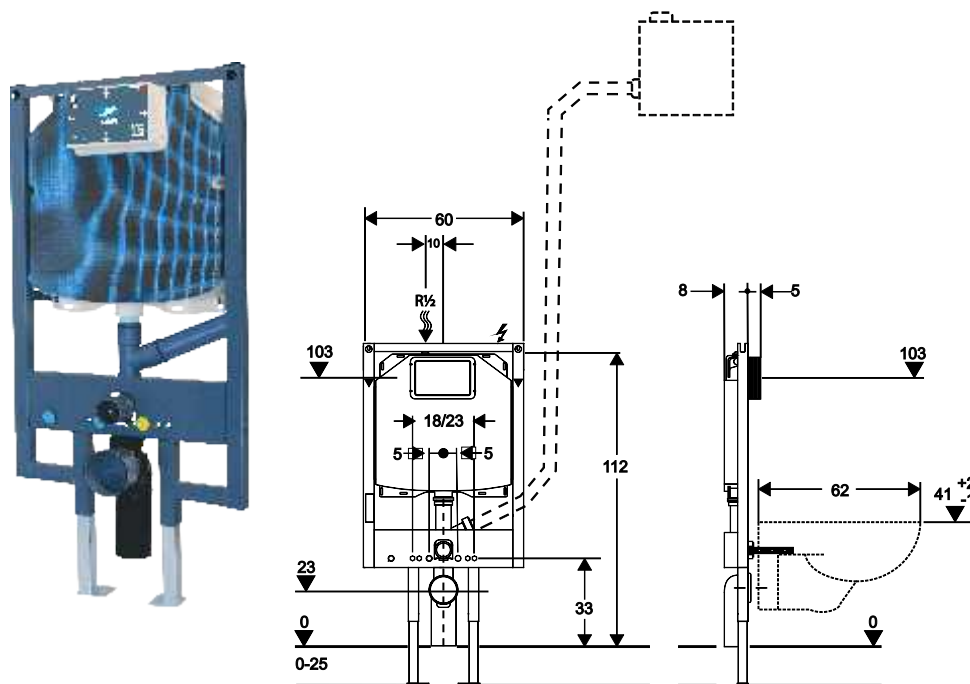


Dotazione

Accessori WC



MURATURA



CARTONGESSO



TENUTA PESO 400 Kg



PREDISPOSIZIONE SNIF



DOPPIO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



ANTICONDENSA



CORPO CON RINFORZI ANTISCHIACCIAMENTO

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per WC sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.
- Per WC sospesi con superficie di appoggio ridotta
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete
- Per montaggio in pareti leggere di cartongesso
- Per altezza dal pavimento 0/30 cm.
- Per collegamento aspiratore

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante
- Tubo con derivazione reversibile dx/sx per aspiratore SNIF

Caratteristiche

- Azionamento frontale
- Per il risciacquo ad una quantità, o due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con termico e acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- **SUPPORTO HEAVY AUTOPORTANTE** colore RAL 5014 POLO-KAL NG
- Piedini fissaggio a pavimento zincati regolabili da 0 a 30 cm.
- Curva tecnica montabile senza attrezzi (due posizioni profondità)
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Accessori

- Placche di comando (Pag.168)
- Accessorio aspiratore SNIF (Art. CSNIFSTD Pag.166)
- Accessori (Art. CBCLINSID - Art. CBINSCLIN Pag. 167)

Dati tecnici


Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità risciacquo	6 lt
Regolazione risciacquo totale	6-4 lt
Regolazione risciacquo parziale	3-2 lt



Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CTHEBISNI	Telaio HEAVY BSILENT con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	80	1	15	395,00
CTHEANSNI	Telaio HEAVY ANDROMEDA PLUS con tubo SNIF	Meccanico	6/3 litri	85	1	15	345,00

ACCESSORI Sistema Bagno Evoluto

SNIF aspiratore per il bagno

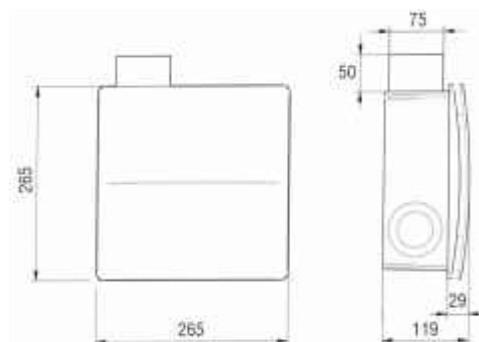

PORTATA ELEVATA



RIDOTTO IMPATTO ACUSTICO



RISPARMIO ENERGETICO



ALIMENTAZIONE ELETTRICA



100% COMPATIBILE CASSETTE WC



PLACCA VERNICIABILE



MANUTENZIONE SEMPLIFICATA



MATERIALI ECOCOMPATIBILI

Applicazione

- Per bagni con finestra
- Per bagni ciechi
- Per aspirazione vapori da ambiente
- Per aspirazione odori da WC
- Per installazione a parete o a soffitto
- Per pareti di muratura o cartongesso
- Per espulsione diretta a parete (ove consentito dall'ATS)
- Per espulsione tramite condotto di ventilazione collettivo
- Per espulsione tramite condotto VMC

Caratteristiche

- Capacità di aspirazione 60/100 mc/h
- Rumorosità <25 dB
- Alimentazione 110/230 V
- Assorbimento 30 Wh
- Grado di protezione IP 35
- Attivazione elettrica tramite interruttore o sensore di presenza
- Spessore 90 mm.
- Tubo di espulsione Ø 75
- Tubo aspirazione da WC Ø 50/40/32 mm.
- Valvola anti ritorno odori (condotto collettivo)
- Collegamento elettrico posteriore o laterale

Dotazione

- Placca di copertura
- Filtro
- Valvola anti ritorno odori
- Manicotto tubo aspirazione Ø 50/40/32 mm.
- Scatola di protezione cantiere

Dati tecnici

Portata m³/h max	103/64
Pressione statica Pa max	260/164
Consumo W max	29/19
Pressione sonora dB(A) a 3 m ⁽¹⁾	30/22
Temperatura ambiente °C max	50
Marcatura	CE

- 220-240V - 50/60Hz.

- Prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 kg/m³.


(1) livello di pressione sonora a 3 metri in campo libero, riportato solo a scopo comparativo.




Codice	Descrizione	Azionamento	Alimentazione	Espulsione	Aspirazione	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSNIFSTD	Aspiratore SNIF standard	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50/40/32	1	64	200,00
CSNIFTIME	Aspiratore SNIF timer	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50/40/32	1	32	230,00
CSNIFUMTI	Aspiratore SNIF umidostato	Elettrico	110-230 V	DN 75	DN 50/40/32	1	32	250,00

ACCESSORI Sistema Bagno Evoluto

BCLEAN INSIDE Kit predisposizione a scomparsa

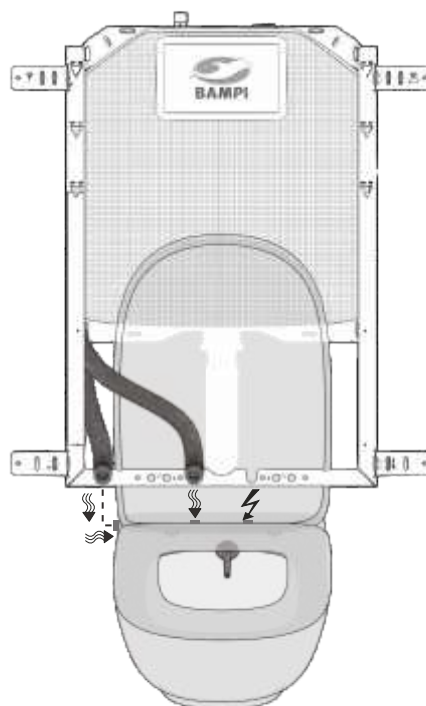


Dotazione




Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBINSCLIN	Predisposizione BCLEAN INSIDE	1	10	47,00

BCLEAN SIDE Kit predisposizione a vista

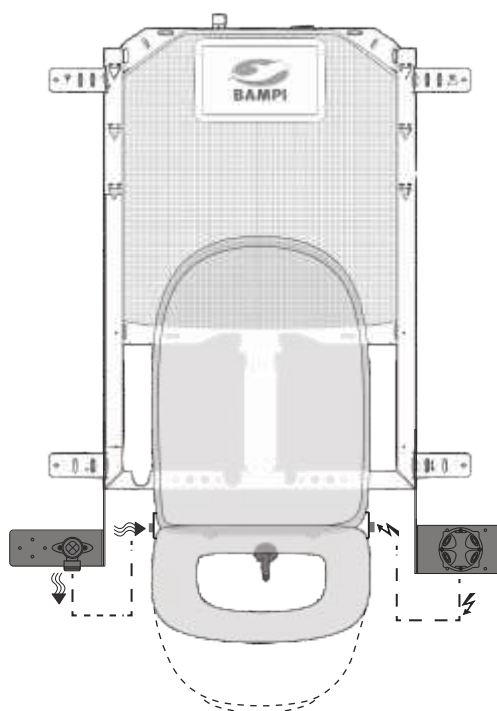

Dotazione



Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CBCLINSID	Predisposizione BCLEAN SIDE	1	10	68,00




RISCIAQUO WC




WAVE Placca elettronica no touch



Cod. CPLAWAVE5

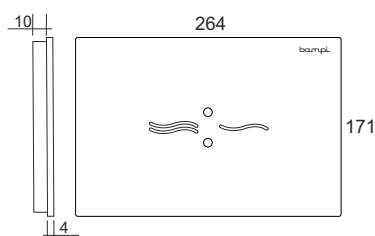

FUNZIONA ANCHE A BATTERIA
(compresa nella confezione)

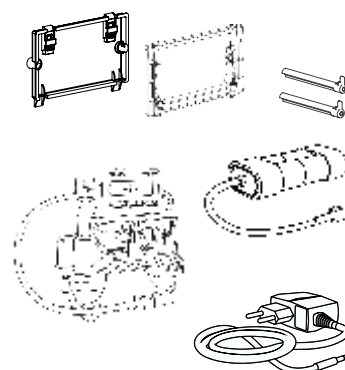COMPATIBILITÀ
GEBERIT®COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
NO TOUCHAZIONAMENTO
SENSORE IRALIMENTAZIONE
ELETTRICAALIMENTAZIONE
BATTERIA

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWATE)
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando WAVE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello di chiusura
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Rilevatore di presenza (Sensore IR)
- Risciacquo automatico attivabile (funzione bimbo)
- Sensore luce ambientale (funzione notte)
- Scarico silenzioso attivabile (funzione notte)
- Regolazione risciacquo regolabile (4-2/6-3/9-4,5 Litri) corto/medio/lungo
- Connettori Ip54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni (attivate solo le funzioni di base)
- Led di segnalazione livello di carica

Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni (funzionamento base)
- Autonomia batterie: 45 giorni (tutte le funzioni)

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Accessorio OPTIONAL alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.215)
- Accessorio OPTIONAL cavetto di rete (Art. CCAVORETE Pag.215)
- Accessorio OPTIONAL scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag.215)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

*Non sono marchi registrati Bampi





Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAWAVE1	Placca WAVE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	640,00
CPLAWAVE5	Placca WAVE	Vetro	Nera	Elettronico	1	10	640,00

LINEE Placca elettronica no touch



Dotazione

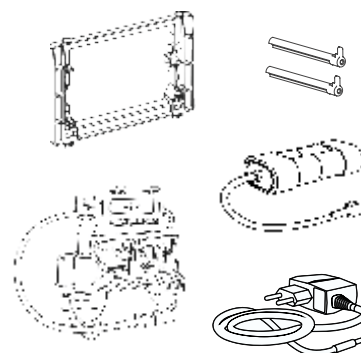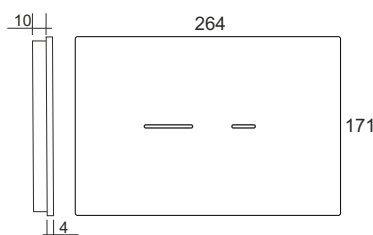

FUNZIONA ANCHE A BATTERIA
(compresa nella confezione)



COMPATIBILITÀ
GEBERIT®



COMPATIBILITÀ
CASSETTA WC



AZIONAMENTO
NO TOUCH



ALIMENTAZIONE
ELETTRICA



ALIMENTAZIONE
BATTERIA

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando LINEE
- Supporto di comando con servomotore
- Pannello di chiusura
- Batteria ricaricabile
- Carica batterie

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento risciacquo manuale senza contatto
- Illuminazione led in fase di risciacquo (campo di lettura 3 cm.)
- Colori led impostabili in 5 differenti effetti cromatici
- Regolazione risciacquo regolabile (4-2/6-3/9-4,5 Litri) corto/medio/lungo
- Connettori IP54
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Alimentazione a batterie con autonomia di circa 60 giorni
- Led di segnalazione livello di carica

Caratteristiche

- Batterie ricaricabile tramite connettore esterno
- Autonomia batterie: 60 giorni

Funzionamento

- Risciacquo manuale con avvicinamento della mano a 3 cm.: Sensore di sinistra (scarico totale) - Sensore di destra (scarico parziale)
- Risciacquo automatico con presenza utente (funzione giorno): Presenza dell'utente per 15 sec. (scarico parziale) - Presenza dell'utente oltre i 30 sec. (scarico totale)
- Risciacquo notturno con presenza utente (funzione notte): Velo d'acqua con presenza utente per 5 sec. - Velo d'acqua ad intervalli di 15 sec.
- Luce di cortesia (funzione notte): Accensione con presenza utente - Ritardo nello spegnimento di 5 sec.

Accessori

- Accessorio OPTIONAL alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.215)
- Accessorio OPTIONAL scheda batteria tampone (Art. CBATAWAVE Pag.215)
- Accessorio cavo di rete (Art. CCAVORETE Pag.215)

Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP4 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLLINEE1	Placca LINEE	Vetro	Bianca	Elettronico	1	10	620,00



TRIX Placca pneumatica in acciaio



Cod. CPLATRISA



Cod. CPLATRIBI



Cod. CPLATRINE





Cod. CPLATRIOR



Cod. CPLATRIRO

COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
PNEUMATICO

Dotazione

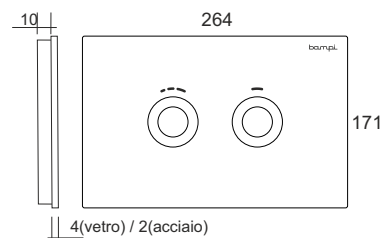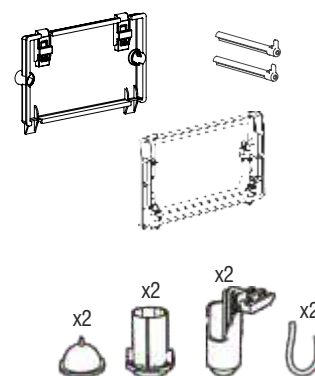

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)

Dotazione

- Placca di comando TRIx
- Nr.02 attuatori Pneumatici
- Nr.04 Tubo aria L. 20 cm.
- Pannello di chiusura
- Viti di fissaggio

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP2 mm




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX9	Placca TRIx	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	260,00
CPLATRISA	Placca TRIx	Acciaio	Satinato	Pneumatico	1	10	360,00
CPLATRIBI	Placca TRIx	Acciaio	Bianca	Pneumatico	1	10	315,00
CPLATRINE	Placca TRIx	Acciaio	Nera	Pneumatico	1	10	315,00
CPLATRIOR	Placca TRIx	Acciaio	Oro	Pneumatico	1	10	360,00
CPLATRIRO	Placca TRIx	Acciaio	Oro rosa	Pneumatico	1	10	360,00


TRIX Placca pneumatica in vetro



Cod. CPLATRIX1

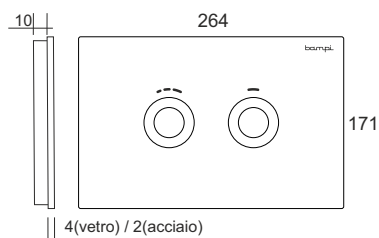

Dotazione

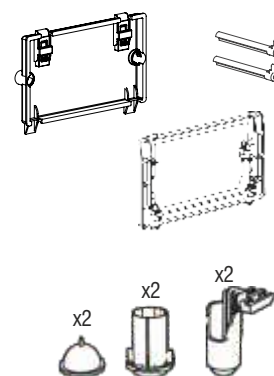COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
PNEUMATICO

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)

Dotazione

- Placca di comando TRIX
- Nr.02 attuatori Pneumatici
- Nr.04 Tubo aria L. 20 cm.
- Pannello di chiusura
- Viti di fissaggio

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico pneumatico
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore
- Frontale placca con chiusura di sicurezza
- Pulsante in alluminio

Dati tecnici

Forza di azionamento	<20 N
Dimensioni placca	L264xH171xP4 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATRIX1	Placca TRIX	Vetro	Bianca	Pneumatico	1	10	270,00
CPLATRIX5	Placca TRIX	Vetro	Nera	Pneumatico	1	10	270,00

Ti Placca meccanica




Cod. CPLATIC01

COMPATIBILITÀ
GEBERIT®PERSONALIZZAZIONE
COLORE PANTONE®COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
MECCANICO

Cod. CPLATINEST



Cod. CPLATIBIST




Spessore 12 mm.




Dotazione

BSILENT



ANDROMEDA PLUS



CPLTIMADE

Sul modello di placca Ti è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®

Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando Ti
- Contro placca e viti BSILENT
- Contro placca e viti ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L258xH165xP12 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Cod. CPLATICRO



Cod. CPLATISAT



Cod. CPLATIC17



Cod. CPLATIS02



Cod. CPLATIC19



Cod. CPLATIC23



Cod. CPLATIC25



Cod. CPLATIC13

Codice	Descrizione	Materiale	Cover	Pulsanti	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATIBIA	Placca Ti	ABS	Bianca	Bianchi	Meccanico	1	20	52,00
CPLATICRO	Placca Ti	ABS	Cromata	Cromati	Meccanico	1	20	110,00
CPLATISAT	Placca Ti	ABS	Satinata	Satinati	Meccanico	1	20	120,00
CPLTINEST	Placca Ti	ABS	Nera Soft Touch	Neri	Meccanico	1	20	150,00
CPLTIBIST	Placca Ti	ABS	Bianca Soft Touch	Bianchi	Meccanico	1	20	150,00
CPLATIC01	Placca Ti	ABS	Bianca	Cromati	Meccanico	1	20	90,00
CPLATIS02	Placca Ti	ABS	Bianca opaca	Satinati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC13	Placca Ti	ABS	Nera opaca	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC17	Placca Ti	Materico	Black stripes	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC19	Placca Ti	Materico	Teck	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC23	Placca Ti	Materico	Faggio	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLATIC25	Placca Ti	Materico	White stripes	Cromati	Meccanico	1	20	130,00
CPLTIMADE	Placca Ti	ABS	Taylor Made	Taylor Made	Meccanico	1	1	490,00

FLOW Placca meccanica



Cod. CPLAFLOW2





Cod. CPLAFLOW3



Cod. CPLFLNEST



Cod. CPLFLBIST




Spessore 12 mm.



Dotazione

BSILENT



CPLFLMADE

Sul modello di placca Flow è possibile richiedere un colore personalizzato riproducibile tramite il riferimento scala PANTONE®



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando FLOW
- Contro placca e viti

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L245xH165xP12 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLAFLOW1	Placca FLOW	ABS	Bianca	Meccanico	1	20	44,00
CPLAFLOW2	Placca FLOW	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	90,00
CPLAFLOW3	Placca FLOW	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	100,00
CPLFLNEST	Placca FLOW	ABS	Nera Soft Touch	Meccanico	1	20	150,00
CPLFLBIST	Placca FLOW	ABS	Bianca Soft Touch	Meccanico	1	20	150,00
CPLFLMADE	Placca FLOW	ABS	Taylor Made	Meccanico	1	20	490,00



QUEEN Placca meccanica




Cod. CPLQUEEN3



Cod. CPLQUEEN5

COMPATIBILITÀ
GEBERIT®COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCAZIONAMENTO
MECCANICO


Cod. CPLQUEEN6



Spessore 25 mm.



Cod. CPLQUEEN7




Cod. CPLQUEEN8



Dotazione

BSILENT



Applicazione

- Per ambienti privati e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando QUEEN
- Contro placca e viti

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Azionamento doppio scarico meccanico
- Regolazione rapida senza attrezzi

Dati tecnici


























Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L245xH165xP25 mm

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLQUEEN2	Placca QUEEN	ABS	Cromata	Meccanico	1	20	85,00
CPLQUEEN3	Placca QUEEN	ABS	Satinata	Meccanico	1	20	95,00
CPLQUEEN5	Placca QUEEN	ABS	Nera	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN6	Placca QUEEN	ABS	Oro	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN7	Placca QUEEN	ABS	Bronzo	Meccanico	1	20	120,00
CPLQUEEN8	Placca QUEEN	ABS	Rame	Meccanico	1	20	120,00

MODELLI COMANDI

		TESS	BLIND PNEO	BLIND STILL	BLIND	PUSH TOTAL ONE	PUSH METAL	FOOT EXT	FOOT INC
									
CASSETTA	BSILENT 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ANDROMEDA PLUS 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AZIONAMENTO	Elettronico 	✓							
	Pneo 	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	Meccanico 								
	Inviolabile 	✓	✓	✓					
DOTAZIONE	Viti 	✓	✓	✓	✓				
	Kit elettronico 	✓							
	Cavo alimentazione 	✓							
	Kit Pneo 	✓	✓						
	Tubo aria 		✓			✓	✓	✓	✓
ACCESSORI	Alimentatore di rete 								





TESS Placca elettronica IR



Spessore 2 mm.



Dotazione

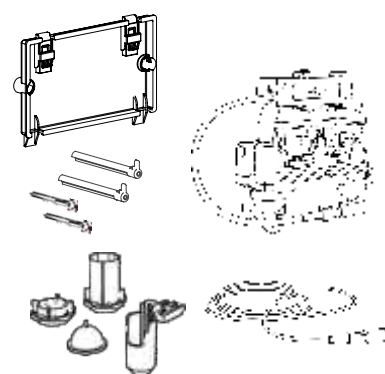

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per il risciacquo a due quantità
- Per pareti in muratura e cartongesso
- Per cassette BSILENT e ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)
- Per cassetta *GEBERIT® Sigma 8

Dotazione

- Placca di comando TESS
- Viti in acciaio inox
- Supporto di comando con servomotore
- Cavetto di rete
- Pannello + viti BSILENT
- Pannello + viti
- Attuatore Pneo (pulsante remoto ausiliario)

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Alimentazione tramite alimentatore di rete
- Rilevatore di presenza con sensore IR
<30 sec. (scarico parziale) >30 sec. (scarico totale)
- Pre-risciacquo automatico
- Connettori IP67
- Azionamento con pulsante remoto

Funzionamento

- Pre-risciacquo automatico: Presenza dell'utente per 5 sec.
- Scarico parziale (3 litri): Presenza dell'utente da 15 a 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico totale (6 litri): Presenza dell'utente oltre 30 sec. risciacquo in allontanamento
- Scarico manuale: Con avvicinamento della mano (15/20 cm.)

Accessori

- Accessorio OPTIONAL alimentatore di rete (Art. CALIMEN6 Pag.215)
- Accessorio OPTIONAL pulsante (Pag.180)
- Accessorio OPTIONAL scheda batteria tampone (Art. CBATATESS Pag.215)


Dati tecnici

Grado di protezione	IP 54
Tensione nominale	100-240 V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Tensione d'esercizio	6 V DC
Dimensioni	L264xH171xP2 mm


*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLATESS9	Placca TESS	Acciaio	Spazzolata	Elettronico	1	10	490,00

BLIND Placca pneumatica in acciaio

Spessore 2 mm.

**Dotazione**COMPATIBILITÀ
CASSETTA WCCOMPATIBILITÀ
CASSETTA WC

INVOLABILE

AZIONAMENTO
PNEUMATICO**Applicazione**

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per azionamento bivalente (pulsante pneumatico remoto+ placca)
- Per il risciacquo a una quantità
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS (OPTIONAL Art. CADATWAVE)

Dotazione

- Placca di comando BLIND
- Viti in acciaio inox
- Pannello di chiusura

Caratteristiche



- Montaggio frontale
- Placca inviolabile
- Azionamento scarico pneumatico (placca)
- Azionamento scarico pneumatico (pulsante remoto)
- Facilità di montaggio senza regolazioni meccaniche
- Ideale per il montaggio su pareti di grande spessore

Dati tecnici

Forza di azionamento	< 20 N
Dimensioni	L264xH171xP2 mm



Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND9	Placca BLIND	Acciaio	Spazzolata	Pneumatico	1	10	180,00

BLIND Placca di copertura in acciaio**Dotazione****Applicazione**

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche

- Montaggio frontale
- Placca inviolabile

Dotazione


- Placca di copertura BLIND
- Viti in acciaio inox
- Viti di fissaggio BSILENT
- Viti di fissaggio ANDROMEDA PLUS

Dati tecnici


Dimensioni	L264xH171xP2 mm
------------	-----------------





Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND2	Placca di copertura BLIND	Acciaio	Spazzolata	1	20	75,00

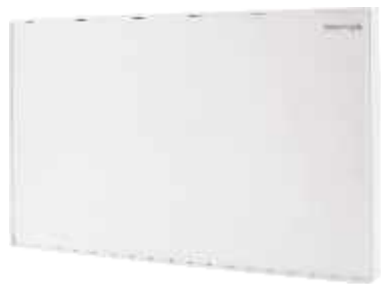BLIND Placca di copertura in ABS

Cod. CPLBLIND5



Spessore 12 mm.

**Dotazione****BSILENT****ANDROMEDA PLUS****Applicazione**

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per cassetta BSILENT
- Per cassetta ANDROMEDA PLUS

Caratteristiche

- Montaggio frontale

Dotazione

- Placca di copertura BLIND
- Viti di fissaggio BSILENT
- Viti di fissaggio ANDROMEDA PLUS

Dati tecnici


Dimensioni	L258xH165xP12 mm
------------	------------------




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPLBLIND1	Placca di copertura BLIND	ABS	Bianca	1	20	50,00
CPLBLIND5	Placca di copertura BLIND	ABS	Nera	1	20	110,00



PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

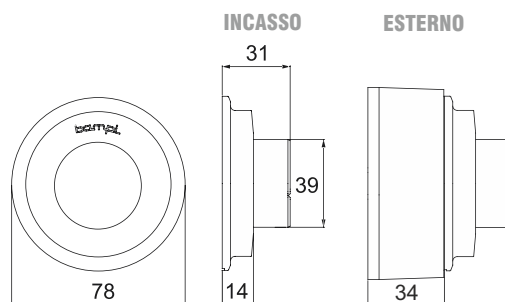

Dotazione

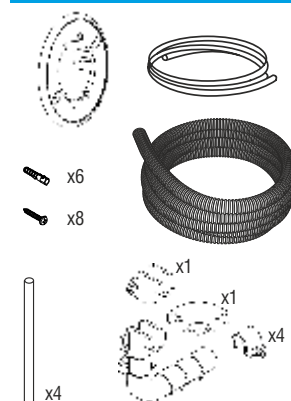

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Scatola ad incasso e da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.
- Anello di compensazione

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTOBI	PUSH TOTAL ONE	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	58,00
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	68,00

PUSH METAL Pulsante pneumatico ad incasso



Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura spazzolato
- Materiale Acciaio
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONINME	PUSH METAL	Acciaio	Spazzolato	Pneumatico	1	--	95,00

FOOT INC Pedale pneumatico ad incasso

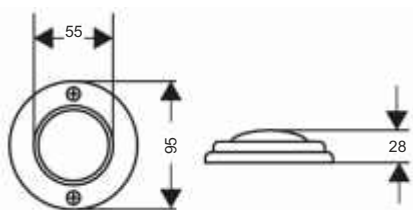

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Scatola ad incasso
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPI	Pedale FOOT INC	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	--	90,00

FOOT EXT Pedale pneumatico da esterno

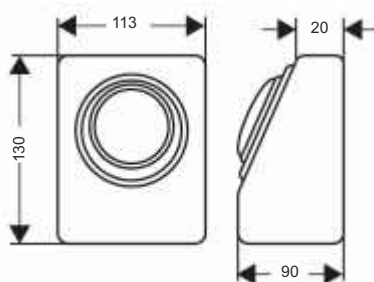

Dotazione



Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura lucida
- Materiale Acciaio

Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETINPN+ Pag.182)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CKITPNPE	Pedale FOOT EXT	Acciaio	Cromato	Pneumatico	1	--	115,00



KIT PNEO per cassette **BSILENT** e **ANDROMEDA PLUS**



Dotazione



Applicazione

- Per installazione di pulsanti pneumatici remoti
- Per cassette e telai BSILENT
- Per cassette Andromeda Plus

Dotazione



- Attuatore pneumatico
- Distanziatore
- Spessore Andromeda Plus
- Tubo aria L.20

Caratteristiche

- Attuatore pneumatico singolo scarico
- Applicabile a valvola di scarico standard
- Montaggio su cassetta installata
- Compatibile a tutti i pulsanti pneumatici Bampi
- Funziona anche con placche meccaniche



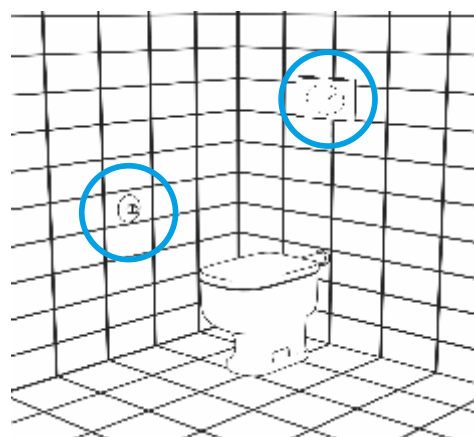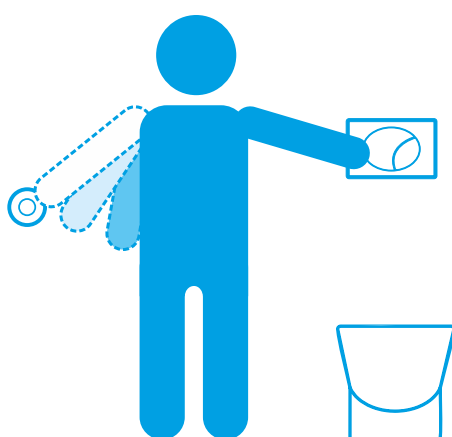

Accessori

- Pulsanti (Pag.180)
- Placche di copertura (Pag.178)
- Placche di comando meccaniche (Da Pag.172)




Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSETINPN+	Kit PNEO BSILENT	Pneumatico	Singolo scarico	1	10	27,00

MODELLI CASSETTE ESTERNE


	VELA	MULTY	SIRY	LUNA	BLANKA
 MONOBLOCCO		✓			
 MEDIA POSIZIONE	✓	✓	✓	✓	
 ALTA POSIZIONE		✓			✓
 SINGOLO SCARICO		✓	✓	✓	✓
 DOPPIO SCARICO	✓	✓	✓		
 AZIONAMENTO MECCANICO	✓	✓	✓	✓	✓
 AZIONAMENTO PNEUMATICO	✓	✓	✓		
 ALLACCIO 2 POSIZIONI			✓	✓	✓
 ALLACCIO 3 POSIZIONI	✓	✓			
 ATTACCO INFERIORE		✓			
 TUBO A INNESTO	✓				
 TUBO A STRINGERE		✓	✓	✓	✓
 ANTICONDENSA	✓	✓	✓		
 VERSIONE COLORATA		✓			



VELA Cassetta esterna bassa/media posizione

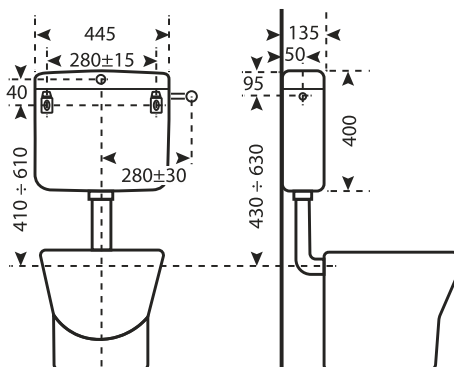

Dotazione



MEDIA POSIZIONE

BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO

ANTICONDENSA



TUBO A INNESTO



DOPPIO SCARICO

CARICO ULTRA
SILENZIOSO

AMBIENTI PUBBLICI

AZIONAMENTO
DUPLICE

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per installazione ad alta posizione (OPTIONAL Art. CRIAND5032)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con tubo a «J»
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete
- Flessibile F/F 3/8"

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)
- Accessorio alta posizione (Art. CRIM05032 Pag.216)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Azionamento meccanico e pneumatico a doppio scarico
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante **MAGNETIC** 10 dB in dotazione
- Valvola **PULSAR**
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Tubo di risciacquo ad innesto


Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	9 lt.
Regolazione risciacquo totale	9-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	4,5-3 lt.




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CVELAPUL	Cassetta VELA	Bianca	Meccanico e Pneumatico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	52	99,00

MULTY Cassetta esterna bassa/media posizione

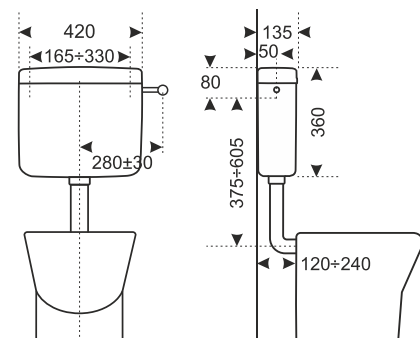

Dotazione



MEDIA POSIZIONE

BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO

ANTICONDENSA



TUBO A STRINGERE



DOPPIO SCARICO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

AMBIENTI PUBBLICI

FISSAGGIO
TELESCOPICOAZIONAMENTO
DUPLICE

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per installazione media-alta posizione (CMULTYPN)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/4 con tubo cromato diritto
- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm. (CMULTYPN)
- Flessibile M/F 3/8" (CMULTYIN)

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.191)
- Accessorio Kit catenella (Art. CSETMUAP Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)
- Accessorio alta posizione (Art. CRIMO5032 Pag.217)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 165 a 330 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Risciacquo a una quantità (CMULTYPN)
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYIN)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Trasformabile da azionamento meccanico a catenella
- Tubo di risciacquo a stringere

Dati tecnici


Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTY02	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	SI	1	60	70,00
CMULTYSR	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Centro	-	1	60	64,00
CMULTYPN	Cassetta MULTY	Bianca	Pneumatico	Singolo scarico	Laterale-Centro	SI	1	60	86,00
CMULTYIN	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	110,00



SIRY Cassetta esterna bassa/media posizione

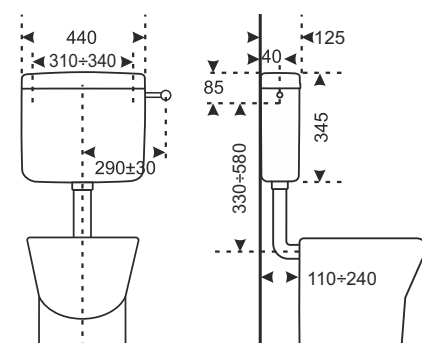

Dotazione



MEDIA POSIZIONE

BIANCO BRILLANTE
ANTIINGIALLIMENTO

ANTICONDENSA



TUBO A STRINGERE



DOPPIO SCARICO



SINGOLO SCARICO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Tubo di risciacquo Ø 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Risciacquo a due quantità (CSIRY002)
- Risciacquo a una quantità (CSIRY001)
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Tubo di risciacquo a stringere

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.


Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETSIPN Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)
- Accessorio alta posizione (Art. CRIMO5032 Pag.217)




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CSIRY001	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Singolo scarico	Laterale	-	1	85	44,00
CSIRY002	Cassetta SIRY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale	-	1	85	49,00

LUNA Cassetta esterna bassa/media posizione

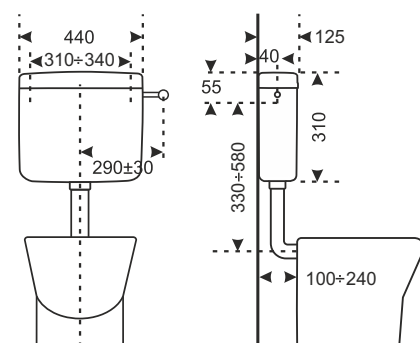

Dotazione



MEDIA POSIZIONE

BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO

ANTICONDENSA



TUBO A STRINGERE



SPESSORE RIDOTTO



SINGOLO SCARICO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione

Dotazione

- Tubo di risciacquo Ø 50/32 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Risciacquo a una quantità + STOP
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale
- Tubo di risciacquo a stringere
- Foderina anticondensa



Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7 lt.




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CLUNA000	Cassetta LUNA	Bianca	Meccanico	Singolo scarico	Laterale	-	1	90	35,00

MULTY Casseta esterna monoblocco

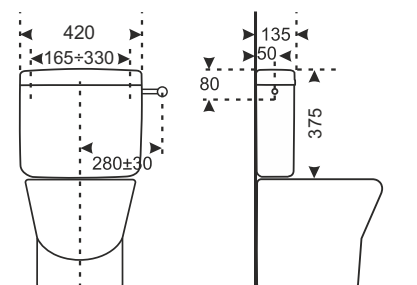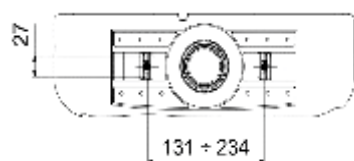

Dotazione



Cod. CMULTYMIN e CMULTYMCH



MONOBLOCCO



BIANCO BRILLANTE
ANTIINGIALIMENTO



ANTICONDENSA



TUBO A STRINGERE



ATTACCO LATERALE



ATTACCO INFERIORE



DOPPIO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione in appoggio al sanitario (monoblocco)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo cromato diritto
- Guarnizione di tenuta cassetta-sanitario
- Kit di fissaggio al sanitario
- Flessibile M/F 3/8" (CMULTYMIN CMULTYMCH)

Caratteristiche

- Casseta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio al sanitario telescopico interasse da 131 a 234 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYMIN CMULTYMCH)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Versione colore champagne (CMULTYMCH)

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.


Accessori

- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTYMO	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale	SI	1	60	90,00
CMULTYMIN	Cassetta MULTY	Bianca	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	120,00
CMULTYMCH	Cassetta MULTY	Champagne	Meccanico	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	SI	1	60	130,00

MULTY Cassetta esterna media/alta posizione

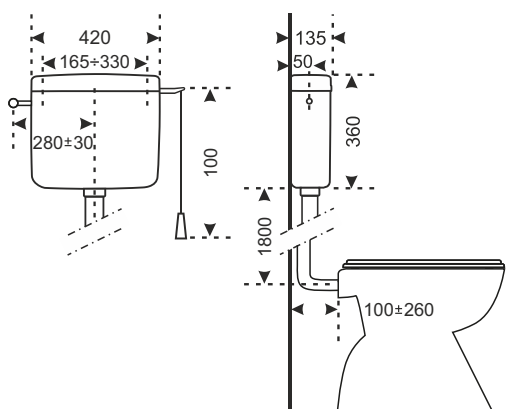

Dotazione



ALTA POSIZIONE

BIANCO BRILLANTE
ANTIINGALLIMENTO

ANTICONDENSA

FISSAGGIO
TELESCOPICO

SINGOLO SCARICO

AZIONAMENTO
DUPLICERIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione ad alta posizione (azionamento a catenella)
- Per installazione a media posizione (azionamento da coperchio)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Catenella in acciaio
- Pomello in ABS Bianco
- Coperchio con pulsante singolo scarico
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm.
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.191)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.192)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 180 a 320 mm.
- Risciacquo a una quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Trasformabile da azionamento a catenella a pneumatico


Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CMULTYAL	Cassetta MULTY	Bianca	Catenella	Singolo scarico	Laterale-Centro	-	1	60	63,00

BLANKA Cassetta esterna alta posizione

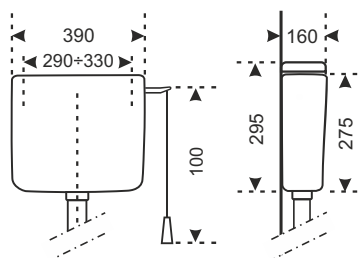

Dotazione



ALTA POSIZIONE

BIANCO BRILLANTE
ANTINGIALLIMENTO

SINGOLO SCARICO

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione ad alta posizione (azionamento a catenella)

Dotazione

- Catenella in nylon
- Pomello in ABS Bianco
- Morsetto di riduzione Ø 50/32 mm.
- Kit di fissaggio a parete

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.191)
- Accessorio coperchio (Pag.218)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Fissaggio a parete
- Risciacquo a una quantità
- Galleggiante a pistone
- Allacciamento idrico laterale


Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7 lt.




Codice	Descrizione	Colore	Azionamento	Funzionamento	Connessione	Rubinetto	Conf. Scatola	Conf. Bancale	€/Pz.
CBLANKAO	Cassetta BLANKA	Bianca	Catenella	Singolo scarico	Laterale	-	1	85	37,00


ACCESSORI Esterne wc

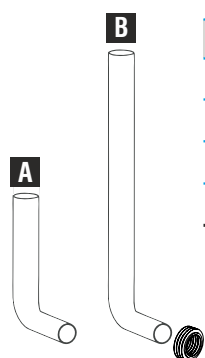

	Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
A	CRIGI008	Tubo di risciacquo	50/40	325	200	1	60	7,00
A	CRIGI009	Tubo di risciacquo	50/32	325	200	1	60	7,50
B	CRIVEL06	Tubo di risciacquo	50/32	1000	200	1	25	16,00
A	CRIPNE01	Tubo di risciacquo	50/44	620	335	1	--	11,00




	Codice	Descrizione	Diametro	Altezza	Lunghezza	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
	CTUBMA32	Tubo di risciacquo scomponibile	50/32	1000	255	1	20	27,00
	CTUBMA40	Tubo di risciacquo scomponibile	50/40	1000	255	1	40	27,00



	Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Altezza	α	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
A	CTUBAL15	Tubo di risciacquo esterno	ABS	32/32	1860	-	1	15	9,50
B	SICACCUNI	Tubo di risciacquo incasso	PVC	26/32	1700	45°-90°	1	40	15,00



	Codice	Descrizione	Diametro	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
	CRIGI005	Morsetto WC	60/40	1	25	5,00
	CRIORI03	Morsetto WC	60/32	1	25	5,00



	Codice	Descrizione	Dotazione	Dotazione	Dotazione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
	CSETMUPN	Valvola pneumatica MULTY	Tubo aria	Tasto singolo	Morsetto DN 50/32	1	15	27,00
	CSETSIPN	Valvola pneumatica SIRY	Tubo aria	Tasto singolo	Morsetto DN 50/32	1	15	27,00



	Codice	Descrizione	Dotazione	Dotazione	Dotazione	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
	CSETMUAP	Leva e catenella MULTY	Leva	Catenella	Morsetto DN 50/32	1	60	11,50




	Codice	Descrizione	Lunghezza	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
	CRITVPNE	Tubo aria	2100	1	25	7,00




	Codice	Descrizione	Materiale	Diametro	Conf. Sacc.	Conf. Multipla	€/Pz.
	CRIAND23	Riduttore di portata per cassette esterne	POM	50	1	10	15,00



PUSH TOTAL ONE Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

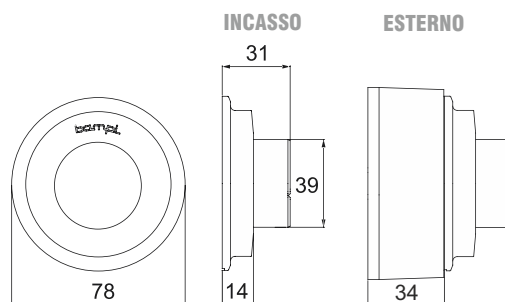

Dotazione

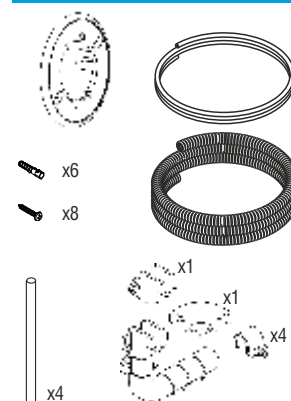

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per tutte le cassette pneo

Dotazione

- Scatola ad incasso e scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt. + tubo aria 2,5 mt.
- Anello di compensazione

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»


Accessori

- Accessorio optional Kit PNEO (Art. CSETMUPN e CSETIPN Pag.191)




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONTOBI	PUSH TOTAL ONE	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	58,00
CPUONTOCR	PUSH TOTAL ONE	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	68,00

PUSH TOTAL DUAL Pulsante pneumatico ad incasso ed esterno

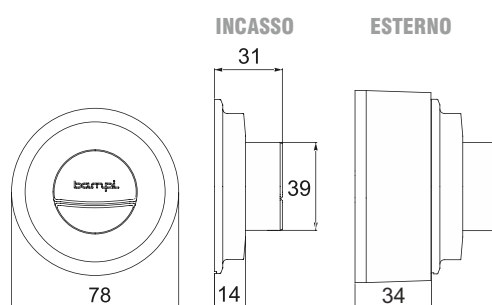

Dotazione

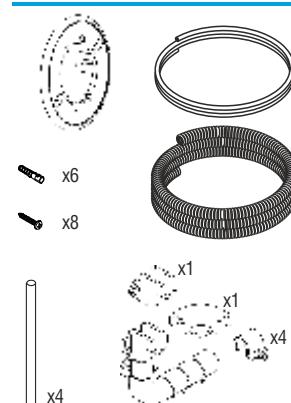

Applicazione

- Per ambienti pubblici e semipubblici
- Per installazione ad incasso o da esterno
- Per azionamento pneumatico a distanza
- Per cassetta VELA

Dotazione












- Scatola ad incasso e scatola da esterno
- Tubo di copertura bianco 1,5 mt.
- Cavallotti e viti di fissaggio
- Tubo corrugato 2 mt. + tubo aria 2,5 mt.

Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura cromo lucido
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Prodotto brevettato
- Esigua forza d'azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»




Codice	Descrizione	Materiale	Colore	Comando	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUTOBI	PUSH TOTAL DUAL	ABS	Bianco	Pneumatico	1	10	60,00
CPUDUTOCR	PUSH TOTAL DUAL	ABS	Cromato	Pneumatico	1	10	70,00

COMPATIBILITÀ MODELLI BAMPIMEC	MAGNETIC	MAGIK	BIBOX	DUALFILL	DUALVALV	PULSAR	RIVIERA	SKAT
CERAMICA MONOBLOCCO 	✓	✓		✓	✓			
CERAMICA ALTA POSIZIONE 	✓	✓		✓		✓	✓	
CERAMICA MEZZA ALTEZZA 	✓	✓		✓				✓
CASSETTE PLASTICA 	✓	✓	✓	✓				
CASSETTE INCASSO NEW GENERATION 	✓	✓						
CASSETTE INCASSO OLD GENERATION 		✓						
SINGOLO SCARICO 							✓	
DOPPIO SCARICO 					✓	✓	✓	✓
PUSH ONE 						✓	✓	
PUSH DUAL 						✓		
PUSH SKAT 								✓



MAGNETIC Galleggiante «silenzioso» per cassette plastica-ceramica-incasso «New Generation»

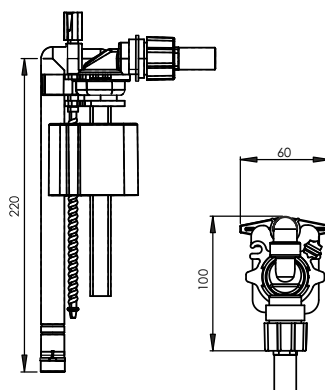

Dotazione

3/8" ottone



3/8" plastica



Orizzontale/Verticale



Art. CPUCCURVA



M/F 3/8"

Art. CGEBEFLEX



F/F 3/8"

CASSETTE
ESTERNECASSETTE
MONOBLOCCOCASSETTE
ALTA POSIZIONECASSETTE INCASSO
NEW GENERATION

ATTACCO LATERALE

CARICO ULTRA
SILENZIOSO

Applicazione

- Per cassette in ceramica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per cassette incasso "New Generation" di produttori terzi
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile
- Per verifica compatibilità produttori terzi scaricare il "QR CODE"

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a magneti
- Altezza di riempimento regolabile
- Distanziale anti collisione
- Filtro anti impurità

Accessori

- Flessibile F/F 3/8" (Art. CGEBEFLEX a Pag. 219)
- Curva F/M 3/8" (Art. CPUCCURVA a Pag. 219)
- Prolunga silenziatore (Art. CMAGNPRO a Pag. 219)

Compatibilità con cassette wc in commercio

BAMPI Bsilent - Andromeda - Crux

***GEBERIT**® Unica 2004/2010 - Sigma 8 UP720 dal 2010 - Twinline UP170 dal 1989 (da acquistare Art. CGEBEFLEX)

***GROHE**® Cassetta di sciacquo Avi

***TECE**® Basic

***OLIVER/OLI**® Diamante 1993/2013 - Oli 74

***VALSIR**® Medusa 1994/2010 - Rios 1996/2014 - Tropea 2004/2012

***KARIBA**® Pratika - Monolith

***ITS TODINI**® Idrobox - Idea

***GEBERIT**® Twinline UP170 dal 1989

(da acquistare Art. CGEBEFLEX Pag.219)

***PUCCI**® Sara ECO (da acquistare Art. CPUCCURVA Pag.219)

*Non sono marchi registrati Bampi


Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-10 bar
Livello rumorosità a 3 bar	10 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C



Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC	Magnetico	Laterale	3/8" plastica/ottone	25	600	26,00

MAGIK Galleggiante «silenzioso» per tutti i modelli di cassette plastica-ceramica-incasso

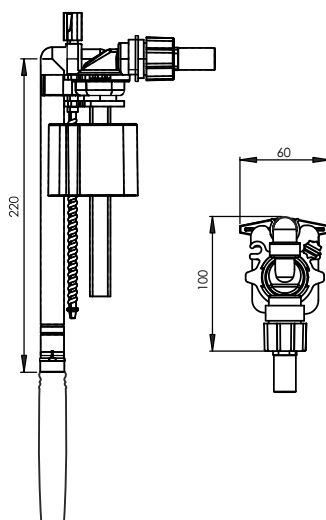

Dotazione

3/8" ottone



3/8" plastica



M-M 3/8"



M-F 3/8"



M-F 3/8"



M-M 3/8"-1/2"






F-F 3/8"



Orizzontale/Verticale



Posteriore

CASSETTE INCASSO
OLD GENERATIONCASSETTE INCASSO
NEW GENERATIONGALLEGGIANTE
ANNI '60GALLEGGIANTE
ANNI '70GALLEGGIANTE
ANNI '80GALLEGGIANTE
ANNI '90GALLEGGIANTE
ANNI '00CARICO ULTRA
SILENZIOSO

Applicazione

- Per cassette incasso di produttori terzi
- Per allacciamento idrico 3/8" e 1/2"
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a magnete
- Altezza di riempimento regolabile
- Distanziale anti collisione
- Filtro anti impurità

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-10 bar
Livello rumorosità a 3 bar	10 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C

Compatibilità con cassette wc in commercio

BAMPI Tutti i modelli

***GEBERIT**® Tutti i modelli

***GROHE**® Tutti i modelli

***TECE**® Tutti i modelli

***OLIVER/OLI**® Tutti i modelli

***VALSIR**® Medusa 1994/2010 - Rios 1996/2014 - Tropea 2004/2012

***KARIBA**® Tutti i modelli

***ITS TODINI**® Tutti i modelli

***STIR BLITZ**® Tutti i modelli

***PUCCI**® Tutti i modelli

***SCHWAB**® Tutti i modelli

***FAIS MILANI**® Tutti i modelli

***CATIS**® Tutti i modelli

***VIEGA**® Tutti i modelli

***COES**® Tutti i modelli

***EUROGARDA**® Tutti i modelli

***NICOLL**® Tutti i modelli

***RAMO**® Tutti i modelli


***SIM BRUNT**® Tutti i modelli

*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CMAGIK00	Galleggiante MAGIK	Magnetico	Laterale/Superiore	3/8" plastica/ottone	25	600	40,00

BIBOX Galleggiante per cassette esterne in plastica

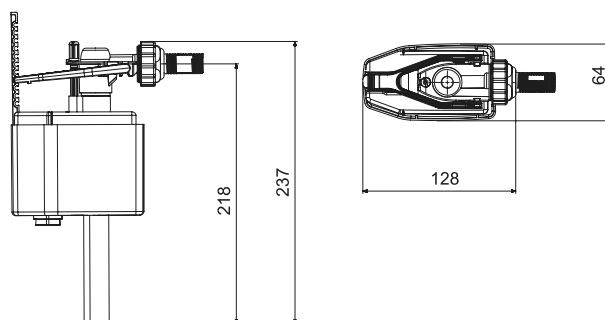

Applicazione

- Per cassette in plastica con allacciamento idrico laterale
- Per allacciamento idrico 3/8"
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Sistema di chiusura a pistone
- Altezza di riempimento regolabile






Dati tecnici

Pressione dinamica	0,5-8 bar
Livello rumorosità a 3 bar	18 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C



Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CBIBOX00	Galleggiante BIBOX	Pistone	Laterale	3/8" ottone	25	600	13,50

DUALFILL Galleggiante 2 in 1 **orientabile** per cassette esterne in plastica e ceramica

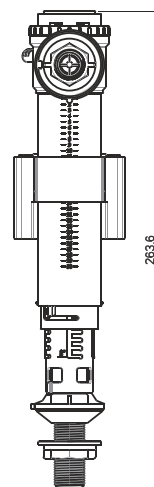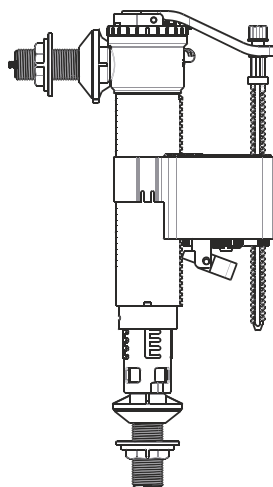

Applicazione

- Per cassette con allaccio idrico laterale e inferiore
- Per allaccio idrico 3/8"
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Galleggiante orientabile di 180°
- Allacciamento alla rete idrica in posizione laterale o inferiore
- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile:
colonna acqua min. 85 mm. / max. 285 mm.
- Filtro anti impurità


Dati tecnici

Pressione dinamica	0,2-16 bar
Livello rumorosità a 3 bar	16 dB(A)
Temperatura massima dell'acqua	30°C




Codice	Descrizione	Funzionamento	Allaccio	Codolo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALFILL	Galleggiante DUALFILL	Contropressione	Laterale/Inferiore	3/8" ottone	25	600	25,00

DUALVALV Valvola per cassette in ceramica monoblocco

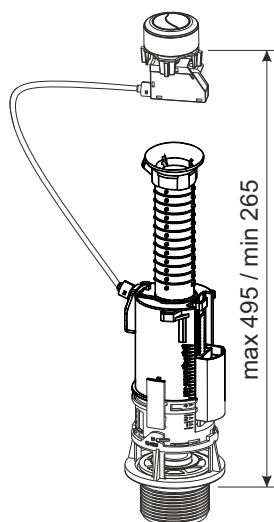

Dotazione



Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco e a bassa posizione
- Per cassette con altezza massima di 495 mm.
- Per coperchio con foro pulsante diametro da 16 a 48 mm.
- Per installazione del pulsante superiore frontale
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- **VALVOLA DUALVALV** Azionamento a cavo doppio scarico
- Scarico parziale con pressione sulla sezione piccola del pulsante
- Scarico totale con pressione sulla sezione grande del pulsante
- Regolazione scarico totale e scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile

Accessori

- Tubo risciacquo diametro 50/40 per installazione a bassa posizione (Art. CRIGI008 Pag. 219)




Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALVALV	Valvola DUALVALV	Cavo	Doppio scarico	15	180	40,00

DUALVALV-ALL Batteria a duplice risciacquo per cassette in ceramica monoblocco



Dotazione

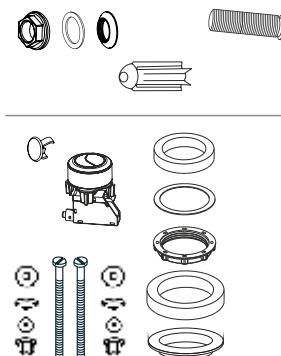

Applicazione

- Per cassette in ceramica monoblocco e bassa posizione
- Per cassette con altezza massima di 495 mm.
- Per coperchio con foro pulsante da diametro 16 a 48 mm.
- Per installazione del pulsante in posizione superiore e frontale
- Per allacciamento idrico laterale e inferiore 3/8"
- Per acqua potabile

Accessori

- Tubo risciacquo diametro 50/40 per installazione a bassa posizione Art. CRIGI008



Caratteristiche

- **VALVOLA DUALVALV** Azionamento a cavo doppio scarico
- Scarico parziale con pressione sulla sezione piccola del pulsante
- Scarico totale con pressione sulla sezione grande del pulsante
- Regolazione scarico totale e scarico parziale
- Troppo pieno accorciabile
- Estrazione valvola a baionetta
- **GALLEGGIANTE DUALFILL** Connessione idrica laterale e inferiore
- Galleggiante orientabile di 180°
- Sistema di chiusura a contropressione
- Altezza di riempimento regolabile: colonna acqua min. 85 mm. / max. 285 mm.
- Filtro anti impurità





Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Allaccio	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CDUALVAFI	Batteria DUALVAL-ALL	Cavo	Doppio scarico	Laterale-Inferiore	15	180	62,00

PULSAR DUAL Valvola a duplice risciacquo per cassette in ceramica alta posizione

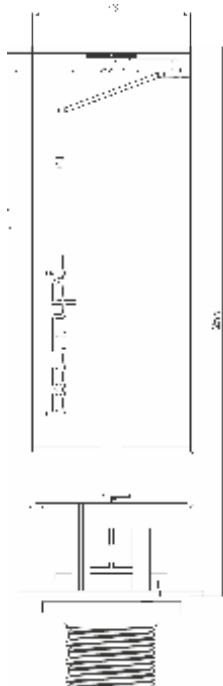
PATENT

Dotazione

PUSH DUAL

Pulsante doppio tasto



Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Per nuovi impianti (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)

Dotazione

- Valvola **PULSAR DUAL**
- Pulsante a doppio tasto **PUSH DUAL** in ABS cromato
- Kit di bloccaggio in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria in silicone 200 mm.
- Clip adattatore pulsanti DIBA® e TREMOLADA®

Caratteristiche

- Valvola a doppio scarico **PULSAR DUAL**
- Azionamento pneumatico
- Funzione scarico parziale pressione breve sulla sezione inferiore
- Funzione scarico totale pressione breve sulla sezione superiore
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta
- Pulsante in ABS cromato

Accessori



- Riduttore di flusso (Acquistare Art. CPULSARID Pag. 219)

*Non sono marchi registrati Bampi





Codice	Descrizione	Pulsante	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSAR2	Valvola PULSAR DUAL	PUSH DUAL cromato	Doppio scarico	Ottone cromato	25	300	85,00

PULSAR ECO Valvola a risciacquo variabile per cassette in ceramica alta posizione

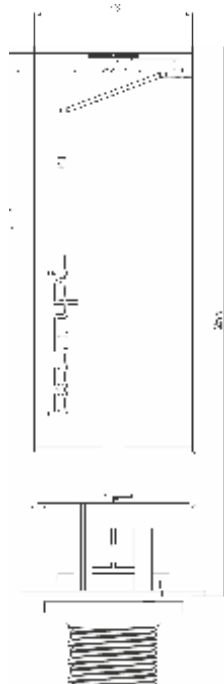
PATENT

Dotazione

PUSH ONE

Pulsante mono tasto



Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Per nuovi impianti (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)

Dotazione

- Valvola **PULSAR ECO**
- Pulsante a tasto singolo **PUSH ONE** in ABS bianco
- Kit di bloccaggio in ABS bianco
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria in silicone 200 mm.
- Clip adattatore pulsanti DIBA® e TREMOLADA®

Caratteristiche

- Valvola a risciacquo variabile **PULSAR ECO**
- Azionamento pneumatico
- Funzione scarico parziale con breve pressione
- Funzione scarico totale con pressione prolungata
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta
- Pulsante in ABS bianco

Accessori

- Adattatore pulsanti per nuove installazioni (Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Riduttore di flusso (Art. CPULSARID Pag. 219)
- Kit di bloccaggio in ottone cromato (Art. CRIPULKBO Pag. 219)
- Pulsanti finiture cromato, nero, viola, azzurro, giallo/rosso, bianco/celeste.

*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Pulsante	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSECO	Valvola PULSAR ECO	PUSH ONE bianco	Doppia funzione	ABS bianco	15	360	60,00




PULSAR ONE Valvola a duplice risciacquo per cassette in ceramica alta posizione



PATENT

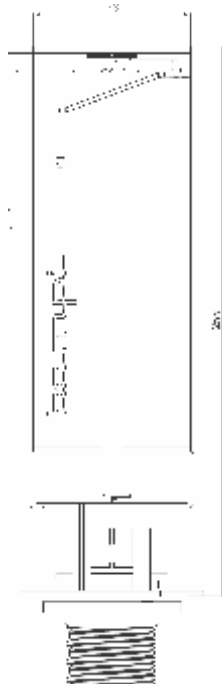

Dotazione



Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per sostituzione di pulsanti *CATIS® - *DIBA® - *TREMOLADA®
- Per acqua potabile
- Per sostituzione di pulsanti *ITS® - *RIZZO® - *OLI® - *CR® (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Per nuovi impianti (Acquistare Art. CPUADATTA Pag. 203)

Dotazione

- Valvola **PULSAR ONE**
- Kit di bloccaggio in ABS bianco
- Guarnizione conica cestello
- Tubo d'aria in silicone 200 mm.
- Clip adattatore pulsanti DIBA® e TREMOLADA®

Caratteristiche

- Valvola a doppio scarico **PULSAR ONE**
- Azionamento pneumatico
- Funzione scarico parziale pressione breve sulla sezione inferiore
- Funzione scarico totale pressione breve sulla sezione superiore
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta

Accessori


- Adattatore pulsanti per nuove installazioni (Art. CPUADATTA Pag. 203)
- Riduttore di flusso (Art. CPULSARID Pag. 219)
- Kit di bloccaggio in ottone cromato (Art. CRIPULKBO Pag. 219)
- Pulsanti (Pagg. 204 e 205)

*Non sono marchi registrati Bampi




Codice	Descrizione	Pulsante	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CPULSAR1	Valvola PULSAR ONE	-	Doppio scarico	ABS bianco	15	360	53,00

KIT ADATTATORE Per pulsanti pneumatici ad incasso e da esterno

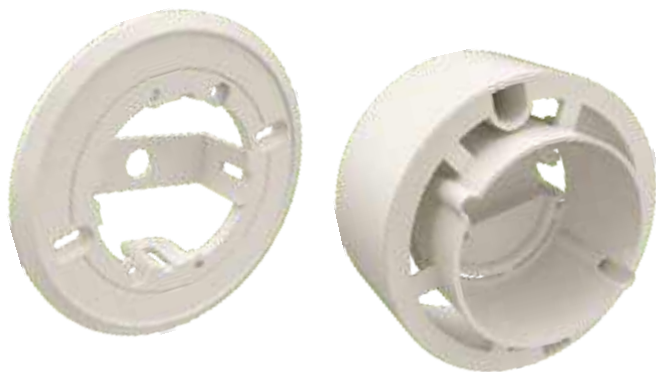

Dotazione



Applicazione


- Per installazione ad incasso su nuovi impianti
- Per installazione ad incasso su pulsanti
*OLI® - *CR®
- Per installazione da esterno su pulsanti *ITS Todini® - *RIZZO®

Dotazione


- Scatola da incasso e da esterno
- Anello di compensazione per pulsanti
*OLI® - *CR®
- Adattatore per pulsanti *ITS Todini® -
*RIZZO®
- Tubo corrugato 2 mt.
- Tubo d'aria 2,5 mt.

Accessori


- Scatola da esterno cromata
(Art. CPUTOSCCR Pag. 219)
- Pulsanti PUSH ONE e PUSH DUAL

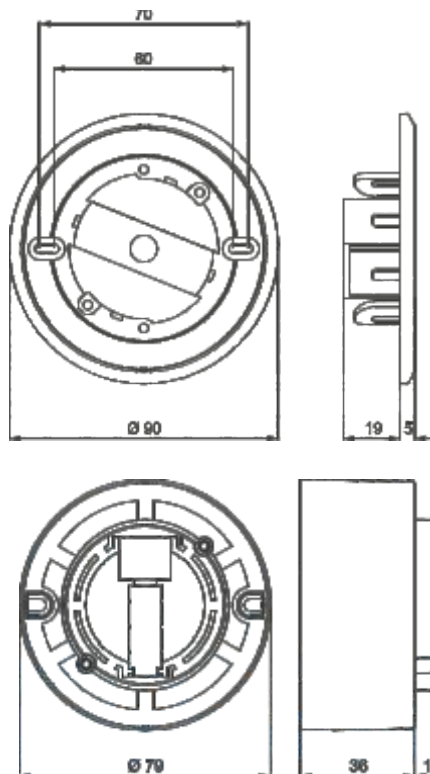


Per installazioni ad incasso
su nuovi impianti

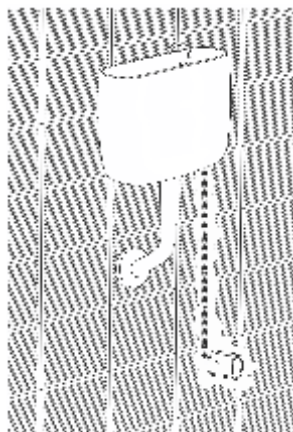


Per installazione ad incasso
compatibili con *OLI® e *CR®

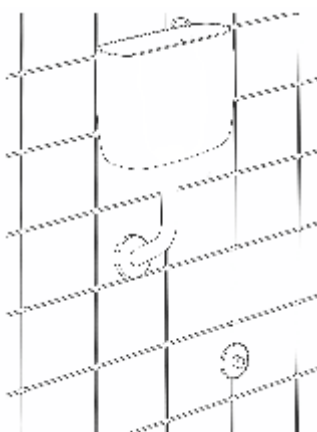

Per installazione da esterno
compatibili con *ITS TODINI®

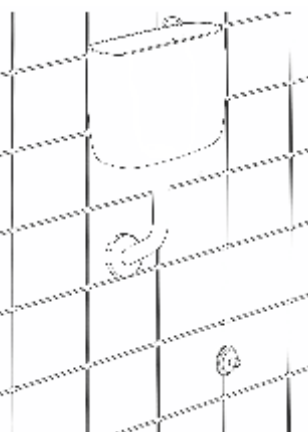

Per installazione da esterno
compatibili con *RIZZO®

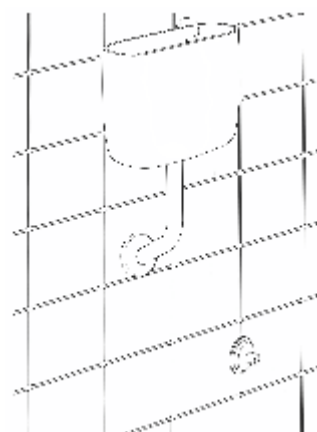


RISCIACQUO WC



*Non sono marchi registrati Bampi

Codice	Descrizione	Installazione	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUADATTA	Kit adattatore per pulsanti	Incasso/Esterno	ABS bianco	1	10	31,00

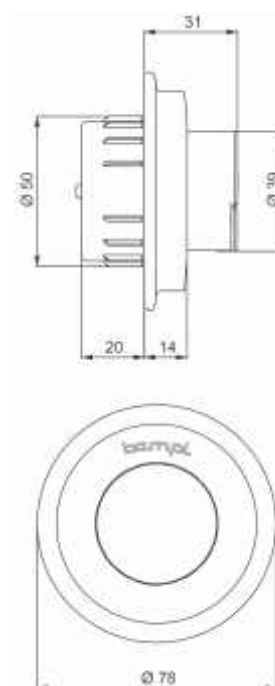PUSH ONE Pulsante pneumatico singolo scarico**PATENT PENDING****Applicazione**

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
*CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA®

Dotazione

- Pulsante **PUSH ONE**
- O-ring di tenuta
- Clip adattatore pulsanti *DIBA® - *TREMOLADA®

Caratteristiche

- Pulsante singolo scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura bianco
- Materiali ABS e POM
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»




*Non sono marchi registrati Bampi



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Pulsante	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUONEBI	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS bianco	1	10	26,00
CPUONECR	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS cromato	1	10	30,00
CPUONENE	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS nero	1	10	50,00
CPUONEVI	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS viola	1	10	50,00
CPUONEBC	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS bianco/celeste	1	10	50,00
CPUONEGR	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS giallo/rosso	1	10	50,00
CPUONEAZ	PUSH ONE	Pneumatico	Singolo scarico	ABS azzurro	1	10	50,00

PUSH DUAL Pulsante pneumatico doppio scarico

PATENT PENDING

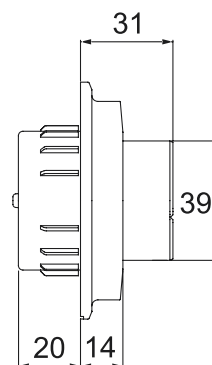

COMPATIBILE

AZIONAMENTO
A PROVA BIMBO

DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile ai seguenti modelli:
*CATIS® - *TREMOLADA® - *DI.BA®

Dotazione

- Pulsante **PUSH DUAL**
- O-ring di tenuta
- Clip adattatore pulsanti *DIBA® - *TREMOLADA®

*Non sono marchi registrati Bampi

Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico
- Azionamento pneumatico
- Finitura bianco
- Materiali ABS e POM
- Prodotto brevettato
- Esigua forza di azionamento del pulsante «ZERO PRESSURE»





Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Pulsante	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CPUDUALBI	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bianco	1	10	26,00
CPUDUALCR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS cromato	1	10	30,00
CPUDUALNE	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS nero	1	10	50,00
CPUDUALOR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS oro	1	10	65,00
CPUDUALRA	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS rame	1	10	65,00
CPUDUALBR	PUSH DUAL	Pneumatico	Doppio scarico	ABS bronzo	1	10	65,00



SKAT Campana a duplice risciacquo per cassette in ceramica mezza altezza

PATENT PENDING

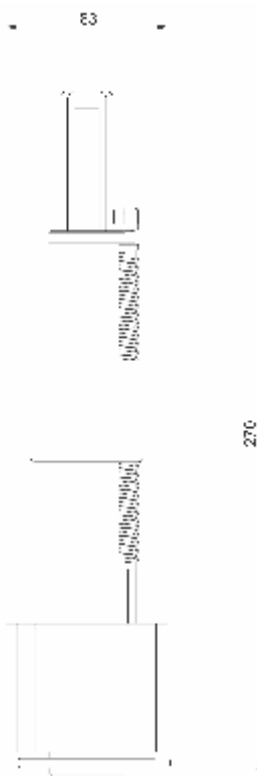

Applicazione

- Per cassette in ceramica a mezza altezza
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione di meccanismi *FAIT®
- Per acqua potabile

Dotazione

- Campana **SKAT**
- Contrappeso
- Vite di regolazione
- Guarnizione

Caratteristiche

- Campana a funzionamento doppio scarico con pulsante **SKAT**
- Campana doppia funzione con pulsante originale:
Funzione scarico parziale con breve pressione
Funzione scarico totale con pressione prolungata
- Azionamento pneumatico
- Residuo d'acqua regolabile
- Ridotto impatto acustico
- Esigua forza di azionamento del pulsante
- Guarnizione in silicone

Accessori

- Pulsante SKAT (Art. CSKATPUSH Pagg. 207)
- Guarnizione compatibile *FAIT® (Art CRISKAGUA Pag. 219)


**Non sono marchi registrati Bampi*



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CSKATCAMP	Campana SKAT	Meccanico	Doppio scarico	ABS bianco	15	360	30,00

PUSH SKAT Pulsante per duplice risciacquo per cassette in ceramica mezza altezza

PATENT PENDING

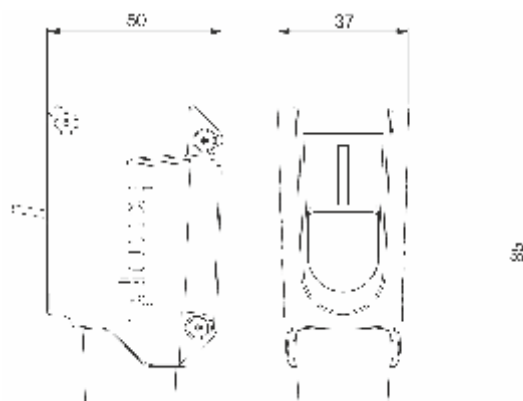

COMPATIBILE



DOPPIO SCARICO

Applicazione

- Per sostituzione di pulsanti di vecchia generazione
- Compatibile al modello *FAIT®

Dotazione

- Pulsante **PUSH SKAT**
- Contrappeso per campane *FAIT®
- O-ring di tenuta per asta

Caratteristiche

- Pulsante doppio scarico **PUSH SKAT**
- Azionamento meccanico
- Finitura bianco
- Materiale ABS
- Finitura bianco/cromato
- Esigua forza di azionamento del pulsante

Accessori

- Campana SKAT (Art. CSKATCAMP Pag. 206)

*Non sono marchi registrati Bampi

RISCIACQUO WC




Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CSKATPUSH	Pulsante PUSH SKAT	Meccanico	Doppio scarico	ABS bianco/cromato	1	15	55,00


RIVIERA Valvola a risciacquo variabile per cassette in ceramica alta posizione



PATENT PENDING

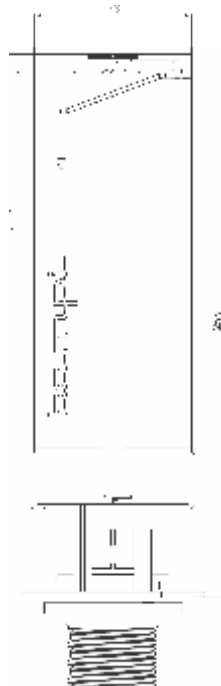

Dotazione

RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICORISCIACQUO
VARIABILE

ALTA POSIZIONE

AZIONAMENTO
DUPLICE

Applicazione

- Per cassette in ceramica ad alta posizione
- Per tubi diametro 30/32 mm.
- Per sostituzione meccanismi di vecchia generazione
- Per azionamento a catenella
- Per azionamento pneumatico
- Per acqua potabile

Caratteristiche

- Valvola a doppia funzione **RIVIERA**
- Azionamento a leva pneumatico
- Funzione scarico parziale con attuazione breve
- Funzione scarico totale attuazione prolungata
- Residuo acqua regolabile
- Anti over flow
- Ridotto impatto acustico
- Guarnizione in silicone
- Estrazione della valvola con sistema a baionetta

Dotazione

- Valvola **RIVIERA**
- Kit di bloccaggio in ottone cromato
- Guarnizione conica cestello
- Attacco per leva



Accessori

- Leva montaggio su foro (Art. VRIVELEFO Pag. 209)
- Leva montaggio su bordo (Art. VRIVELEBO Pag. 209)
- Pulsante PUSH ONE (Pag. 204)
- Riduttore di flusso (Art. CPULSARID Pag. 219)



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Raccordo	Conf. Multipla	Conf. Bancale	€/Pz.
CRIVIERA	Valvola RIVIERA	Meccanico/Pneumatico	Doppia funzione	Ottone cromato	15	360	60,00

LEVA per montaggio su foro cassetta

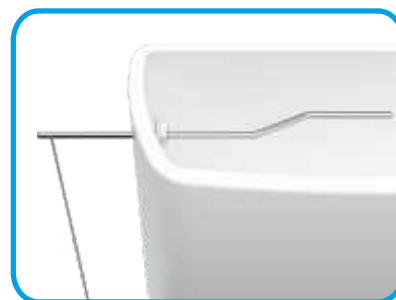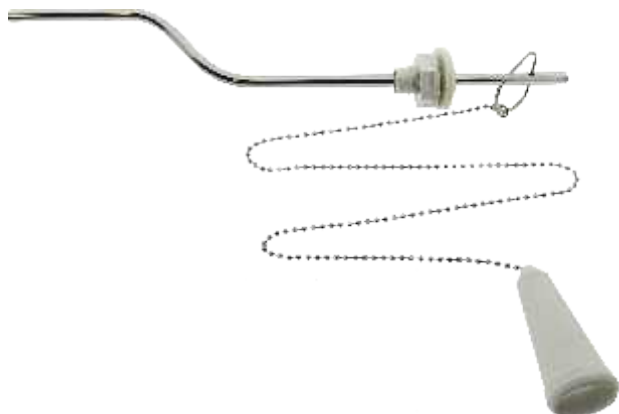

Applicazione

- Per cassette in ceramica alta posizione
- Per montaggio su foro cassetta
- Per azionamento a catanella

Dotazione

- Leva con anello di fissaggio
- Cordicella in acciaio
- Pomello in ABS bianco

Caratteristiche

- Funzione scarico parziale con attuazione breve
- Funzione scarico parziale con attuazione prolungata
- Leva sagomabile



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIVELEFO	Leva foro	Catanella	Doppia funzione	Acciaio	1	10	33,00

LEVA per montaggio su bordo cassetta



Applicazione

- Per cassette in ceramica alta posizione
- Per montaggio su bordo cassetta
- Per azionamento a catanella

Dotazione

- Leva con anello di fissaggio
- Cordicella in acciaio
- Pomello in ABS bianco

Caratteristiche

- Funzione scarico parziale con attuazione breve
- Funzione scarico parziale con attuazione prolungata
- Leva sagomabile



Codice	Descrizione	Comando	Azionamento	Materiale	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
CRIVELEBO	Leva bordo	Catanella	Doppia funzione	Acciaio	1	10	64,00




Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


RICAMBI

Gamma **RISCIACQUO WC**

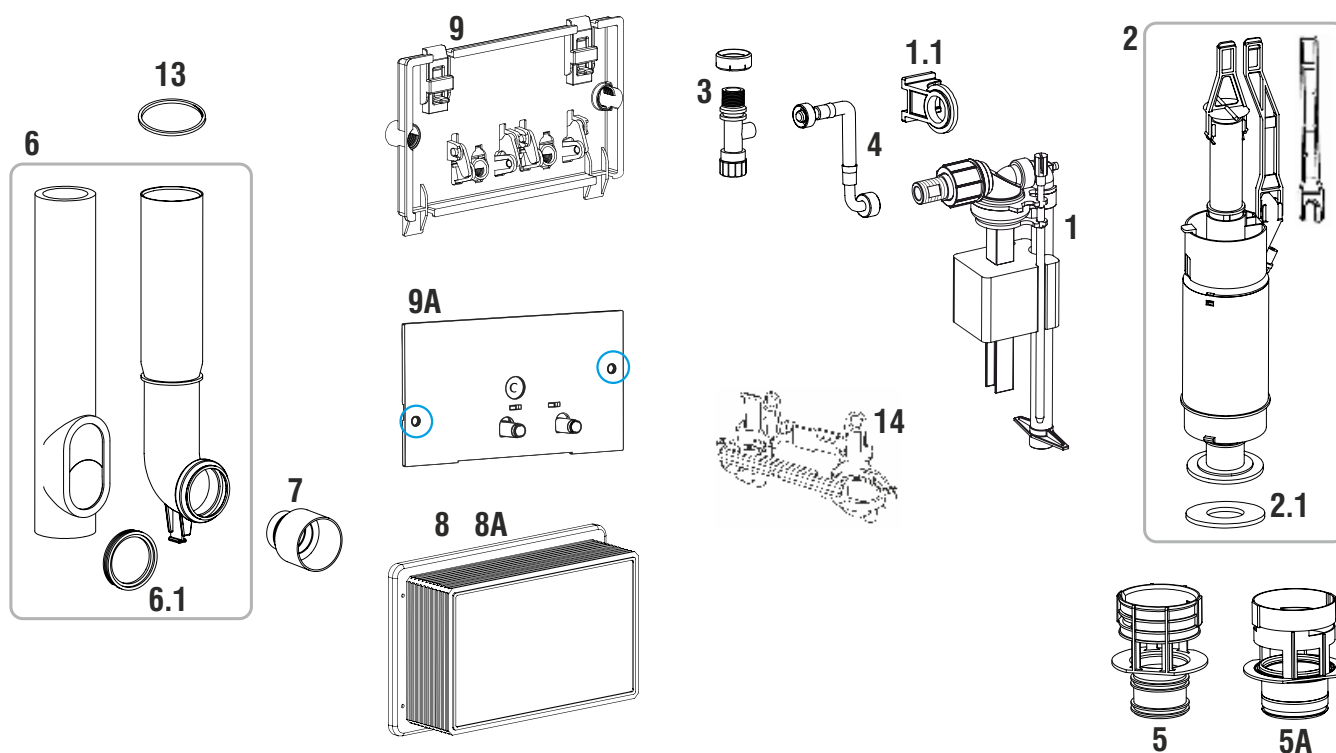

BSILENT / ANDROMEDA PLUS Cassette WC incasso


N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC 3/8"	1	25	26,00
1.1	CRISIL03	Supporto galleggiante	1	25	7,00
2	CRISIL08	Valvola BSILENT / ANDROMEDA PLUS	1	15	26,00
2.1	CRISIL12	Guarnizione valvola in silicone 60x28x3	1	50	7,00
3	CRISIL01	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2"	1	20	18,00
4	CRISIL02	Flessibile 3/8" x 3/8"	1	20	14,50
5	CRISIL09	Cestello cassetta BSILENT	1	50	12,50
5A	CRIAND25	Cestello cassetta ANDROMEDA PLUS	1	50	12,50
6	CRISIL07	Tubo + EPS	1	30	16,00
6.1	CRISIL13	Guarnizione tubo 1 labro DN45	1	25	5,50
7	CRIAND08	Tappo DN 45	1	30	3,70
8	CRISIL06	Protezione cantiere BSILENT	1	30	13,00
8A	CRIAND16	Protezione cantiere ANDROMEDA PLUS	1	30	14,50
9	CRISIL05	Placca di protezione BSILENT	1	30	22,00
9A	CRIAND01 +	Placca di protezione ANDROMEDA PLUS	1	30	17,00
13	CRISIL14	O-ring bocchettone	10	50	4,50
14	CRISIL04	Distanziale	1	10	6,50

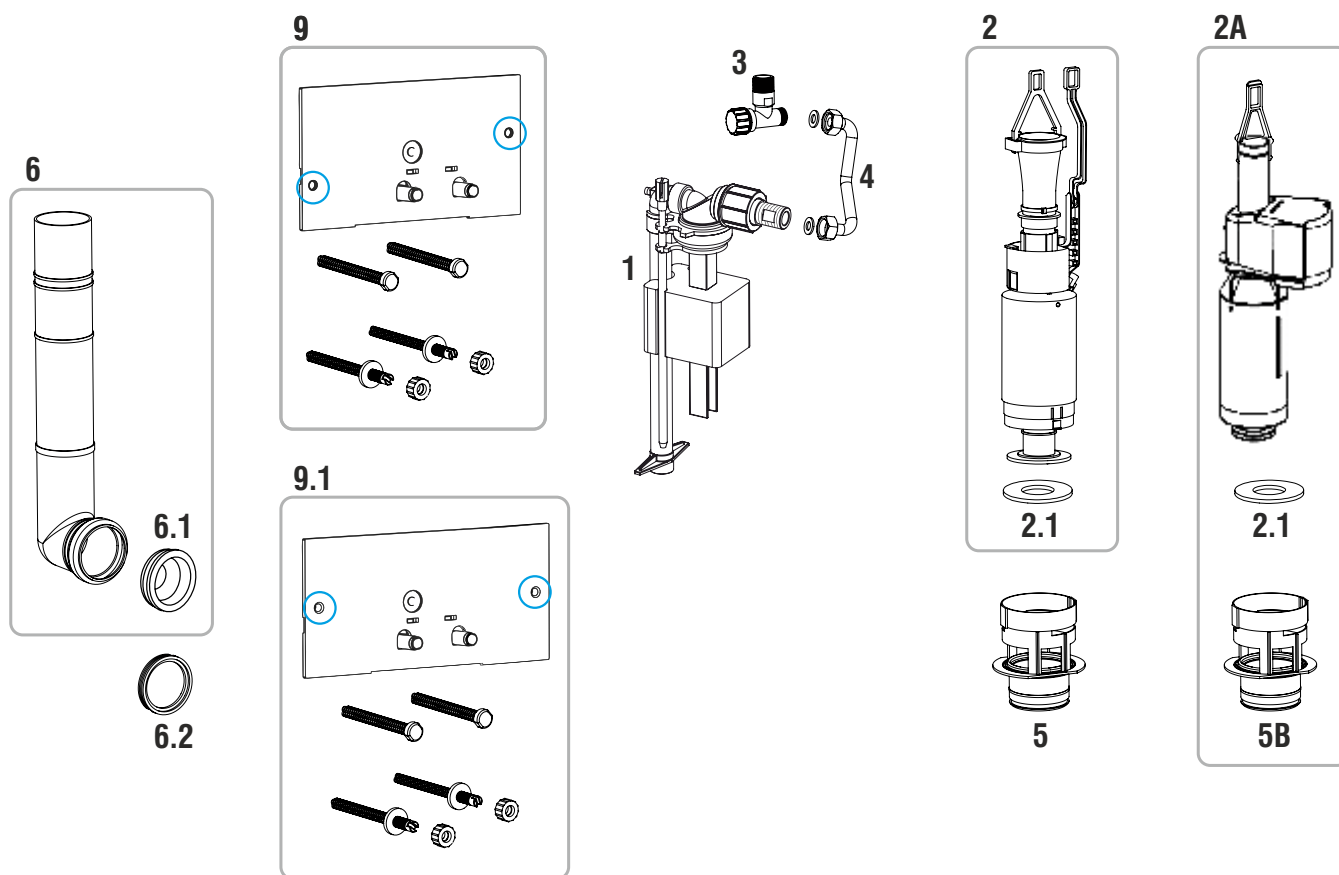ANDROMEDA / CRUX Cassette WC incasso

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC 3/8"	1	25	26,00
2	CRIAND02	Valvola meccanica ANDROMEDA	1	15	22,00
2A	CVALVPNAN	Valvola pneumatica ANDROMEDA	1	15	36,00
2.1	CRISIL12	Guarnizione valvola in silicone 60x28x3	1	50	7,00
3	CRIAND20	Rubinetto d'arresto 3/8" x 1/2" ANDROMEDA	1	30	17,00
4	CRIAND14	Curva di rame 3/8" x 3/8" ANDROMEDA	1	30	12,00
5	CRIAND21	Cestello valvola meccanica ANDROMEDA	1	50	12,50
5B	CRIAND17	Cestello valvola pneumatica ANDROMEDA	1	50	12,00
6	CRIAND04	Tubo + EPS ANDROMEDA	1	30	13,00
6.1	CRIAND22	Guarnizione conica tubo DN 40/45 ANDROMEDA	1	25	6,00
6.2	CRIAND26	Guarnizione tubo DN 50 ANDROMEDA	1	50	6,50
9	CRIAND01 +	Placca di protezione 228x125	1	30	17,00
9.1	CRIAND01	Placca di protezione 249x125 (<02/2013)	1	30	17,00




PLACCHE di COMANDO / PULSANTI PNEO / ACCESSORI Cassette WC

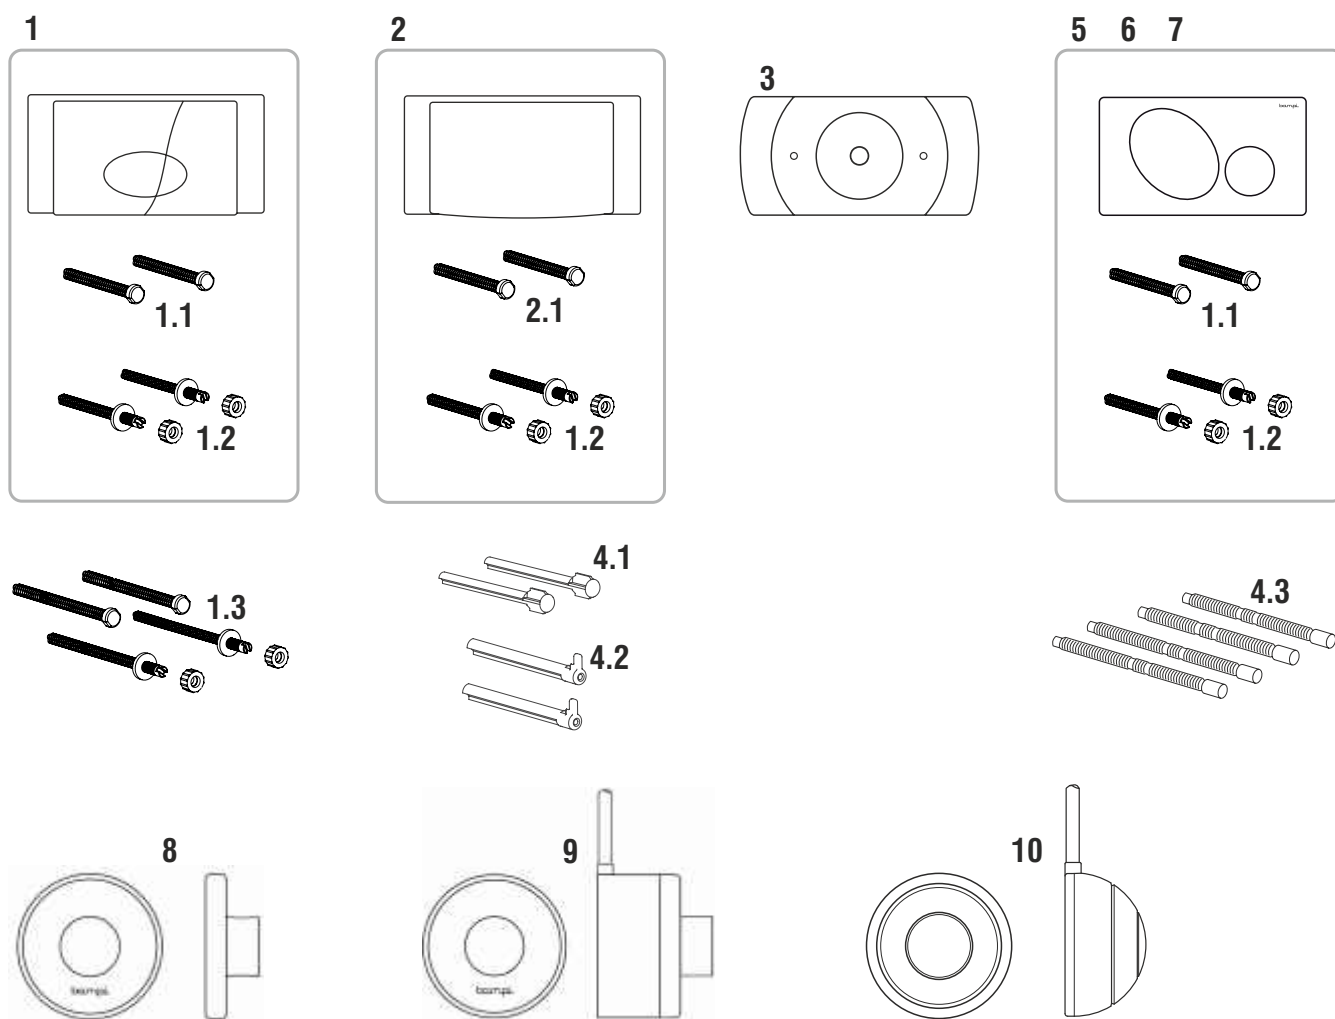

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CPLACC2T	Placca ZETA bianca	1	10	35,00
1.1	CRIAND12	Viti azionamento placche VEGA / Ti	1	30	6,50
1.2	CRIAND18+	Viti di fissaggio placche VEGA / Ti / ZETA	1	30	6,50
1.3	CPLAPROL	Viti di prolunga placca modelli ANDROMEDA	1	20	34,00
2.1	CRIAND19	Viti azionamento placca IOTA	1	30	6,50
2	CPLACC1T	Placca IOTA bianca 335x165	1	10	25,00
3	CPLACCPN+	Placca cieca bianca 320x165 - Interasse fori 170	1	30	28,00
4.1	CRISIL10	Viti di comando placca modelli BSILENT	1	30	7,00
4.2	CRISIL11	Viti di fissaggio placca modelli BSILENT	1	30	7,00
4.3	CRISIL15	Viti di prolunga placca modelli BSILENT	1	20	28,00
5	CPLAC2TN	Placca VEGA bianca	1	20	37,00
6	CPLAC2TNS	Placca VEGA cromo lucido	1	20	64,00
7	CPLAC2TNS	Placca VEGA cromo satinato	1	20	70,00
8	CKITPNIN+	Pulsante incasso bianco	1	15	24,00
9	CKITPNES+	Pulsante esterno bianco	1	15	28,00
10	CKITPNCR	Pulsante incasso/esterno bianco-cromato (fino al 01/2024)	1	15	62,00


PLACCHE di COMANDO ELETTRONICHE Cassette WC

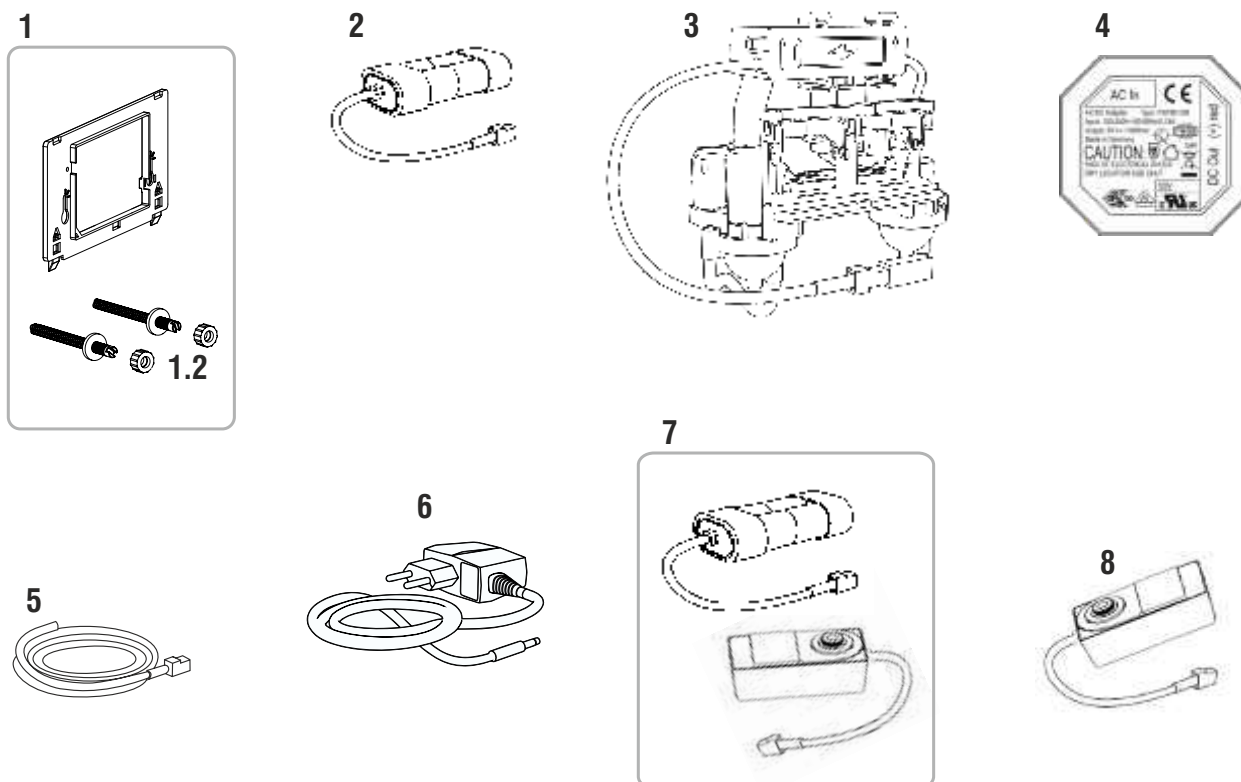

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CADATWATE	Adattatore ANDROMEDA PLUS placche WAVE-TRIX-TESS	1	20	80,00
2	CPACCBAT	Batteria placca elettronica WAVE	1	--	70,00
3	CSERVOMOT	Servomotore placca elettronica WAVE e TESS	1	--	125,00
4	CALIMEN6	Alimentatore di rete 100-240V/6V	1	--	120,00
5	CCAVORETE	Cavetto di rete da 3 metri 6V	1	--	30,00
6	CCARBATT	Carica batterie 100-240V/4,8-12V	1	--	35,00
7	CBATATESS	Scheda batteria tampone TESS	1	--	140,00
8	CBATAWAVE	Scheda batteria tampone WAVE	1	--	90,00




VELA Cassetta WC esterna

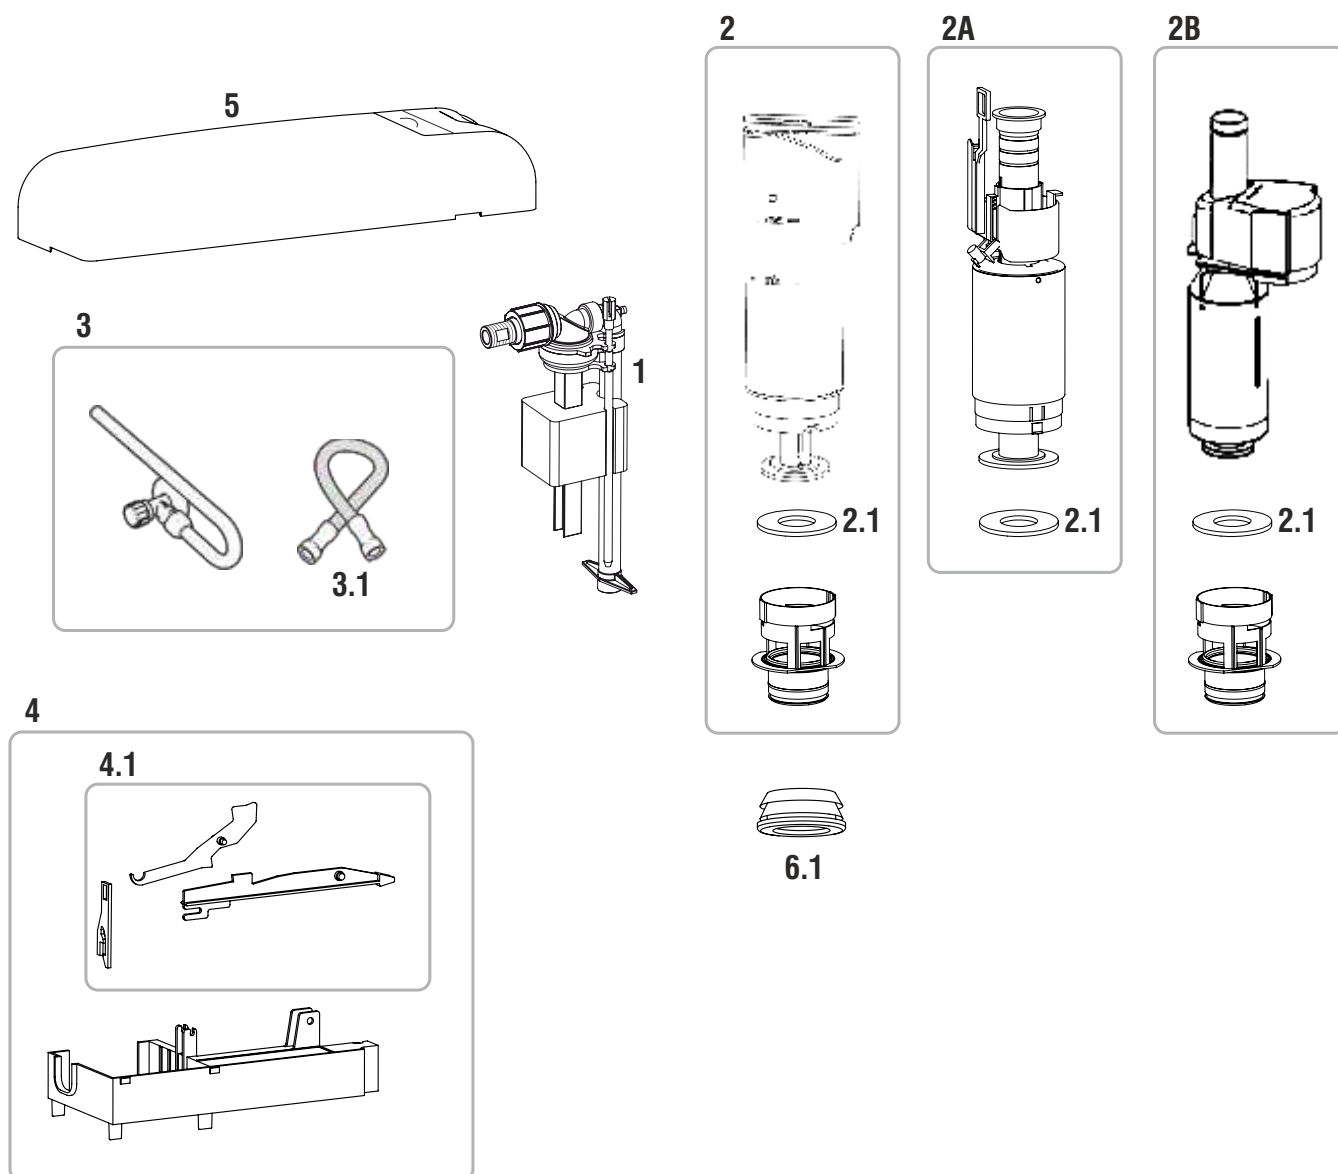

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CMAGNCER	Galleggiante MAGNETIC 3/8"	1	25	26,00
2	CPULSAVEL	Valvola meccanica/pneumatica PULSAR	1	15	53,00
2A	CRIVEL04	Valvola meccanica (fino al 12/2024)	1	15	23,00
2B	CRIAND10+	Valvola pneumatica (fino al 12/2024)	1	15	31,00
2.1	CRISIL12	Guarnizione valvola in silicone 60x28x3	1	50	7,00
3	CRUBVELA	Rubinetto d'arresto tubetto «J» 3/8" x 1/2" + flessibile	1	15	12,50
3.1	CGEBEFLEX	Kit flessibile F-F 3/8" L. 300	1	25	12,00
4	CRIVEL08	Distanziale completo di leve	1	10	12,50
4.1	CRIVEL02	Leve	1	20	5,00
5	CRIVEL01	Coperchio completo	1	30	21,00
6	CRIM05032	Morsetto di riduzione DN 50/32	1	1	3,00


MULTY / SIRY Cassette WC esterne

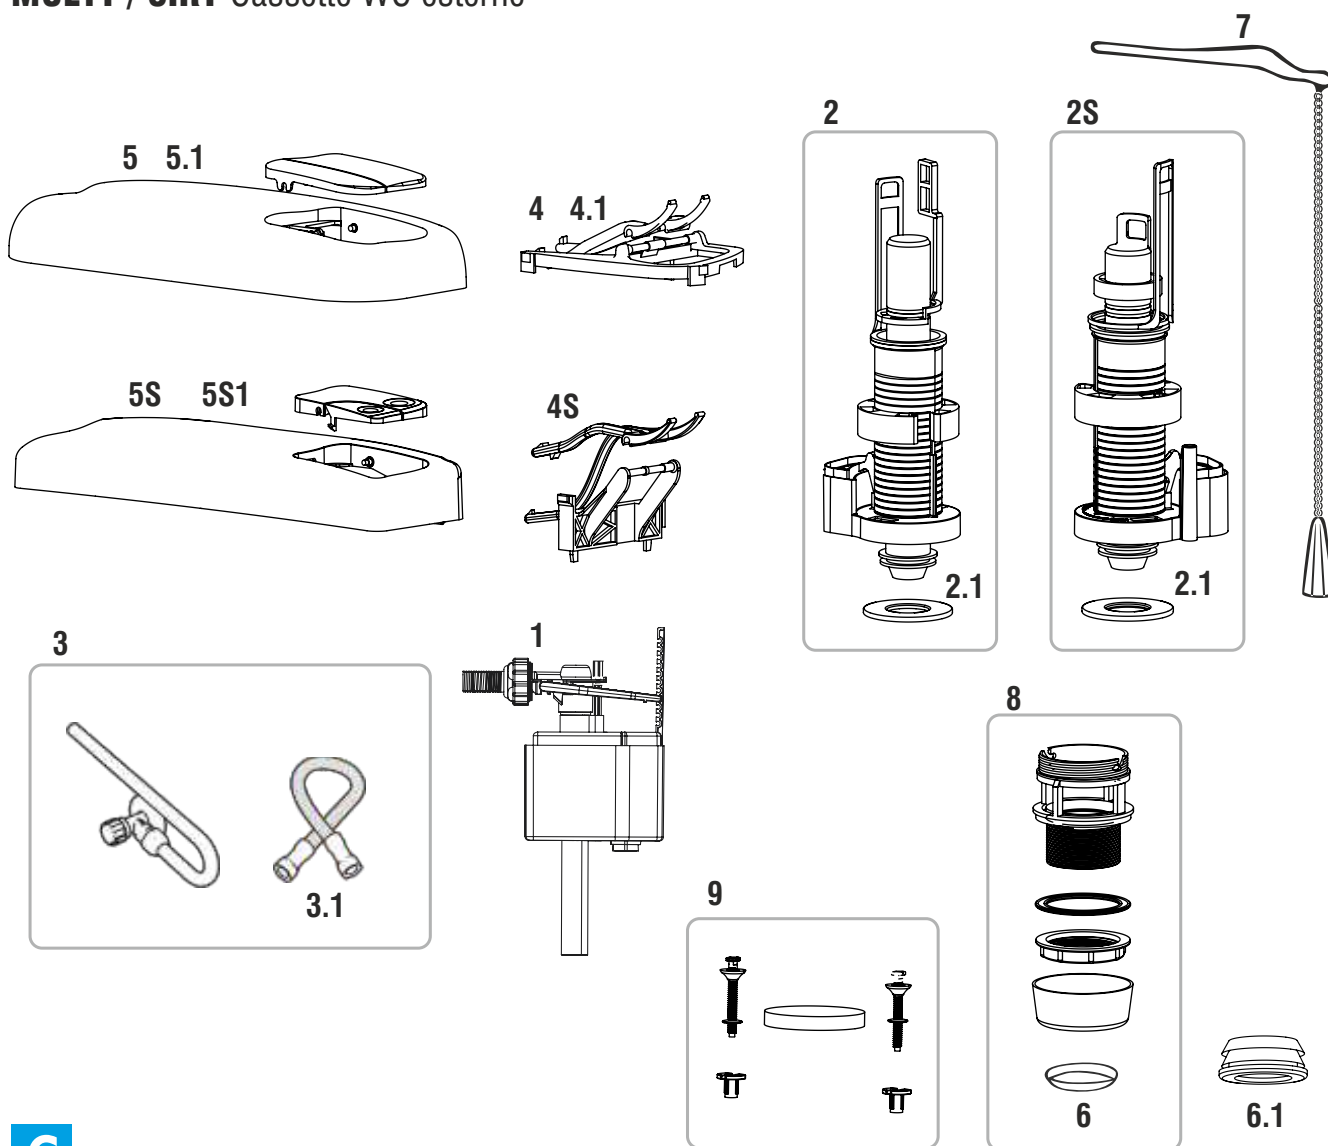

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CBIBOX00	Galleggiante BIBOX 3/8"	1	25	13,50
2	CRIMUL02	Valvola MULTY	1	15	24,00
2S	CRISIR02	Valvola SIRY	1	15	24,00
2.1	CRILUNA3	Guarnizione EPDM valvola 63x30x3	10	50	2,00
3	CRUBVELA	Rubinetto d'arresto tubetto «J» 3/8" x 1/2" + flessibile	1	15	12,50
3.1	CGEBEFLEX	Kit flessibile F-F 3/8" L. 300	1	25	12,00
4	CRIMUL03	Distanziale con leva MULTY 2	1	60	14,00
4.1	CRIMUL103	Distanziale con leva MULTY PNEO	1	10	14,00
4S	CRISIR03	Distanziale con leva SIRY	1	50	14,00
5	CRIMUL01	Coperchio MULTY 2	1	20	23,00
5.1	CRIMUL101	Coperchio MULTY PNEO	1	5	23,00
5S	CRISIR01	Coperchio SIRY 2	1	20	23,00
6	CRILUNA5	Guarnizione tubo DN 50	10	60	2,00
6.1	CRIMO5032	Morsetto di riduzione DN 50/32	1	10	3,00
7	CSETMUAP	Kit leva e catenella	1	10	12,00
8	CRICESTEL	Cestello DN 50 e accessori	1	10	7,50
9	CRIMULMON	Kit fissaggio MULTY monoblocco	1	10	15,00
5S1	CRISIR101	Coperchio SIRY1	1	20	23,00




LUNA / BLANKA Cassette WC esterne

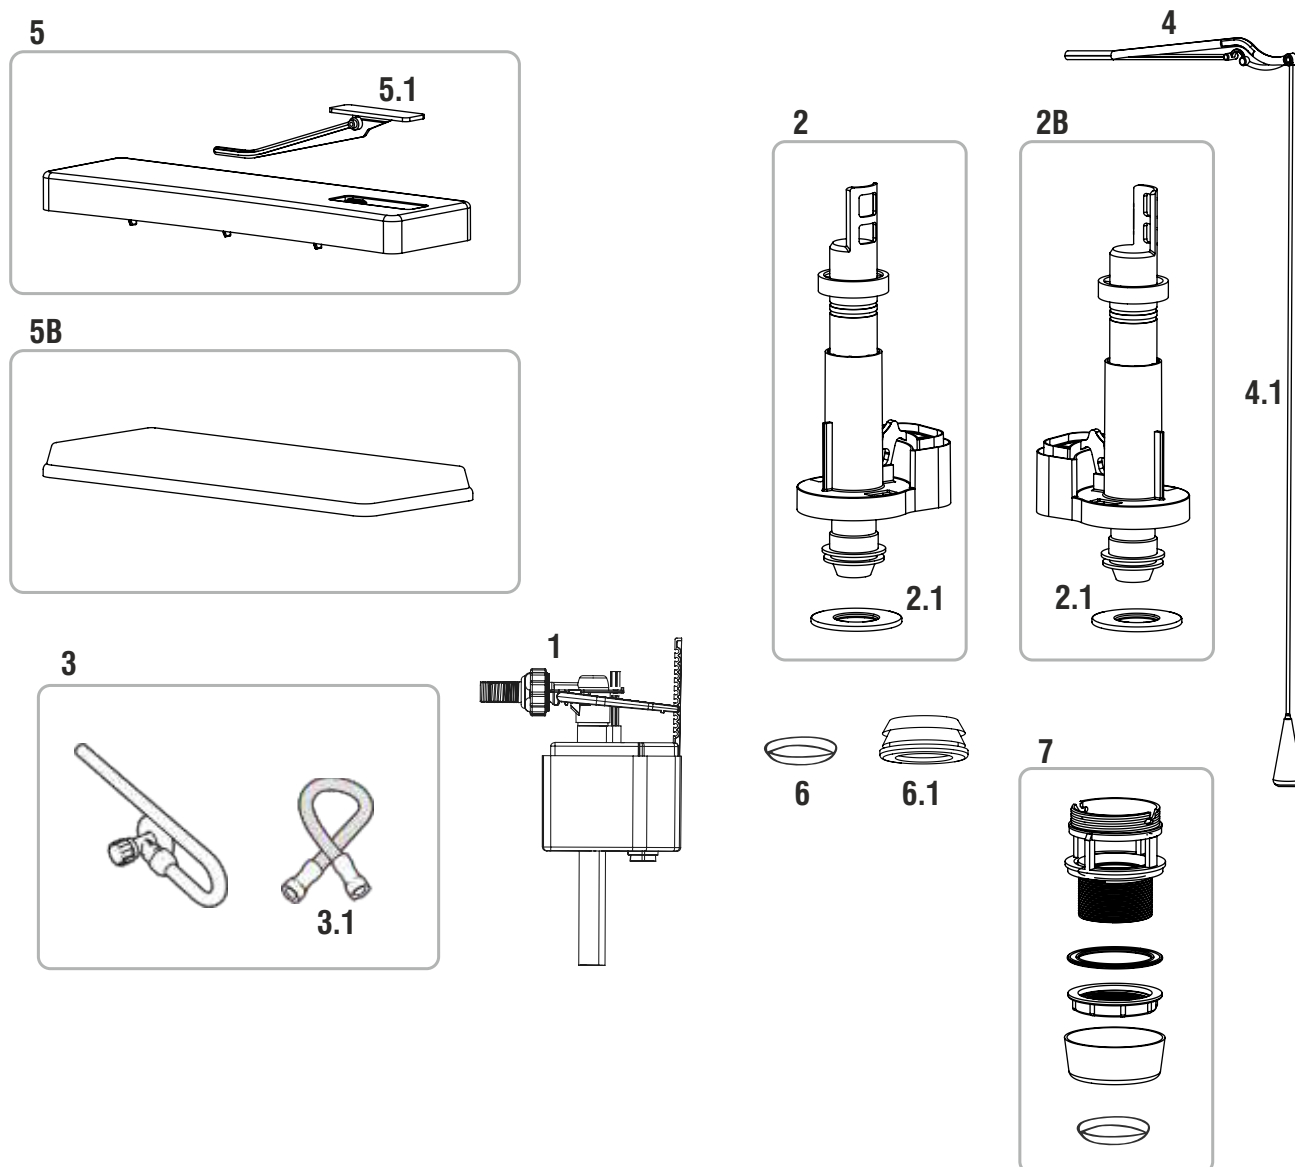


N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CBIBOX00	Galleggiante BIBOX 3/8"	5	25	13,50
2	CRILUNA2	Valvola LUNA	1	15	16,00
2B	CRIBLAN5	Valvola BLANKA	1	15	17,00
2.1	CRILUNA3	Guarnizione EPDM valvola 63x30x3	10	50	2,00
3	CRUBVELA	Rubinetto d'arresto tubetto «J» 3/8" x 1/2" + flessibile	1	15	12,50
3.1	CGBEFLEX	Kit flessibile F-F 3/8" L. 300	1	25	12,00
5	CRILUNA1	Coperchio LUNA	1	20	18,00
5.1	CRILUNA7	Pulsante LUNA	1	30	7,00
5B	CRIBLAN1	Coperchio BLANKA	1	30	11,00
4	CRIBLAN2	Leva BLANKA	1	50	5,50
4.1	CRIBLAN3	Corda in nylon BLANKA	10	150	3,50
6	CRILUNA5	Guarnizione tubo DN 50	10	10	2,00
6.1	CRIMO5032	Morsetto di riduzione DN 50/32	1	10	3,00
7	CRICESBLA	Cestello DN 32 e accessori	1	10	7,50

MECCANISMI WC cassette


GALLEGGIANTI

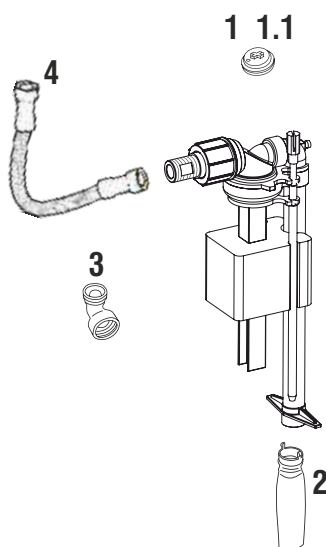

VALVOLA MONOBLOCCO

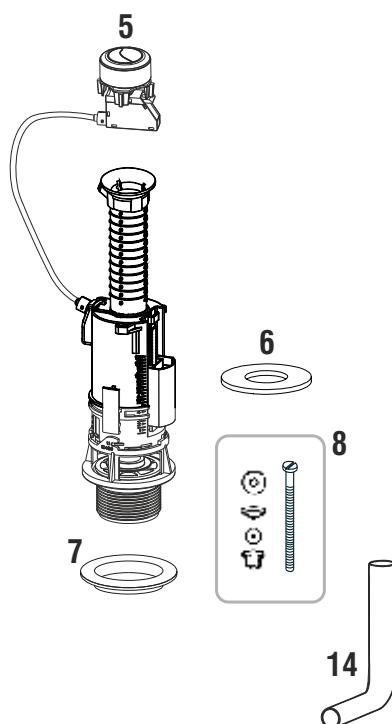

VALVOLA ALTA POSIZIONE

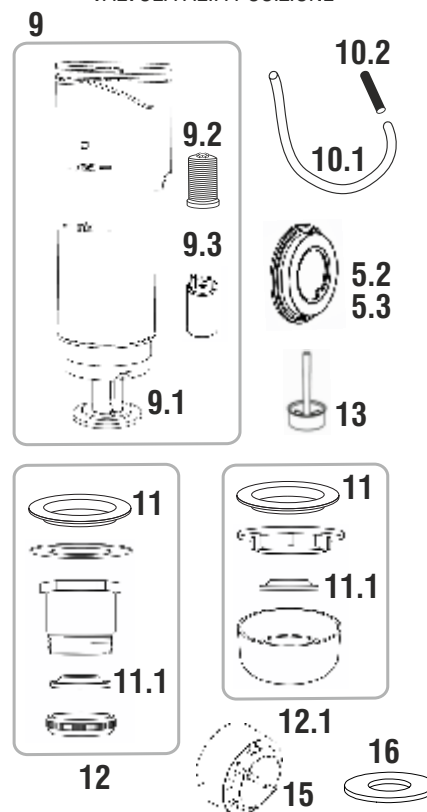

N° Rif.	Codice	Descrizione	Conf. Scatola	Conf. Multipla	€/Pz.
1	CMAGNMEM	Membrana galleggiante MAGNETIC	5	50	6,00
1.1	CRIMEDUFI	Membrana galleggiante DUALFILL	5	5	4,00
2	CMAGNPRO	Silenziatore galleggiante MAGNETIC	1	10	7,00
3	CPUCCURVA	Kit curva M-F 3/8"	1	1	6,00
4	CGEBEFLEX	Kit flessibile F-F 3/8" L. 300	1	1	12,00
5	CRIPUDUVA	Pulsante cromato DUALVALV	1	10	14,00
5.2	CPUGHIEBI	Ghiera pulsante PUSH DUAL bianco	1	1	11,50
5.3	CPUGHIECR	Ghiera pulsante PUSH DUAL cromato	1	1	17,00
6	CRIGUDUVA	Guarnizione valvola DUALVALV 65x14x3	1	10	3,00
7	CRIKGUM	Guarnizione conica in gomma spugna	1	10	7,50
8	CRIFIVM	Viti di fissaggio cassetta ceramica	1	10	8,00
9	CPULSARIC	Valvola PULSAR	1	15	35,00
9.1	CRIPULGUA	Guarnizione valvola PULSAR 52x28x1,5	1	10	5,00
9.2	CRIPULATT	Attuatore valvola PULSAR	1	10	5,50
9.3	CPULSARIN	Kit rinnova valvola PULSAR	1	200	20,00
10.1	CRIPULAIR	Condotto aria PULSAR	1	10	5,00
10.2	CRIPULMAN	Manicotto per condotto aria PULSAR	1	10	5,00
11	CRIPULGCA	Guarnizione conica in gomma	1	10	5,00
11.1	CRIPULGTU	Guarnizione tubo 30-32	1	10	5,00
12	CRIPULKBO	Kit di bloccaggio in ottone	1	10	30,00
12.1	CRIPULKBP	Kit di bloccaggio in ABS cromato	1	10	20,00
13	CPULSARID	Riduttore di flusso valvola PULSAR	1	1	8,00
14	CRIGIO08	Tubo diametro 50/40	1	60	7,00
15	CPUTOSCCR	Scatola esterna cromata	1	10	18,00
16	CRISKAGUA	Guarnizione campana SKAT	1	15	7,00

Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.