

LISTINO PREZZI


2024



BAMSIF

Gamma valvole - sifoni - pilette - pozzetti
canaline doccia - articoli scarico condensa



BAMVENT-50 Valvola di aerazione in ABS



Codice	DN	Portata aria Lit/Sec.	Pressione d'apertura	Tenuta d'aria testata	Limiti temperatura	Conf. Pz.	Conf. Scatola	€/Pz.
STBAMV50	32/40/50/63	7,5 (a 250 Pa)	-70 Pa	30/500/10000 Pa	Da -20°C a +60°C	1	25	55,00

Raccordo a «T» per allaccio valvola BAMVENT-50




Codice	DN	Materiale	Conf. Pz.	€/Pz.
STTEMINI	40 x 1 1/2"	ABS bianco	1	9,50

Scatola da incasso a parete per valvola BAMVENT-50

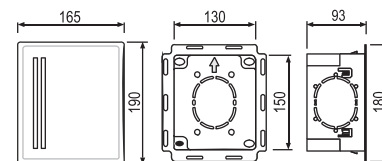



Codice	DN tubazione	(1) Corpo scatola	(2) Protezione cantiere	(3) Placca	Conf. Pz.	Conf. Bancale	€/Pz.
STSCIN50	32/40/50	PS (prefustellato)	EPS	ABS bianco	1	80	108,00

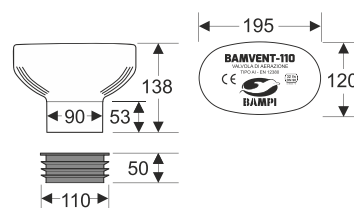BAMVENT-110 Valvola di aerazione in ABS



Codice	DN	Portata aria Lit/Sec.	Pressione d'apertura	Tenuta d'aria testata	Limiti temperatura	Conf. Pz.	Conf. Scatola	€/Pz.
STBAMV11	75/90/110	32 (a 250 Pa)	-70 Pa	30/500/10000 Pa	Da -20°C a +60°C	1	60	89,00

Scatola da incasso a parete per valvola BAMVENT-110

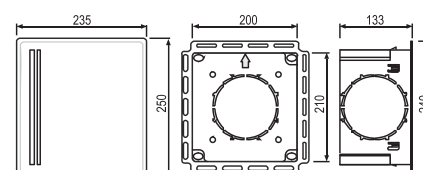


Codice	DN tubazione	(1) Corpo scatola	(2) Protezione cantiere	(3) Placca	Conf. Pz.	Conf. Bancale	€/Pz.
STSCIN11	75/90/110	PS (prefustellato)	EPS	ABS bianco	1	36	130,00

Coperchio protettivo in alluminio per valvola BAMVENT-110

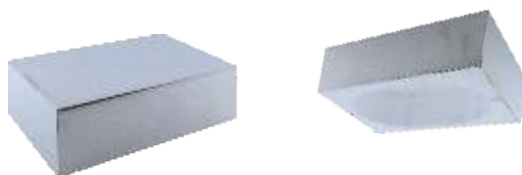

Codice	Descrizione	Omologato protezione raggi UV e intemperie	Conf. Pz.	€/Pz.
STBAMALL	Coperchio in alluminio con anima interna in EPS	SI	1	27,00

Coperchio protettivo in EPS per valvola BAMVENT-110



Codice	Descrizione	Omologato protezione raggi UV e intemperie	Conf. Pz.	€/Pz.
STBAMPOL	Coperchio in EPS	NO	1	15,00

MAXI-FILTRA Valvola con filtro antiodore




Codice	Descrizione	Limiti temperatura	Conf. Pz.	€/Pz.
STMAXFIL	Valvola con filtro ai carboni attivi	Da -20°C a +60°C	1	80,00

Filtro ai carboni attivi per valvola MAXI-FILTRA



Codice	Descrizione	Conf. Pz.	€/Pz.
STMARIFI	Filtro ai carboni attivi sostituibile all'interno della valvola MAXI-FILTRA	1	26,00

Coperchio protettivo in alluminio per valvola MAXI-FILTRA




Codice	Descrizione	Omologato protezione raggi UV e intemperie	Conf. Pz.	€/Pz.
STMAXCOP	Coperchio in alluminio con anima interna in EPS	SI	1	76,00


Canalina inox lineare doccia a pavimento





max 62 l/m



Codice	Descrizione	Uscita DN d	L mm.	H mm. min/max	Conf. Pz.	€/Pz.
PDCAN060	Canalina lineare in inox assemblata su telaio in materiale plastico con relativi piedini regolabili di appoggio a pavimento. Sulla superficie plastica del telaio che accoglie la griglia in acciaio inox, potrà essere applicato il relativo rivestimento impermeabilizzante.	50	600	85/120	1	300,00
PDCAN070		50	700	85/120	1	325,00
PDCAN080		50	800	85/120	1	370,00
PDCAN090		50	900	85/120	1	380,00
PDCAN100	L'evacuazione della canalina è garantita attraverso una piletta sifonata in PP (portata max 62 l/m) ribassata con uscita orientabile del Ø 50 mm.	50	1000	85/120	1	410,00
PDCAN110		50	1100	85/120	1	440,00
PDCAN120		50	1200	85/120	1	465,00



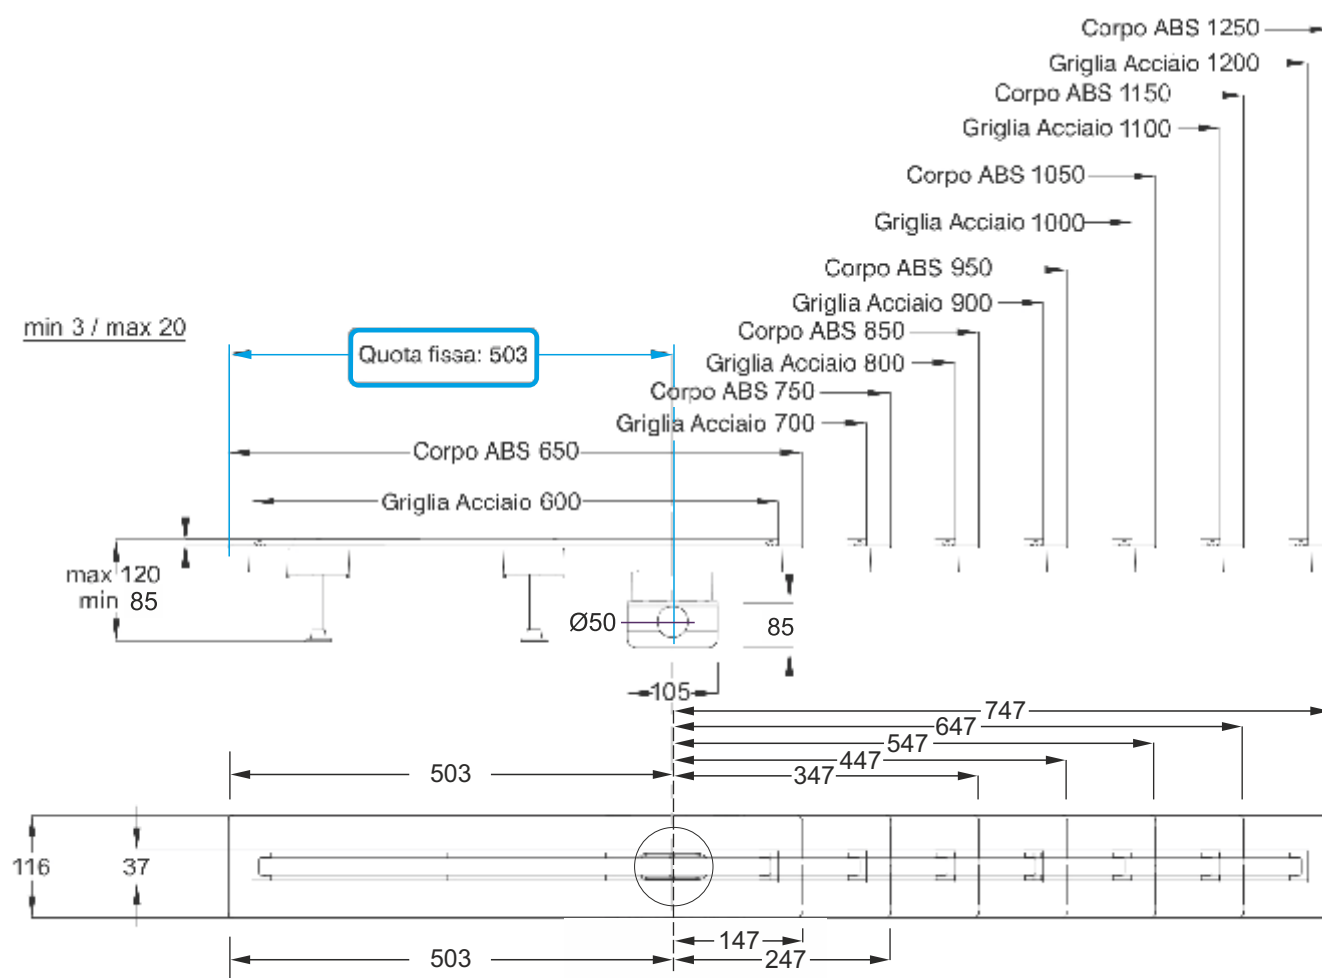


Guaina adesiva di impermeabilizzazione per canalina inox lineare a pavimento



Codice	Descrizione	Compatibilità L mm. canaline	Dimensioni LxH mm.	Conf. Pz.	€/Pz.
PDGUA070	Guaina in gomma butilica altamente elastica e resistente all'invecchiamento utilizzata per l'impermeabilizzazione delle canaline lineari in inox. La superficie della guaina da applicare al piano in plastica, è autoadesiva per garantire una sicura aderenza.	600/700	330x950	1	23,00
PDGUA090		800/900	330x1150	1	28,00
PDGUA120		100/110/120	330x1450	1	35,00

Canalina inox lineare doccia a parete

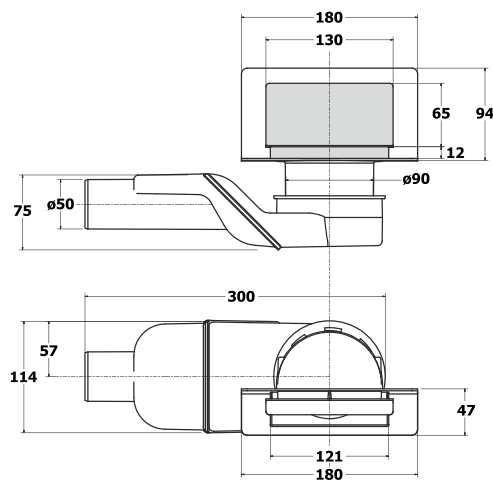

max 62 l/m



Codice	Descrizione	Uscita DN D	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
PDCANPA13	Canalina doccia a parete assemblata su corpo scarico in polipropilene (1) con piastra 130x65 mm. amovibile in acciaio inox cromato AISI316 (2) e valvola antiodore (3). L'evacuazione della canalina è garantita attraverso una piletta sifonata in PP (4) con portata max 62 l/m e ribassata con uscita orientabile del Ø 50 mm.	50	1	10	130,00

Pozzetto in PVC



Codice	Uscita DN mm.	DN D1 mm.	H mm.	Conf. Pz.	€/Pz.
PDPOZZ40	40	100	150	1	10,00

Sifone removibile in polipropilene completo di griglia in acciaio inox




Codice	Griglia inox mm.	Conf. Pz.	€/Pz.
PDGR0100	Design KLASSIC Ø 100	1	13,00
PDGALFIS	Farfalla per il fissaggio della griglia	1	2,00

Piastra quadrata in acciaio inox



Codice	Dimensioni mm.	Conf. Pz.	€/Pz.
PDQUA120	120x120	1	4,50

Sifone vasca orientabile ribassato



40 mm



65 l/m



PE-HD

Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI004092	Sifone vasca ribassato con dado d'entrata in ottone ed uscita orientabile in PE-HD	1" 1/2	40/50	30	9,60

Sifone doccia orientabile con piletta



UNI EN 274



50 mm



38 l/m



110 mm



95 mm



175 mm



PE-HD



EU

Codice	Descrizione	Griglia Ø mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI960752	Sifone doccia con piletta in ottone cromato ed uscita orientabile in PE-HD	80	40/50	30	23,50

Piletta sifonata per piatto doccia foro Ø 90



UNI EN 274



50 mm



27 l/m



EU



LGA



NF

Codice	Descrizione	Griglia Ø mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI671625	Piletta per piatto doccia con sifone H80 e griglia amovibile in ABS cromato	118	40 x 1"1/2	16	26,00

Piletta sifonata ribassata per piatto doccia foro Ø 90



25 mm



25 l/m



EU

Codice	Descrizione	Griglia Ø mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI671266	Piletta per piatto doccia con sifone ribassato H60 e griglia amovibile in ABS cromato	118	40 x 1"1/2	16	33,00

Piletta sifonata per piatto doccia foro Ø 60



35 mm



44 l/m



EU



NF

Codice	Descrizione	Griglia Ø mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI691646	Piletta per piatto doccia con sifone ribassato H70 e griglia amovibile in ABS cromato	85	40 x 1"1/2	16	21,00

Piletta a pavimento con sifone ribassato



30 mm



32 l/m



Codice	Descrizione	Griglia mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI102562	Piletta a pavimento con sifone ribassato H60, flangia e griglia in acciaio inox	105x105	50	10	28,50

Piletta a pavimento con sifone ribassato orientabile



40 mm




PE-HD



Codice	Descrizione	Griglia mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI772662	Piletta a pavimento con sifone ribassato e griglia in acciaio inox	100x100	40/50	10	23,50

Pozzetto a pavimento con 4 vie (3 di entrata e 1 di uscita)



50 mm



max 90 l/m




PE-HD




Codice	Descrizione	H pozzetto mm.	Ø pozzetto mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI6560P2	Pozzetto a 4 vie con tappo protezione (3 entrate DN 40 con bicchiere)	120	100	50	20	8,50
SI6560P7	Pozzetto a 4 vie con tappo protezione (3 entrate DN 40 con bicchiere)	170	100	50	20	9,50
SI6560RD	Pozzetto a 4 vie con tappo protezione (3 entrate DN 40 con bicchiere)	170	100	40	20	9,50

Tappo chiuso



Codice	Descrizione	Piastra Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI6950PE	Tappo chiuso in acciaio inox per pozzetto Ø100	127	30	5,70


Tappo grigliato



Codice	Descrizione	Piastra Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI6960PE	Tappo grigliato in acciaio inox per pozzetto Ø100	125	20	5,80

Sifone in ottone cromato con ispezione laterale per lavabo/bidet

NOVITÀ



35 mm




55 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILALAOT	Sifone in ottone completo di tubo di entrata di 180 mm. e tubo uscita di 240 mm.	1" 1/4	32	20	19,00

Sifone in ottone cromato con ispezione posteriore per lavabo/bidet

NOVITÀ



35 mm




55 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILABIOT	Sifone in ottone completo di tubo di entrata di 180 mm. e tubo uscita di 240 mm.	1" 1/4	32	20	19,00

Sifone in ottone cromato a «bottiglia» per lavabo

NOVITÀ



50 mm




53 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILABOOT	Sifone in ottone completo di tubo di entrata di 180 mm. e tubo uscita di 240 mm.	1" 1/4	32	20	19,00

Sifone in ottone nero «soft touch» per lavabo

NOVITÀ

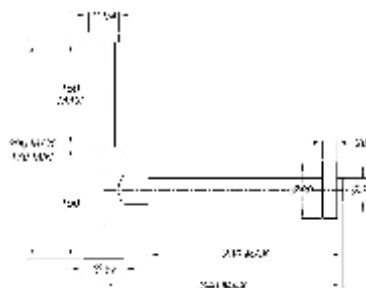

80 mm




45 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILAINNE	Sifone in ottone completo di tubo di entrata di 165 mm. e tubo uscita di 300 mm.	1" 1/4	40	1	78,00

Sifone cromato con ispezione laterale per lavabo/bidet

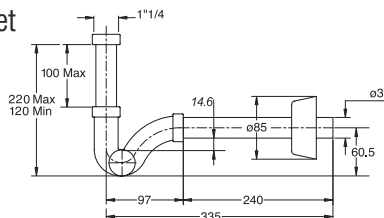

35 mm




55 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI429223	Sifone in ABS completo di tubo di entrata di 165 mm. e tubo uscita di 250 mm.	1" 1/4	32	10	18,50

Sifone cromato con ispezione posteriore per lavabo/bidet

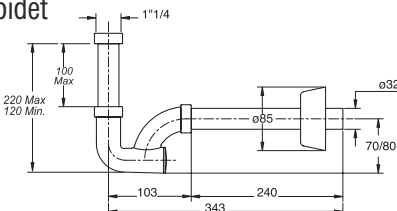

35 mm




55 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI429423	Sifone in ABS completo di tubo di entrata di 165 mm. e tubo uscita di 250 mm.	1" 1/4	32	10	18,50

Sifone cromato a vista per lavabo

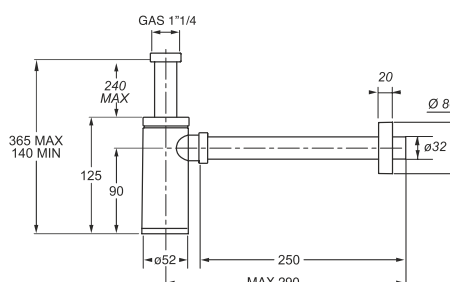

50 mm



53 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI439017	Sifone in ABS completo di tubo di entrata di 165 mm. e tubo uscita di 300 mm.	1" 1/4	32	10	23,00

Sifone bianco per lavabo



UNI EN 274



80 mm



45 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILAVABO	Sifone in PP bianco orientabile	1" 1/4	40	15	5,10

Sifone bianco per bidet



UNI EN 274



50 mm




38 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI422232	Sifone in ABS bianco eccentrico orientabile ad ingombro minimo	1" 1/4	40	30	7,00

Tubo flessibile per sifonaggio lavabo/bidet

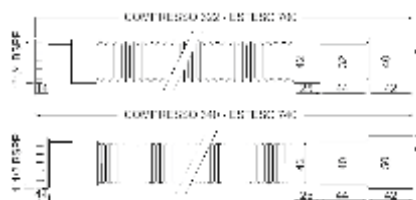

Flessibile




Flessibile

Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/pz.
SI143240	Tubo flessibile ed estensibile bianco con ghiera in metallo cromato	1" 1/4	32/40	1	50	2,40
SI124050	Tubo flessibile ed estensibile bianco con ghiera in metallo cromato	1" 1/2	40/50	1	50	2,55

Sifone per lavello 1 bacino con 1 attacco lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274

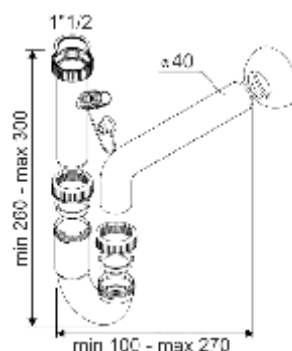

80 mm



50 l/m



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILA1000	Sifone in PP bianco con attacco laterale per lavastoviglie o lavatrice	1" 1/2	40	10	5,10

Sifone per lavello 1 bacino MINI INGOMBRO con 1 attacco lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274



60 mm



65 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILA2000	Sifone in PP bianco MINI INGOMBRO con attacco laterale per lavastoviglie o lavatrice	1" 1/2	40	10	7,20

Sifone per lavello 1 bacino MINI INGOMBRO con 2 attacchi lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274



80 mm



40 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILA3000	Sifone in PP bianco MINI INGOMBRO con 2 attacchi laterali per lavastoviglie e lavatrice	1" 1/2	40	10	8,80

Sifone per lavello 2 bacini MINI INGOMBRO con 1 attacco lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274

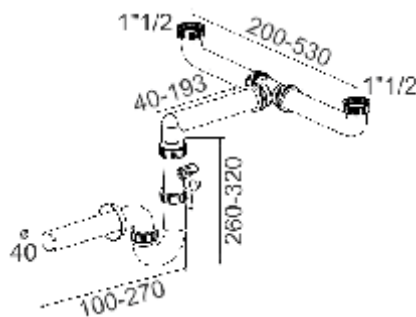

80 mm



55 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILA4000	Sifone in PP bianco MINI INGOMBRO con attacco laterale per lavastoviglie o lavatrice	1" 1/2	40	10	8,50

Sifone per lavello 2 bacini MINI INGOMBRO con 2 attacchi lavastoviglie/lavatrice



UNI EN 274

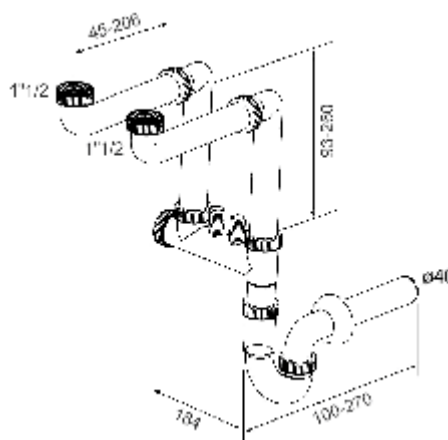

80 mm



55 l/m




Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILA5000	Sifone in PP bianco MINI INGOMBRO con 2 attacchi laterali per lavastoviglie e lavatrice	1" 1/2	40	10	11,70

Piletta per lavello foro Ø 90 con «troppo pieno» rettangolare



UNI EN 274




15 l/m



Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILA6000	Piletta in PP con tappo inox, griglia inox Ø 83 mm. e «troppo pieno» rettangolare 63x37 mm.	90 x 1" 1/2	10	11,40

Piletta per lavello foro Ø 90

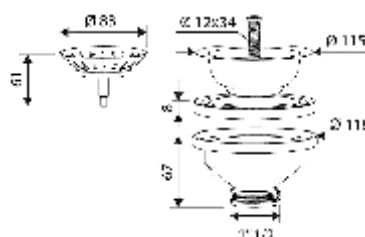


45 l/m



Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SILA7000	Piletta in PP con tappo inox, griglia inox Ø 83 mm.	90 x 1" 1/2	15	9,70

Piletta per lavello foro Ø 90 con tappo a maniglia

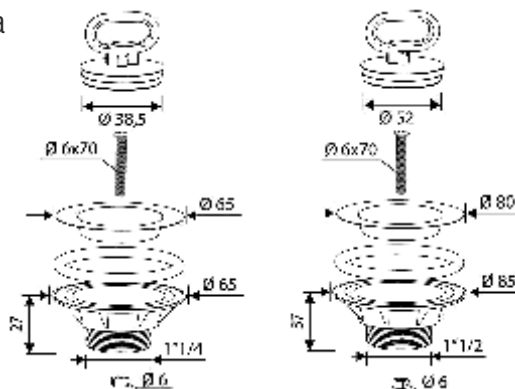


45 l/m = 1"1/4
59 l/m = 1"1/2



Codice	Descrizione	Tappo Ø mm.	Uscita Ø	Conf. Pz.	€/pz.
SILA8000	Piletta in PP con tappo in gomma a maniglia	38,5	1"1/4	10	3,20
SILA9000	Piletta in PP con tappo in gomma a maniglia	52,0	1"1/2	10	3,20

Sifone lavatrice con rosone e portagomma cromati




50 mm.



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI937012	Sifone in PP ad incasso con rosone e portagomma cromati	1"	40/50	25	13,70

Sifone lavatrice con piastra e portagomma cromati




50 mm.



Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI1205CR	Sifone in PE-HD ad incasso con tappo d'ispezione, piastra e portagomma cromati	1"	40/50	30	13,80

Sifone lavatrice con piastra cromata e portagomma bianco




50 mm.





Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI1205IN	Sifone in PE-HD ad incasso con tappo d'ispezione, piastra cromata e portagomma bianco	1"	40/50	30	10,80

Valvola lavatrice con sfera antiriflusso, piastra e portagomma bianchi





Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI110112	Valvola in PE-HD ad incasso con bicchiere e molla antiritorno, piastra e portagomma bianchi	1"	40	30	7,40

Sifone ad incasso per doppio attacco elettrodomestici, piastra cromata e portagomma bianchi

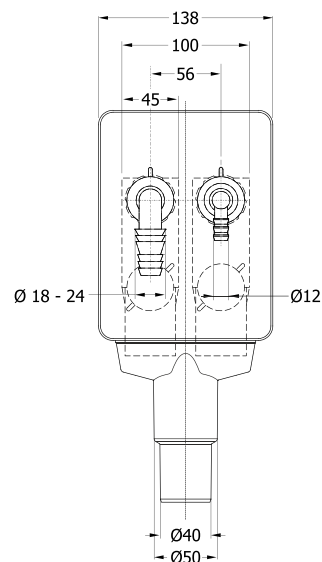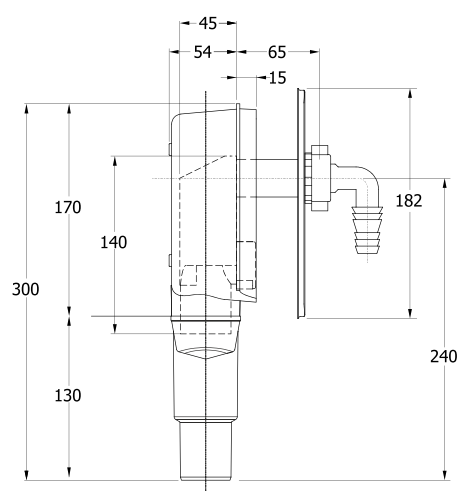


Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/pz.
SILAVDOP	Sifone in PP ad incasso ispezionabile con 2 attacchi elettrodomestici, piastra in acciaio inox e portagomma bianchi, completo di pipetta curva portagomma Ø20-Ø24 mm., ghiera 1" - Ø26 mm., guarnizione conica Ø26 mm., controdado filettato 1", tappo filettato 1", guarnizione piana Ø26 mm., pipetta porta gomma Ø8-Ø13 mm., cartoncino protezione cantiere e busta scivolante.	40/50	1	25	58,00

Canotto 2 attacchi lavatrice/lavastoviglie + asciugatrice

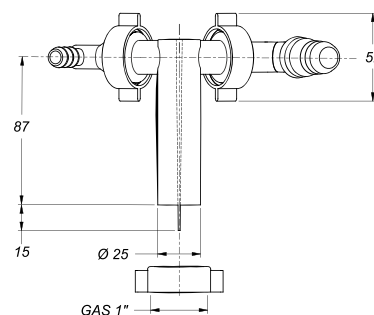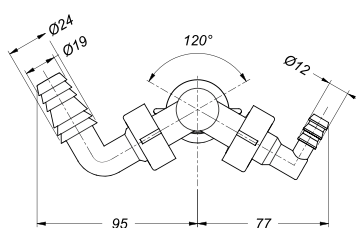

Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Dado Ø	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/pz.
SICANDOP	Canotto in PP bianco con 2 attacchi lavatrice/lavastoviglie + 1 attacco asciugatrice	25	1"	1	25	9,10

Canotto 1 attacco lavatrice

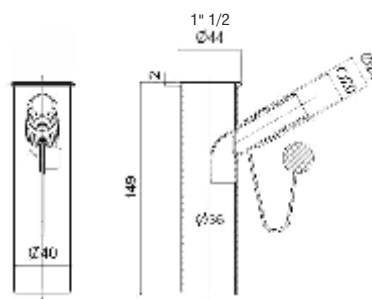


Codice	Descrizione	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SICANUNO	Canotto in PP bianco H 149 mm. con 1 attacco lavatrice	1" 1/2	40	10	2,80

Valvola lavatrice esterna




Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI818012	Valvola in PP con bicchiere e molla antiritorno, rosetta e portagomma bianchi	32	30	5,90

Manicotto eccentrico rigido per vaso WC in ceramica

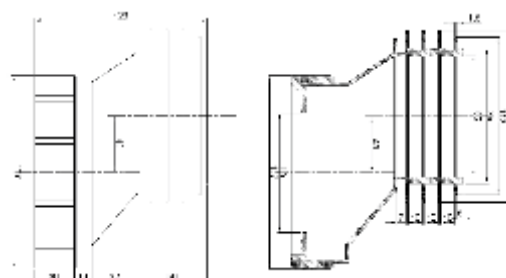


Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SIECCE40	Manicotto in PP eccentrico rigido per WC orientabile fino a 40 mm.	90/100/110	24	7,60

Manicotto eccentrico morbido per vaso WC in ceramica

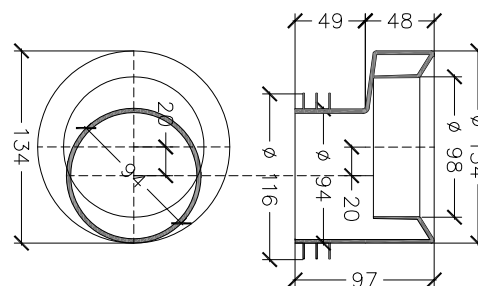

Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SIIECITI	Manicotto in PVC eccentrico morbido per WC orientabile fino a 20 mm.	100	36	4,70

Manicotto concentrico morbido per vaso WC in ceramica

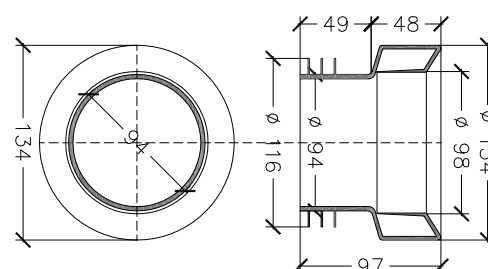

Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SICONCSA	Manicotto in PVC concentrico morbido per WC	100	36	4,70

Prolunga curva con ghiera



Codice	Descrizione	L mm.	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SIPROCUR	Tubo prolunga in PP curvo con ghiera e guarnizione	222	1" 1/2	40	10	2,30

Prolunga dritta con ghiera



Codice	Descrizione	L mm.	Dado Ø	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI230012	Tubo prolunga in PP dritto con ghiera e guarnizione	280	1" 1/2	40	10	3,40

Riduzione




Codice	Descrizione	Femmina	Maschio	Conf. Pz.	€/pz.
SI500252	Riduzione in PP Femmina/Maschio	1"	1" 1/4	10	1,15
SI650272	Riduzione in PP Femmina/Maschio	1" 1/4	1" 1/2	10	1,15
SI600252	Riduzione in PP Femmina/Maschio	1" 1/2	1" 1/4	10	1,15
SI560252	Riduzione in PP Femmina/Maschio	1" 1/4	1"	10	1,15

Cassetta incasso per la raccolta di condensa da apparecchio di condizionamento



Cassetta ad incasso in PS bianco con canalina di raccolta in PE verde dotata di 2 attacchi scarico e di cestello di galleggiamento per ostacolare il ritorno di odori in ambiente. Il prodotto è equipaggiato con il kit di assemblaggio ed installazione a parete.



Attacco laterale
sinistro




Attacco laterale
destro




Cestello antiodore
aperto



Cestello antiodore
chiuso

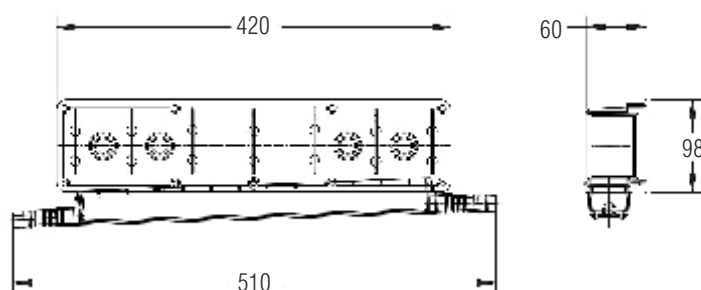

Cod. SICARC42

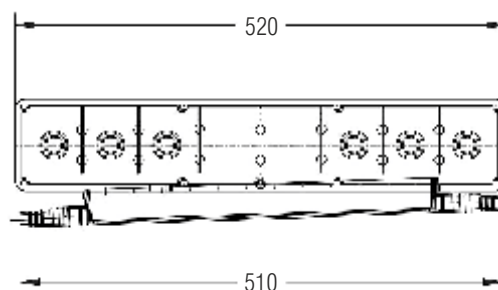


Cod. SICARC52



Codice	Descrizione	Lunghezza mm.	N° Attacchi	Peso Kg.	Conf. Pz.	Conf. Bancale	€/pz.
SICARC42	Cassetta incasso scarico condensa L420	420	2	0,719	20	400	16,50
SICARC52	Cassetta incasso scarico condensa L520	520	2	0,813	20	400	17,50

Sifone ad incasso per scarico condensa

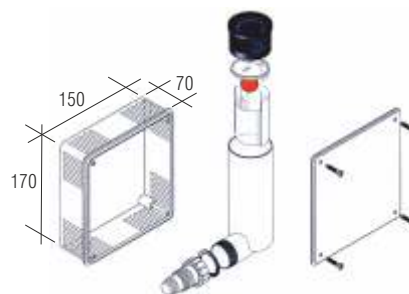

50 mm.



Codice	Descrizione	Dimensioni scatola mm.	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI372732	Sifone in PP per scarico condensa con sfera antiodore e scatola per incasso	L150xH170xP70	18 - 20 x 1"	15	15,50

Sifone da esterno per scarico condensa



50 mm.



Codice	Descrizione	Uscita Ø mm.	Conf. Pz.	€/pz.
SI201732	Sifone in PP per scarico condensa con sfera antiodore e scatola per esterno	18 - 20 x 1"	30	10,20

Morsetto in tecnogomma



Codice	Descrizione	H mm.	DI mm.	DE mm.	Conf. Pz.	€/Pz.
SI321420	Morsetto in gomma per la connessione dello scarico convogliato in arrivo dal collettore con sistema EFOS (Easy Flush Out System) che permette di RIEMPIRE, LAVARE, SFIATARE i circuiti dell'impianto radiante senza perdita di tempo alcuna. Morsetto idoneo ad accogliere tubazioni da DN14mm fino a DN20mm con semplice innesto nel bicchiere con OR delle tubazioni in PP D32mm.	20,0	13/20	29/34	1	2,10

BAMSPLIT Guaina per scarico condensa



Codice	Descrizione	Esterno Ø mm.	Interno Ø mm.	Conf. mt. Rotoli/Pallet	€/mt.
FLEXCO16	Guaina in termoplastico a base di PVC bianco, internamente liscia, per scarico condensa negli impianti di condizionamento e refrigerazione. Isolamento delle correnti vaganti, elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Resistenza alla temperatura: da +5°C a +60°C. Resistenza schiacciamento: >320 N.	20,7	16	30 / 2700	1,22
FLEXCO18		21,7	18	30 / 2700	1,30
FLEXCO20		24,1	20	30 / 2700	1,50

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini - Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

Prezzi - I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. stabilimento, IVA esclusa. I prezzi possono essere variati senza preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto della consegna del materiale.

Spedizioni - Ogni spedizione eseguita dalla Bampi SpA, che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. La spedizione si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della Venditrice o un suo Deposito.

Termini di consegna - Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

Imballo - L'imballo è gratuito e non si accetta di ritorno. Su richiesta del cliente l'ordine può essere pallettizzato addebitando in fattura il costo del numero di pallets utilizzate.

Confezioni - La Bampi SpA vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. Solamente le campionature possono essere evase "a sfuso".

Pagamenti - I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Gli assegni lasciati in pagamento dovranno essere sempre e comunque intestati alla Bampi SpA. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo la Bampi SpA si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora al tasso praticato a tale momento dalle Banche Italiane alla clientela primaria per finanziamenti a breve termine (Prime Rate) aumentato di 3 punti%. La Bampi SpA riconosce validi solamente i pagamenti effettuati presso la Sede Sociale della stessa o tramite Banca. Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo coloro che sono muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiari vengono da noi ricevuti "salvo buon fine", ed il loro importo e da noi registrato a saldo o acconto di ns. crediti subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso.

Importo minimo di emissione della ricevuta bancaria

Nel caso di condizioni di pagamento che prevedevano più Ricevute Bancarie, l'importo minimo di emissione per singola ricevuta è di € 250,00. Per fatture di importo inferiore a € 500,00 con più scadenze si emette un'unica Ricevuta con scadenza alla prima codificata in anagrafica cliente. Per fatture di importo superiore a € 500,00 con più scadenze si applicano le normali condizioni codificate sempre con importo minimo di emissione di € 250,00. Nel caso gli importi siano inferiori a tale cifra, si elimina la scadenza più lunga.

Proprietà della merce - La Bampi SpA si riserva la Proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento effettuato con effetti cambiari non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti "pro-solvendo" non "pro-soluto".

Responsabilità - Reclami - La Bampi SpA non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono essere comunicati immediatamente al Vettore all'atto dello scarico del materiale effettuando specifica riserva scritta sul documento di trasporto (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) inviandone tempestivamente copia all'Ufficio Vendite della Bampi SpA (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non rilevate per iscritto sul documento di trasporto al Vettore. I reclami sono accettati non oltre 8 gg. dalla data di consegna della merce rilevabile sul documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C.) e devono riportare in modo chiaro l'oggetto della contestazione.

Resi - La Bampi SpA non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte "non conformità tecniche" accertate da un incaricato della Bampi o presso il ns. Laboratorio o, errori di consegna di Bampi o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve comunque essere preventivamente autorizzato dalla Bampi SpA.

Condizioni essenziali di accettazione del reso:

- rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
- d.d.t. con causale "reso merce" e non "vendita"
- documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell'acquisto originario (numero e data fattura)
- emissione da parte di Bampi SpA della nota di accredito. Qualsiasi reso non conforme quanto summenzionato viene automaticamente respinto. La Bampi SpA si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condizioni o la contestazione per "non conformità tecnica" sia priva di fondamento, di addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.

Contestazioni - per ogni controversia le parti eleggono il Foro Giudiziario di Brescia.

ASSICURAZIONE

La Bampi SpA è assicurata con un'importante Compagnia di Assicurazione per eventuali danni cagionati dall'impiego di materiali da noi distribuiti e precisamente per:

- difetti di fabbricazione
- difetti di progettazione
- difetti dei materiali impiegati
- assenza delle caratteristiche tecniche dichiarate da Bampi
- deroga a norme in vigore al momento della produzione o a regole tecniche di validità generale.

Esclusione della garanzia - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- modifiche o manomissioni del prodotto da parte del compratore o da terzi
- uso improprio, errato od inosservanza delle istruzioni d'uso
- difetti di manutenzione.

Esclusione territoriale della garanzia - La garanzia che offre la Bampi SpA è valida in tutti i Paesi del mondo, escluso U.S.A. e Canada. **Durata della garanzia** - Vale per quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1669).

Obblighi del beneficiario della garanzia - Quanto sotto specificato costituisce vincolo ai fini dell'accettazione della contestazione e, pertanto, le richieste inosservanti, anche di una sola delle condizioni, non saranno prese in considerazione.

- a) Segnalazione, per iscritto direttamente a Bampi SpA (anche anticipata a mezzo fax) entro sette giorni lavorativi dalla rilevazione del danno;
- b) Osservanza dei capitolati tecnici dei campi specifici di applicazione, delle regole tecniche di installazione, nonché delle normative in vigore al momento della posa;
- c) Prevenzione e limitazione attiva dei sinistri;
- d) Obbligo di custodia per parti responsabili del sinistro ed invio delle stesse presso la nostra sede per accertamento tecnico;
- e) Esibizione della documentazione fotografica relativa al sinistro;
- f) Trasmissione dei preventivi di spesa dettagliati degli interventi di ripristino che devono essere concordati e/o autorizzati da Bampi.

Nella segnalazione è indispensabile specificare:

- g) il nominativo e il recapito della Società installatrice e il responsabile dell'esecuzione dei lavori;
- h) il nominativo e il recapito del proprietario dello stabile e il luogo in cui si è verificato il danno;
- i) il nominativo e il recapito della Direzione Lavori e/o la Società di progettazione;
- l) la descrizione del danno e dell'articolo parte presunta responsabile.

Il beneficiario della garanzia non potrà comunque mai dedurre direttamente l'importo delle spese sostenute dal pagamento di fatture di materiale BAMPI ma dovrà sempre attendere la liquidazione del sinistro dalla Compagnia di Assicurazione.

Accertamento e definizione del danno - La ns. Società provvederà a fare i necessari accertamenti preliminari dopo di che invierà la documentazione alla Compagnia di Assicurazione. La Compagnia di Assicurazione provvederà successivamente ad inviare un perito per la constatazione del danno e la sua eventuale liquidazione.

Rimborso spese sostenute dalla Bampi SpA. - Eventuali spese da noi sostenute per effettuare accertamenti verranno addebitate al cliente, qualora si accerti che il difetto non sia imputabile ai ns. prodotti ma a quanto specificato nel punto "esclusione della garanzia".

ATTENZIONE

La Bampi S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le prestazioni dei prodotti e/o uniformarsi a future normative senza obbligo di avviso.

2024



soluzioni e sistemi
idrotermosanitari



BAMPI S.p.A.

25017 Lonato del Garda (BS) Italy
Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892
E-mail: bampi@bampi.it - www.bampi.it