Estratto
Listino Prezzi 01/2026

Gamma ULTRA SILENT

HULIOT®


BAMPI

Strato esterno in PP/C
Mescola di polipropilene molto resistente agli urti anche in condizioni rigide con un'affidabile tenuta agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Strato intermedio in PP/MD
La carica minerale (MD) conferisce maggiore resistenza meccanica e permette di ottenere un'efficace barriera acustica grazie alla differenza di spessore e composizione rispetto agli altri due strati

Strato interno in PP/C
Mescola di polipropilene perfettamente liscia stabile sino a 95°C di colore bianco per facilitare le video ispezioni


Tenuta a innesto
Guarnizione monolabro in EPDM idonea allo scorrimento nel caso di dilatazioni termiche e dalla sicura tenuta idraulica

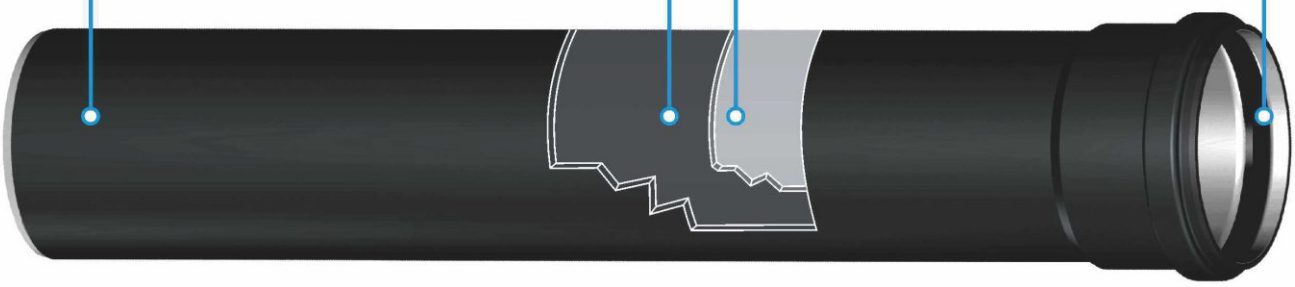

USEM Tubo stratificato con 1 bicchiere







€


ULTRASILENT

Codice		DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US032150	5753200015	32	45	150	1,8	42,0	0,036	20	1440	**2,30**
US032250	5753200025	32	45	250	1,8	42,0	0,055	20	960	**2,50**
US032500	5753200050	32	45	500	1,8	42,0	0,100	20	480	**3,45**
US031000	5753200100	32	45	1000	1,8	42,0	0,191	15	300	**5,30**
US031500	5753200150	32	45	1500	1,8	42,0	0,282	15	300	**8,60**
US032000	5753200200	32	45	2000	1,8	42,0	0,373	15	300	**10,35**
US033000	5753200300	32	45	3000	1,8	42,0	0,555	15	300	**14,60**
US040150	5754000015	40	55	150	1,8	44,0	0,046	20	1440	**2,15**
US040250	5754000025	40	55	250	1,8	44,0	0,069	20	960	**2,40**
US040500	5754000050	40	55	500	1,8	44,0	0,127	20	480	**3,25**
US041000	5754000100	40	55	1000	1,8	44,0	0,242	15	420	**4,90**
US041500	5754000150	40	55	1500	1,8	44,0	0,357	15	420	**8,60**
US042000	5754000200	40	55	2000	1,8	44,0	0,472	15	420	**10,45**
US043000	5754000300	40	55	3000	1,8	44,0	0,702	15	420	**14,95**
US050150	5755000015	50	65	150	1,8	46,0	0,061	20	960	**2,30**
US050250	5755000025	50	65	250	1,8	46,0	0,090	20	540	**2,65**
US050500	5755000050	50	65	500	1,8	46,0	0,162	20	400	**3,60**
US051000	5755000100	50	65	1000	1,8	46,0	0,307	15	270	**5,30**
US051500	5755000150	50	65	1500	1,8	46,0	0,452	15	270	**8,85**
US052000	5755000200	50	65	2000	1,8	46,0	0,597	15	270	**11,40**
US053000	5755000300	50	65	3000	1,8	46,0	0,887	15	270	**17,55**
US070150	5757500015	75	90	150	2,3	49,0	0,122	20	360	**4,40**
US070250	5757500025	75	90	250	2,3	49,0	0,180	20	240	**4,90**
US070500	5757500050	75	90	500	2,3	49,0	0,325	20	160	**6,65**
US071000	5757500100	75	90	1000	2,3	49,0	0,615	10	120	**9,20**
US072000	5757500200	75	90	2000	2,3	49,0	1,195	10	120	**17,65**
US073000	5757500300	75	90	3000	2,3	49,0	1,775	10	120	**26,15**
US090150	5759000015	90	107	150	2,8	54,0	0,210	20	240	**4,75**
US090250	5759000025	90	107	250	2,8	54,0	0,310	20	160	**5,90**
US090500	5759000050	90	107	500	2,8	54,0	0,540	10	120	**8,65**
US091000	5759000100	90	107	1000	2,8	54,0	1,000	10	100	**13,60**
US092000	5759000200	90	107	2000	2,8	54,0	2,087	10	100	**25,70**
US093000	5759000300	90	107	3000	2,8	54,0	2,659	10	100	**36,85**
US110150	5751000015	110	130	150	3,4	65,0	0,315	20	180	**5,25**
US110250	5751000025	110	130	250	3,4	65,0	0,452	20	180	**6,55**
US110500	5751000050	110	130	500	3,4	65,0	0,795	10	80	**9,75**
US111000	5751000100	110	130	1000	3,4	65,0	1,480	10	80	**15,25**
US111500	5751000150	110	130	1500	3,4	65,0	2,165	10	80	**20,85**
US112000	5751000200	110	130	2000	3,4	65,0	2,845	10	80	**28,65**
US113000	5751000300	110	130	3000	3,4	65,0	4,220	10	80	**41,00**

USEM Tubo stratificato con 1 bicchiere








Codice		DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US125250	5751200015	125	149	250	3,9	72,0	0,560	6	108	**9,85**
US125500	5751200050	125	149	500	3,9	72,0	0,998	6	72	**13,95**
US121000	5751200100	125	149	1000	3,9	72,0	1,858	8	80	**22,35**
US122000	5751200200	125	149	2000	3,9	72,0	3,578	8	80	**40,90**
US123000	5751200300	125	149	3000	3,9	72,0	5,300	8	80	**57,00**
US160250	5751600025	160	186	250	4,9	75,0	0,945	8	48	**14,35**
US160500	5751600050	160	186	500	4,9	75,0	1,640	8	32	**22,25**
US161000	5751600100	160	186	1000	4,9	75,0	3,030	6	24	**34,00**
US162000	5751600200	160	186	2000	4,9	75,0	5,810	6	24	**62,55**
US163000	5751600300	160	186	3000	4,9	75,0	8,590	6	24	**87,75**
US201000	5752000100	200	228	1000	6,2	108,0	4,970	1	16	**90,40**
US203000	5720000300	200	228	3000	6,2	108,0	13,900	1	15	**250,20**

USDM Tubo stratificato con 2 bicchieri








Codice		DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USD032500	5753232050	32	45	500	1,8	42,0	0,109	20	240	**4,50**
USD321000	5753232100	32	45	1000	1,8	42,0	0,200	15	300	**6,50**
USD321500	5753232150	32	45	1500	1,8	42,0	0,291	15	300	**10,40**
USD322000	5753232200	32	45	2000	1,8	42,0	0,382	15	300	**12,45**
USD323000	5753232300	32	45	3000	1,8	42,0	0,564	15	300	**17,40**
USD040500	5754040050	40	55	500	1,8	44,0	0,138	20	240	**5,10**
USD041000	5754040100	40	55	1000	1,8	44,0	0,253	15	420	**6,60**
USD041500	5754040150	40	55	1500	1,8	44,0	0,368	15	420	**11,10**
USD042000	5754040200	40	55	2000	1,8	44,0	0,483	15	420	**12,50**
USD043000	5754040300	40	55	3000	1,8	44,0	0,713	15	420	**19,30**
USD050500	5755050050	50	65	500	1,8	46,0	0,180	20	240	**5,60**
USD051000	5755050100	50	65	1000	1,8	46,0	0,325	15	270	**6,80**
USD051500	5755050150	50	65	1500	1,8	46,0	0,470	15	270	**11,45**
USD052000	5755050200	50	65	2000	1,8	46,0	0,615	15	270	**13,85**
USD053000	5755050300	50	65	3000	1,8	46,0	0,905	15	270	**21,45**
USD070500	5757575050	75	90	500	2,3	49,0	0,360	20	120	**9,20**
USD071000	5757575100	75	90	1000	2,3	49,0	0,650	10	120	**11,35**
USD071500	5757575150	75	90	1500	2,3	49,0	0,940	10	120	**16,70**
USD072000	5757575200	75	90	2000	2,3	49,0	1,230	10	120	**21,05**
USD073000	5757575300	75	90	3000	2,3	49,0	1,810	10	120	**30,75**

USDM Tubo stratificato con 2 bicchieri








Codice		DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USD090500	5759090050	90	107	500	2,8	54,0	0,630	10	90	**11,25**
USD091000	5759090100	90	107	1000	2,8	54,0	1,090	10	100	**15,75**
USD091500	5759090150	90	107	1500	2,8	54,0	1,550	10	100	**23,75**
USD092000	5759090200	90	107	2000	2,8	54,0	2,010	10	100	**29,00**
USD093000	5759090300	90	107	3000	2,8	54,0	2,930	10	100	**41,85**
USD110500	5751111050	110	130	500	3,4	65,0	0,904	10	60	**12,65**
USD111000	5751111100	110	130	1000	3,4	65,0	1,589	10	80	**18,75**
USD111500	5751111150	110	130	1500	3,4	65,0	2,274	10	80	**27,35**
USD112000	5751111200	110	130	2000	3,4	65,0	2,959	10	80	**34,65**
USD113000	5751111300	110	130	3000	3,4	65,0	4,329	10	80	**49,60**
USD120500	5751211050	125	149	500	3,9	72,0	1,135	6	36	**17,90**
USD121000	5751212100	125	149	1000	3,9	72,0	1,995	8	80	**28,25**
USD122000	5751212200	125	149	2000	3,9	72,0	3,715	8	80	**52,55**
USD123000	5751212300	125	149	3000	3,9	72,0	5,435	8	80	**74,25**

USB Curva






Codice		DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US032015	7070000170	32	15°	4,0	9,0	44,5	0,025	50	3000	**2,20**
US032030	7070000370	32	30°	5,0	10,0	47,5	0,026	50	3000	**2,20**
US032045	7070000470	32	45°	8,0	13,0	53,0	0,049	40	2400	**2,20**
US032067	7070000670	32	67,5°	13,0	18,0	58,0	0,030	40	2400	**2,35**
US032087	7070000870	32	87,5°	20,0	24,0	64,0	0,058	40	2400	**2,25**
US040015	7070010170	40	15°	4,0	10,0	51,5	0,061	40	2400	**2,05**
US040030	7070010370	40	30°	7,0	13,0	54,5	0,065	40	2400	**2,05**
US040045	7070010470	40	45°	11,0	17,0	58,5	0,068	40	2400	**1,85**
US040067	7070010670	40	67,5°	18,0	24,0	65,5	0,075	40	1600	**2,45**
US040087	7070010870	40	87,5°	26,0	32,0	73,5	0,082	40	1600	**2,05**
US050015	7070020170	50	15°	5,0	11,0	56,5	0,083	40	1200	**2,75**
US050030	7070020370	50	30°	8,0	14,0	59,5	0,087	40	1200	**2,55**
US050045	7070020470	50	45°	13,0	19,0	64,0	0,057	40	1200	**2,30**
US050067	7070020670	50	67,5°	21,0	27,0	72,5	0,102	40	1200	**3,50**
US050087	7070020870	50	87,5°	28,5	35,0	79,5	0,068	35	1050	**2,75**

USB Curva






Codice		DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US070015	7070030170	75	15°	7,0	14,0	63,5	0,138	20	600	**4,40**
US070030	7070030370	75	30°	12,0	18,0	68,5	0,148	20	600	**4,40**
US070045	7070030470	75	45°	18,0	24,0	74,5	0,159	20	600	**4,20**
US070067	7070030670	75	67,5°	29,0	35,0	85,5	0,119	20	480	**6,10**
US070087	7070030870	75	87,5°	43,0	49,0	99,5	0,197	20	480	**5,85**
US090015	7070090170	90	15°	8,0	16,0	68,0	0,178	20	480	**6,10**
US090030	7070090370	90	30°	14,0	20,5	74,0	0,192	20	320	**6,10**
US090045	7070090470	90	45°	21,0	27,5	81,0	0,206	20	320	**5,60**
US090067	7070090670	90	67,5°	34,0	40,0	94,0	0,230	20	320	**6,80**
US090087	7070090870	90	87,5°	50,0	56,0	110,0	0,254	20	320	**6,10**
US110015	7070040170	110	15°	6,0	19,0	78,0	0,252	20	240	**6,60**
US110030	7070040370	110	30°	16,0	25,5	85,0	0,271	20	240	**6,60**
US110045	7070040470	110	45°	25,0	33,5	94,0	0,300	20	240	**5,95**
US110067	7070040670	110	67,5°	44,0	48,0	110,0	0,331	20	240	**7,35**
US110087	7070040870	110	87,5°	60,0	66,0	129,0	0,367	20	240	**6,45**
US125015	7070050170	125	15°	12,0	21,9	87,0	0,335	10	160	**13,15**
US125030	7070050370	125	30°	29,0	30,0	104,0	0,408	10	160	**13,15**
US125045	7070050470	125	45°	29,0	38,0	104,0	0,370	10	120	**12,95**
US125087	7070050870	125	87,5°	67,0	73,0	142,0	0,457	10	120	**18,30**
US160015	7070060170	160	15°	8,0	22,0	99,0	0,665	5	80	**20,50**
US160030	7070060370	160	30°	27,0	29,0	105,0	0,652	5	80	**20,50**
US160045	7070060470	160	45°	36,0	44,0	116,0	0,760	5	60	**20,50**
US160087	7070060870	160	87,5°	79,5	81,0	162,0	0,985	5	60	**31,60**
US200045	7070080470	200	45°	49,0	63,0	148,0	1,521	3	36	**95,90**
US200087	7070080870	200	87,5°	120,0	113,0	219,0	1,980	3	36	**95,90**

USEA Braga






Codice		DN D/D1	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US030345	7070600470	32/32	45°	9,0	42,0	42,0	95,0	0,091	30	1800	**4,40**
US040445	7070611470	40/40	45°	11,0	52,0	52,0	111,0	0,130	20	800	**4,50**
US050445	7070621470	50/40	45°	13,0	64,0	57,0	129,0	0,164	20	600	**5,70**
US050545	7070622470	50/50	45°	13,0	64,0	64,0	129,0	0,182	20	600	**5,30**
US070545	7070632470	75/50	45°	18,0	95,0	100,0	170,0	0,302	20	320	**7,50**
US070745	7070633470	75/75	45°	18,0	95,0	95,0	170,0	0,335	20	320	**7,95**
US090445	7070691470	90/40	45°	32,5	112,5	92,0	205,0	0,280	10	180	**11,15**
US090545	7070692470	90/50	45°	32,5	112,5	89,0	205,0	0,383	10	180	**12,00**
US090945	7070699470	90/90	45°	33,0	113,0	112,5	206,0	0,464	10	120	**12,15**
US110445	7070641470	110/40	45°	17,0	112,0	96,5	148,5	0,440	10	160	**13,15**

ULTRASILENT

USEA Braga








Codice		DN D/D1	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US110545	7070642470	110/50	45°	17,0	108,0	96,5	148,5	0,508	10	160	**13,20**
US110745	7070643470	110/75	45°	2,0	121,0	113,5	184,5	0,552	10	120	**13,50**
US110945	7070649470	110/90	45°	25,0	137,0	143,0	231,0	0,530	10	120	**13,30**
US111145	7070644470	110/110	45°	25,0	137,0	137,0	231,0	0,648	8	96	**12,65**
US121145	7070654470	125/110	45°	18,0	145,0	149,0	238,0	0,733	8	96	**31,60**
US121245	7070655470	125/125	45°	31,0	152,0	152,0	258,0	0,840	6	72	**46,85**
US161145	7070664470	160/110	45°	39,0	159,0	169,0	284,0	1,270	5	60	**50,15**
US161645	7070666470	160/160	45°	39,0	194,0	194,0	319,0	1,680	3	36	**76,30**
US201645	7070686470	200/160	45°	19,0	213,0	224,0	343,0	2,458	2	16	**123,20**
US202045	7070688470	200/200	45°	25,0	219,0	226,0	399,0	3,280	4	16	**161,30**
* US030387	7070600870	32/32	87,5°	9,0	42,0	40,0	94,0	0,041	20	1600	**4,35**
US040487	7070611870	40/40	87,5°	13,0	64,0	64,0	64,5	0,067	20	600	**4,65**
US050487	7070621870	50/40	87,5°	32,3	31,0	62,0	112,5	0,088	20	600	**5,90**
US050587	7070622870	50/50	87,5°	31,0	30,0	62,0	112,5	0,092	20	600	**5,80**
US070587	7070632870	75/50	87,5°	58,0	55,0	60,0	170,0	0,284	20	320	**7,90**
US070787	7070633870	75/75	87,5°	58,0	55,0	55,0	114,5	0,310	20	320	**8,00**
US090587	7070692870	90/50	87,5°	69,0	76,0	83,0	205,0	0,368	10	180	**12,15**
✪ US090987	7070699870	90/90	87,5°	79,0	66,0	97,0	205,0	0,472	10	120	**12,30**
US110587	7070642870	110/50	87,5°	32,0	65,0	36,5	137,5	0,494	10	160	**13,35**
✪ US110787	7070643870	110/75	87,5°	82,0	60,0	97,0	211,0	0,460	10	120	**13,70**
✪ US110987	7070649870	110/90	87,5°	82,0	60,0	97,0	211,0	0,553	10	120	**13,40**
✪ US111187	7070744870	110/110	87,5°	82,0	60,0	97,0	211,0	0,598	10	120	**13,20**
✪ US121187	7070654870	125/110	87,5°	100,0	65,0	117,0	240,0	0,516	6	72	**30,00**
US121287	7070655870	125/125	87,5°	78,0	73,0	72,0	225,0	0,740	6	72	**46,85**
✪ US161187	7070664870	160/110	87,5°	96,0	84,0	117,0	266,0	1,158	4	48	**49,00**
US161687	7070666870	160/160	87,5°	97,0	87,0	144,0	276,0	1,360	4	48	**76,30**

USDA Braga doppia






Codice		DN D/D1/D2	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USDA0909	7071099876	90/90/90	87,5°	58,0	67,0	50,0	168,0	0,419	10	120	**46,80**
USDA1105	7071042670	110/50/50	67,5°	17,0	54,0	73,0	104,0	0,360	8	128	**22,55**
USDA0110	7071044670	110/110/110	67,5°	51,0	85,0	85,0	205,0	0,660	6	72	**46,80**
✪ USDA1187	7071044870	110/110/110	87,5°	82,0	56,0	151,0	214,0	0,980	6	72	**46,80**

USED Braga a scagno 87,5°






Codice		DN D/D1/D2	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US111111	7071244870	110/110/110	87,5°	82,0	56,0	151,0	207,0	0,628	6	72	**58,80**

USL Bicchiere a 2 lunghezze






Codice		DN	L mm.	t mm.	Z mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USLL0040	7072210070	40	81,26	47,55	4,74	0,040	30	1800	**4,00**
USLL0050	7072220070	50	101,00	51,55	6,74	0,075	20	800	**4,40**
USLL0070	7072230070	75	114,97	56,58	9,45	0,142	20	360	**6,30**
USLL0090	7072290070	90	133,90	60,00	13,10	0,232	20	320	**9,35**
USLL0110	7072240070	110	144,46	69,41	14,12	0,387	15	180	**10,05**
USLL0125	7072250070	125	188,94	75,00	15,63	0,550	12	144	**14,15**
USLL0160	7072260070	160	204,81	86,00	20,60	1,000	6	72	**26,70**

USU Manicotto scorrevole






Codice		DN	L mm.	t mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USU00032	7071700070	32	56,6	14,3	0,028	50	4000	**2,80**
USU00040	7071710070	40	60,0	14,0	0,035	30	1800	**3,00**
USU00050	7071720070	50	68,0	14,0	0,049	20	1200	**3,20**
USU00070	7071730070	75	77,0	14,0	0,086	20	800	**4,50**
USU00090	7071790070	90	85,0	14,0	0,130	20	480	**7,10**
USU00110	7071740070	110	97,0	17,0	0,215	20	320	**7,50**
USU00125	7071750070	125	118,6	16,8	0,300	10	160	**14,35**
USU00160	7071760070	160	131,0	17,0	0,568	12	144	**21,60**
USU00200	7071780070	200	192,0	28,3	1,100	2	48	**86,10**

USMM Manicotto con battente






Codice		DN	L mm.	t mm.	Z mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USMM0032	7071700270	32	56,6	14,3	2,0	0,030	50	4000	**2,80**
USMM0040	7071710270	40	60,0	14,0	2,0	0,037	40	2400	**3,00**
USMM0050	7071720275	50	68,0	16,0	4,0	0,049	20	1200	**3,20**
USMM0070	7071730270	75	77,0	16,4	6,0	0,097	20	800	**4,50**
USMM0090	7071790270	90	85,0	14,0	1,4	0,134	20	480	**7,10**
USMM0110	7071740275	110	97,0	17,0	9,0	0,215	20	320	**7,50**
USMM0125	7071750275	125	118,6	17,0	10,4	0,302	10	160	**14,35**

USR Aumento






Codice		DN D/D1	L mm.	t mm.	Z mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US032040	7072110070	32/40	48,0	42,0	14,0	0,034	30	1800	**3,40**
US032050	7072120070	32/50	65,0	42,0	15,0	0,042	30	1800	**3,40**
US040050	7072121070	40/50	64,0	42,0	15,0	0,055	30	1800	**3,30**
US040090	7072191070	40/90	93,0	47,0	35,0	0,103	20	800	**5,50**
US040110	7072141070	40/110	122,5	43,0	51,0	0,180	20	480	**5,55**
US050075	7072132070	50/75	85,0	47,0	26,0	0,117	20	1200	**5,25**
US050090	7072192070	50/90	97,0	47,0	34,0	0,143	20	800	**5,95**
US050110	7072142070	50/110	118,0	47,0	46,0	0,190	20	480	**6,50**
US075090	7072193070	75/90	86,0	51,5	24,0	0,120	20	600	**6,20**
US075110	7072143070	75/110	106,0	52,0	34,0	0,206	20	360	**6,50**
US090110	7072149070	90/110	101,0	55,0	29,0	0,220	20	360	**6,75**
US110125	7072154070	110/125	106,0	64,0	29,0	0,382	10	240	**11,80**
US110160	7072164070	110/160	137,0	64,0	84,0	0,383	10	120	**17,45**
US125160	7072165070	125/160	140,0	55,0	74,0	0,575	16	192	**17,55**
US160200	7072186070	160/200	153,0	80,0	54,0	0,960	6	96	**109,00**

USRR Aumento corto





Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USBC00304	32/40	65,0	0,023	50	3600	**2,15**
* USBC00405	40/50	62,0	0,031	50	3000	**2,35**
* USBC00409	40/90	76,0	0,087	20	960	**4,45**
* USBC00411	40/110	67,0	0,108	20	480	**5,00**
* USBC00509	50/90	75,0	0,088	20	960	**4,80**
* USBC00511	50/110	90,0	0,117	20	480	**5,35**
* USBC00711	75/110	90,0	0,124	20	420	**6,00**
* USBC00911	90/110	72,0	0,141	20	480	**7,05**


USSB Curva prolungata WC a pavimento completa di guarnizione e tappo di protezione



Codice	DN	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USSBPR090	90	90°	0,340	20	160	**11,95**
* USSBPR110	110	90°	0,390	14	280	**13,05**

USRE Ispezione con tappo a vite





Codice		DN	L mm.	L1 mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USRE0050	7079120070	50	140,0	65,0	0,119	20	400	**10,70**
USRE0070	7079130070	75	140,0	98,0	0,170	25	400	**13,00**
USRE0090	7079190070	90	200,0	129,0	0,312	10	180	**18,20**
USRE0110	7079140070	110	231,0	140,0	0,497	10	120	**19,10**
USRE0125	7079150070	125	222,0	164,8	0,560	8	96	**38,70**
USRE0160	7079160070	160	236,0	198,4	0,980	6	72	**59,50**
USRE0200	7079180070	200	343,0	231,0	2,098	2	24	**155,65**


Sifone **FIRENZE** completo di ispezione con tappo a vite



Codice	DN	L mm.	H mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
o USSIFI11	110	600,0	280,0	1,295	1	--	**54,00**

USS Raccordo tecnico diritto senza morsetto






Codice		DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USSO0301	7041760070	32/46	63,0	0,022	40	2400	**4,80**
* USBSO0401		40/46	57,0	0,031	40	2880	**2,90**
* USBSO0404		40/50	72,0	0,032	40	2880	**3,15**

USSW Curva tecnica senza morsetto






Codice		DN D/D1	α	L mm.	L1 mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USSW0301	7074010970	32/46	90°	76,0	58,0	0,040	40	2400	**5,45**
* USBSW0401		40/46	90°	79,0	56,0	0,045	40	1560	**3,65**
* USBSW0404		40/50	90°	88,5	56,0	0,040	40	1560	**3,55**
* USBSW0504		50/50	90°	93,5	60,0	0,040	20	1200	**3,65**

o Pezzo saldato * Serie leggera

ULTRASILENT

USSWPR Curva tecnica prolungata senza morsetto






Codice	DN D/D1	α	L mm.	L1 mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USBPR0401	40/46	90°	155,0	57,0	0,068	40	960	**4,45**
* USBPR0404	40/50	90°	158,0	56,0	0,068	40	960	**4,45**

USBR Curva ridotta senza morsetto






Codice	DN D/D1	α	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
* USBR50487	40/46	90°	83,0	0,051	20	1200	**2,15**

Collare antisfilamento per sistema ULTRA SILENT





Codice		DN	L mm.	Pressione Max interna bar	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USANTI32	7073500070	32	83,0	4	0,055	100	6000	**13,10**
USANTI40	7073510070	40	59,9	4	0,061	100	4000	**14,15**
USANTI50	7073522070	50	106,0	4	0,079	50	3000	**15,25**
USANTI75	7073530070	75	135,0	4	0,092	40	1600	**22,90**
USANTI90	7073590070	90	148,0	4	0,107	20	800	**26,15**
USANTI11	7073540070	110	170,0	4	0,133	20	800	**31,60**
USANTI12	7073550070	125	217,0	4	0,454	10	400	**49,05**
USANTI16	7073560070	160	251,0	4	0,602	10	240	**62,10**
USANTI20	7073580070	200	300,0	3	0,917	7	126	**87,20**