




ARTICOLO COMBY BSILENT Telaio per WC sospeso

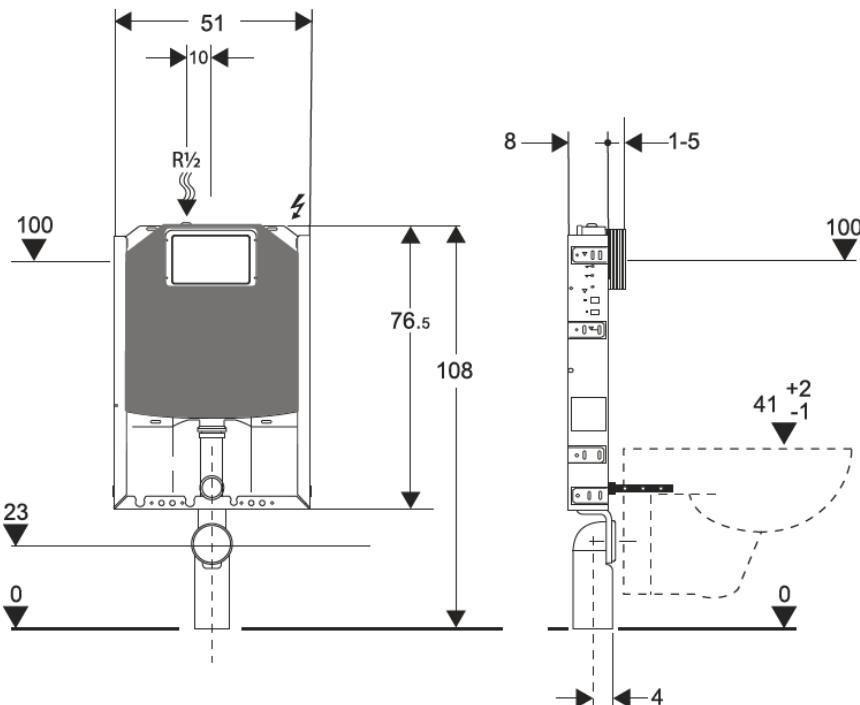

Applicazione

- Per WC sospesi con quote secondo EN 33:2011
- Per montaggio in pareti di muratura
- Per montaggio davanti a parete

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con anello integrato
- Protezione cantiere
- Manicotto allacciamento WC in PE-HD Ø 90 mm.
- Curva tecnica 90° in PE-HD Ø 90 mm.
- Canotto e morsetto allacciamento WC
- Barre filettate fissaggio WC M.12
- Tappi di protezione
- Materassino disaccoppiante

Accessori

- Placche di comando
- Kit pneumatico (Art. CSETINPN+)
- Tubo SNIF (Art. CSNIFKIT)
- Kit predisposizione a scomparsa (Art. CBINSCLIN)
- Kit predisposizione a vista (Art. CBCLINSID)

Caratteristiche

- **CASSETTA BSILENT serie 2018**
- Azionamento frontale
- Per il risciacquo a due quantità
- Cassetta in PE-HD a soffiaggio con rinforzi anti schiacciamento
- Cassetta rivestita con guaina ISOLMANT isolante termico acustico
- Allacciamento idrico dall'alto laterale a sinistra
- Allacciamento elettrico dall'alto laterale a destra
- Galleggiante MAGNETIC silenzioso 10 Db
- Installazione e manutenzione senza attrezzi
- Settaggio a 6/3 litri secondo le norme UNI EN 816 e UNI EN 15091 con possibilità di regolazione a 4/2 litri
- **TELAIO COMBY colore RAL 5014 POLO-KAL NG**
- Alette laterali di fissaggio a parete anteriore
- Alette laterali di fissaggio a parete posteriore
- Curva tecnica montabile senza attrezzi
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente

Codice	Descrizione	Azionamento	Settaggio	Spessore	Scatola	Bancale
CTCOBSIL2	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	6/3 litri	80	1	25
CTCOBSI24	Telaio COMBY BSILENT	Meccanico	4/2 litri	80	1	25